

Misturadora de lavatório termostática bicomando SECURITHERM

Ref. H9726

Misturadora alta monofuro bicomando H.205 L.150

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 384,96 €

Descrição

Misturadora de lavatório termostática bicomando SECURITHERM - Ref. [H9726](#)

Misturadora de lavatório termostática bicomando SECURITHERM. Misturadora alta monofuro com bica tubo orientável H.205 L.150 com interior liso. Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria ou água quente. Bica com saída BIOSAFE higiénica, adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL. Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente. Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura. Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito. Temperatura regulável: água fria até aos 41,41°C. Duplo limitador de temperatura: primeiro limitador desbloqueável aos 38°C, segundo limitador ativado aos 41°C. Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte de alimentação de água fria. Débito regulado a 5 l/min. Comando por manípulos "ERGO". Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em latão. Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno. Fixação reforçada por 2 pernos em inox. Misturadora termostática particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas. Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR). Misturadora com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório termostática bicomando SECURITHERM - Ref. [H9726](#)

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora termostática SECURITHERM
Altura	307 mm
Altura da saída	205 mm
Comprimento da bica	150 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM



VANTAGENS



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada




Higiene : interior liso reduz as bactérias



Termostática : estabilidade da temperatura total



Função choque térmico sem desmontar o manípulo

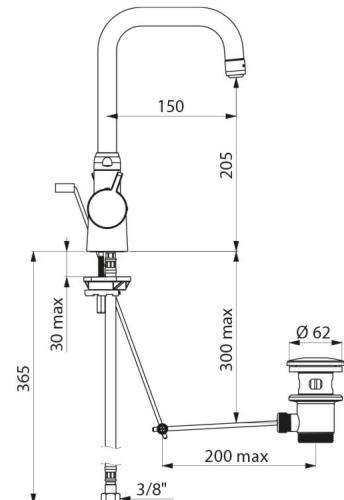

Acabamento

Latão cromado

Padrões

ACS



Garantia



Reparação

