

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP

Ref. 2721LEP

Misturadora mecânica monofuro H.95 L.120

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 226,25 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP -
Ref. 2721LEP

Misturadora de lavatório mecânica com equilíbrio de pressão.
Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com saída BIOSAFE higiénica.
Bica adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerâmico Ø 35 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito no caso de corte de AF (e o inverso).
Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).
Sem qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.
Comando por alavanca Higiene L.150.
Sem vareta e sem válvula.
Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora com garantia de 30 anos.
Modelo também disponível na versão com tubos de cobre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP -
Ref. 2721LEP

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora mecânica SECURITHERM EP
Altura da saída	95 mm
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS



Débito restrito de AQ no caso de corte de AF




EP : limita as variações de temperatura



Higiene : interior liso reduz as bactérias



Função choque térmico sem desmontar a alavanca

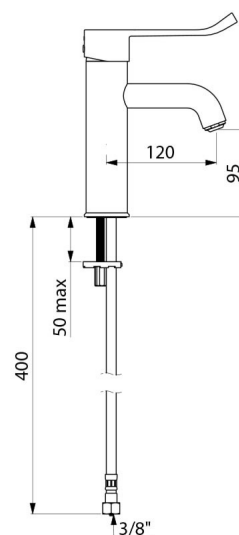

Padrões

ACS



Garantia



Reparação

