

# Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão

## SECURITHERM EP

Ref. 2520LEP

Misturadora mecânica monofuro H.85 L.135

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 191,44 €**

### DESCRIÇÃO

**Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2520LEP**

Misturadora de lavatório mecânica de equilíbrio de pressão.  
Misturadora monofuro com bica H.85 L.135 equipada com saída BIOSAFE higiénica.  
Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.  
Segurança anti-queimadura total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).  
Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.  
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.  
Comando por alavanca Higiene L.150.  
Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em latão.  
Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.  
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.  
Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Misturadora com garantia de 30 anos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2520LEP**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Ligação                  | F3/8"                               |
| Tecnologia               | Misturadora mecânica SECURITHERM EP |
| Altura                   | 185 mm                              |
| Altura da saída          | 85 mm                               |
| Comprimento da bica      | 135 mm                              |
| Débito                   | 5 l/min a 3 bar                     |
| Limitador de temperatura | SIM                                 |
| Acabamento               | Latão cromado                       |

Padrões

**ACS**



### VANTAGENS



Débito restrito de AQ em caso de corte de AF




EP : limita as variações de temperatura



Higiene : saída BIOSAFE higiénica sem grelha



Alavanca Higiene para comando sem contacto manual

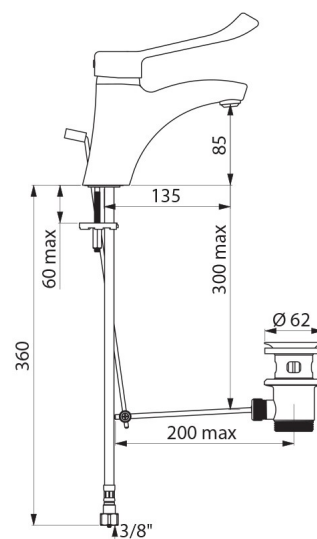

---

Garantia



---

Reparação

