

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão

SECURITHERM EP

Ref. 2565T1EP

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho EP

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 198,50 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2565T1EP

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP.
Misturadora monofuro monocomando com bica fixa H.165 L.140.
Misturadora alta com saída BIOSAFE higiênica adaptada para colocação de um filtro terminal BIOFIL.
Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).
Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede.
Cartucho cerâmico Ø 35 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.
Débito regulado a 5 l/min.
Corpo e bica de latão cromado.
Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.
Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora mecânica com equilíbrio de pressão, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Garantia da misturadora de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2565T1EP

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora SECURITHERM EP
Altura	291 mm
Altura da saída	165 mm
Comprimento da bica	140 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS



EP : débito restrito de AQ no caso de corte de AF




EP : limita as variações de pressão



Função choque térmico sem desmontar a alavanca



Higiene : interior liso limita as bactérias

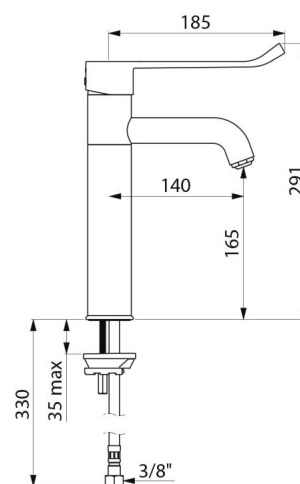

Padrões

ACS



Garantia



Reparação

