Misturadora de banca de equílibiro de pressão SECURITHERM EP



Ref. 2565T3EP

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho EP

PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 235,98 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de banca de equílibiro de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2565T3EP

Misturadora de banca de equilíbrio de pressão SECURITHERM.
Misturadora monofuro monocoamndo com bica fixa H.305 L.140.
Misturadora alta com quebra-jatos higiénico adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.
Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).
Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede.
Cartucho cerâmico Ø 35 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.
Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.
Corpo e base de latão cromado.
Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.
Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Garantia da misturadora de 30 anos.

VANTAGENS

- EP : débito restrito de AQ no caso de corte de AF
- EP : limita as variações de pressão
- Função choque térmico sem desmontar a alavanca
- Higiene : interior liso limita as bactérias

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de banca de equílibiro de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2565T3EP

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora SECURITHERM EP
Altura	431 mm
Altura da saída	305 mm
Comprimento da bica	140 mm
Débito	9 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado

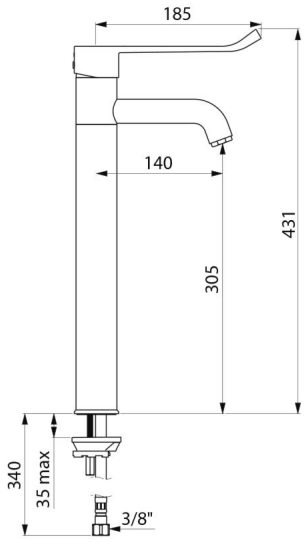

Normas e certificações	ACS WRAS
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO