

# Misturadora de banca de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP

Ref. 2565T3EP

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho EP

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 224,74 €**

## DESCRIÇÃO

Misturadora de banca de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2565T3EP

Misturadora de banca de equilíbrio de pressão SECURITHERM.  
Misturadora monofuro monocomando com bica fixa H.305 L.140.  
Misturadora alta com quebra-jatos higiênico adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.  
Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).  
Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede.  
Cartucho cerâmico Ø 35 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.  
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).  
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.  
Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.  
Corpo e base de latão cromado.  
Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.  
Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.  
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.  
Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Garantia da misturadora de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de banca de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2565T3EP

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Ligação                  | F3/8"                      |
| Tecnologia               | Misturadora SECURITHERM EP |
| Altura                   | 431 mm                     |
| Altura da saída          | 305 mm                     |
| Comprimento da bica      | 140 mm                     |
| Débito                   | 9 l/min a 3 bar            |
| Limitador de temperatura | SIM                        |
| Acabamento               | Latão cromado              |



## VANTAGENS



EP : débito restrito de AQ no caso de corte de AF




EP : limita as variações de pressão



Função choque térmico sem desmontar a alavanca



Higiene : interior liso limita as bactérias

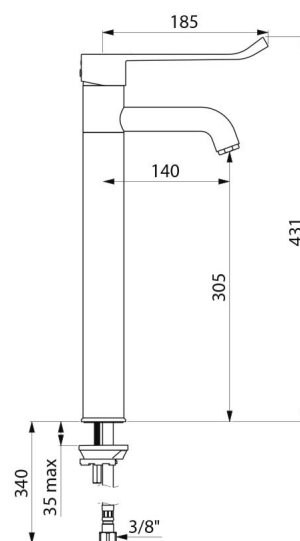

Padrões



Garantia



Reparação

