Misturadora de lavatório mecânica

Ref. 2564T2

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho cerâmico

PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 206,86 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica - Ref. 2564T2

Misturadora de lavatório mecânica.
Misturadora monofuro monocomando com bica orientável H.165 L.220.
Misturadora alta com saída BIOSAFE higiénica adaptada para colocação de um filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerâmico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).
Sem qualquer risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.
Débito limitado a 5 l/min.
Corpo e base de latão cromado.
Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.
Flexíveis PEX F3/8".
Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.
Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).
Garantia da misturadora de 30 anos.

VANTAGENS

- Higiene : interior liso limita as bactérias
- Função choque térmico sem desmontar a alavanca
- Limitador de temperatura máxima pré-regulado
- Alavanca Higiene para comando sem contacto manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica - Ref. 2564T2

Ligação	F3/8"
Altura	322 mm
Altura da saída	165 mm
Comprimento da bica	220 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Normas e certificações	ACS, WRAS, NF

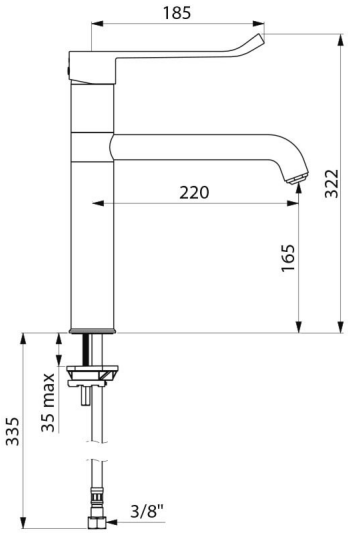

Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO