

# Conjunto de duche com misturadora termostática sequencial SECURITHERM

Ref. H9630HYG

Misturadora termostática sequencial sem válvula antirretorno

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 351,95 €**

## DESCRIÇÃO

**Conjunto de duche com misturadora termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9630HYG**

Conjunto de duche termostático sequencial SECURITHERM com dispositivo auto drenagem.

- Misturadora com cartucho termostático sequencial anticalcário: Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria. Misturadora sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).

Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria. Misturadora sequencial com segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou de água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Temperatura regulável de água fria até 39°C com limitador de temperatura bloqueado aos 39°C.

Possibilidade de realizar um choque térmico.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade de água.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo de latão cromado e alavanca Higiene L.100.

Saída de duche inferior M1/2".

Misturadora mural com ligações excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

- Chuveiro de duche (ref. 813) com flexível (ref. 836T3) e suporte mural inclinável cromado (ref. 845).

- Ligação antiestagnação FM1/2" a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (ref. 880).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Conjunto de duche com misturadora termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9630HYG**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Ligação                  | M1/2"                                           |
| Tecnologia               | SECURITHERM termostática sequencial Securitouch |
| Profundidade             | 185 mm                                          |
| Comprimento              | 184 mm                                          |
| Débito                   | 9 l/min                                         |
| Limitador de temperatura | 39°C                                            |
| Acabamento               | Latão cromado                                   |



## VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria




Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada



Termostática : estabilidade da temperatura total

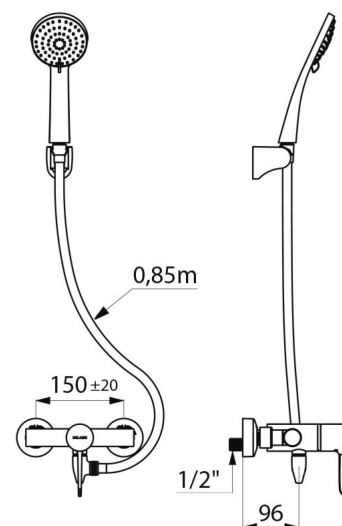

---

Padrões

**ACS**



---

Garantia

**30**  
ANOS  
GARANTIA

---

Reparação

**50**  
ANOS  
REPARAÇÃO

---