

Coluna de duche com misturadora termostática sequencial SECURITHERM

Ref. H9630KIT

Coluna de duche termostática com misturadora sem válvula antirretorno

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 382,59 €

DESCRIÇÃO

Coluna de duche com misturadora termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9630KIT

Coluna de duche com misturadora termostática sequencial.
Coluna de duche com misturadora de duche termostática SECURITHERM.
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.
Misturadora sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).
Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.
Misturadora sequencial com segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou de água quente.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Cartucho termostático sequencial anticalcário.
Temperatura regulável de água fria até 39°C com limitador de temperatura bloqueado aos 39°C.
Possibilidade de realizar um choque térmico.
Corpo com interior liso e de baixa capacidade de água.
Débito regulado a 9 l/min.
Corpo de latão cromado e alavanca Higiene L.100.
Saída de duche inferior M1/2".
Misturadora mural com ligações excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4".
Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

- Chuveiro de duche deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) com saboneteira e flexível (ref. 836T1).
- Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 830).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).
Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Coluna de duche com misturadora termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9630KIT

Ligação	M1/2"
Tecnologia	SECURITHERM termostática sequencial Securitouch
Profundidade	185 mm
Comprimento	184 mm
Débito	9 l/min
Limitador de temperatura	39°C
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS

-  Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
-  Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno
-  SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada
-  Termostática : estabilidade da temperatura total

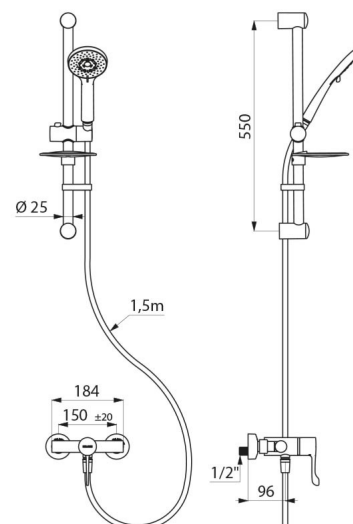

Padrões

ACS



Garantia

30
ANOS
GARANTIA

Reparação

50
ANOS
REPARAÇÃO
