

# Coluna de duche com misturadora termostática sequencial SECURITHERM

Ref. H9630KIT

Coluna de duche termostática com misturadora sem válvula antirretorno

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 371,45 €**

## DESCRIÇÃO

**Coluna de duche com misturadora termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9630KIT**

Coluna de duche com misturadora termostática sequencial.  
Coluna de duche com misturadora de duche termostática SECURITHERM.  
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.  
Misturadora sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).  
Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.  
Misturadora sequencial com segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou de água quente.  
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.  
Cartucho termostático sequencial anticalcário.  
Temperatura regulável de água fria até 39°C com limitador de temperatura bloqueado aos 39°C.  
Possibilidade de realizar um choque térmico.  
Corpo com interior liso e de baixa capacidade de água.  
Débito regulado a 9 l/min.  
Corpo de latão cromado e alavanca Higiene L.100.  
Saída de duche inferior M1/2".  
Misturadora mural com ligações excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

- Chuveiro de duche deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) com saboneteira e flexível (ref. 836T1).
- Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 830).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).  
Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Coluna de duche com misturadora termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9630KIT**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Ligação                  | M1/2"                                           |
| Tecnologia               | SECURITHERM termostática sequencial Securitouch |
| Profundidade             | 185 mm                                          |
| Comprimento              | 184 mm                                          |
| Débito                   | 9 l/min                                         |
| Limitador de temperatura | 39°C                                            |
| Acabamento               | Latão cromado                                   |



## VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria




Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada



Termostática : estabilidade da temperatura total

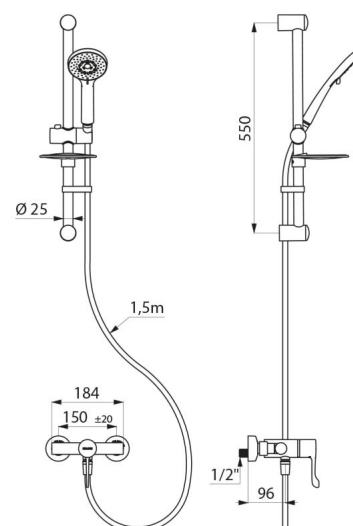

---

Padrões

**ACS**



---

Garantia

**30**  
ANOS  
GARANTIA

---

Reparação

**50**  
ANOS  
REPARAÇÃO

---