

Conjunto de duche com misturadora termostática SECURITHERM

Ref. H9739SHYG

Misturadora termostática bicomando Securitouch

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 286,30 €

DESCRIÇÃO

Conjunto de duche com misturadora termostática SECURITHERM - Ref. H9739SHYG

Conjunto de duche termostático bicomando SECURITHERM com dispositivo auto dreno:

- Misturadora de duche com cartucho termostático anticalcário:
 - Misturadora com segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.
 - Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.
 - Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
 - Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.
 - Cabeça cerâmica ¼ de volta para a regulação do débito.
 - Temperatura regulável de 25°C a 40°C com limitador de temperatura ativado aos 38°C.
 - Possibilidade de realizar um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte da alimentação de água fria.
 - Débito regulado a 9 l/min.
 - Corpo de latão cromado e manípulos CLASSIC.
 - Saída de duche M1/2".
 - Filtros e válvulas antirretorno integradas nas entradas F3/4".
 - Misturadora com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".
 - Chuveiro de duche (ref. 813) e suporte mural inclinável cromado (ref. 845).
 - Ligação antiestagnação FM1/2" a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (ref. 880).
- Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
- Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
- Misturadora de duche com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de duche com misturadora termostática SECURITHERM - Ref. H9739SHYG

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora termostática SECURITHERM
Profundidade	73 mm
Comprimento	280 mm
Débito	9 l/min
Limitador de temperatura	38°C
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada




Limitador de temperatura máxima pré-regulado



Dreno automático do flexível e do chuveiro



Termostática : estabilidade da temperatura total

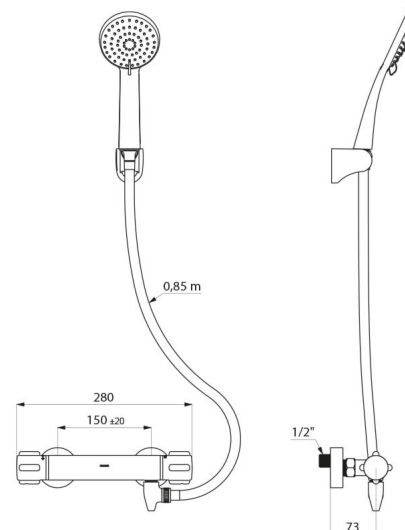

Padrões

ACS



Garantia

30
ANOS
GARANTIA

Reparação

50
ANOS
REPARAÇÃO
