

Coluna de duche com misturadora termostática SECURITHERM

Ref. H9741KIT

Kit de duche termostático com misturadora H9741

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 382,59 €

DESCRIÇÃO

Coluna de duche com misturadora termostática SECURITHERM - Ref. H9741KIT

Coluna de duche com misturadora termostática bicomando.
 Kit de duche com misturadora de duche termostática SECURITHERM.
 Misturadora com segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.
 Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.
 Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
 Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.
 Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.
 Temperatura regulável de 25°C a 41°C.
 Duplo limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueável aos 38°C, 2º limitador ativado aos 41°C.
 Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte da alimentação de água fria.
 Débito limitado a 9 l/min.
 Corpo de latão cromado e manípulos ERGO.
 Saída de duche M1/2".
 Filtros e válvulas antirretorno integradas nas entradas F3/4".
 Misturadora com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4".
 • Chuveiro de duche deslizante (ref. 813) sobre rampa cromada (ref. 821) com saboneteira e flexível (ref. 836T1).
 • Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 830).
 Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
 Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
 Coluna de duche com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Coluna de duche com misturadora termostática SECURITHERM - Ref. H9741KIT

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora termostática SECURITHERM Securitouch
Profundidade	92 mm
Comprimento	286 mm
Débito	9 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada




Duplo limitador de temperatura máxima



Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras



Termostática : estabilidade da temperatura total

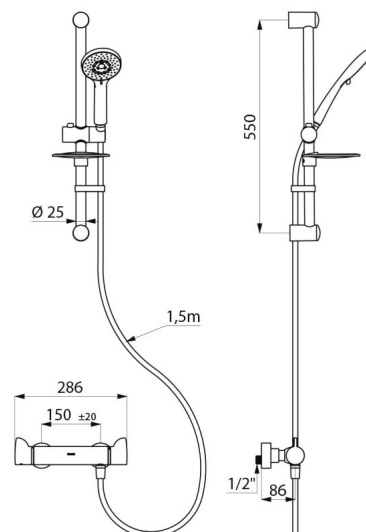

Padrões

ACS



Garantia

30
ANOS
GARANTIA

Reparação

50
ANOS
REPARAÇÃO
