

Conjunto de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM

Ref. 2739EPSHYG

Kit de duche com misturadora mural monocomando

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 278,00 €

DESCRIÇÃO

Conjunto de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM - Ref. 2739EPSHYG

Conjunto de duche com misturadora mecânica mural monocomando. Kt de duche de equilíbrio de pressão SECURITHERM com dispositivo auto dreno:

- Misturadora mural monocomando com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
 - Cartucho cerâmico Ø 40 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
 - Segurança anti-queimaduras: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).
 - Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.
 - Corpo com interior liso e de baixa capacidade de água.
 - Débito regulado a 9 l/min.
 - Corpo de latão cromado e comando por manípulo aberto.
 - Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.
 - Misturadora com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".
 - Filtros e válvulas antirretorno.
 - Chuveiro de duche cromado (ref. 813) com flexível (ref. 836T3) e suporte mural inclinável cromado (ref. 845).
 - Ligação antiestagnação FM1/2" a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (ref. 880).
- Conjunto de duche particularmente adaptado para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
- Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
- Misturadora de duche com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM - Ref. 2739EPSHYG

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora mecânica SECURITHERM EP
Profundidade	176 mm
Comprimento	182 mm
Débito	9 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS



Débito restrito de AQ em caso de corte de AF




EP : limita as variações de temperatura



Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras



Máxima higiene : baixa capacidade de água

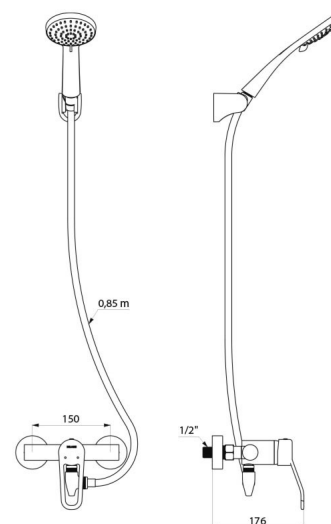

Padrões

ACS



Garantia

30
ANOS
GARANTIA

Reparação

50
ANOS
REPARAÇÃO
