

# Painel de duche alumínio com misturadora sequencial SECURITHERM

Ref. H9639

Termostático sequencial

**PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 575,10 €**

## DESCRIÇÃO

**Painel de duche alumínio com misturadora sequencial SECURITHERM - Ref. H9639**

Painel de duche SECURITHERM alumínio anodizado para instalação mural à face.  
Misturadora termostática sequencial SECURITHERM (não-temporizada).  
Temperatura regulável de água fria até aos 39°C.  
Limitador de temperatura bloqueado aos 39°C, regulável.  
Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria.  
Função anti "duche frio": fecho automático em caso de corte de água quente.  
Possibilidade de choque térmico.  
Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.  
Alavanca Higiene L.100.  
Jato chuva conforto.  
Alimentação superior por torneiras de segurança retas M1/2".  
Fixações ocultas.  
Filtros.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Painel de duche alumínio com misturadora sequencial SECURITHERM - Ref. H9639**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentação              | Superior por torneiras de segurança retas M1/2"                                                                                                                                                                                                             |
| Ligação                  | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tecnologia               | SECURITHERM termostática sequencial                                                                                                                                                                                                                         |
| Altura                   | 1050 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Largura                  | 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débito                   | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Limitador de temperatura | 39°C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Acabamento               | Alumínio                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Normas e certificações   |    |
| Garantia                 |                                                                                                                                                                          |



## VANTAGENS



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada




Ausência de válvula antirretorno nas entradas



Termostática : estabilidade da temperatura total



Abertura/fecho sequenciais sobre a água fria

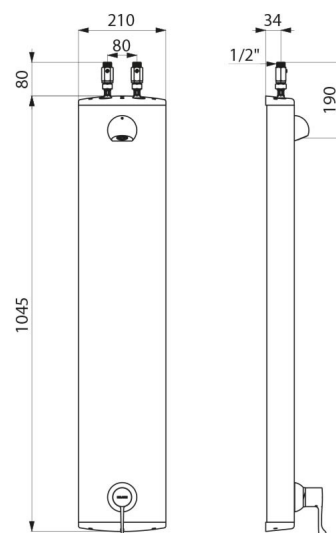

---

Reparação

---

