

# Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC

Ref. 379DER

Corrente



**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 325,18 €**

## DESCRÍÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 379DER

Torneira de lavatório eletrónica para atravessar a parede:  
Módulo eletrónico independente IP65.  
Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.  
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
Quebra-jatos anticalcário.  
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.  
Filtro e eletroválvula M3/8".  
Corpo de latão cromado.  
Bica cromada L.205 mm para instalação para atravessar a parede ≤ 190 mm.  
Cabo detor L.120, flexíveis de alimentação e fixação agrupados.  
Segurança antibloqueio em posição aberta.  
Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).  
Adaptado para PMR.  
Garantia 30 anos.

## VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Auxílio ao diagnóstico por LED




Módulo eletrónico independente  
IP65

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 379DER

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	205 mm
Débito	3 l/min

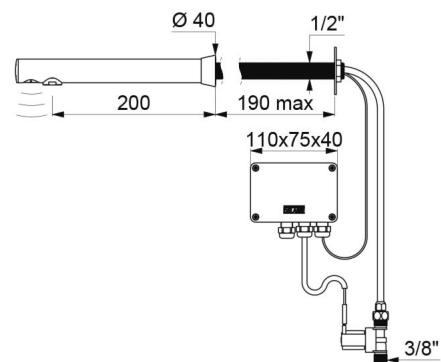

Padrões



Garantia



Reparação

