Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 2

Ref. 444000

Corrente

PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 374,85 €




DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 2 - Ref. 444000

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:
Módulo eletrónico independente IP65.
Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.
Débito pré-regulado a 4 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Sensor de presença infravermelhos antichoque.
Corpo de latão cromado.
Flexível PEX com filtro e eletroválvula M3/8".
Fixação reforçada por 2 pernos inox.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

VANTAGENS

- Hiper-economia de água de 85%
- Higiene : sem contacto manual
- Ajuda ao diagnóstico por LED
- Módulo eletrónico independente IP65

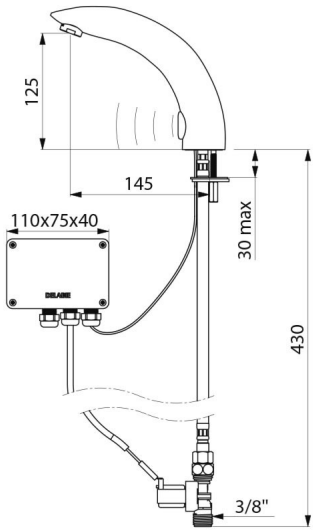

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 2 - Ref. 444000

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	125 mm
Comprimento da bica	145 mm
Débito	4 l/min
Normas e certificações	ACS CE
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO