# Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP

Ref. 2520TEP

Misturadora mecânica monofuro H.85 L.135

**PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 196,08 €**



## DESCRIÇÃO

**Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2520TEP**

Misturadora de lavatório mecânica de equilíbrio de pressão.
Misturadora monofuro com bica H.85 L.135 equipada com saída BIOSAFE higiénica.
Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Segurança anti-queimadura total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).
Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.
Comando por manípulo compacto.
Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em inox.
Flexíveis PEX F3/8" com filtro e válvulas antirretorno.
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora com garantia de 30 anos.


## VANTAGENS

- Débito restrito de AQ em caso de corte de AF
- EP : limita as variações de temperatura
- Higiene : saída BIOSAFE higiénica sem grelha
- Ergonomia : manípulo compacto para fácil preensão

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2520TEP**

| | |
|---|---|
| Ligação | F3/8" |
| Tecnologia | Misturadora mecânica SECURITHERM EP |
| Altura | 165 mm |
| Altura da saída | 85 mm |
| Comprimento da bica | 135 mm |
| Débito | 5 l/min a 3 bar |
| Limitador de temperatura | SIM |
| Acabamento | Latão cromado |
| Normas e certificações | ACS BELGAQUA |

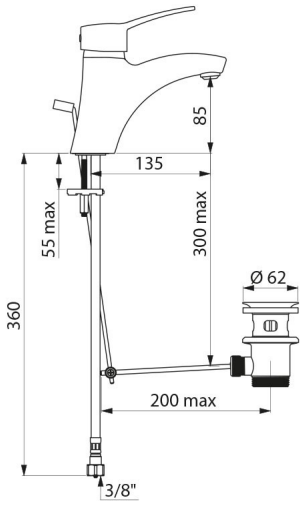

| | |
|---|---|
| Garantia |  |
| Reparação |  |