

# Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão mural

Ref. 2446LEP

Misturadora mural com bica orientável L.150, alav. Higiene L.150

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 305,71 €**



## Descrição

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão mural - Ref. 2446LEP

Misturadora de lavatório mural com equilíbrio de pressão SECURITHERM. Misturadora de parede com bica plana orientável inferior L.150 com quebra-jatos higiênico adaptado para a colocação de um filtro terminal BIOFIL. Total segurança anti-queimaduras: débito de AQ restrito no caso de corte de AF (e o inverso). Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede. Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch. Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado. Corpo e bica com interior liso de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos). Débito regulado a 5 l/min. Corpo de latão cromado. Comando por alavanca Higiene L.150. Misturadora fornecida com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptada às restrições do meio hospitalar. Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório. Misturadora mecânica com equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas. Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR). Garantia da misturadora de 30 anos.

## Características Técnicas

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão mural - Ref.

**2446LEP**


Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora SECURITHERM EP, Securitouch
Comprimento da bica	150 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado

Padrões



## VANTAGENS

- EP : débito restrito de AQ no caso de corte de AF
- Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras
- EP : limita as variações de pressão
- Higiene : interior liso limita as bactérias

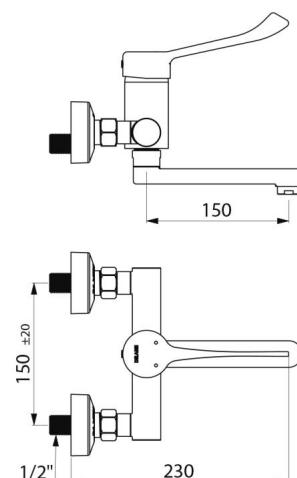

---

Garantia



---

Reparação

