

Painel de duche bicomando SECURITHERM

Ref. 792334

Termostático temporizado e mecânico bicomando

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 876,72 €

DESCRIÇÃO

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792334

Painel de duche bicomando termostático:
Painel em inox satinado modelo grande, para instalação na parede à face.
Alimentação posterior por flexíveis M1/2".
Misturadora de duche termostática SECURITHERM.
Temperatura regulável: água fria até 38°C : 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.
Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.
Chuveiro de duche fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.
Chuveiro de duche com flexível removível por ligação rápida STOP e suporte mural fornecido.
Torneira temporizada ~30 seg com abertura suave para comando do chuveiro de duche fixo ROUND.
Torneira não-temporizada para comando do chuveiro de duche com flexível.
Torneiras de segurança.
Fixações ocultas.
Filtros e válvulas antirretorno.
Produto concebido para resistir a choques térmicos e químicos em conformidade com a regulamentação em vigor.
Painel de duche adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792334

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Não-temporizada e temporizada
Altura	1220 mm
Profundidade	100 mm
Largura	250 mm
Débito	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabamento	Inox

Padrões



VANTAGENS



Regulação termostática da temperatura




Fecho imediato no caso de corte de água fria



Chuveiro de duche fixo ou amovível



Painel em inox, torneiras de latão

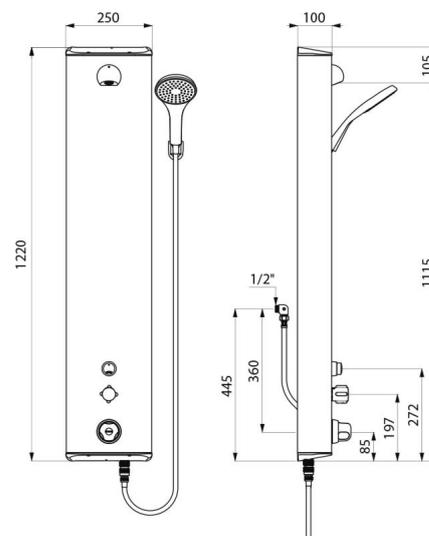

Garantia

