

Painel de duche bicomando SECURITHERM

Ref. 792334

Termostático temporizado e mecânico bicomando

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 876,72 €

DESCRIÇÃO

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792334

Painel de duche bicomando termostático:
Painel em inox satinado modelo grande, para instalação na parede à face.
Alimentação posterior por flexíveis M1/2".
Misturadora de duche termostática SECURITHERM.
Temperatura regulável: água fria até 38°C : 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.
Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.
Chuveiro de duche fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.
Chuveiro de duche com flexível removível por ligação rápida STOP e suporte mural fornecido.
Torneira temporizada ~30 seg com abertura suave para comando do chuveiro de duche fixo ROUND.
Torneira não-temporizada para comando do chuveiro de duche com flexível.
Torneiras de segurança.
Fixações ocultas.
Filtros e válvulas antirretorno.
Produto concebido para resistir a choques térmicos e químicos em conformidade com a regulamentação em vigor.
Painel de duche adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792334

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Não-temporizada e temporizada
Altura	1220 mm
Profundidade	100 mm
Largura	250 mm
Débito	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabamento	Inox
Padrões	ACS SIF



VANTAGENS

-  Regulação termostática da temperatura
-  Fecho imediato no caso de corte de água fria
-  Chuveiro de duche fixo ou amovível
-  Painel em inox, torneiras de latão

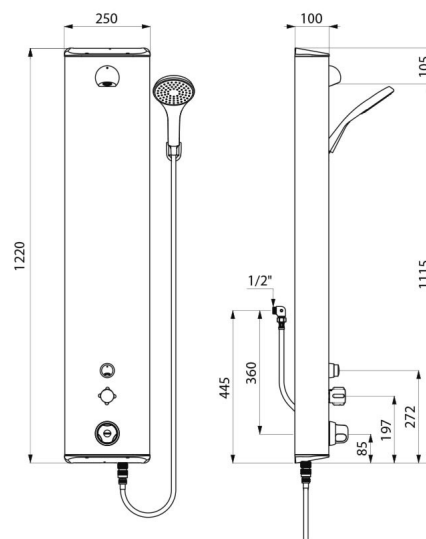

Garantia

