

Painel de duche bicomando

SECURITHERM

Ref. 792340

Termostático bicomando

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 750,86 €

DESCRIÇÃO

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792340

Painel de duche bicomando termostático:

Painel em alumínio anodizado para instalação na parede à face.

Alimentação superior por torneiras de segurança retas M1/2".

Misturadora de duche termostática SECURITHERM.

Temperatura regulável: água fria até 38°C : 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras : fecho imediato em caso de corte de alimentação água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.

Possibilidade de choque térmico.

Abertura suave.

Chuveiro de duche fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.

Torneiras temporizadas ~30 seg. com abertura suave.

Chuveiro de duche com flexível amovível por ligação rápida STOP e suporte mural fornecido.

Torneira temporizada ~30 seg. com abertura suave para comando do chuveiro de duche fixo ROUND.

Torneira não temporiza 1/4 de volta para comando do chuveiro de duche com flexível.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Painel de duche adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792340

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Bicomando
Altura	1050 mm
Profundidade	65 mm
Largura	210 mm
Débito	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabamento	Alumínio
Padrões	ACS  



VANTAGENS



Regulação termostática da temperatura




Fecho imediato no caso de corte de água fria



Economia de água de 80%



Painel em alumínio, torneiras de latão

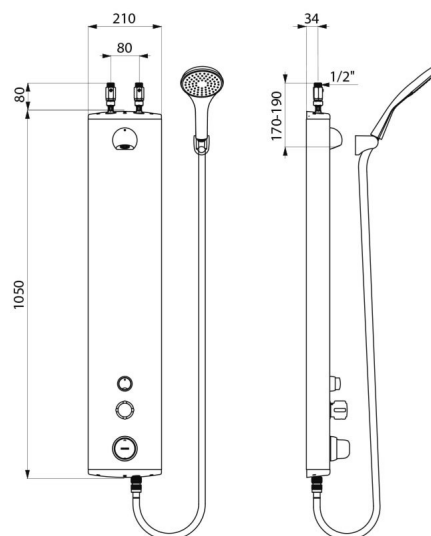

Garantia

