

# Conjunto de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM

Ref. 2239EPHYG

Conjunto de duche com misturadora de equilíbrio de pressão

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 231,46 €**

## DESCRIÇÃO

**Conjunto de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM - Ref. 2239EPHYG**

Conjunto de duche com misturadora mecânica monocomando.  
Conjunto de duche SECURITHERM com dispositivo autodreno.  
• Misturadora com cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.  
Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).  
Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.  
Débito regulado a 9 l/min.  
Corpo de latão cromado e comando por manípulo aberto.  
Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.  
Misturadora com 2 ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4, perfeitamente adaptadas às restrições dos hospitais.  
Filtros e válvulas antirretorno.  
• Chuveiro cromado (ref. 811) com flexível (ref. 834T3) e suporte mural inclinável cromado (ref. 845).  
• Ligação antiestagnação FM1/2" a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (ref. 880).  
Conjunto de duche particularmente adaptado para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Conjunto de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM - Ref. 2239EPHYG**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Ligação                  | M1/2"                  |
| Tecnologia               | SECURITHERM EP         |
| Largura                  | 175 mm                 |
| Débito                   | 9 l/min                |
| Limitador de temperatura | 39°C                   |
| Acabamento               | Latão cromado          |
| Padrões                  | ACS<br>BELGAQUA<br>P/W |
| Garantia                 | 30 ANOS                |



## VANTAGENS



Débito restrito de AQ em caso de corte de AF




Equilíbrio de pressão : temperatura constante



Ergonomia : manípulo aberto para fácil preensão



Economia de água : débito regulado a 9 l/min

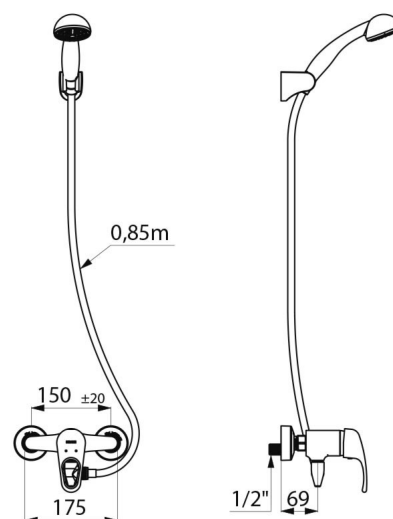

---

Reparação

---

