

# Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão mural

Ref. 2445EP

Misturadora mural com bica orientável L.200, manípulo aberto

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 289,12 €**



## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão mural - Ref. 2445EP

Misturadora de lavatório mural de equilíbrio de pressão SECURITHERM. Misturadora mecânica com bica plana orientável inferior L.200 com quebra-jatos higiénico. Bica adaptada para a instalação de um filtro terminal BIOFIL. Segurança anti-queimaduras total: débito restrito de AQ em caso de corte de AF (e o inverso). Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede. Misturadora com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch. Cartucho cerâmico Ø 40 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado. Corpo e bica com interior liso de baixa capacidade de água. Débito regulado a 5 l/min. Corpo de latão cromado. Comando por manípulo aberto. Misturadora com 150 mm entre-eixos fornecida com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4", adaptadas às restrições dos hospitais. Filtros e válvulas antirretorno. Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório. Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas. Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR). Misturadora com garantia de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão mural - Ref. 2445EP

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Ligação                  | M1/2"                                   |
| Tecnologia               | Misturadora SECURITHERM EP, Securitouch |
| Comprimento da bica      | 200 mm                                  |
| Débito                   | 5 l/min                                 |
| Limitador de temperatura | SIM                                     |
| Acabamento               | Latão cromado                           |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Padrões  |     |
| Garantia |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VANTAGENS



EP : débito restrito de AQ no caso de corte de AF





Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras



EP : limita as variações de temperatura



Higiene : interior liso limita as bactérias

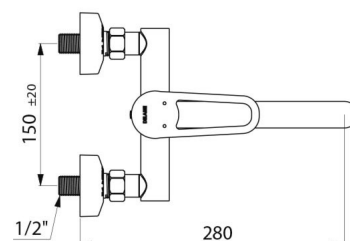

---

Reparação

---

