

Barra de apoio em T com barra vertical deslizante inox satinado

Ref. 5441S

Inox polido satinado UltraSatin

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 234,34 €

DESCRIÇÃO

Barra de apoio em T com barra vertical deslizante inox satinado - Ref. 5441S

Barra de apoio em T com barra vertical deslizante Ø 32 para PMR.
Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
Função de barra de duche em T se adicionar um suporte de chuveiro e/ou uma saboneteira.

Colocação da barra vertical regulável na instalação: possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (colocação de torneira, profundidade do banco de duche....).

Dimensões: 1160 x 500 mm.

Tubo inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido satinado UltraPolish, superfície não porosa e homogênea que facilita a limpeza e higiene.

Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").

Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72.

Placas de fixação e espelhos em inox 304.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.


Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoio em T com barra vertical deslizante inox satinado - Ref. 5441S

| | |
|---------------------|---|
| Altura | 1160 mm |
| Comprimento | 500 mm |
| Distância da parede | 40 mm |
| Acabamento | Inox 304 polido satinado UltraSatin |
| Padrões |   |
| Garantia |  |

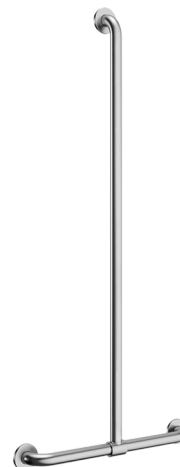

VANTAGENS



Posição da barra vertical regulável



Inox 304 : reduz o desenvolvimento bacteriano



Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 40 mm : espaço mínimo

