

# Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 c/torneira eletrónica WC

Ref. 547105

Torneira eletrónica por corrente

**PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 981,75 €**

## DESCRIÇÃO

Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 c/torneira eletrónica WC  
- Ref. 547105

Estrutura de suporte autoportante para sanita suspensa:

- Estrutura em aço epoxy preto.
  - Fixação ao pavimento portador.
  - Com pés largos para fixação ao pavimento portador.
  - Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm (com referência a 1 m).
  - Tubo de descarga Ø 32 com emboque de junção Ø 55.
  - Tubo de evacuação Ø 100 em ABS para colar à junta de estanquidade, com 2 posições de regulação.
  - Entregue pré-montada.
  - Conforme as exigências da norma NF D12-208.
  - Compatível com divisórias sólidas de 70 a 210 mm.
- Equipada com torneira de descarga direta eletrónica TEMPOMATIC F1":  
Para sistema de descarga sem reservatório por ligação direta à canalização.
- Alimentação por corrente com eletroválvula 1".
  - Transformador 230/12 V.
  - Módulo eletrónico IP65 independente.
  - Espelho embutido na parede.
  - Sensor de presença infravermelhos antichoque.
  - Abertura voluntária (por aproximação da mão a 4 cm do sensor) ou automática (após a saída do utilizador).
  - Temporização ~7 segundos regulável de 3 a 12 segundos.
  - Distância de deteção e débito/volume reguláveis.
  - Débito de base: 1l/seg a 1 bar dinâmica.
  - Compatível com águas pluviais.
- Características técnicas: ver TEMPOMATIC ref. 463150.  
Adaptada para sanitas sem flange, sem regulação de débito.  
Adaptada para PMR.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 c/torneira eletrónica WC  
- Ref. 547105

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Alimentação  | Corrente 230/12 V |
| Ligação      | 1"                |
| Tecnologia   | Eletrónica        |
| Altura       | 1000 - 1320 mm    |
| Profundidade | 155 - 177 mm      |
| Largura      | 350 mm            |



## VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual




Instalação atrás do painel



Instalação rápida e fácil : entregue pré-montada



Descarga direta : sem estagnação de água

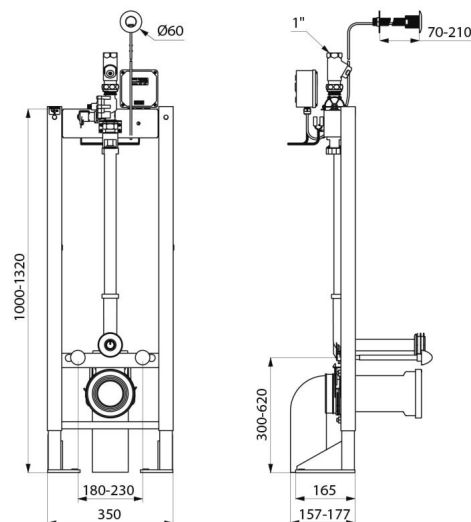

---

Garantia



---

Reparação

