

# Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão

## SECURITHERM EP

Ref. 2871T1EP

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho EP

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 218,88 €**

### DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2871T1EP

Misturadora de lavatório alta com equilíbrio de pressão SECURITHERM. Misturadora monofuro monocomando com bica alta orientável H.18 OL.180. Misturadora fornecida com 1 bica descartável removível. Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede.

Cartucho cerâmico Ø35 com equilíbrio de pressão e com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem corte de alimentação de água fria.

Débito regulado a 5 l/min.

Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.

Corpo e base de latão cromado.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.

Misturadora mecânica particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monocomando adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia da misturadora de 30 anos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2871T1EP

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Ligação                  | F3/8"                        |
| Tecnologia               | Misturadora mecânica BIOCLIP |
| Altura da saída          | 180 mm                       |
| Comprimento da bica      | 180 mm                       |
| Débito                   | 5 l/min                      |
| Limitador de temperatura | SIM                          |
| Acabamento               | Latão cromado                |

Padrões

ACS



### VANTAGENS



Higiene : interior liso limita as bactérias




Débito restrito de AQ no caso de corte de AF



Função choque térmico sem desmontar a alavanca



Alavanca Higiene : comando sem contacto manual

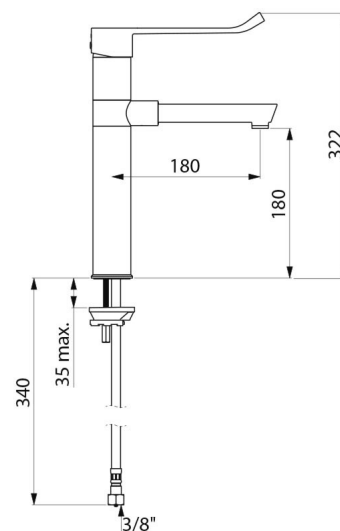

---

Garantia



---

Reparação

