

# Misturadora de banca de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP

Ref. 2564T3EP

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho EP

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 238,59 €**

## DESCRIÇÃO

Misturadora de banca de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2564T3EP

Misturadora de banca de equilíbrio de pressão SECURITHERM.  
Misturadora monofuro monocomando com bica orientável H.305 L.140.  
Misturadora alta com quebra-jatos higiênico adaptada para colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Total segurança anti-queimaduras: débito de AQ restrito no caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede.

Cartucho cerâmico Ø 35 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Corpo e base de latão cromado.

Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.

Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia da misturadora de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de banca de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2564T3EP

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Ligação                  | F3/8"           |
| Tecnologia               | SECURITHERM EP  |
| Altura                   | 462 mm          |
| Altura da saída          | 305 mm          |
| Comprimento da bica      | 140 mm          |
| Débito                   | 9 l/min a 3 bar |
| Limitador de temperatura | SIM             |
| Acabamento               | Latão cromado   |



## VANTAGENS



EP : débito restrito de AQ no caso de corte de AF




EP : limita as variações de pressão



Função choque térmico sem desmontar a alavanca



Higiene : interior liso limita as bactérias

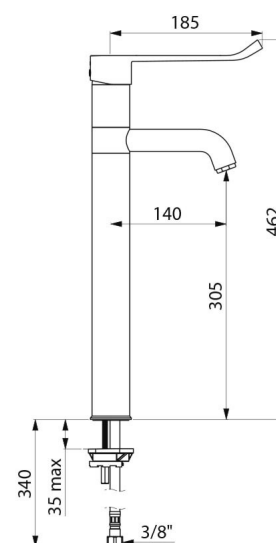

---

Padrões

**ACS**



---

Garantia



---

Reparação

