

# Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP

Ref. 2564T5EP

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho EP

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 225,42 €**

## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2564T5EP

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão SECURITHERM. Misturadora monofuro monocomando com bica orientável H.205 L.170. Misturadora alta com saída BIOSAFE higiênica adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL. Total segurança anti-queimaduras: débito de AQ restrito no caso de corte de AF (e o inverso). Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede. Cartucho cerâmico Ø35 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado. Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos). Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria. Débito regulado a 5 l/min. Corpo e base de latão cromado. Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual. Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno. Fixação reforçada por 2 pernos em Inox. Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas. Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR). Garantia da misturadora de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2564T5EP

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Ligação                  | F3/8"          |
| Tecnologia               | SECURITHERM EP |
| Altura                   | 362 mm         |
| Altura da saída          | 205 mm         |
| Comprimento da bica      | 170 mm         |
| Débito                   | 5 l/min        |
| Limitador de temperatura | SIM            |
| Acabamento               | Latão cromado  |



## VANTAGENS



EP : débito restrito de AQ no caso de corte de AF




EP : limita as variações de pressão



Função choque térmico sem desmontar a alavanca



Higiene : interior liso limita as bactérias

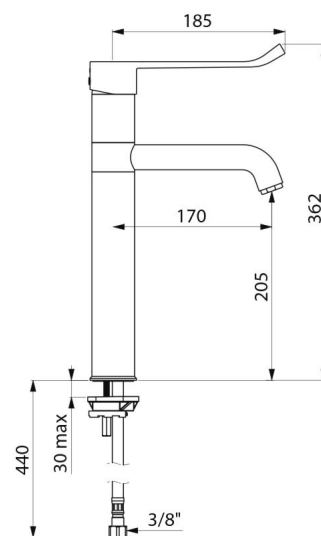

---

Padrões

**ACS**



---

Garantia



---

Reparação

