

Painel de duche eletrónico SPORTING 2 SECURITHERM

Ref. 714910

Corrente, termostático, difusor chuva, kit 2/2

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 350,20 €



DESCRÍÇÃO

Painel de duche eletrónico SPORTING 2 SECURITHERM - Ref. 714910

Painel de duche eletrónico e termostático SPORTING 2 SECURITHERM, kit 2/2:
Alimentação encastrada.
Painel de alumínio anodizado e cromado satinado.
Estrutura extraplana com fixações ocultas.
Alimentação por corrente 230/6 V.
Sensor de presença infravermelhos, abertura por aproximação da mão a 4 cm.
Fecho voluntário ou automático após ~60 segundos.
Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 horas após a última utilização).
Débito 6 l/min a 3 bar, jato chuva conforto.
Chuveiro de duche fixo inviolável com regulação automática de débito.
Filtros e válvulas antirretorno acessíveis.
Torneiras de segurança integradas.
Ligações M1/2" (coletor de alimentação compacto, kit 1/2).
Painel de duche eletrónico adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.
A tecnologia SECURITHERM:
Misturadora de duche termostática diretamente integrada na cabeça do painel de duche.
Regulação da temperatura pelo instalador.
Temperatura estável, pré-regulada a 38°C.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.
Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.
A encomendar com o coletor de alimentação ref. 714012.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche eletrónico SPORTING 2 SECURITHERM - Ref. 714910

| | |
|--------------|------------------|
| Alimentação | Corrente 230/6 V |
| Ligação | M1/2" |
| Tecnologia | Eletrónica |
| Altura | 1020 mm |
| Profundidade | 21 mm |
| Largura | 70 mm |
| Débito | 6 l/min |
| Acabamento | Alumínio |

VANTAGENS



Hiper-economia de água de 80%




Limpeza periódica antiproliferação bacteriana



Fecho imediato no caso de corte de água fria



Formas esguias, fixações invisíveis

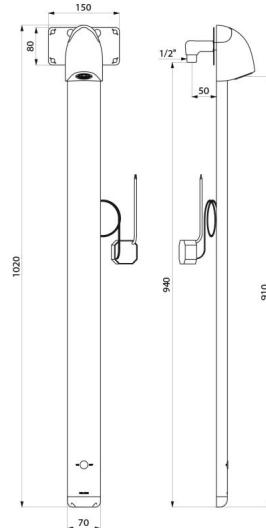

Padrões

ACS



CE

Garantia

