

Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOCLIP

Ref. 2820TEP

Misturadora mecânica monofuro removível H.95 L.120, manípulo compacto

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 319,35 €

DESCRÍÇÃO

Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOCLIP

- Ref. 2820TEP

Misturadora de lavatório mecânica de equilíbrio de pressão.

Misturadora mecânica BIOCLIP: torneira totalmente removível para limpeza/desinfecção.

Misturadora monofuro com bica H.95 L.120 equipada com saída BIOSAFE higiénica.

Bica adaptada para instalação de um filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerâmico Ø 35 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem cortar a alimentação de água fria.

Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo compacto.

Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em latão.

Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança.

Filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOCLIP

- Ref. 2820TEP

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora SECURITHERM EP BIOCLIP
Altura da saída	95 mm
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM



VANTAGENS



Débito restrito de AQ em caso de corte de AF




Higiene : removível para limpeza interna



Higiene : interior liso limita as bactérias



EP : limita as variações de temperatura

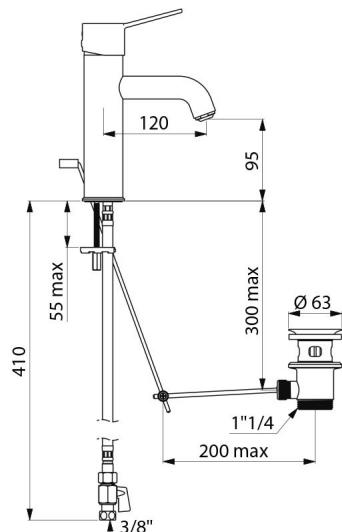

Acabamento

Latão cromado

Padrões

ACS

 WRAS
APPROVED PRODUCT

 水務處
Water Supplies Department

 Bureau Veritas
CERTIFIED PRODUCT
PRODUCT CERTIFICATION

Garantia

 30
GARANTIA

Reparação

 50
ANOS
REPARAÇÃO