

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão

SECURITHERM EP

Ref. 2721TEP

Misturadora mecânica monofuro H.95 L.120

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 212,13 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2721TEP

Misturadora de lavatório mecânica com equilíbrio de pressão.
Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com saída BIOSAFE higiénica.
Bica adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerâmico Ø 35 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).
Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.
Comando por manípulo compacto.
Sem vareta e sem válvula.
Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2721TEP

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora mecânica SECURITHERM EP
Altura da saída	95 mm
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS



Débito restrito de AQ em caso de corte de AF




EP : limita as variações de temperatura



Higiene : interior liso reduz as bactérias



Função choque térmico sem desmontar a alavanca

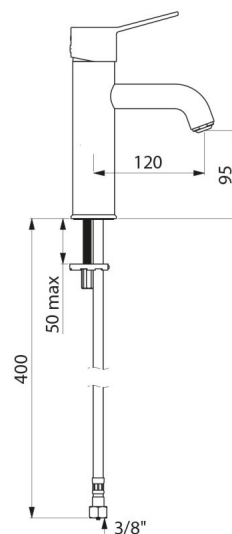

Padrões

ACS

WRAS



U



Garantia

30 ANOS
GARANTIA

Reparação

50 ANOS
REPARAÇÃO