

Misturadora de lavatório mecânica

Ref. 2564T1

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho cerâmico

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 187,39 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica - Ref. 2564T1

Misturadora de lavatório mecânica.
Misturadora monofuro monocomando com bica orientável H.165 L.140.
Misturadora alta com saída BIOSAFE higiênica adaptada para colocação de um filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerâmico clássico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).
Sem qualquer risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.
Débito regulado a 5 l/min.
Corpo e base de latão cromado.
Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.
Flexíveis PEX F3/8".
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora certificada NF Médica (França).
Garantia da misturadora de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica - Ref. 2564T1

Ligação	F3/8"
Altura	322 mm
Altura da saída	165 mm
Comprimento da bica	140 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado

Padrões

ACS



WRAS



VANTAGENS



Higiene : interior liso limita as bactérias




Função choque térmico sem desmontar a alavanca



Limitador de temperatura máxima pré-regulado



Alavanca Higiene para comando sem contacto manual

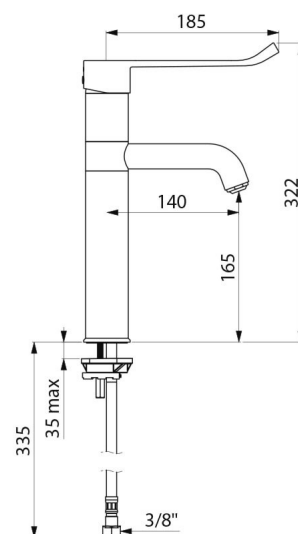

Garantia



Reparação

