

# Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOSAFE

Ref. 2621EP

Misturadora mecânica monofuro sem bica H.95 L.110

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 169,86 €**

## Descrição

Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2621EP

Misturadora de lavatório mecânica de equilíbrio de pressão.

Misturadora mecânica monofuro H.5 L.110.

Ausência de bica: quebra-jatos higiênico integrado no corpo.

Cartucho cerâmico Ø 35 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Segurança anti-queimadura: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo ou corte da alimentação da água fria.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade de água (limita os nichos bacterianos).

Débito limitado a 4 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo compacto.

Sem vareta e sem válvula.

Flexíveis PEX F3/8" rotativos com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.

Modelo também disponível na versão com ligações de tubos em cobre.



## VANTAGENS



Débito restrito de AQ em caso de corte de AF



Máxima higiene : ausência de bica



Função choque térmico sem desmontar a alavanca




Higiene : corpo com baixa capacidade de água

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2621EP

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora mecânica SECURITHERM EP BIOSAFE
Altura	180 mm
Comprimento	220 mm
Altura da saída	95 mm
Comprimento da bica	110 mm
Débito	4 l/min a 3 bar

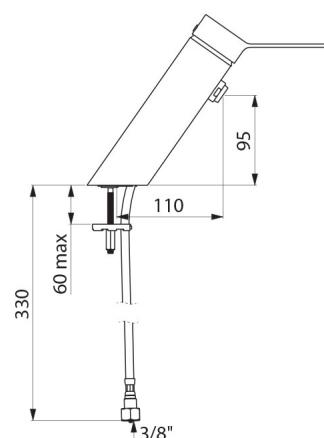

Limitador de temperatura

SIM

Padrões



Garantia



Reparação

