

# Misturadora de lavatório termostática sequencial mural SECURITHERM

Ref. H9611

Misturadora termostática sequencial mural

**PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 462,53 €**

## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial mural SECURITHERM - Ref. H9611

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM mural.  
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.  
Se qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.  
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.  
Misturadora mural fornecida com 2 bicas removíveis em inox L.136 mm.  
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.  
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.  
Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação sequencial do débito e da temperatura.  
Temperatura regulável de água fria até aos 40°C com limitador de temperatura ativado aos 40°C.  
Possibilidade de realizar choques térmico e químico.  
Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.  
Débito regulado a 7 l/min.  
Corpo de latão cromado.  
Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.146.  
Misturadora entre-eixos 150 mm fornecida com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptadas às restrições dos hospitais.  
Misturadora termostática, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Misturadora com garantia de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório termostática sequencial mural SECURITHERM - Ref. H9611

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Ligação                  | M1/2"                                         |
| Tecnologia               | Misuradora sequencial SECURITHERM Securitouch |
| Profundidade             | 201 mm                                        |
| Comprimento da bica      | 136 mm                                        |
| Débito                   | 7 l/min                                       |
| Limitador de temperatura | SIM                                           |
| Acabamento               | Latão cromado                                 |



## VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria




Higiene : ausência de válvula antirretorno



Bica removível : reduz os nichos bacterianos



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada

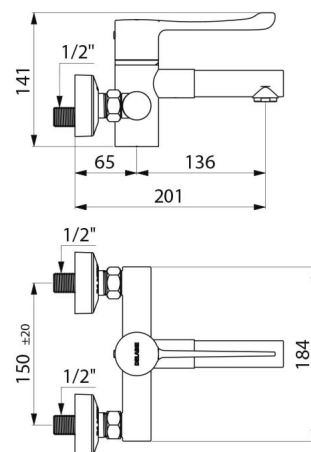

---

Normas e certificações

**ACS**



---

Garantia



---

Reparação

