

Misturadora de lavatório termostática sequencial mural **SECURITHERM**

Ref. H9611

Misturadora termostática sequencial mural

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 427,67 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial mural **SECURITHERM** - Ref. H9611

Misturadora de lavatório termostática **SECURITHERM** mural.
 Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.
 Se qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.
 Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
 Misturadora mural fornecida com 2 bicas removíveis em inox L.136 mm.
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.
 Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
 Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação sequencial do débito e da temperatura.
 Temperatura regulável de água fria até aos 40°C com limitador de temperatura ativado aos 40°C.
 Possibilidade de realizar choques térmico e químico.
 Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.
 Débito regulado a 7 l/min.
 Corpo de latão cromado.
 Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.146.
 Misturadora entre-eixos 150 mm fornecida com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptadas às restrições dos hospitais.
 Misturadora termostática, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
 Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
 Misturadora com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Misturadora de lavatório termostática sequencial mural **SECURITHERM** - Ref. H9611

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misuradora sequencial SECURITHERM Securitouch
Profundidade	201 mm
Comprimento da bica	136 mm
Débito	7 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS

-  Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
-  Higiene : ausência de válvula antirretorno
-  Bica removível : reduz os nichos bacterianos
-  **SECURITHERM** : segurança anti-queimaduras otimizada

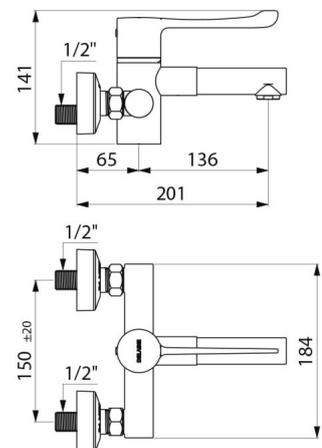

Padrões

ACS



Garantia

30
ANOS
GARANTIA

Reparação

50
ANOS
REPARAÇÃO
