

# Misturadora de banca termostática sequencial SECURITHERM

Ref. H9620

Misturadora termostática monofuro sequencial H.160 L.140

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 315,18 €**

## Descrição

Misturadora de banca termostática sequencial SECURITHERM - Ref. [H9620](#)

Misturadora de banca termostática SECURITHERM.

Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.

Misturadora monofuro com bica curva H.160 L.140 equipada com um quebra-jatos higiênico sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos. Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Não existe risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.

Ausência de válvula antirretorno nas entradas.

Cartucho termostático sequencial anticalcário para regulação monocomando do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura bloqueado a 40°C.

Possibilidade de realizar choque térmico e químico.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.

Débito regulado a 9 l/min.

Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.

Sem vareta e sem válvula.

Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança de latão cromado.

Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.

Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia 30 anos.

Modelo disponível na versão com tubos de cobre.

## Características Técnicas

Misturadora de banca termostática sequencial SECURITHERM - Ref. [H9620](#)

Alimentação	3/8"
Tecnologia	Misturadora termostática sequencial
Altura da saída	160 mm
Comprimento da bica	140 mm
Débito	9 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



## VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria




Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada



Termostática : estabilidade da temperatura total

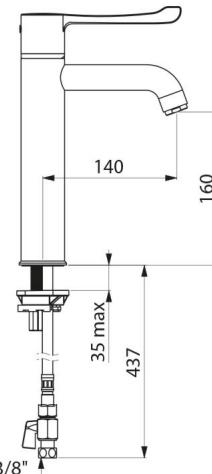

---

Garantia



---

Reparação

