

# Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão **SECURITHERM EP BIOSAFE**

Ref. 2921LEP

Misturadora mecânica monofuro H.100 L.110

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 212,70 €**

## DESCRIÇÃO

**Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2921LEP**

Misturadora de lavatório mecânica de equilíbrio de pressão.  
Misturadora monofuro com bica H.100 L.110 equipada com saída BIOSAFE higiénica.  
Bica adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.  
Cartucho cerâmico Ø35 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.  
Total segurança anti-queimaduras: débito de AQ restrito no caso de corte de AF (e o inverso).  
Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede.  
Bica com tubo de interior liso, sem nicho bacteriano e baixa capacidade de água.  
A velocidade da água neste tubo, reduz consideravelmente o desenvolvimento do biofilme.  
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.  
Corpo com baixa capacidade de contenção de água (limita os nichos bacterianos).  
Débito regulado a 5 l/min.  
Comando por alavanca Higiene L.150.  
Sem vareta e válvula.  
Flexíveis PEX F3/8" rotativos com filtros e válvulas antirretorno.  
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.  
Misturadora mecânica com equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Garantia da misturadora de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


**Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2921LEP**

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Ligação                  | F3/8"                                       |
| Tecnologia               | Misturadora mecânica SECURITHERM EP BIOSAFE |
| Altura da saída          | 100 mm                                      |
| Comprimento da bica      | 110 mm                                      |
| Débito                   | 5 l/min                                     |
| Limitador de temperatura | SIM                                         |



## VANTAGENS

-  Débito restrito de AQ no caso de corte de AF
-  Higiene : corpo com baixa capacidade de água
-  Função choque térmico sem desmontar a alavanca
-  Limitador de temperatura máxima pré-regulado

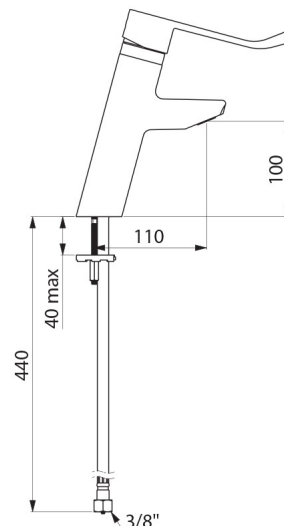

|            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acabamento | Latão cromado                                                                                                                                                                                                                                         |
| Padrões    |    |
| Garantia   |                                                                                                                                                                      |
| Reparação  |                                                                                                                                                                      |