

Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOSAFE

Ref. 2921LEP

Misturadora mecânica monofuro H.100 L.110

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 212,70 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2921LEP

Misturadora de lavatório mecânica de equilíbrio de pressão.
Misturadora monofuro com bica H.100 L.110 equipada com saída BIOSAFE higiénica.
Bica adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerâmico Ø35 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Total segurança anti-queimaduras: débito de AQ restrito no caso de corte de AF (e o inverso).
Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede.
Bica com tubo de interior liso, sem nicho bacteriano e baixa capacidade de água.
A velocidade da água neste tubo, reduz consideravelmente o desenvolvimento do biofilme.
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.
Corpo com baixa capacidade de contenção de água (limita os nichos bacterianos).
Débito regulado a 5 l/min.
Comando por alavanca Higiene L.150.
Sem vareta e válvula.
Flexíveis PEX F3/8" rotativos com filtros e válvulas antirretorno.
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora mecânica com equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Garantia da misturadora de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2921LEP

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora mecânica SECURITHERM EP BIOSAFE
Altura da saída	100 mm
Comprimento da bica	110 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM



VANTAGENS

-  Débito restrito de AQ no caso de corte de AF
-  Higiene : corpo com baixa capacidade de água
-  Função choque térmico sem desmontar a alavanca
-  Limitador de temperatura máxima pré-regulado

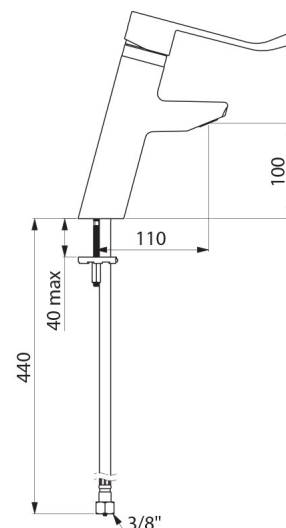

Acabamento	Latão cromado
Padrões	  
Garantia	
Reparação	