

# Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM

Ref. H9601

Misturadora termostática monofuro sequencial H.95 L.120

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 306,00 €**

## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9601

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM.  
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria. Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria. Ausência de válvula antirretorno nas entradas.  
Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com quebra-jatos higiénico, sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos. Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.  
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.  
Cartucho termostático sequencial anticalcário para regulação monocomando do débito e da temperatura.  
Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C.  
Possibilidade de realizar choques térmico e químico.  
Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.  
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.  
Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.  
Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 de latão.  
Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança de latão cromado.  
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.  
Misturadora termostática particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical.  
Misturadora garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9601

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Alimentação              | 3/8"                                |
| Tecnologia               | Misturadora termostática sequencial |
| Altura da saída          | 95 mm                               |
| Comprimento da bica      | 120 mm                              |
| Débito                   | 5 l/min a 3 bar                     |
| Limitador de temperatura | SIM                                 |
| Acabamento               | Latão cromado                       |



## VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria




Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada



Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras

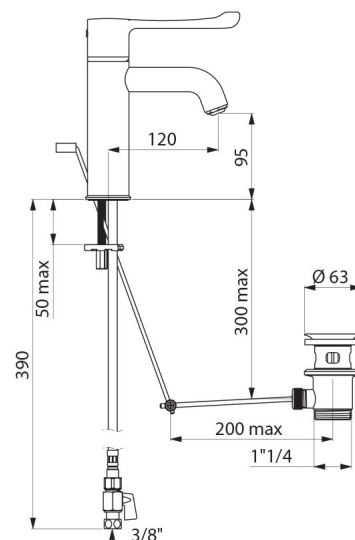

---

Padrões

**ACS**

---

Garantia



---

Reparação

