

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM

Ref. H9601

Misturadora termostática monofuro sequencial H.95 L.120

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 315,18 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9601

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM.
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria. Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria. Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com quebra-jatos higiénico, sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos. Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Cartucho termostático sequencial anticalcário para regulação monocomando do débito e da temperatura.
Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C.
Possibilidade de realizar choques térmico e químico.
Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.
Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.
Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em latão.
Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança de latão cromado.
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora termostática particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).
Misturadora com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9601

Alimentação	3/8"
Tecnologia	Misturadora termostática sequencial
Altura da saída	95 mm
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria




Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada



Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras

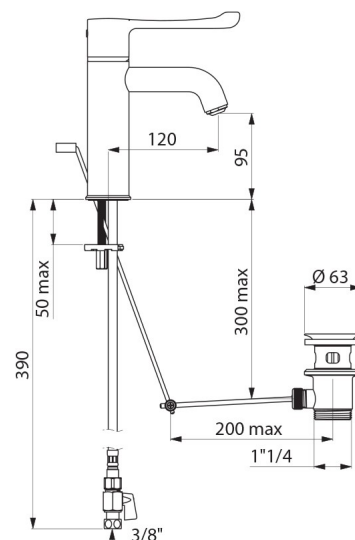

Padrões

ACS

Garantia



Reparação

