

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM

Ref. H9601

Misturadora termostática monofuro sequencial H.95 L.120

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 315,18 €

DESCRÍÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM - Ref. **H9601**

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM.

Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.

Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

Ausência de válvula antirretorno nas entradas.

Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com quebra-jatos higiênico, sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático sequencial anticalcário para regulação monocomando do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C.

Possibilidade de realizar choques térmico e químico.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.

Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em latão.

Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança de latão cromado.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora termostática particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora com garantia de 30 anos.



VANTAGENS



Sequential : abertura/fecho sobre a água fria



Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada




Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM - Ref. **H9601**

Alimentação	3/8"
Tecnologia	Misturadora termostática sequencial
Altura da saída	95 mm
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado

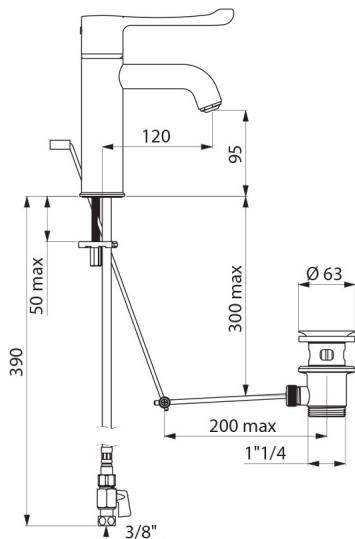

Padrões

ACS

Garantia



Reparação

