Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM

Ref. H9601

Misturadora termostática monofuro sequencial H.95 L.120

PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 330,94 €



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9601

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM.
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.
Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com quebra-jatos higiénico, sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Cartucho termostático sequencial anticalcário para regulação monocomando do débito e da temperatura.
Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C.
Possibilidade de realizar choques térmico e químico.
Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.
Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.
Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em inox.
Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança de latão cromado.
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora termostática particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).
Misturadora com garantia de 30 anos.


VANTAGENS

- Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
- Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno
- SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada
- Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9601

Alimentação	3/8"
Tecnologia	Misturadora termostática sequencial
Altura da saída	95 mm
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado

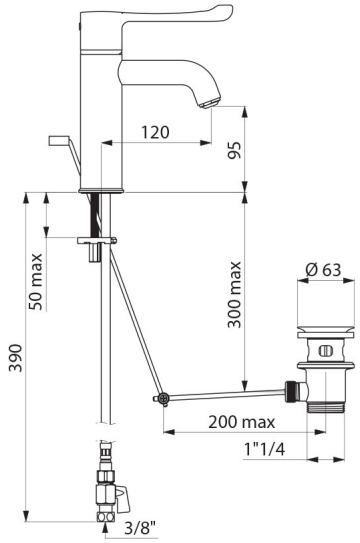

Normas e certificações	ACS
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO