

# Barra de duche angular 2 paredes Be-Line® preto

Ref. 511941BK

Alumínio epoxy preto mate

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 204,35 €



## DESCRIÇÃO

Barra de duche angular 2 paredes Be-Line® preto - Ref. 511941BK

Barra de apoio angular 2 paredes Be-Line® Ø 35 para sanita, duche ou banheira.

Utilização como barra de apoio curva e de ajuda em posição de pé, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche, ajuda a subir e a sair da banheira.

Na sanita com reservatório encastrado ou sistema de descarga de água sem reservatório, ajuda a transferir da cadeira de rodas para a sanita.

Tubo alumínio, espessura: 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço. Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.

Acabamento alumínio epoxy preto mate, proporciona um agradável contraste visual com a parede.

Superfície homogênea facilita a manutenção e higiene.

Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Barra de duche angular com fixações ocultas.

Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.

Tratamento antibacteriano: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.

Dimensões: 695 x 695 mm.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de duche angular 2 paredes Be-Line® preto - Ref. 511941BK

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Comprimento         | 695 mm                    |
| Largura             | 695 mm                    |
| Diâmetro            | Ø 35                      |
| Distância da parede | 38 mm                     |
| Espessura           | 3 mm                      |
| Acabamento          | Alumínio epoxy preto mate |

Padrões 

Garantia 

## VANTAGENS



Design inovador adaptado a todos




Conforto : pega ergonómica antirrotação



Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 38 mm : espaço mínimo

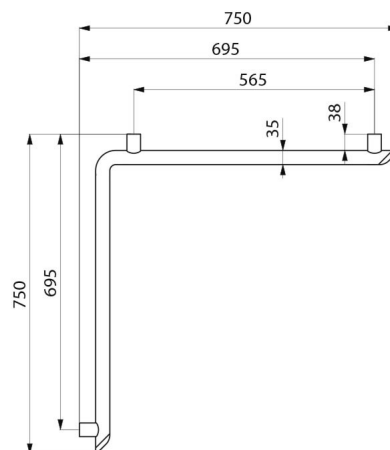

---

Reparação

---

