

DELABIE



ACESSIBILIDADE
ACESSÓRIOS

DELABIE

delabie.pt

as funcionalidades ao seu serviço

CONTACTOS

SEDE SOCIAL E LOCAL DE PRODUÇÃO

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANÇA

DELABIE PORTUGAL

Zona Industrial Taboreira
Apartado 3085
3801-101 Aveiro
PORTUGAL

Tel.: +351 234303940
Fax: +351 234303949

delabie.pt

ENCOMENDAS

Tel.: +351 234303940
Fax: +351 234303949
encomendas@delabie.pt

PEDIDOS DE PREÇOS E ORÇAMENTOS

Tel.: +351 234303940
Fax: +351 234303949
orcamentos@delabie.pt

SUPORTE TÉCNICO E SPV

Tel.: +351 234303940
Fax: +351 234303949
suporte.technico@delabie.pt




Certificação
ISO 9001 : 2015
do Sistema de Gestão
da Qualidade

ACS

Certificado de Conformidade Sanitária
Todos os nossos produtos estão conforme a diretiva CDDW, despacho de 29/05/1997 alterado, e a circular do Ministério da Saúde (Francês) DGS/SD7A2002 N.º 571 de 25/11/2002.



ADAPTADO PARA A UTILIZAÇÃO EM TABLETS E SMARTPHONES

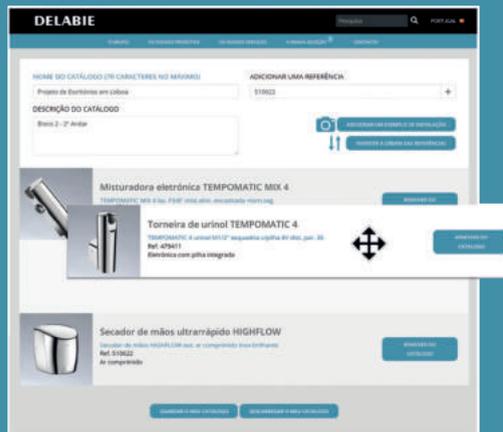

CRIAÇÃO DE CATÁLOGOS PERSONALIZADOS

Crie o seu próprio catálogo a partir da sua seleção de produtos.

Pode personalizá-lo atribuindo-lhe um nome, uma descrição, escolher a ordem dos produtos e acrescentar fotos de exemplos de instalação.

O catálogo fica disponível de imediato nos formatos Word, PDF e Excel.




BIM: OS INDISPENSÁVEIS DA DELABIE DISPONÍVEIS

Para dar resposta às exigências da tecnologia BIM, as principais referências da DELABIE foram modeladas.

Os 3 formatos REVIT, IFC e ARCHICAD podem ser transferidos a partir da ficha de produto ou do datashare.

Encontre a lista das referências disponíveis em formato BIM na rubrica Os nossos serviços - Ficheiros BIM.

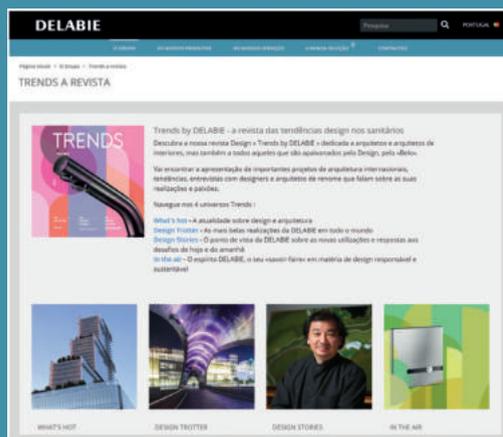

TRENDS A REVISTA: A RUBRICA DAS TENDÊNCIAS DESIGN

Descubra a nossa revista Design « Trends by DELABIE » dedicada a arquitetos e arquitetos de interiores, mas também a todos aqueles que são apaixonados pelo Design, pelo « Belo ».

Vai encontrar a apresentação de importantes projetos de arquitetura internacionais, tendências, entrevistas com designers e arquitetos de renome que falam sobre as suas realizações e paixões.

DELABIE



| | |
|------------------------------------|----|
| BANCOS DE DUCHE | 7 |
| BARRAS DE APOIO E REBATÍVEIS | 11 |
| BARRAS PARA DUCHE | 16 |
| ACESSÓRIOS..... | 22 |

ACESSIBILIDADE
GAMA BE-LINE®

3



| | |
|-----------------------------------------------|----|
| BANCOS DE DUCHE | 31 |
| BARRAS DE APOIO E REBATÍVEIS | 35 |
| BARRAS PARA DUCHE | 42 |
| ACESSÓRIOS..... | 50 |
| EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS PARA PMR EM INOX..... | 56 |

ACESSIBILIDADE
GAMA INOX

27



| | |
|---------------------------------|----|
| BANCOS DE DUCHE | 63 |
| BARRAS DE APOIO..... | 67 |
| BARRAS DE APOIO REBATÍVEIS..... | 71 |
| BARRAS PARA DUCHE | 72 |
| ACESSÓRIOS..... | 80 |

ACESSIBILIDADE
GAMA NYLON CLEAN

59



| | |
|-------------------------------------|----|
| BANCOS E BANQUETA DE DUCHE | 91 |
| BARRAS DE APOIO BASIC BRANCO..... | 92 |
| BARRAS DE APOIO BASIC SATINADO..... | 95 |
| BARRAS DE APOIO ECO..... | 96 |

ACESSIBILIDADE
GAMAS BASIC
E ECO

89



| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ACESSÓRIOS "BLACK SPIRIT" | 103 |
| SECADORES DE MÃOS, DISPENSADORES DE TOALHAS DE PAPEL E DOSEADORES DE SABÃO | 106 |
| DISPENSADORES DE PAPEL WC, PORTA PIAÇABA WC..... | 131 |
| ESPELHOS, CABIDES, TOALHEIROS | 141 |
| BARRAS DE APOIO..... | 148 |
| VARÕES E CORTINAS DE DUCHE | 150 |
| GAMA HYPERECO..... | 154 |

ACESSÓRIOS
DE HIGIENE PARA
LOCAIS PÚBLICOS

99



| | |
|------------------------------------------------------------|-----|
| ACESSIBILIDADE - AUTONOMIA CONSELHOS DE INSTALAÇÃO..... | 157 |
|------------------------------------------------------------|-----|

ESPAÇO
GUIA

157

| | |
|-----------------------------|-----|
| PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO | 166 |
| ÍNDICE DE REFERÊNCIAS..... | 168 |

ÍNDICE
165



Acessibilidade e Autonomia

Gama Be-Line®


BANCOS
DE DUCHE
7



BARRAS DE APOIO
E REBATÍVEIS
11



BARRAS
PARA DUCHE
16

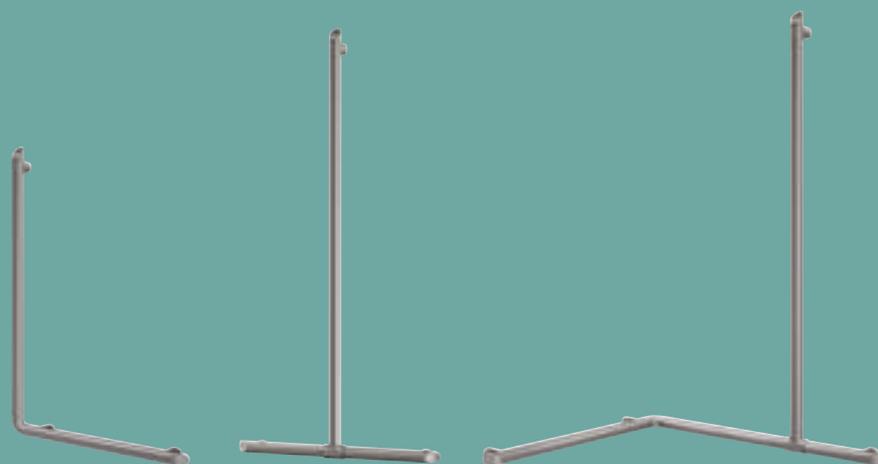

ACESSÓRIOS
22





DESIGN, CONFORTO, BEM-ESTAR

Design para todos

A gama Be-Line® da DELABIE é a aliança da **estética e do conforto**.

O design inovador das barras e bancos Be-Line® encobre o aspeto médico e por vezes o estigma das casas de banho com acessibilidade, deixando apenas uma sensação de bem-estar e conforto sem complexos, nos ambientes dentro e fora de casa.

A Be-Line® é uma gama transgeracional adaptada a cada etapa da vida, qualquer que seja a idade e o grau de autonomia, que torna mais agradável para todos, uma utilização partilhada dos espaços sanitários.


Discrição e liberdade de circulação

As barras e bancos da gama Be-Line® com as suas linhas elegantes, a ausência de placas imponentes, as suas fixações invisíveis e a qualidade de fabrico, integram-se naturalmente no seu ambiente e intensificam a sensação de conforto, fornecendo assim a discrição necessária.

O espaço ocupado pelas barras, colocadas a mais próximo da parede, é também ele menor. A circulação e o movimento são, portanto, mais fáceis nas instalações sanitárias (duche, sanita...), dando uma maior liberdade de movimentos e uma sensação de facilidade.

Ergonomia

O diâmetro de 35 mm utilizado para as barras da gama Be-Line® permite dar resposta a uma **ótima preensão**, seja qual for a utilização do produto ou o seu utilizador. A forma arredondada das barras com uma **pega ergonómica antirrotação** na parte frontal, encaixa na perfeição com a forma da mão, proporcionando uma maior segurança ao seu utilizador.



Ergonomia e segurança antirrotação:

permite a colocação do polegar e encaixa perfeitamente na forma da mão.

Dois acabamentos

A gama Be-Line® combina com todos os estilos e tipos de materiais. Ela está disponível em dois acabamentos em alumínio: epoxy branco mate e antracite metalizado. Esta escolha de acabamento permite garantir um **bom contraste visual** entre a cor das barras ou dos bancos e das paredes onde os produtos são fixos.

MÁXIMA HIGIENE

Material durável e resistente

As barras e bancos da gama Be-Line® são fabricadas de alumínio extrudido ou injetado, um material durável e resistente. A superfície homogénea e lisa permite uma limpeza fácil e rápida, com a finalidade de dar resposta às maiores exigências de higiene.

Mínimo de ligações

Foi dada especial atenção à conceção das barras da gama Be-Line® para reduzir as montagens e ligações. Permite reduzir a multiplicação dos depósitos de impurezas e nichos bacterianos, em particular nas partes retas, feitas de uma única peça por extrusão e, que se encontram em maior contacto com as mãos.

SEGURANÇA MÁXIMA

Testado com peso superior a 200 kg

Nas coletividades, o peso do utilizador é desconhecido. Os produtos instalados devem resistir em qualquer circunstância.

Garantia de 10 anos

As barras e bancos da gama Be-Line® estão adaptados para uma utilização intensiva em todos os tipos de coletividades ou estabelecimentos de cuidados de saúde.

Marcação CE

A gama Be-Line® da DELABIE está marcada CE conforme a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos e responde às exigências da norma europeia EN 12182 «Produtos de assistência a pessoas com deficiência». Esta é uma garantia adicional fornecida aos utilizadores destes produtos.

Espaço de segurança de 38 mm

As pessoas com mobilidade reduzida ou idosas, perdem facilmente o equilíbrio. Um espaço de apenas 38 mm entre as barras da gama Be-Line® e a parede interdita a passagem do antebraço e, no caso de queda, evita o risco de fratura do braço caso ficasse preso atrás da barra.

Maior espessura do metal

A espessura do alumínio utilizado pela DELABIE para o fabrico da gama Be-Line® é considerável: 3 mm para as partes em tubo e os pés de fixação injetados de alumínio maciço. Este é um elemento essencial que atesta a elevada qualidade e alta resistência destes produtos.

E TAMBÉM...

100% intercambiáveis

As dimensões das barras Be-Line® são controladas durante o fabrico. Em caso de substituição de uma barra idêntica, não é necessário fazer novos furos na parede.

100% reciclável

O alumínio, 100 % reciclável, contribui para o desenvolvimento sustentável e proteção do meio ambiente.

Gama completa

A diversidade de oferta da DELABIE permite dar resposta às necessidades e restrições existentes no domínio da acessibilidade e autonomia. Esta oferta complementa as restantes gamas da DELABIE.



Antracite metalizado



Branco mate

ALUMÍNIO
Material durável e resistente

DESIGN INOVADOR
Adaptado a todos
Sensação de bem-estar

SEM LIGAÇÕES
Sem nichos bacterianos

2 ACABAMENTOS
Combina com todos os estilos
Contraste visual



Antracite
metalizado



Branco
mate

100 % RECICLÁVEL

PEGA ERGONÓMICA
Ótima preensão
Segurança antirrotação

**TESTADO COM
MAIS DE 200 KG
GARANTIA 10 ANOS
MARCAÇÃO CE**

**ESPAÇO DE SEGURANÇA
DE 38 MM**
Antifraturas
Espaço mínimo

**ALUMÍNIO
MACIÇO**
Segurança

« T » DESLIZANTE
Adaptado a todas as instalações
tanto à esquerda como à direita

ESPESSURA DE 3 MM
Elevada resistência




Banco de duche mural rebatível amovível


Sem pé



- **Modelo grande.**
- **Amovível:** facilmente removível com sistema de **bloqueio antirroubo**. Reduz o número de bancos nas instituições, permitindo a sua instalação apenas se necessário. Exemplo: hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.
- **Mantém-se na posição vertical.**
- **Descida amortecida.**
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- **Assento completo reforçado** fabricado em polímero de alta resistência, permite uma instalação sem pé sobre uma parede adaptada.
- **Superfície antiderrapante.**
- A escolha dos acabamentos epoxy branco mate ou antracite metalizado, proporciona um agradável contraste visual com a parede.
- Placa em **alumínio maciço**.
- Boa resistência ao Betadine®.
- 5 pontos de fixação ocultos.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 × 70 mm para parede de betão.
- Dimensões: 455 × 450 × 90 mm.
- Dimensões recolhido: 85 × 470 mm.
- Testado com peso superior a 200 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.



511920




Quando o banco não está a ser utilizado, pode ser substituído pela prateleira 511921W

Produtos associados

Apoio de costas para banco de duche



- Apoio de costas completo realizado em polímero de alta resistência.
- Superfície antiderrapante.
- 4 pontos de fixação ocultos.
- Fornecido com parafuso Ø 5 × 60 mm e 2 parafuso Ø 5 × 50.
- Dimensões: 450 × 415 × 40 mm.
- Garantia 10 anos.




511929

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Apoio de costas para banco de duche | 511929 |
|-------------------------------------|--------|

Prateleira de duche tapa fixação



- Oculta a placa de fixação quando o banco rebatível é retirado.
- Reduz o número de bancos rebatíveis num estabelecimento, permitindo a sua instalação apenas se necessário.
- Dimensões: 55 × 275 × 90 mm.
- Garantia 10 anos.



511921

| | |
|-----------------------------------------------|----------|
| Prateleira de duche mural tapa fixação | |
| Branco mate | 511921W |
| Branco mate com placa de fixação | 511921FW |

| | |
|------------------------------------------------|---------|
| Banco de duche mural rebatível amovível | |
| Alumínio epoxy antracite metalizado | 511920C |
| Alumínio epoxy branco mate | 511920W |





Banco rebatível **Be-Line® 511930C** - Barra de duche em T **Be-Line® 511944C** - Suporte de chuveiro **Be-Line® 511911C** - Saboneteira **Be-Line® 511912W**
Misturadora termostática **SECURITHERM** sequencial encastrável **H96CBOX+H9633**

Banco de duche mural rebatível amovível

Com pé



- **Modelo grande.**
- **Amovível:** facilmente removível com sistema de **bloqueio antirroubo**.
Reduz o número de bancos nas instituições, permitindo a sua instalação apenas se necessário. Exemplo: hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.
- **Mantém-se na posição vertical.**
- **Descida amortecida.**
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Assento completo fabricado em polímero de alta resistência.
- **Superfície antiderrapante.**
- **Reforço por um pé** articulado central que recolhe automaticamente.
- A escolha dos acabamentos branco mate ou antracite metalizado, proporciona um agradável contraste visual com a parede.
- Boa resistência ao Betadine®.
- 5 pontos de fixação ocultos.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.
- Dimensões: 443 x 450 x 480 mm.
- Dimensões recolhido: 87 x 541 mm.
- Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.

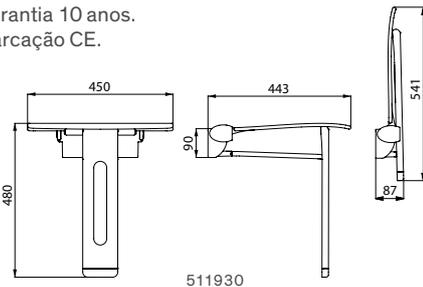


| Banco de duche mural rebatível amovível com pé | |
|------------------------------------------------|----------------|
| Antracite metalizado | 511930C |
| Branco mate | 511930W |

Produtos associados

Apoio de costas para banco de duche



- Apoio de costas completo realizado em polímero de alta resistência.
- Superfície antiderrapante.
- 4 pontos de fixação ocultos.
- Fornecido com parafuso Ø 5 x 60 mm e 2 parafusos Ø 5 x 50.
- Dimensões: 450 x 415 x 40 mm.
- Garantia 10 anos.




| Apoio de costas para banco de duche | 511929 |
|-------------------------------------|--------|
|-------------------------------------|--------|

Prateleira de duche tapa fixação



- Oculta a placa de fixação mural quando o banco rebatível é retirado.
- Reduz o número de bancos rebatíveis num estabelecimento, permitindo a sua instalação apenas se necessário.
- Dimensões: 55 x 275 x 90 mm.
- Garantia 10 anos.



| Prateleira de duche mural tapa fixação | |
|----------------------------------------|-----------------|
| Branco mate | 511921W |
| Branco mate com placa de fixação | 511921FW |




Barra de apoio curva a **135° Be-Line® 511982C**

Estrutura de suporte WC TEMPOFIX 3 com sistema de descarga de água eletrônica TEMPOMATIC bicomando **564005BE+464000**


Barre de apoio curva a 135°



- Para sanita, duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio (parte horizontal) ou de elevação (parte a 135°).
- Utilização tanto à esquerda como à direita.
- Tubo de alumínio, espessura de 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.
- Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.
- A escolha dos acabamentos epoxy branco mate ou antracite metalizado, proporciona um agradável contraste visual com a parede.
- Superfície homogénea facilita a limpeza e higiene.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- 3 pontos de fixação permitem o bloqueio do pulso e fácil instalação.
- Fixações ocultas.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.
- Dimensões: 400 x 400 mm ou 220 x 220 mm.
- Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Barra garantia 10 anos.
- Marcação CE.

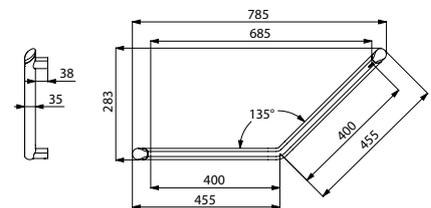

511982



511983


| Barra de apoio curva a 135° - 400 x 400 mm | |
|--------------------------------------------|---------|
| Alumínio epoxy antracite metalizado | 511982C |
| Alumínio epoxy branco mate | 511982W |
| Barra de apoio curva a 135° - 220 x 220 mm | |
| Alumínio epoxy antracite metalizado | 511983C |
| Alumínio epoxy branco mate | 511983W |



DELABIE


DELABIE

Barra de apoio reta

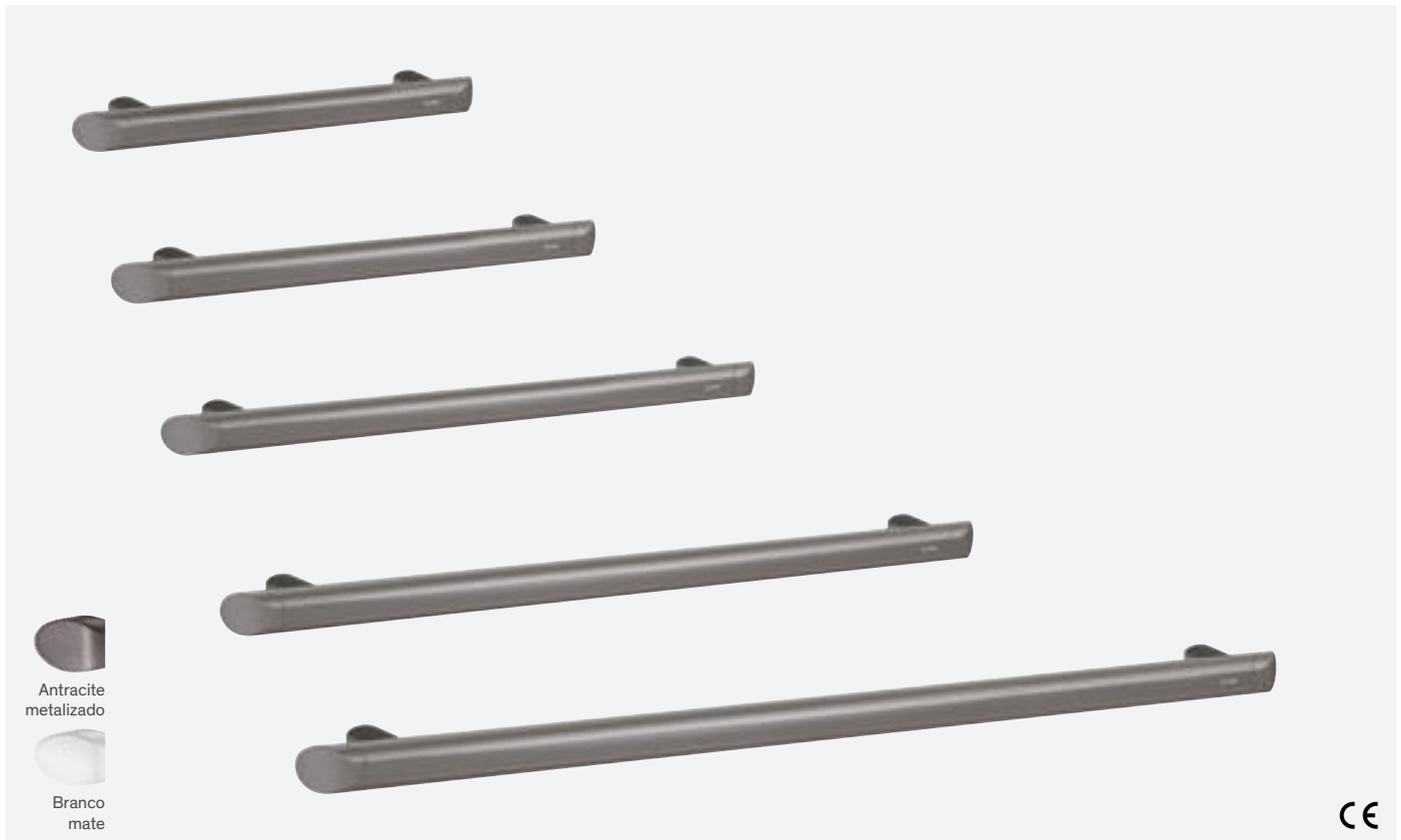

- Para sanita, duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio e elevação.
- Tubo de alumínio, espessura de 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.
- Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.
- A escolha dos acabamentos epoxy branco mate ou antracite metalizado, proporciona um agradável contraste visual com a parede.
- Superfície homogénea facilita a limpeza e higiene.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações ocultas.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.
- Dimensões: 300 a 900 mm entre-eixos.
- Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.

| Barra de apoio reta - Antracite metalizado | |
|----------------------------------------------|---------|
| Alumínio epoxy antracite metalizado - 300 mm | 511903C |
| Alumínio epoxy antracite metalizado - 400 mm | 511904C |
| Alumínio epoxy antracite metalizado - 500 mm | 511905C |
| Alumínio epoxy antracite metalizado - 600 mm | 511906C |
| Alumínio epoxy antracite metalizado - 900 mm | 511909C |
| Barra de apoio reta - Branco mate | |
| Alumínio epoxy branco mate - 300 mm | 511903W |
| Alumínio epoxy branco mate - 400 mm | 511904W |
| Alumínio epoxy branco mate - 500 mm | 511905W |
| Alumínio epoxy branco mate - 600 mm | 511906W |
| Alumínio epoxy branco mate - 900 mm | 511909W |



511903/511904/511905/511906/511909




Barra de apoio rebatível com bengala Be-Line® 511962W - Barra de apoio curva a 135° Be-Line® 511982W
Sistema de descarga direta eletrônica encastrada TEMPOMATIC bicomando 464PBOX+464006


Barra de apoio rebatível



- Para sanita ou duche.
- Permite acesso lateral em posição elevada.
- Utilização como barra de apoio, de elevação e ajuda de transferência em posição rebatida.
- Amovível: facilmente removível com sistema de bloqueio antirroubo. Reduz o número de barras nas instituições, permitindo a sua instalação apenas se necessário. Exemplo: hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.
- Descida amortecida. Mantém-se na posição vertical.
- Tubo de alumínio.
- Perfil redondo Ø 42 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.
- A escolha dos acabamentos epoxy branco mate ou antracite metalizado, proporciona um agradável contraste visual com a parede.
- Superfície homogénea facilita a limpeza e higiene.
- Fixações ocultas por placa inox 304, de 5 mm de espessura.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.
- Modelo com bengala: a utilizar como reforço quando a fixação à parede por si só é insuficiente. Dimensões: 850 ou 650 x 825 x 120 mm. Altura da bengala regulável: de 760 a 780 mm.
- Modelos sem bengala: 850 ou 650 x 202 x 120 mm.
- Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos. Marcação CE.

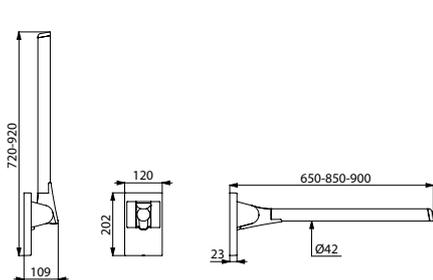

511960/511964

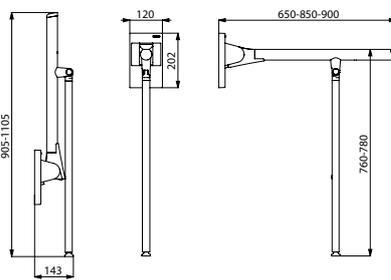

511962/511963

| Barra de apoio rebatível sem bengala | |
|------------------------------------------------|---------|
| Alumínio epoxy antracite metalizado - L.650 mm | 511960C |
| Alumínio epoxy antracite metalizado - L.850 mm | 511964C |
| Alumínio epoxy branco mate - L.650 mm | 511960W |
| Alumínio epoxy branco mate - L.850 mm | 511964W |
| Barra de apoio rebatível com bengala | |
| Alumínio epoxy antracite metalizado - L.650 mm | 511962C |
| Alumínio epoxy antracite metalizado - L.850 mm | 511963C |
| Alumínio epoxy branco mate - L.650 mm | 511962W |
| Alumínio epoxy branco mate - L.850 mm | 511963W |

Produtos complementares




Apoio de costas WC e porta rolo WC (ver pág. 23)

Produto associado

Tapa fixações



- Tapa os furos de fixação quando a barra de apoio é retirada.
- Reduz o número de barras rebatíveis num estabelecimento, permitindo a sua colocação apenas se necessário. Exemplo: hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.
- Modelo com placa de fixação: fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
- Garantia 10 anos.



511950

| Tapa fixações sem placa de fixação | |
|------------------------------------|----------|
| Antracite metalizado | 511950C |
| Branco mate | 511950W |
| Tapa fixações com placa de fixação | |
| Antracite metalizado | 511950FC |
| Branco mate | 511950FW |

Barra reta com suporte para chuveiro




Produto complementar



Saboneteira móvel (ver pág. 22)

- Para duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio vertical e barra de duche.
- Suporte de chuveiro antracite metalizado ou branco mate com manípulo ergonómico.
- Possibilidade de adicionar uma saboneteira móvel (a encomendar separadamente).
- Tubo de alumínio, espessura de 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.
- Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.
- A escolha dos acabamentos epoxy branco mate ou antracite metalizado, proporciona um agradável contraste visual com a parede.
- Superfície homogénea facilita a limpeza e higiene.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações ocultas.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.
- Altura: 1050 mm.
- Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.



| Barra reta com suporte para chuveiro | |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Alumínio epoxy antracite metalizado - H.1050 mm | 511946C |
| Alumínio epoxy branco mate - H.1050 mm | 511946W |

511946

Barra de apoio em L




- Para duche ou banheira.
- Permite o apoio e deslocação com segurança no duche ou na banheira.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Possível montagem de barra vertical à esquerda ou à direita.
- Tubo de alumínio, espessura de 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.
- Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.
- A escolha dos acabamentos epoxy branco mate ou antracite metalizado, proporciona um agradável contraste visual com a parede.
- Superfície homogénea facilita a limpeza e higiene.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações ocultas.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.
- Dimensões: 1130 ou 750 x 450 mm.
- Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.


Produtos complementares



Suporte de chuveiro, saboneteira móvel e prateleira/ saboneteira com porta-luvas (ver pág. 22)

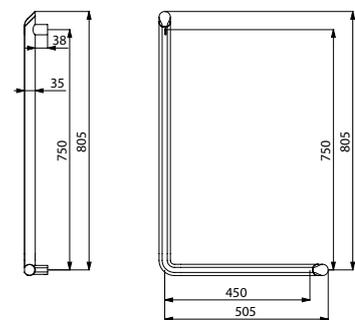

511970

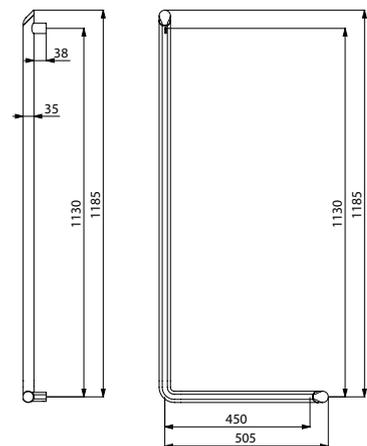

511971

| Barra de apoio em L - Antracite metalizado | |
|-------------------------------------------------|---------|
| Alumínio epoxy antracite metalizado - H.750 mm | 511970C |
| Alumínio epoxy antracite metalizado - H.1130 mm | 511971C |
| Barra de apoio em L - Branco mate | |
| Alumínio epoxy branco mate - H.750 mm | 511970W |
| Alumínio epoxy branco mate - H.1130 mm | 511971W |



Barra de duche em T com barra vertical deslizante




Produtos complementares




Suporte de chuveiro, saboneteira móvel e prateleira/saboneteira com porta-luvas (ver pág. 22)

- Para duche.
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Colocação da barra vertical regulável na instalação: possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (colocação de torneira, profundidade do banco de duche...).
- Tubo de alumínio, espessura de 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.
- Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima prensão.
- A escolha dos acabamentos epoxy branco mate ou antracite metalizado, proporciona um agradável contraste visual com a parede.
- Superfície homogénea facilita a limpeza e higiene.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações ocultas.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.
- Dimensões: 1130 x 500 mm.
- Testado com peso superior a 200 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.

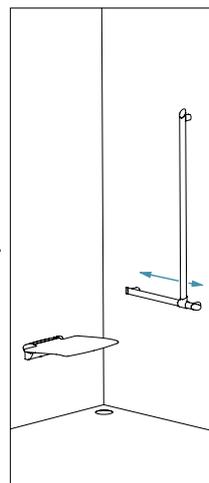

Colocação da barra regulável

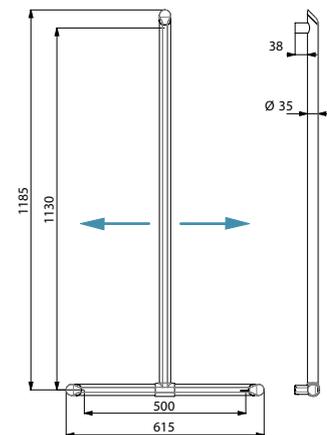

511944

| Barra de duche em T com barra vertical deslizante | |
|---------------------------------------------------|---------|
| Alumínio epoxy antracite metalizado | 511944C |
| Alumínio epoxy branco mate | 511944W |

Barra de duche angular 2 paredes




- Para sanita, duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche, ajuda a subir e a sair da banheira.
- Na sanita com reservatório encastrado ou de descarga direta , ajuda a transferir da cadeira de rodas para a sanita.
- Tubo de alumínio, espessura de 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.
- Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.
- A escolha dos acabamentos epoxy branco mate ou antracite metalizado, proporciona um agradável contraste visual com a parede.
- Superfície homogénea facilita a limpeza e higiene.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações ocultas.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 × 70 mm para parede de betão.
- Dimensões: 695 × 695 mm.
- Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.

Produto complementar



Prateleira/saboneteira com porta-luvas (ver pág. 22)



| Barra de duche angular 2 paredes | |
|-------------------------------------|---------|
| Alumínio epoxy antracite metalizado | 511941C |
| Alumínio epoxy branco mate | 511941W |

511941

Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical deslizante




Produtos complementares




Suporte de chuveiro, saboneteira móvel e prateleira/ saboneteira com porta-luvas (ver pág. 22)


- Para duche.
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Colocação da barra vertical regulável na instalação: possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (colocação de torneira, profundidade do banco de duche...).
- Montagem possível com a barra vertical à direita ou à esquerda.
- Tubo de alumínio, espessura de 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.
- Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima prensão.
- A escolha dos acabamentos epoxy branco mate ou antracite metalizado, proporciona um agradável contraste visual com a parede.
- Superfície homogénea facilita a limpeza e higiene.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações ocultas.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.
- Dimensões: 1130 x 695 x 695 mm.
- Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.

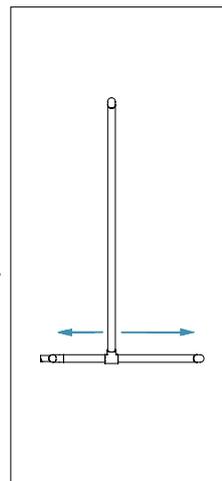

Colocação da barra regulável à esquerda ou à direita

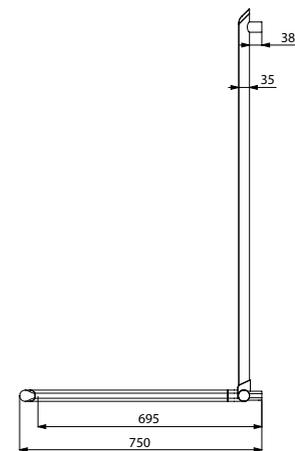

511949

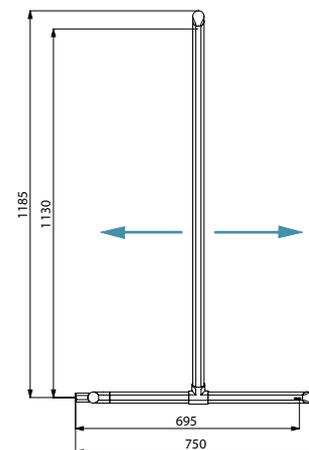


511949

| Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical deslizante | |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Alumínio epoxy antracite metalizado | 511949C |
| Alumínio epoxy branco mate | 511949W |

Suporte de chuveiro



- Suporte para chuveiro de duche orientável.
- Pega ergonómica fácil de mover para uma regulação do suporte de chuveiro em altura.
- Desliza movendo a pega ou puxando o flexível.
- Para barra de duche Be-Line®.
- Garantia 10 anos.




511911

| Suporte de chuveiro | |
|----------------------|----------------|
| Antracite metalizado | 511911C |
| Branco mate | 511911W |

Saboneteira móvel



- Suporte adaptado para gel de banho ou sabonete.
- Para barra de duche Be-Line®.
- Garantia 10 anos.




511912

| Saboneteira móvel | |
|----------------------|----------------|
| Antracite metalizado | 511912C |
| Branco mate | 511912W |

Abraçadeira antiqueda de chuveiro



- Para barra Ø 25 a 35 mm e flexível de duche.
- **Dispositivo antiqueda:** impede que o chuveiro esteja em contacto com o solo ou sifão (fontes de contaminação bacteriana).
- Garantia 10 anos.




830

| | |
|-----------------------------------------------|------------|
| Abraçadeira antiqueda de chuveiro translúcida | 830 |
|-----------------------------------------------|------------|

Prateleira/saboneteira para barra de duche



- Instala-se contra a parede, sobre a barra.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Adaptada para colocar gel de banho ou sabonete.
- **2 ganchos porta-luvas.**
- Garantia 10 anos.




511922

| Prateleira/saboneteira para barra de duche | |
|--------------------------------------------|----------------|
| Antracite metalizado | 511922C |
| Branco mate | 511922W |

Porta rolo WC para barra rebatível



- Para papel WC em rolo.
- Para barra rebatível Be-Line®.
- Instalação sem desmontar a barra.
- Garantia 10 anos.




511965

| Porta rolo WC para barra rebatível | |
|------------------------------------|----------------|
| Antracite metalizado | 511965C |
| Branco mate | 511965W |

Porta rolo WC mural



- Para papel WC em rolo.
- A escolha dos acabamentos epoxy branco mate ou antracite metalizado, proporciona um agradável contraste visual com a parede.
- Fixações ocultas.
- Garantia 10 anos.




511966

| Porta rolo WC mural | |
|-------------------------------------|----------------|
| Alumínio epoxy antracite metalizado | 511966C |
| Alumínio epoxy branco mate | 511966W |

Apoio de costas WC conforto



- Apoio de costas suave em poliuretano.
- Estrutura de alumínio.
- Dimensões: 150 × 513 × 173 mm.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.

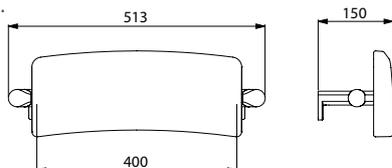


511928

| Apoio de costas WC conforto | |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Estrutura de alumínio epoxy antracite metalizado | 511928C |
| Estrutura de alumínio epoxy branco mate | 511928W |

Cabide



- Fixações ocultas.
- A escolha dos acabamentos epoxy branco mate ou antracite metalizado, proporciona um agradável contraste visual com a parede.
- Garantia 10 anos.




511943

| Cabide | |
|-------------------------------------|----------------|
| Alumínio epoxy antracite metalizado | 511943C |
| Alumínio epoxy branco mate | 511943W |

Porta piaçaba mural sem tampa



- **Modelo robusto.**
- Inox 304 bacteriostático.
- Modelo mural.
- Fácil limpeza: copo plástico amovível por cima.
- **Copo plástico com reservatório:** evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de salpicos nas futuras utilizações.
- **Bloqueio antirroubo.**
- A escolha dos acabamentos epoxy branco mate ou antracite metalizado, proporciona um agradável contraste visual com a parede.
- Espessura do inox: corpo 1 mm.
- Dimensões: Ø 90 × 330 mm.
- Garantia 10 anos.



4048


Porta piaçaba mural sem tampa - Bloqueio antirroubo

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Inox 304 epoxy antracite metalizado | 4048C |
| Inox 304 epoxy branco mate | 4048MW |


Porta piaçaba mural com tampa




- **Modelo robusto.**
- Inox 304 bacteriostático.
- Modelo mural.
- Modelo com **cabo longo ergonómico:** facilita a utilização por pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades em se baixar.
- Fácil limpeza: copo plástico amovível por cima.
- **Copo plástico com reservatório:** evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de salpicos nas futuras utilizações.
- Reposição automática da escova no recetáculo por **sistema cónico.**
- **Bloqueio antirroubo.**
- A escolha dos acabamentos epoxy branco mate ou antracite metalizado, proporciona um agradável contraste visual com a parede.
- Espessura do inox: corpo 1 mm.
- Dimensões: Ø 90 × 410 ou 580 mm.
- Garantia 10 anos.



4051



510051

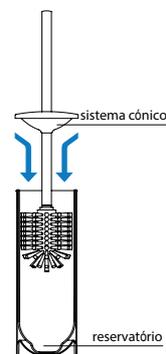

Porta piaçaba mural com tampa - Bloqueio antirroubo

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Inox 304 epoxy antracite metalizado | 4051C |
| Inox 304 epoxy branco mate | 4051MW |


Porta piaçaba mural com tampa e cabo longo - Bloqueio antirroubo

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Inox 304 epoxy antracite metalizado | 510051C |
| Inox 304 epoxy branco mate | 510051MW |

Espelho inclinável com puxador longo ergonómico



- **Para instalação mista:** utilização possível em posição sentada ou de pé.
- **Puxador longo ergonómico que permite inclinar o espelho por uma pessoa em posição sentada ou em cadeira de rodas.**
- **Instalação fácil e rápida** por simples pressão.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Puxador em Nylon HR brilhante branco.
- Espelho em vidro laminado de segurança de 6 mm.
- Inclinação possível até 20°.
- Dimensões do espelho: 500 × 600 mm.
- Garantia 10 anos.

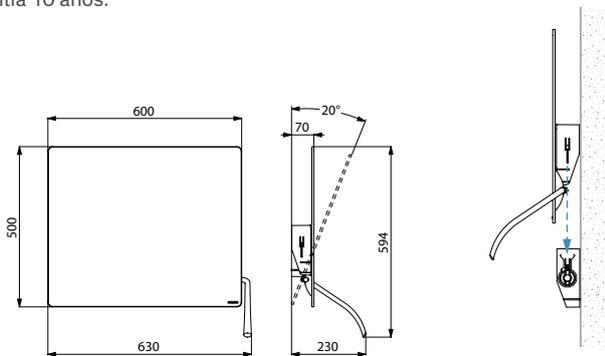

510201N


| | |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Espelho inclinável com puxador longo ergonómico | 510201N |
|--------------------------------------------------------|----------------|

Outros modelos de espelhos e fixações ver pág. 141-143.

Espelho inclinável com puxador




- **Para instalação mista:** utilização possível em posição sentada ou de pé.
- **O puxador permite inclinar o espelho por outros, para as pessoas que estão em posição sentada ou em cadeira de rodas.**
- **Instalação fácil e rápida** por simples pressão.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Espelho em vidro laminado de segurança de 6 mm.
- Inclinação possível até 20°.
- Dimensões do espelho: 500 × 600 mm.
- Garantia 10 anos.

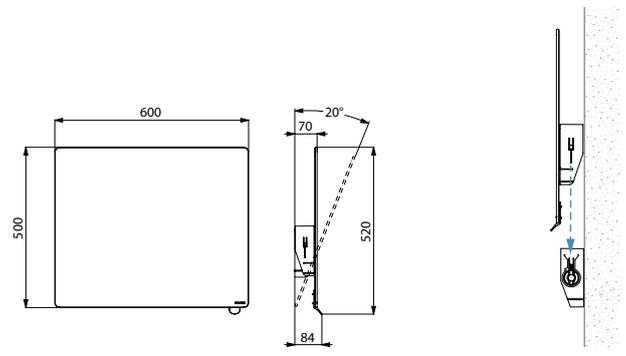

510202

| Espelho inclinável com puxador | |
|---------------------------------------|----------------|
| Puxador antracite metalizado | 510202C |
| Puxador Nylon branco | 510202N |


Outros modelos de espelhos e fixações ver pág. 141-143.

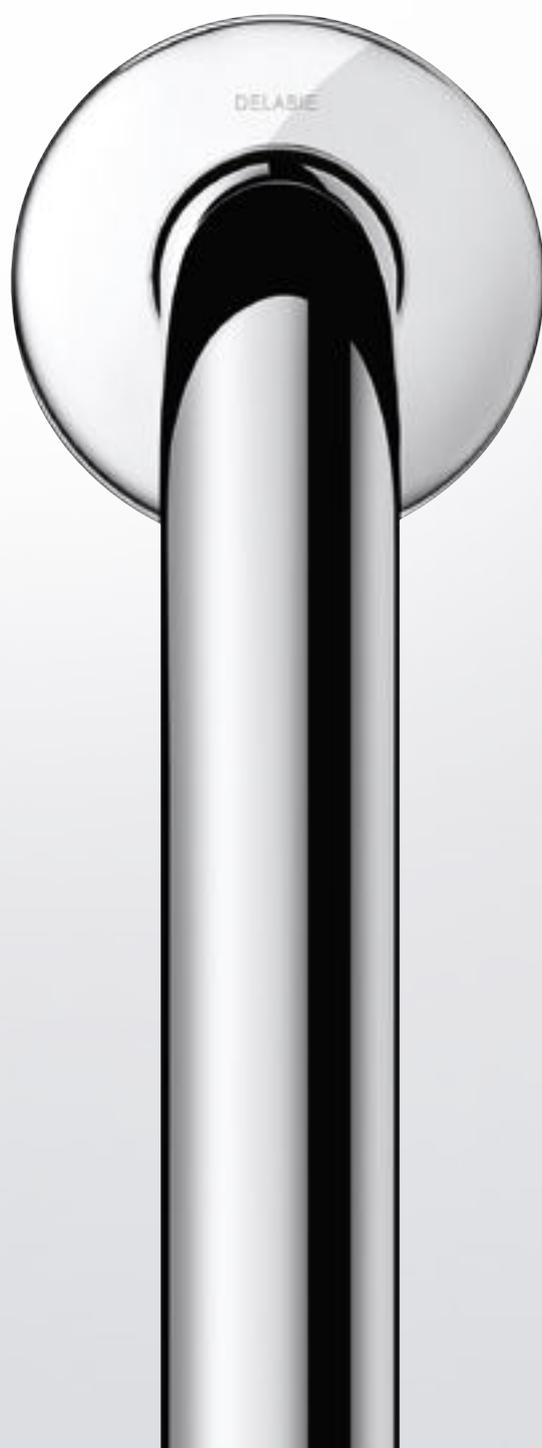

Acessibilidade e Autonomia

Gama Inox

BANCOS
DE DUCHE
31



BARRAS DE APOIO
E REBATÍVEIS
35




BARRAS
PARA DUCHE
42



ACESSÓRIOS
50



EQUIPAMENTOS
SANITÁRIOS INOX
56





MÁXIMA SEGURANÇA

Testado com peso superior a 200 kg

Nas coletividades, o peso do utilizador é desconhecido. Os produtos instalados devem resistir em qualquer circunstância.

Garantia de 10 anos

As barras e bancos DELABIE são adequadas para uma utilização intensiva em todos os tipos de coletividades ou estabelecimentos de cuidados. O aço inoxidável é uma liga nobre (cromo, níquel, aço) sem tratamento de superfície. Não corre o **risco de aparecimento de ferrugem** caso sofra danos ou cortes. Os produtos DELABIE em inox mantêm-se em perfeitas condições ao longo da sua vida.

Marcação CE

As barras e bancos DELABIE têm a marcação conforme a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos e responde às exigências da norma europeia EN 12182 « Ajudas técnicas para pessoas com mobilidade reduzida ». A marcação CE é uma garantia adicional para os utilizadores destes produtos.

Espaço de segurança de 40 mm

As pessoas com mobilidade reduzida ou idosas perdem facilmente o equilíbrio. Um espaço de apenas 40 mm entre a barra e a parede impede a passagem do antebraço, reduzindo o risco de queda e de fratura de um braço que pudesse ficar preso por trás da barra. O espaço ocupado pelas barras instaladas o mais próximo da parede é menor. A circulação e deslocação são assim mais fáceis nas instalações sanitárias (duche, sanita...), proporcionando uma maior liberdade de movimentos. As barras são igualmente mais discretas.

Ótima apreensão

Os diâmetros das barras apresentados, permitem dar resposta a uma apreensão adequada em função do local a que se destinam. No caso das coletividades ou estabelecimentos hospitalares, as barras de diâmetro 32 mm devem ser privilegiadas.

Espessura do tubo

As espessuras dos tubos utilizados pela DELABIE são geralmente superiores à maioria dos produtos disponíveis no mercado. É um elemento essencial que atesta a alta qualidade e a forte resistência destes produtos.

Cordão de soldadura DELABIE "ArN-Securit"

O fixador e o tubo são montados por um cordão de soldadura sem consumo de matéria (procedimento exclusivo "ArN-Securit"). O fixador e o tubo formam uma única estrutura, inseparável e particularmente resistente ao esforço mecânico aplicado às barras.

Método de curvatura com mandril

A precisão da curvatura e a utilização de um mandril de proteção limitam as formas ovais e estiramentos da matéria, assegurando uma espessura de metal uniforme nas partes curvas.

Fixações invisíveis

Todas as fixações são ocultas por um espelho em inox.

MÁXIMA HIGIENE

Inox: um material que limita a proliferação bacteriana

As barras DELABIE são produzidas em inox 304 bacteriostático. Este tipo de inox tem uma fina camada protetora invisível que se forma continuamente em contacto com o ar ou água. Mesmo no caso de danos mecânicos, o inox fica protegido contra a corrosão. **A sua superfície mantém-se brilhante, dura e lisa, impedindo que as bactérias adiram com facilidade.** O desenvolvimento das bactérias é menos rápido comparado com outros materiais. As características assépticas do inox são regularmente demonstradas. Adapta-se perfeitamente aos ambientes mais exigentes em termos higiénicos (hospitais, lares, escolas, cantinas...).

“**Inox: imprescindível em termos de higiene.**”

Acabamentos DELABIE UltraPolish e UltraSatin: uma limpeza fácil e de forma duradoura

O risco de infeções nosocomiais é reduzido quando se utilizam superfícies lisas e fáceis de limpar e desinfetar. Os acabamentos DELABIE polido espelho **UltraPolish** e polido satinado **UltraSatin** conferem às barras uma superfície sem porosidades e homogénea. São de fácil limpeza e as quantidades de produtos de manutenção a utilizar são menores. A retenção de bactérias após a limpeza é extremamente baixa, até 20 vezes menos do que em outros materiais, como o vidro ou plástico. Vários estudos demonstram que após vários ciclos de utilização/limpeza, o inox polido retém menos impurezas e bactérias residuais que o cobre, que possui propriedades bactericidas. A superfície do cobre degrada-se e é menos fácil de limpar. O inox polido é portanto mais higiénico e torna a limpeza mais fácil a longo prazo.

Menos emendas

Foi dada particular atenção à conceção das barras e bancos, por forma a limitar o número de junções e emendas, com o fim de reduzir a multiplicação de depósitos de impurezas ou nichos bacterianos.

E TAMBÉM...

100%

intercambiáveis

Os fixadores das barras são uniformizados e as dimensões controladas no processo de fabrico. No caso de substituição por uma barra idêntica, não é necessário efetuar nova furação na parede.

100% reciclável

O inox é 100 % reciclável, contribuindo para um desenvolvimento sustentável e para a proteção do ambiente. Os produtos em inox da DELABIE contêm entre 50 a 65 % inox reciclado.

Gama completa

A diversidade de oferta da DELABIE permite dar resposta às necessidades e restrições existentes no domínio da acessibilidade e autonomia. Esta oferta complementa as restantes gamas da DELABIE.

TESTADO COM MAIS DE 200 KG
GARANTIA 10 ANOS
MARCAÇÃO CE

ESPAÇO DE SEGURANÇA
DE 40 MM
Reduz o risco de fraturas
Espaço reduzido

ESPESSURA DO TUBO
ELEVADA
Forte resistência

TUBO Ø 32
Ótima prensão

FIXAÇÕES INVISÍVEIS
POR ESPELHO INOX

UNIFORMIZAÇÃO DAS
FIXAÇÕES
100% intercambiáveis

INOX 304
BACTERIOSTÁTICO
Proliferação bacteriana
limitada

ACABAMENTO
POLIDO
ULTRAPOLISH
OU ULTRASATIN
Limpeza facilitada



UltraPolish



UltraSatin

100% RECICLÁVEL

SEM EMENDAS
Sem nichos
bacterianos



Banco de duche amovível Grande Conforto

Para pendurar



Estrutura em inox polido brilhante UltraPolish


- **Banco e apoio de costas Grande Conforto HR.**
- **Modelo grande.**
- Para pendurar sobre barras Ø 32 (ver refs. 5481, 5120 e 50505 páginas 47 a 49).
- **Tratamento antibacteriano** do assento e do apoio de costas: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- **Amovível:** reduz o número de bancos nas instituições, permitindo a sua instalação apenas se necessário.
Exemplo: hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Assento completo removível fabricado em polímero de alta resistência.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos (Betadine®...) e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Estrutura em tubo inox 304 bacteriostático Ø 32.
- **Os cilindros reguláveis garantem uma boa posição horizontal do assento.**
- **Espelhos de apoio largos garantem a proteção da parede.**
- Dimensões: 590 × 420 × 510 mm.
- Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.



Estrutura em inox polido satinado UltraSatin

ACESSIBILIDADE
INOX

| Banco de duche Grande Conforto amovível para pendurar | |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Estrutura inox polido brilhante UltraPolish | 510300 |
| Estrutura inox polido satinado UltraSatin | 510300S |

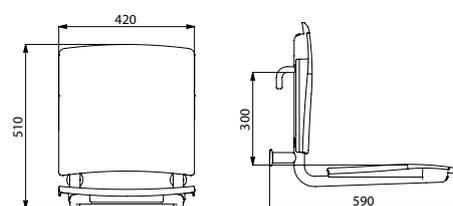

510300

Banco de duche mural rebatível



Apoio de costas Grande Conforto HR


- Para bancos de duche refs. 510420, 510420S, 510430 e 510430S.
- Apoio de costas completo removível realizado em polímero de alta resistência.
- Dimensões: 56 × 420 × 410 mm.




- **Banco e apoio de costas Grande Conforto HR.**
- **Modelo grande.**
- **Tratamento antibacteriano** do assento e do apoio de costas: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- **Mantém-se na posição vertical. Descida amortecida.**
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Assento completo removível fabricado em polímero de alta resistência.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos (Betadine®...) e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Estrutura em tubo inox 304 bacteriostático Ø 32.
- Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 506 × 420 × 620 mm.
- Dimensões recolhido: 120 × 620 mm.
- Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.

Banco Grande Conforto HR

- Dimensões: 506 × 420 × 138 mm.
- Dimensões recolhido: 95 × 540 mm.



510420

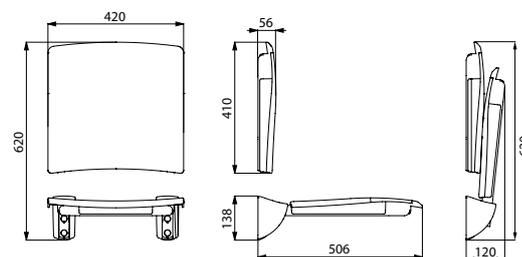

510434

| Banco mural Grande Conforto rebatível - Estrutura inox polido brilhante UltraPolish | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Banco (apenas) | 510420 |
| Apoio de costas (apenas) | 510429 |
| Banco com apoio de costas | 510434 |
| Banco mural Grande Conforto rebatível - Estrutura inox polido satinado UltraSatin | |
| Banco (apenas) | 510420S |
| Apoio de costas (apenas) | 510429S |
| Banco com apoio de costas | 510434S |

Banco de duche mural rebatível com pé



- Banco e apoio de costas Grande Conforto HR.
- Modelo grande.
- Tratamento antibacteriano do assento e do apoio de costas: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Mantém-se na posição vertical. Descida amortecida.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Assento completo removível fabricado em polímero de alta resistência.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos (Betadine®...) e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Estrutura em tubo inox 304 bacteriostático Ø 32.
- Reforço por um pé articulado retrátil em tubo inox 304 Ø 25.
- Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 506 × 420 × 1 000 mm.
- Dimensões recolhido: 165 × 620 mm.
- Testado com peso superior a 250 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 170 kg.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.

| Banco mural Grande Conforto rebatível com pé - Estrutura inox polido brilhante UltraPolish | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Banco com pé (apenas) | 510430 |
| Apoio de costas (apenas) | 510429 |
| Banco com pé e apoio de costas | 510436 |
| Banco mural Grande Conforto rebatível com pé - Estrutura inox polido satinado UltraSatin | |
| Banco com pé (apenas) | 510430S |
| Apoio de costas (apenas) | 510429S |
| Banco com pé e apoio de costas | 510436S |




Apoio de costas Grande Conforto HR

- Para bancos de duche refs. 510420, 510420S, 510430 e 510430S.
- Apoio de costas completo removível realizado em polímero de alta resistência.
- Dimensões: 56 × 420 × 410 mm.




Banco Grande Conforto HR com pé

- Dimensões: 506 × 420 × 480 mm.
- Dimensões recolhido: 130 × 540 mm.

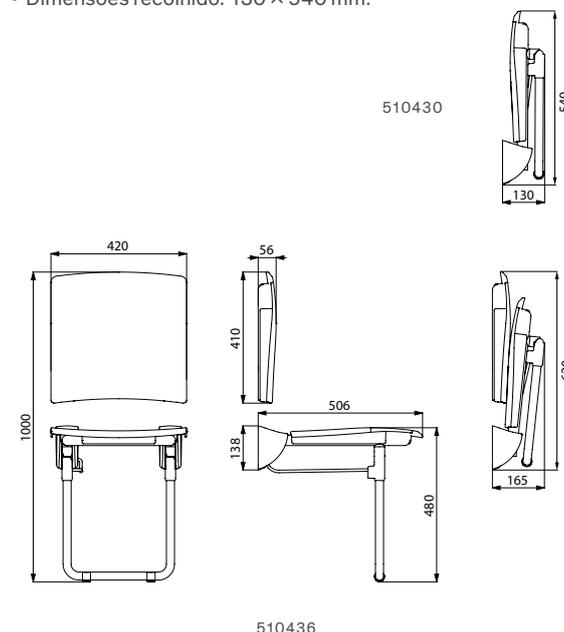






Barra de apoio reta

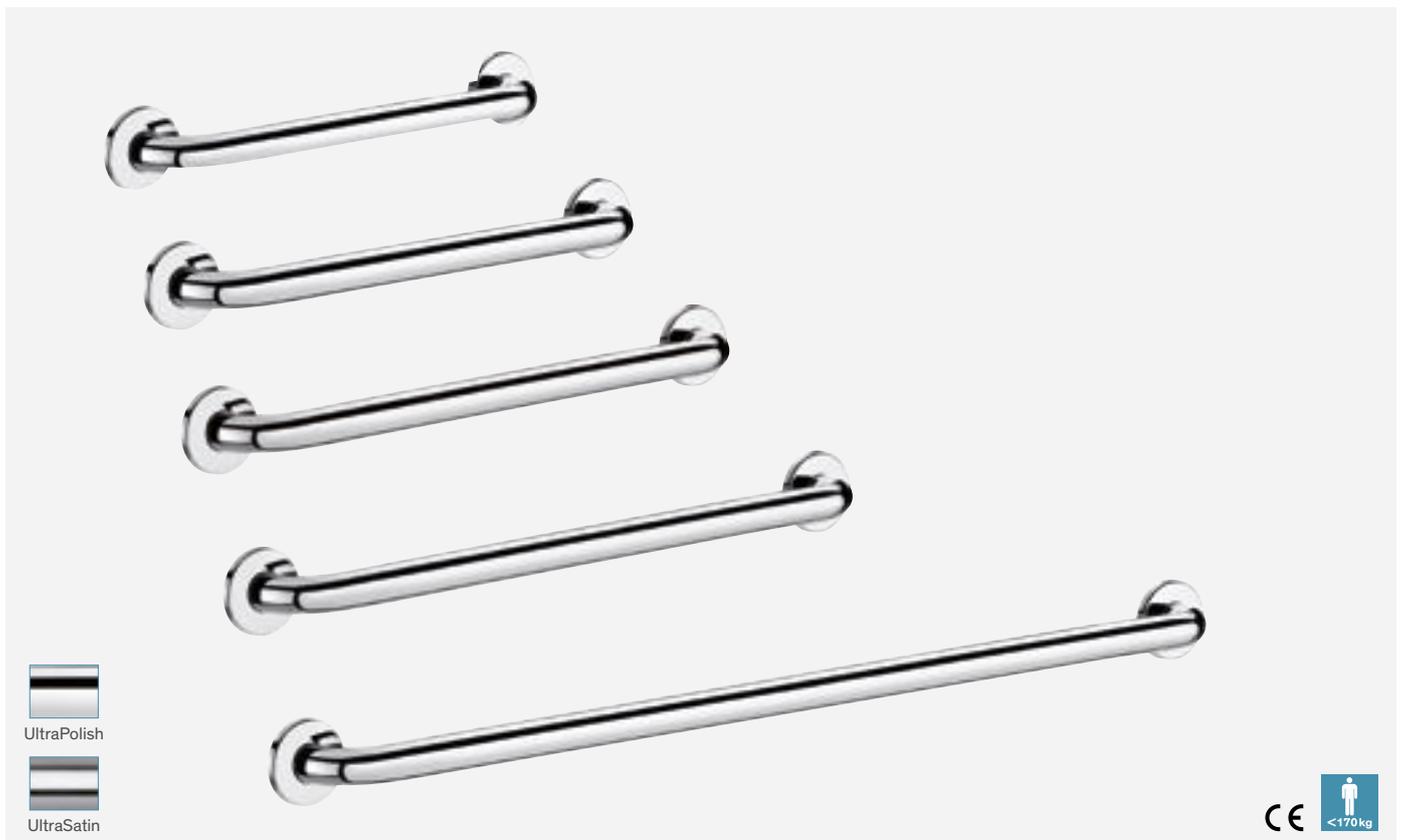

- Para sanita, duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio e elevação.
- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogênea que facilita a limpeza e higiene.
- Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").
- Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72. Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 300 a 900 mm entre-eixos.
- Modelos Ø 32 de 300 a 600 mm: **testados com mais de 250 kg, peso máx. recomendado do utilizador 170 kg.** Modelos Ø 32 de 900 mm: peso máx. recomendado do utilizador 135 kg.
- Modelos Ø 25: peso máx. recomendado do utilizador 115 kg.
- Garantia da barra de 10 anos. Marcação CE.

| Barra de apoio reta Ø 32 - UltraPolish | |
|--------------------------------------------|---------|
| Inox polido brilhante UltraPolish - 300 mm | 5050P2 |
| Inox polido brilhante UltraPolish - 400 mm | 50504P2 |
| Inox polido brilhante UltraPolish - 500 mm | 50505P2 |
| Inox polido brilhante UltraPolish - 600 mm | 50506P2 |
| Inox polido brilhante UltraPolish - 900 mm | 50509P2 |
| Barra de apoio reta Ø 32 - UltraSatin | |
| Inox polido satinado UltraSatin - 300 mm | 5050S |
| Inox polido satinado UltraSatin - 400 mm | 50504S |
| Inox polido satinado UltraSatin - 500 mm | 50505S |
| Inox polido satinado UltraSatin - 600 mm | 50506S |
| Inox polido satinado UltraSatin - 900 mm | 50509S |
| Barra de apoio reta Ø 25 - UltraPolish | |
| Inox polido brilhante UltraPolish - 300 mm | 5055P2 |
| Inox polido brilhante UltraPolish - 400 mm | 5056P2 |
| Inox polido brilhante UltraPolish - 500 mm | 5057P2 |
| Inox polido brilhante UltraPolish - 600 mm | 5058P2 |
| Inox polido brilhante UltraPolish - 900 mm | 5059P2 |

5050/50504
50505/50506/505095055P2/5056P2
5057P2/5058P2/5059P25050/50504/50505/50506/50509
5055P2/5056P2/5057P2/5058P2/5059P2




Barra de apoio curva a 135° **5082S** - Sanita PMR 700 S **110710** - Apoio de costas WC **510629S** - Sistema de descarga direta eletrónico TEMPOMATIC **463150**
Barra de apoio rebatível **510164S** Porta-piaçaba WC com cabo ergonómico **510051S**


Barra de apoio curva a 135°




- Para sanita, duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio (parte horizontal) ou de elevação (parte a 135°).
- Utilização tanto à esquerda como à direita.
- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogênea que facilita a limpeza e higiene.
- Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").
- Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Modelos com **3 pontos de fixação: permitem o bloqueio do pulso e fácil instalação.**
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72. Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 400 × 400 mm ou 220 × 220 mm.
- Modelos com 3 pontos de fixação, Ø 32: **testados com mais de 250 kg, peso máximo recomendado do utilizador 170 kg.**
- Modelos com 2 pontos de fixação, Ø 32: peso máx. recomendado do utilizador 135 kg.
- Modelos Ø 25: peso máx. recomendado do utilizador 115 kg.
- Garantia da barra de 10 anos. Marcação CE.




5081/5082/5083




5086/5087



5081/5086



5082/5087





5083

| Barra de apoio curva a 135° Ø 32 - 2 pontos de fixação | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Inox polido brilhante UltraPolish - 400 × 400 mm | 5081P2 |
| Inox polido brilhante UltraPolish - 220 × 220 mm | 5083P |
| Inox polido satinado UltraSatin - 400 × 400 mm | 5081S |
| Inox polido satinado UltraSatin - 220 × 220 mm | 5083S |
| Barra de apoio curva a 135° Ø 32 - 3 pontos de fixação | |
| Inox polido brilhante UltraPolish - 400 × 400 mm | 5082P |
| Inox polido satinado UltraSatin - 400 × 400 mm | 5082S |
| Inox epoxy branco - 400 × 400 mm | 5082W |
| Barra de apoio curva a 135° Ø 25 - 2 pontos de fixação | |
| Inox polido brilhante UltraPolish - 400 × 400 mm | 5086P2 |
| Barra de apoio curva a 135° Ø 25 - 3 pontos de fixação | |
| Inox polido brilhante UltraPolish - 400 × 400 mm | 5087P |

Barra de apoio curva a 90°




- Para sanita ou banheira.
- Utilização como barra de apoio (parte horizontal) ou de elevação e de apoio (parte vertical).
- Utilização tanto à esquerda como à direita.
- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogênea que facilita a limpeza e higiene.
- Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").
- Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72. Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 300 × 300 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.




| Barra de apoio curva a 90° Ø 32 | |
|-----------------------------------|--------|
| Inox polido brilhante UltraPolish | 5180P2 |
| Inox polido satinado UltraSatin | 5180S |

5180


Barra de apoio fixa

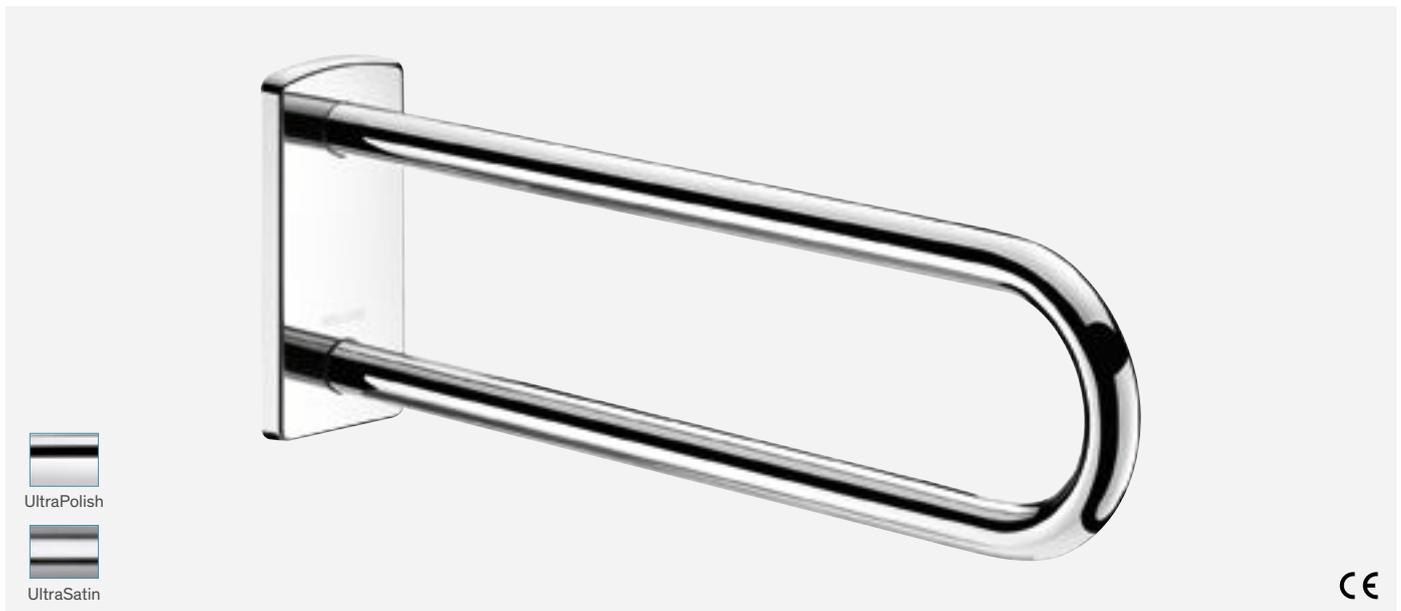

- Para sanita, duche ou lavatório.
- Utilização como barra de apoio e de elevação, não rebatível.
- Normalmente é instalada em paralelo com uma barra rebatível numa sanita ou em qualquer dos lados de um lavatório.
- Recomendado quando a sanita ou o banco de duche está demasiado afastado da parede lateral.
- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogénea que facilita a limpeza e higiene.
- Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 650 × 230 × 105 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.



Exemplo de instalação
em torno de um lavatório



510161

Barra de apoio fixa Ø 32 - L.650 mm

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Inox polido brilhante UltraPolish | 510161P |
| Inox polido satinado UltraSatin | 510161S |

Produtos complementares




Apoio de costas WC
e porta rolo WC
(ver página 52)



Barra de apoio rebatível

Com fixações invisíveis

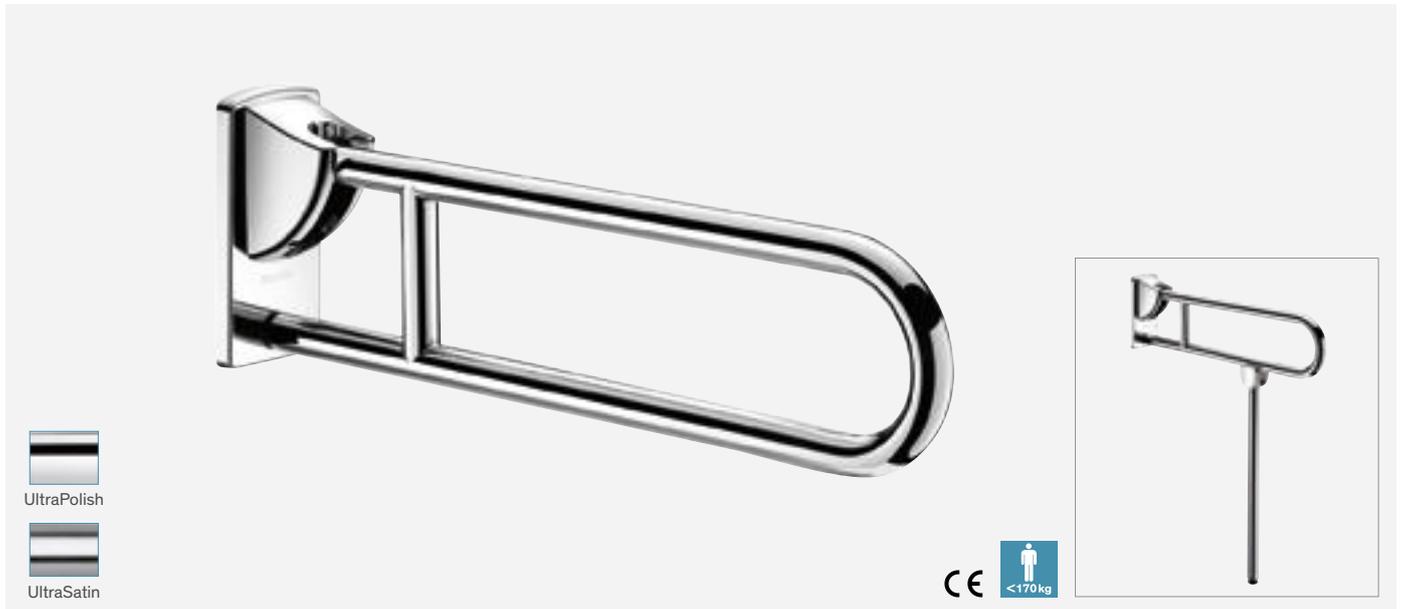

ACESSIBILIDADE
INOX

- Para sanita ou duche.
 - Permite acesso lateral em posição elevada.
 - Utilização como barra de apoio, de elevação e ajuda na transferência em posição rebatida.
 - Descida amortecida. Mantém-se na posição vertical.
 - Tubo inox 304 bacteriostático.
 - Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogênea que facilita a limpeza e higiene.
 - Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.
 - Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
 - Modelos com bengala: **a utilizar como reforço quando a fixação à parede por si só é insuficiente.**
- A bengala recolhe automaticamente. Altura da bengala regulável de 760 a 780 mm.
Dimensões: 850 ou 650 × 800 × 105 mm, Ø 32.
- Modelos sem bengala: 850 ou 650 × 230 × 105 mm, Ø 32.
 - Modelos com bengala: **testados com mais de 250 kg, peso máximo recomendado do utilizador 170 kg.**
 - Modelos sem bengala: testados com mais 200 kg, peso máximo recomendado do utilizador 135 kg.
 - Garantia da barra de 10 anos. Marcação CE.

Produtos complementares




Apoio de costas WC e porta rolo WC (ver página 52)

Produto associado



Tapa fixações


- Tapa os furos de fixação quando a barra de apoio é retirada.
- Reduz o número de barras num estabelecimento, permitindo a sua colocação apenas se necessário.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Garantia 10 anos.



510150

Tapa fixações cromado com placa de fixação

510150

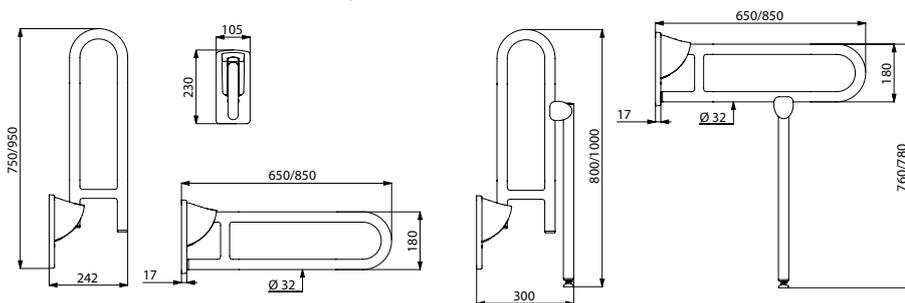

510160/510164

510162/510170

| Barra de apoio rebatível fixações invisíveis Ø 32 sem bengala | |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Inox polido brilhante UltraPolish - L.650 mm | 510160P |
| Inox polido brilhante UltraPolish - L.850 mm | 510164P |
| Inox polido satinado UltraSatin - L.650 mm | 510160S |
| Inox polido satinado UltraSatin - L.850 mm | 510164S |
| Barra de apoio rebatível fixações invisíveis Ø 32 com bengala | |
| Inox polido brilhante UltraPolish - L.650 mm | 510162P |
| Inox polido brilhante UltraPolish - L.850 mm | 510170P |
| Inox polido satinado UltraSatin - L.650 mm | 510162S |
| Inox polido satinado UltraSatin - L.850 mm | 510170S |

Barra reta com suporte para chuveiro




Produtos complementares




Saboneteira móvel e chuveiro de duche
(ver páginas 50 e 51)

- Para duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio vertical e barra de duche.
- Suporte de chuveiro de metal cromado com manípulo ergonómico.
- Possibilidade de adicionar uma saboneteira móvel (a encomendar separadamente).
- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogénea que facilita a limpeza e higiene.
- Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").
- Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72. Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Altura 1 150 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.



5460



5460

| Barra reta com suporte para chuveiro Ø 32 | |
|-------------------------------------------|---------------|
| Inox polido brilhante UltraPolish | 5460P2 |
| Inox polido satinado UltraSatin | 5460S |

Barra de apoio em L




Produtos complementares




Suporte de chuveiro, saboneteira móvel e prateleira/ saboneteira com porta-luvas (ver página 51)

ACESSIBILIDADE INOX


- Para duche ou banheira.
- Permite o apoio e deslocação com segurança no duche ou na banheira.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogénea que facilita a limpeza e higiene.
- Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").
- Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72. Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 1150 ou 750 x 450 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.



5070/5071



Modelo à esquerda 5070G/5071G



Modelo à direita 5070D/5071D

| Barra de apoio em L Ø 32 - Altura 750 mm | |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à esquerda | 5070GP2 |
| Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à direita | 5070DP2 |
| Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à esquerda | 5070GS |
| Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à direita | 5070DS |
| Barra de apoio em L Ø 32 - Altura 1150 mm | |
| Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à esquerda | 5071GP2 |
| Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à direita | 5071DP2 |
| Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à esquerda | 5071GS |
| Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à direita | 5071DS |


Barra de duche angular e esquadria



Produtos complementares




Suportes de chuveiro, saboneteiras móveis e prateleiras/saboneteira com porta-luvas (ver página 51)




Exemplo de instalação num duche

- Para duche.
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogénea que facilita a limpeza e higiene.
- Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").
- Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72. Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 1 265 × 560 × 660 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.



Modelo à esquerda - 5100G

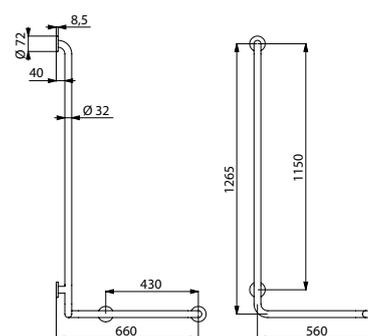

Modelo à direita - 5100D

| Barra de duche angular e esquadria Ø 32 - UltraPolish | |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à esquerda | 5100GP2 |
| Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à direita | 5100DP2 |
| Barra de duche angular e esquadria Ø 32 - UltraSatin | |
| Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à esquerda | 5100GS |
| Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à direita | 5100DS |

Barra de apoio em T



Produtos complementares




Suportes de chuveiro, saboneteiras móveis e prateleira/saboneteira com porta-luvas (ver página 51)

ACESSIBILIDADE
INOX


- Para duche.
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Modelos com barra deslizante: **colocação da barra vertical regulável na instalação.**

Possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (colocação de torneira, profundidade do banco de duche...).

- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogénea que facilita a limpeza e higiene.
- Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").
- Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72.
- Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 1160 ou 1150 x 500 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos. Marcação CE.

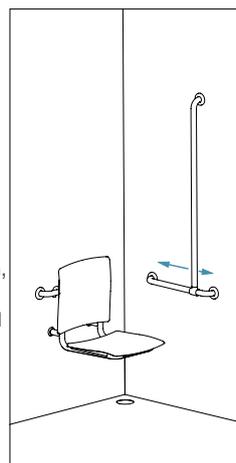

Colocação da barra vertical (ref. 5441)

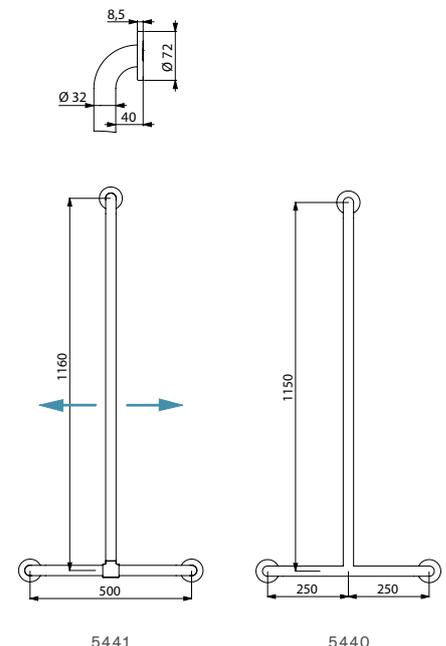

| Barra de apoio em T Ø 32 com barra vertical deslizante | |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Inox polido brilhante UltraPolish | 5441P |
| Inox polido satinado UltraSatin | 5441S |
| Barra de apoio em T Ø 32 | |
| Inox polido brilhante UltraPolish | 5440P2 |
| Inox polido satinado UltraSatin | 5440S |



Banco de duche amovível Grande Conforto **510300** - Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical **5481DP2** - Suporte de chuveiro **4110P**
Misturadora termostática SECURITHERM sequencial encastrada **H96CBOX+H9633** - Chuveiro de duche **813** - Flexível SILVER **836T3**

Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical deslizante

Para banco de duche



Produtos complementares




Banco de duche amovível
(ver página 31),
suportes de chuveiro e
saboneteira móvel
(ver página 51)


- Para duche.
- Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Modelos com barra deslizante: **colocação da barra vertical regulável na instalação.**

Possibilidade de mudar a posição da barra vertical sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (colocação de torneira, profundidade do banco de duche...).

- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogénea que facilita a limpeza e higiene.
- Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").
- Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72. Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 1160 ou 1150 × 750 × 750 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos. Marcação CE.

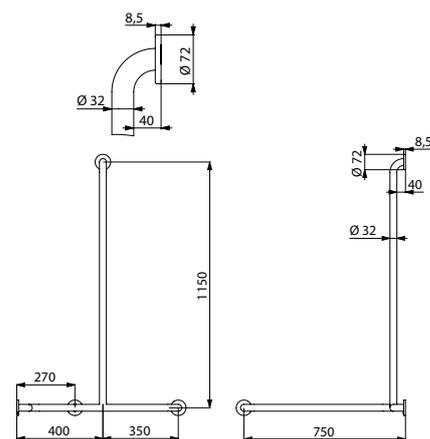

Modelo à direita - 5481D

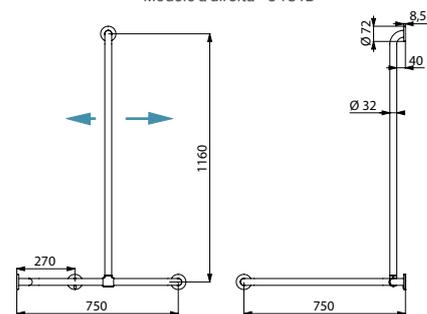

5481S

| Barra de duche angular 2 paredes Ø 32 para banco de duche - Barra vertical deslizante | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Inox polido brilhante UltraPolish | 5481P |
| Inox polido satinado UltraSatin | 5481S |
| Barra de duche angular 2 paredes Ø 32 para banco de duche - Barra vertical fixa | |
| Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à esquerda | 5481GP2 |
| Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à direita | 5481DP2 |
| Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à esquerda | 5481GS |
| Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à direita | 5481DS |

Barra de duche angular 2 paredes

Para banco de duche




- Para sanita, duche ou banheira.
- Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche, ajuda com o agachamento e a saída da banheira.
- Na sanita com reservatório ou sistema de descarga direta, ajuda na transferência de uma cadeira de rodas para a sanita.
- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogénea que facilita a limpeza e higiene.
- Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").
- Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72. Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 750 × 750 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.


Produtos complementares



Banco de duche amovível (ver página 31) e prateleira/ saboneteira com porta-luvas (ver página 51)



Exemplo de instalação num duche

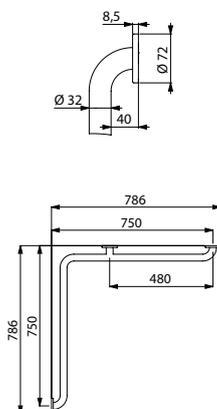

5120

| Barra de duche angular 2 paredes Ø 32 para banco de duche | |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Inox polido brilhante UltraPolish | 5120P2 |
| Inox polido satinado UltraSatin | 5120S |

Barra de apoio simples


Para banco de duche




- Para duche.
- **Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).**
- **Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.**
- **Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.**
- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogénea que facilita a limpeza e higiene.
- Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").
- Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72. Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 500 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.

Produto complementar

Banco de duche amovível (ver página 31)

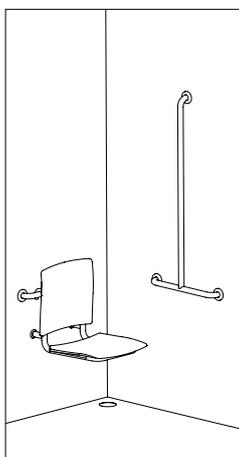

Exemplo de instalação num duche



50505


Barra de apoio Ø 32 para banco de duche

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Inox polido brilhante UltraPolish | 50505P2 |
| Inox polido satinado UltraSatin | 50505S |

Barra para cortina de duche rebatível



- Permite acesso lateral em posição elevada.
- Na posição rebaixada, preserva a privacidade do paciente. Permite ao cuidador fazer a higiene do paciente, enquanto permanece protegido dos salpicos.
- Mantém-se na posição vertical. Descida amortecida.
- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Fixações invisíveis por placa inox 304, de 4 mm de espessura.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 900 × 230 × 105 mm, Ø 32.
- Garantia 10 anos.



Barra para cortina de duche rebatível

Inox 304 polido brilhante UltraPolish

510159P

Inox 304 polido satinado UltraSatin

510159S

Produto associado

Cortina de duche



- Material: poliéster.
- Cortina com lastro no fundo.
- Fornecida com 6 argolas de plástico.
- Dimensões: L. 880 × H. 790 mm.
- Garantia 10 anos.


Cortina de duche com 6 argolas

510158

Chuveiro de duche



- Chuveiro M1/2" em ABS cromado.
- Monojato: jato chuva.
- Sistema anticalcário manual.
- Garantia 10 anos.



815


Chuveiro de duche jato chuva

815

Abraçadeira antiqueda de chuveiro



- Para barra Ø 25 a 35 mm e flexível de duche.
- **Dispositivo antiqueda:** impede o chuveiro de entrar em contacto direto com o chão ou sifão (fontes de contaminação bacteriana).
- Garantia 10 anos.



830


Abraçadeira antiqueda de chuveiro transparente

830

Suporte de chuveiro Nylon



- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Suporte para chuveiro orientável.
- Manípulo ergonómico.
- **Para barra Ø 32** (ver refs. 5100, 5441, 5440 e 5481 páginas 44 a 47).
- Garantia 10 anos.



510110NG


Suporte de chuveiro
Nylon HR brilhante cinza antracite

510110NG

Suporte de chuveiro cromado



- **Fixa-se separadamente na barra e pode ser ajustado após a colocação.**
- Suporte para chuveiro orientável.
- Manípulo ergonómico.
- **Para barras Ø 25 e Ø 32.**
- Garantia 10 anos.



4110P


Suporte de chuveiro
Metal cromado

4110P

Saboneteira móvel removível



- Suporte adaptado para gel de banho ou sabonete.
- **Para barras Ø 25 e Ø 32.**
- Garantia 10 anos.



510120


Saboneteira móvel removível transparente

510120

Prateleira/saboneteira para barra de duche



- Instala-se contra a parede, sobre a barra.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Adaptada para colocar gel de banho ou sabonete.
- **2 ganchos porta-luvas.**
- Garantia 10 anos.



511922P


Prateleira/saboneteira para barra de duche
Cromada

511922P

Porta rolo WC para barra



- Porta rolo WC em rolo.
- Instalação sem desmontar a barra.
- Bloqueio antirroubo.
- Junta antirrotação.
- Modelo cromado: para barras Ø 32.
- Modelo antracite: para barras Ø 32 a Ø 34.
- Garantia 10 anos.




510081

| Porta rolo WC para barra | |
|------------------------------------|----------------|
| Cromado | 510081P |
| Nylon HR brilhante cinza antracite | 510081 |

Apoio de costas WC conforto



- Apoio de costas almofadado em poliuretano.
- Tubo inox 304 bacteriostático, Ø 25 × 1,2 mm.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72.
- Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Dimensões: 150 × 580 × 173 mm.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.




510629

| Apoio de costas WC conforto | |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Estrutura inox 304 polido brilhante UltraPolish | 510629 |
| Estrutura inox 304 polido satinado UltraSatin | 510629S |


Tapa fixação de barra de apoio



- Inox 304 bacteriostático.
- Para divisória fina ou porta: permite ocultar as fixações.
- Ø 72 mm.
- Garantia 10 anos.



CPP32




| Tapa fixação de barra de apoio | |
|---------------------------------------|---------------|
| Inox 304 polido brilhante UltraPolish | CPP32P |
| Inox 304 polido satinado UltraSatin | CPP32S |

Assento sobrelevado WC com tampa




- Plástico branco com aperto lateral.
- Regulável em largura de 320 a 380 mm.
- Suporta um peso de 225 kg.
- Marcação CE.
- Garantia 10 anos.




435

| Assento sobrelevado WC com tampa | |
|----------------------------------|------------|
| | 435 |

Cabide vírgula

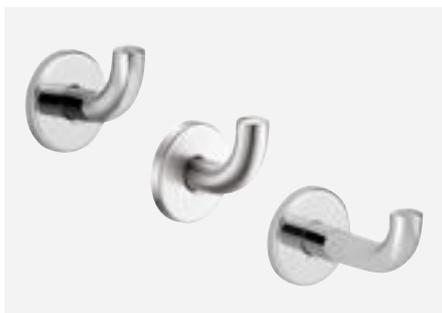


- **Inox 304 bacteriostático.**
- Tubo Ø 20, espessura 1 mm.
- Modelo curto: P. 65 mm.
- Modelo longo: P. 100 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.




| Cabide vírgula - Modelo curto | |
|-------------------------------|--------------|
| Inox 304 polido brilhante | 4043P |
| Inox 304 polido satinado | 4043S |
| Cabide vírgula - Modelo longo | |
| Inox 304 polido brilhante | 4047P |

Cabide duplo

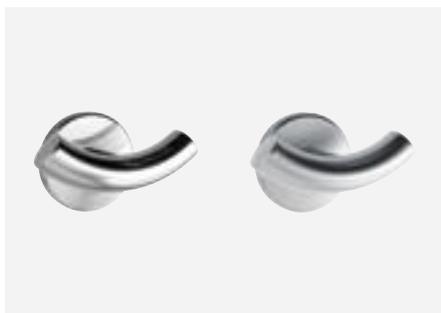

- **Inox 304 bacteriostático.**
- Tubo Ø 20, espessura 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.




| Cabide duplo | |
|---------------------------|--------------|
| Inox 304 polido brilhante | 4042P |
| Inox 304 polido satinado | 4042S |

Porta rolo WC em "U"




- **Inox 304 bacteriostático.**
- Tubo Ø 20, espessura 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.




| Porta rolo WC em "U" | |
|---------------------------|--------------|
| Inox 304 polido brilhante | 4081P |
| Inox 304 polido satinado | 4081S |

Porta rolo WC rolo de reserva

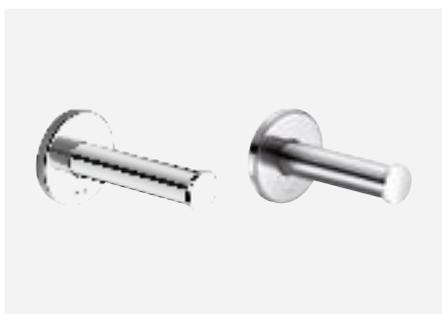

- **Inox 304 bacteriostático.**
- Tubo Ø 25, espessura 1,2 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.




| Porta rolo WC rolo de reserva | |
|-------------------------------|--------------|
| Inox 304 polido brilhante | 4070P |
| Inox 304 polido satinado | 4070S |

Porta rolo WC ou rolo de reserva



- **Inox 304 bacteriostático.**
- Possível fixação na posição horizontal para uma **utilização standard** ou na posição vertical para uma **utilização como rolo de reserva.**
- Tubo Ø 20, espessura 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.




| Porta rolo WC ou rolo de reserva | |
|----------------------------------|----------------|
| Inox 304 polido brilhante | 510083P |
| Inox 304 polido satinado | 510083S |

Porta rolo WC duplo rolo



- **Inox 304 bacteriostático.**
- Para 2 rolos.
- Tubo Ø 20, espessura 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.

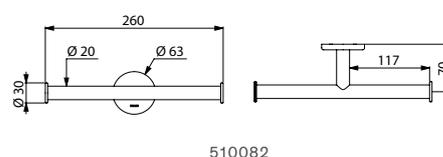


| Porta rolo WC duplo rolo | |
|---------------------------|----------------|
| Inox 304 polido brilhante | 510082P |
| Inox 304 polido satinado | 510082S |

Porta piaçaba WC sem tampa



- **Modelo robusto.**
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Modelo de pavimento ou mural.
- Limpeza fácil: copo plástico amovível por cima.
- **Copo plástico com reservatório:** evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de pingos em futuras utilizações.
- **Bloqueio antirroubo** (modelo mural).
- Espessura do inox: corpo 1 mm.
- Dimensões: Ø 90 × 330 mm.
- Garantia 10 anos.




| Porta piaçaba mural sem tampa - Bloqueio antirroubo | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Inox 304 polido brilhante | 4048P |
| Inox 304 polido satinado | 4048S |
| Porta piaçaba de pavimento sem tampa | |
| Inox 304 polido brilhante | 4049P |
| Inox 304 polido satinado | 4049S |

Porta piaçaba WC com tampa



- **Modelo robusto.**
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Modelo de pavimento ou mural.
- Modelo com **cabo longo ergonómico:** facilita a utilização por pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades em se baixar.
- Limpeza fácil: copo plástico amovível por cima.
- **Copo plástico com reservatório:** evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de pingos em futuras utilizações.
- Reposição automática da escova no recetáculo por **sistema cónico.**
- **Bloqueio antirroubo** (modelo mural).
- Espessura do inox: corpo 1 mm.
- Dimensões: Ø 90 × 410 ou 580 mm.
- Garantia 10 anos.

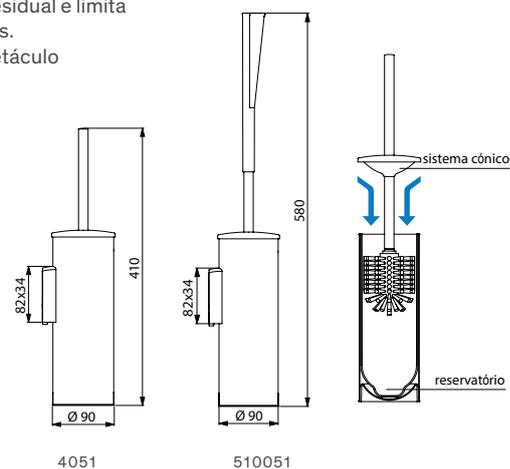


| Porta piaçaba mural com tampa - Bloqueio antirroubo | |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Inox 304 polido brilhante | 4051P |
| Inox 304 polido satinado | 4051S |
| Porta piaçaba mural com tampa e cabo longo - Bloqueio antirroubo | |
| Inox 304 polido brilhante | 510051P |
| Inox 304 polido satinado | 510051S |
| Porta piaçaba de pavimento com tampa | |
| Inox 304 polido brilhante | 4050P |
| Inox 304 polido satinado | 4050S |
| Porta piaçaba de pavimento com tampa e cabo longo | |
| Inox 304 polido brilhante | 510050P |
| Inox 304 polido satinado | 510050S |

Espelho inquebrável inox 1 m



- **Para instalação mista:** a altura permite a utilização em posição sentada ou de pé.
- Inox 304 bacteriostático **polido "espelho"**.
- **Reforço invisível por placa sólida** PVC 10 mm.
- 5 pontos de fixação. Fixações invisíveis.
- **Inquebrável.**
- Dimensões: 10 × 595 × 980 mm.
- Garantia 10 anos.

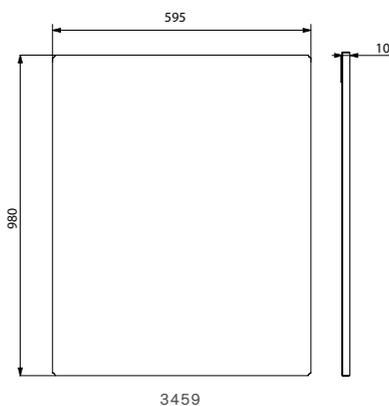

3459


| | |
|---------------------------------|-------------|
| Espelho inquebrável inox | 3459 |
|---------------------------------|-------------|

Outros modelos de espelhos e fixadores ver páginas 141-143.

Espelho inclinável Puxador longo ergonómico



- **Para instalação mista:** utilização possível em posição sentada ou de pé.
- **Puxador longo ergonómico que permite inclinar o espelho por uma pessoa sentada ou em cadeira de rodas.**
- **Instalação fácil e rápida** por simples pressão.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Puxador em Nylon HR brilhante branco.
- Espelho de vidro laminado de segurança de 6 mm.
- Inclinação possível até 20°.
- Dimensões do espelho: 500 × 600 mm.
- Garantia 10 anos.

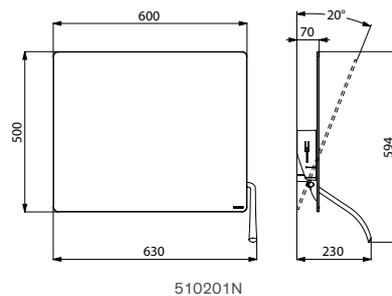

510201N


| | |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Espelho inclinável com puxador longo ergonómico | 510201N |
|--------------------------------------------------------|----------------|

Outros modelos de espelhos e fixadores ver páginas 141-143.

Espelho inclinável Puxador



- **Para instalação mista:** utilização possível em posição sentada ou de pé.
- **O puxador permite inclinar o espelho por outros, para as pessoas que estão em posição sentada ou em cadeira de rodas.**
- **Instalação fácil e rápida** por simples pressão.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Espelho de vidro laminado de segurança de 6 mm.
- Inclinação possível até 20°.
- Dimensões do espelho: 500 × 600 mm.
- Garantia 10 anos.

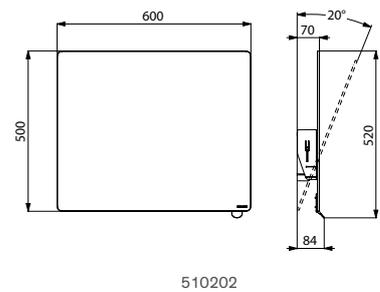

510202

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Espelho inclinável com puxador | |
| Puxador cromado brilhante | 510202P |
| Puxador cromado satinado | 510202S |


Outros modelos de espelhos e fixadores ver páginas 141-143.

Sanita 700 PMR

Suspensa ou ao pavimento



- **Sanita alongada** comprimento 700 mm para um maior conforto das pessoas com mobilidade reduzida.
- Compatível com todas as estruturas de suporte standard no mercado.
- Design elegante.
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Espessura do inox: 1,5 mm.
- Cuba estampada, sem soldaduras, para uma fácil manutenção e melhor higiene.
- Interior da sanita polido com bordos arredondados para uma fácil limpeza.
- Lavagem perimetral integrada.
- Entrada de água horizontal Ø 55 mm.
- Descarga de água horizontal Ø 100 mm.
- Economia de água: funciona com 4 L de água e mais.
- Fundo fechado.
- Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em inox para uso sem assento.
- Instalação rápida e fácil: montagem pela frente graças a uma placa de fixação em inox.
- Fornecido com placa de montagem e 6 parafusos antirroubo TORX.
- Peso: 14,5 kg para o modelo 700 S; 15 kg para o modelo 700 P.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE. Conforme a norma EN 997 para uma descarga de 4 litros.

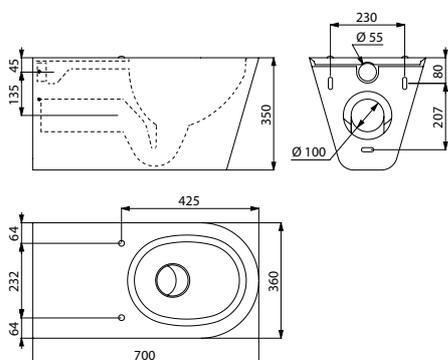


110710

| Sanita PMR - Comprimento 700 mm - Inox 304 polido satinado | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sanita suspensa (700 S) | 110710 |
| Sanita ao pavimento (700 P) | 110700 |

Sanita MONOBLOCO 700 PMR



- Sanita ao pavimento com reservatório de dupla descarga 3/6 litros.
- **Sanita alongada** comprimento 700 mm para um maior conforto das pessoas com mobilidade reduzida.
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Espessura do inox: 1,5 mm.
- Cuba estampada, sem soldaduras, para uma fácil manutenção e melhor higiene.
- Interior da sanita polido com bordos arredondados para uma fácil limpeza.
- Lavagem perimetral integrada. Entrada de água inferior encastrada ou exterior lateral (esquerda/direita).
- Descarga de água encastrada horizontal ou vertical. Fornecido com tubo PVC.
- Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em inox para uso sem assento.
- Instalação rápida: 2 janelas de acesso com parafusos antirroubo TORX.
- Peso: 22 kg.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE. Conforme a norma EN 997 para uma descarga de 4 litros.

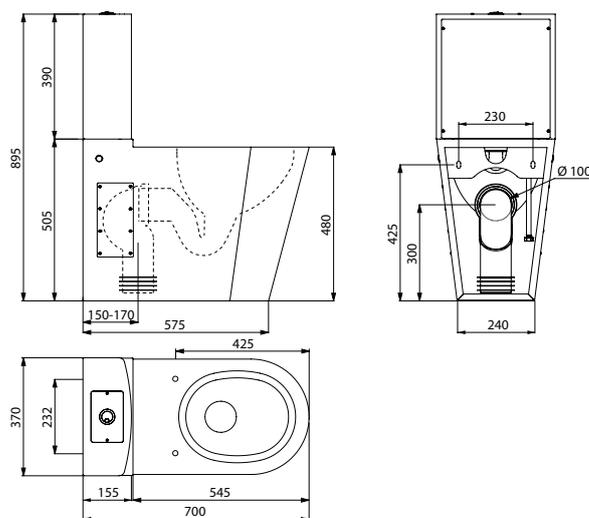

110790




| Sanita MONOBLOCO 700 PMR - Inox 304 polido satinado | |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| | 110790 |

Lava-mãos PMR XS

Suspenso



- Lava-mãos de fixação mural **adaptado para pessoas com mobilidade reduzida**.
- Diâmetro interior do lava-mãos: 310 mm.
- **Inox 304 bacteriostático**.
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Acabamento anticortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Peso: 3,9 kg.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE. Conforme a norma EN 14688.



120400



| Lava-mãos PMR XS - Inox 304 polido satinado | |
|---------------------------------------------|---------------|
| Sem furo para torneira | 120400 |
| Com furo de torneira Ø 35 à direita | 123400 |

Lavatório FRAJU PMR

Suspenso



- Lavatório de fixação mural, 620 × 505 mm.
- **Inox 304 bacteriostático**.
- Espessura do inox: 1,2 mm para a cuba e 1,5 mm para o exterior.
- Acabamento anticortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Peso: 5 kg.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE. Conforme a norma EN 14688.




120440

| Lavatório FRAJU PMR - Inox 304 polido satinado | |
|------------------------------------------------|---------------|
| Sem furo para torneira | 120440 |
| Com furo de torneira Ø 35 ao centro | 121440 |

Base de duche PMR



- Base de duche de encastrar.
- **Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida**: base extraplana.
- **Inox 304 bacteriostático**.
- Espessura do inox: 1,5 mm.
- Profundidade: 30 mm.
- Inclinação para escoamento.
- Fornecido com válvula de 1"1/2.
- Superfície antiderrapante.
- Peso do modelo 800 × 800: 8,5 kg.
- Peso do modelo 900 × 900: 9,5 kg.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE. Conforme a norma EN 14527.




150500/150600

| Base de duche PMR de encastrar | |
|---------------------------------------|---------------|
| Inox 304 polido satinado 800 × 800 mm | 150500 |
| Inox 304 polido satinado 900 × 900 mm | 150600 |



Acessibilidade e Autonomia Gama NylonClean


BANCOS
DE DUCHE
63




BARRAS
DE APOIO
67




BARRAS
DE APOIO
REBATÍVEIS
71

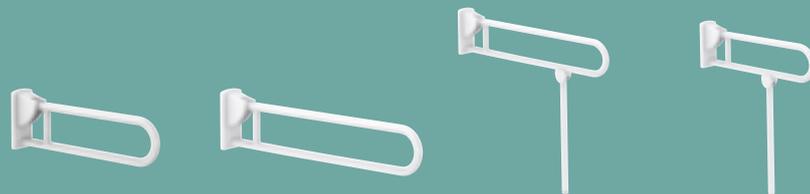

BARRAS
PARA DUCHE
72

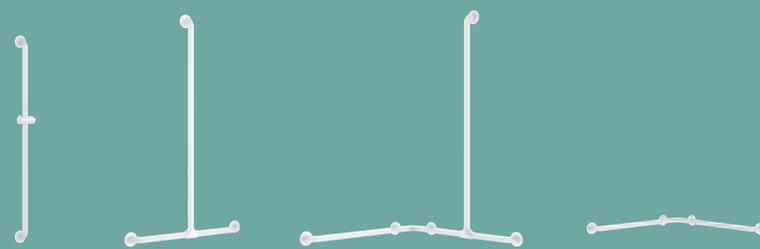

ACESSÓRIOS
80

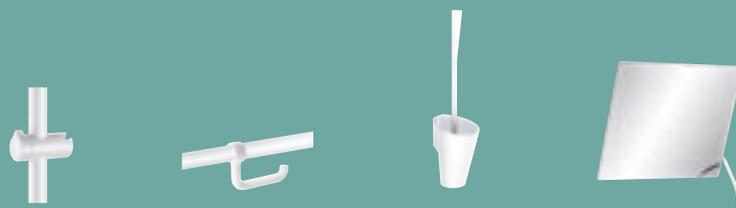



MÁXIMA HIGIENE E ERGONOMIA

Tratamento antibacteriano NylonClean

As barras de apoio e bancos de duche **NylonClean** DELABIE têm um tratamento antibacteriano. Esta **proteção contra o desenvolvimento bacteriano e o aparecimento de bolores**, combinada com um processo de limpeza regular, proporciona uma boa higiene e defesa contra a contaminação através das mãos.

O princípio ativo é integrado no material durante o fabrico. A propriedade antibacteriana não pode ser degradada ou removida ao longo do tempo por radiação UV ou limpeza sucessiva com produtos químicos.

As barras e bancos **NylonClean** DELABIE são perfeitamente adequados para instalações de cuidados de saúde, lares e ambientes dedicados a pacientes que são frequentemente imunodeprimidos e, particularmente, propensos ao contágio. A eficácia antibacteriana foi comprovada por um laboratório independente.

Nylon HR brilhante

O Nylon utilizado pela DELABIE no fabrico das barras é de elevada qualidade. A sua superfície é perfeitamente homogénea e livre de porosidade para assegurar uma boa higiene e facilitar a limpeza. Ao contrário de outros materiais sintéticos tem uma elevada resistência à abrasão, à quebra e ao calor.

O Nylon tem todas as características técnicas para uma utilização ótima em ambientes onde existem elevadas restrições em termos de higiene (hospitais, lares de idosos, escolas...).

Resistência aos produtos químicos

Os produtos **NylonClean** DELABIE são resistentes aos principais produtos de conservação e limpeza, utilizados em ambiente hospitalar e coletividades.

Partes retas sem juntas

Foi dada especial atenção ao design das barras **NylonClean** DELABIE para limitar o número de juntas e ligações. Isto evita a multiplicação de depósitos de sujidade e nichos bacterianos ou o aparecimento de um fio preto, especialmente nas partes retas feitas numa só peça por extrusão, que são as que estão mais em contacto com as mãos.

Toque macio e quente

Ótima preensão

O diâmetro de 32 mm utilizado para as barras permite dar resposta a uma ótima preensão, qualquer que seja o destino do produto. No caso das coletividades ou estabelecimentos hospitalares, é dada preferência ao diâmetro de 32 mm.

MÁXIMA SEGURANÇA

Testado com peso superior a 200 kg

Nas coletividades, o peso do utilizador é desconhecido. Os produtos instalados devem resistir em qualquer circunstância.

Garantia de 10 anos

As barras e bancos DELABIE estão adaptados para uma utilização intensiva em todos os tipos de coletividades ou estabelecimentos de cuidados. O Nylon é tingido na massa. Um tratamento anti-UV impede o envelhecimento prematuro dos produtos expostos à luz (amarelecimento...). Os produtos **NylonClean** DELABIE permanecerão em perfeitas condições durante toda a sua vida.

Marcação CE

As barras e bancos DELABIE têm a marcação CE conforme a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos e cumprem os requisitos da norma europeia EN 12182 « Produtos de assistência para pessoas com deficiência ». Esta é uma garantia adicional para os utilizadores destes produtos.

Reforço metálico

Um tubo interior contínuo, feito de aço anticorrosão de 2 mm de espessura reforça a cobertura de Nylon de 3,5 mm. É combinado com outras peças feitas de materiais técnicos altamente resistentes.

Espaço de segurança de 38 mm

As pessoas com mobilidade reduzida ou idosas perdem facilmente o equilíbrio. Um espaço de apenas 38 mm entre a barra e a parede impede a passagem do antebraço, reduzindo o risco de queda e de fratura de um braço que pudesse ficar preso por trás da barra.

Espaço reduzido

O espaço ocupado pelas barras instaladas o mais próximo da parede é menor. A circulação e deslocação são assim mais fáceis nas instalações sanitárias (duche, sanita...), proporcionando uma maior liberdade de movimentos. As barras são igualmente mais discretas.

Fixações invisíveis

Todas as fixações (placa com 6 pontos de fixação possíveis) são ocultadas por um espelho em Nylon.

E TAMBÉM...

100% intercambiáveis

Os fixadores das barras são uniformizados e as dimensões controladas no processo de fabrico. No caso de substituição por uma barra idêntica, não é necessário efetuar nova furação na parede.

100% reciclável

As barras são feitas de materiais 100% recicláveis, contribuindo para um desenvolvimento sustentável e para a proteção do ambiente.

Gama completa

A diversidade de oferta da DELABIE permite dar resposta às necessidades e restrições existentes no domínio da acessibilidade e autonomia. Esta oferta complementa as restantes gamas da DELABIE.

**TESTADO COM MAIS DE 200 KG
GARANTIA 10 ANOS
MARCAÇÃO CE**

**ESPAÇO DE SEGURANÇA
DE 38 MM**
Antifratu-
ra
Espaço reduzido

**COBERTURA NYLON
DE 3,5 MM**

**REFORÇO METÁLICO
DE 2 MM**
Elevada resistência

**FIXAÇÕES INVISÍVEIS
POR ESPELHO NYLON 1 MM**

**UNIFORMIZAÇÃO DAS
FIXAÇÕES**
100% intercambiáveis

**TRATAMENTO
ANTIBACTERIANO**

**Nylon
Clean**

**NYLON HR
BRILHANTE**
Limpeza facilitada

**RESISTÊNCIA
AOS PRODUTOS
QUÍMICOS**

SEM EMENDAS
Sem nichos
bacterianos

TUBO Ø 32
Ótima preensão

**TOQUE MACIO
E QUENTE**

100% RECICLÁVEL

ACESSIBILIDADE
NYLON CLEAN



Banco de duche amovível Grande Conforto **510300N** - Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical deslizante NylonClean **5481N**
Misturadora termostática **H9741** - Suporte de chuveiro **510110** - Saboneteira móvel **510120N** - Chuveiro de duche **813**

Banco de duche amovível Grande Conforto

Para pendurar




Produtos complementares



Barras para banco de duche
(ver páginas 77 a 79)

- Banco e apoio de costas Grande Conforto HR.
- Modelo grande.
- Para pendurar sobre barras Ø 32 (ver refs. 5481N, 5490N, 5121N e 50504N páginas 77 a 79).
- Tratamento antibacteriano do assento e do apoio de costas: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Amovível: reduz o número de bancos nas instituições, permitindo a sua instalação apenas se necessário.
Exemplo: hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Assento completo removível fabricado em polímero de alta resistência.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos (Betadine®...) e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Estrutura em tubo inox 304 bacteriostático Ø 32.
- Os cilindros reguláveis garantem uma boa posição horizontal do assento.
- Espelhos de apoio largos garantem a proteção da parede.
- Dimensões: 590 × 420 × 510 mm.
- Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.

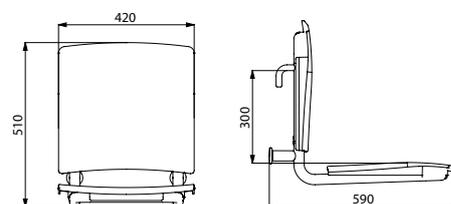

Banco de duche Grande Conforto amovível para pendurar
Estrutura inox epoxy branco

510300N

510300N

Banco de duche mural rebatível



Apoio de costas Grande Conforto HR


- Para bancos de duche refs. 510420N e 510430N.
- Apoio de costas completo removível realizado em polímero de alta resistência.
- Dimensões: 56 × 420 × 410 mm.




- Banco e apoio de costas Grande Conforto HR.
- Modelo grande.
- Tratamento antibacteriano do assento e do apoio de costas: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Mantém-se na posição vertical.
- Descida amortecida.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Assento completo removível fabricado em polímero de alta resistência.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos (Betadine®...) e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Estrutura em tubo inox 304 bacteriostático Ø 32.
- Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 506 × 420 × 620 mm.
- Dimensões recolhido: 120 × 620 mm.
- Testado com peso superior a 200 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.

Banco Grande Conforto HR

- Dimensões: 506 × 420 × 138 mm.
- Dimensões recolhido: 95 × 540 mm.



510420N

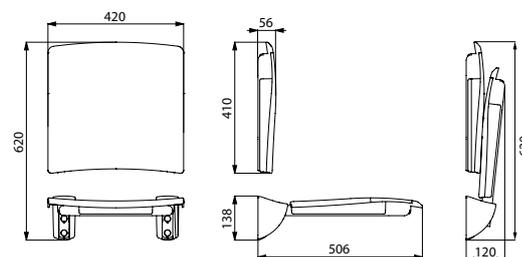

510434N

| Banco mural Grande Conforto rebatível - Estrutura inox epoxy branco | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Banco (apenas) | 510420N |
| Apoio de costas (apenas) | 510429N |
| Banco com apoio de costas | 510434N |

Banco de duche mural rebatível com pé



- Banco e apoio de costas Grande Conforto HR.
- Modelo grande.
- Tratamento antibacteriano do assento e do apoio de costas: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Mantém-se na posição vertical.
- Descida amortecida.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Assento completo removível fabricado em polímero de alta resistência.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos (Betadine®...) e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Estrutura em tubo inox 304 bacteriostático Ø 32.
- Reforço por um pé articulado retrátil em tubo inox 304 Ø 25.
- Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 506 × 420 × 1000 mm.
- Dimensões recolhido: 165 × 620 mm.
- Testado com peso superior a 250 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 170 kg.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.

| Banco mural Grande Conforto rebatível com pé - Estrutura inox epoxy branco | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Banco com pé (apenas) | 510430N |
| Apoio de costas (apenas) | 510429N |
| Banco com pé e apoio de costas | 510436N |




Apoio de costas Grande Conforto HR

- Para bancos de duche refs. 510420N e 510430N.
- Apoio de costas completo removível realizado em polímero de alta resistência.
- Dimensões: 56 × 420 × 410 mm.



Banco Grande Conforto HR com pé

- Dimensões: 506 × 420 × 480 mm.
- Dimensões recolhido: 130 × 540 mm.

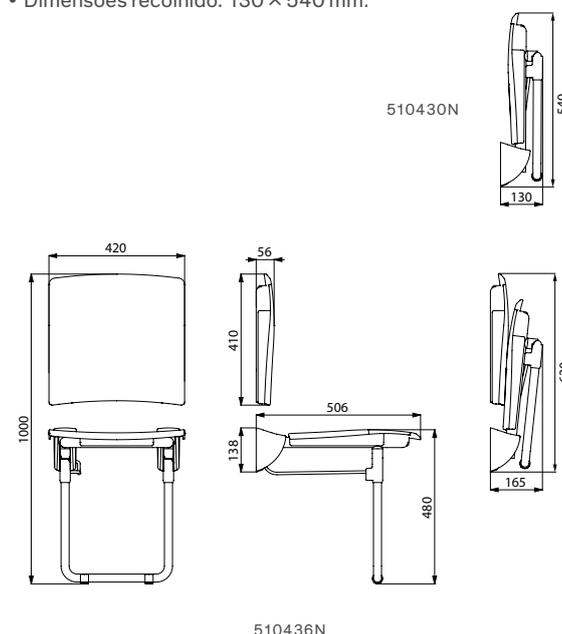

ACESSIBILIDADE
NYLON CLEAN




Barra de apoio curva a 135° NylonClean 5081N - Barra rebatível NylonClean 5164N - Porta rolo WC em "U" 4081N - Porta piaçaba com cabo ergonómico 4051N
Estrutura de suporte WC TEMPOFIX 3 com sistema de descarga direta temporizado TEMPOFLUX 3 564065BE+763000


Barra de apoio curva a 135°



- Para sanita, duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio (parte horizontal) ou de elevação (parte a 135°).
- Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Utilização tanto à esquerda como à direita.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida de alta resistência (Nylon) : com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- 3 pontos de fixação permitem o bloqueio do pulso e fácil instalação.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 400 × 400 mm ou 220 × 220 mm, Ø 32.
- Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.

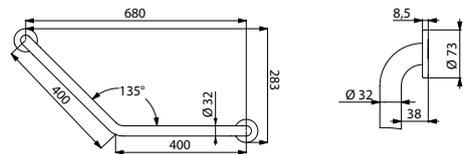

5081N



5083N


| Barra de apoio curva a 135° Ø 32 | |
|------------------------------------------|--------------|
| Nylon HR brilhante branco - 400 × 400 mm | 5081N |
| Nylon HR brilhante branco - 220 × 220 mm | 5083N |

Barra de apoio reta



- Para sanita, duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio e elevação.
- Tratamento antibacteriano NylonClean: óptima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 300 a 900 mm entre-eixos, Ø 32.
- Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.

| Barra de apoio reta Ø 32 | |
|------------------------------------|---------------|
| Nylon HR brilhante branco - 300 mm | 5050N |
| Nylon HR brilhante branco - 400 mm | 50504N |
| Nylon HR brilhante branco - 500 mm | 50505N |
| Nylon HR brilhante branco - 600 mm | 50506N |
| Nylon HR brilhante branco - 900 mm | 50509N |




5050N/50504N/50505N/50506N/50509N


Barra de apoio fixa



- Para sanita, duche ou lavatório.
- Utilização como barra de apoio e elevação não rebatível.
- Aplica-se habitualmente em paralelo com uma barra de apoio rebatível na sanita ou em cada um dos lados de um lavatório.
- Recomendada quando a sanita ou o banco de duche estão afastados da parede lateral.
- Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 650 × 230 × 105 mm, Ø 32.
- Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.



Exemplo de instalação
em torno de um lavatório



5161N

Produtos complementares



Apoio de costas WC
e porta rolo WC
(ver págs. 81 e 83)




Barra rebatível NylonClean 5164N - Barra a 135° NylonClean 5081N - Porta rolo WC em "U" 4081N - Porta piaçaba com cabo longo ergonómico 4051N
Estrutura de suporte WC TEMPofix 3 com sistema de descarga eletrónico TEMPOMATIC bicomando 564005BE+464000

Barra de apoio rebatível



- Para sanita ou duche.
- Permite acesso lateral em posição elevada.
- Utilização como barra de apoio, de elevação e ajuda na transferência em posição rebatida.
- Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Descida amortecida.
- Mantém-se na posição vertical.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida (Nylon) e polímero de alta resistência: com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Modelos com bengala: a utilizar como reforço quando a fixação à parede por si só é insuficiente. A bengala recolhe automaticamente. Altura da bengala regulável de 760 a 780 mm. Dimensões: 850 ou 650 × 800 × 105 mm, Ø 32.
- Modelos sem bengala: 850 ou 650 × 230 × 105 mm, Ø 32.
- Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.

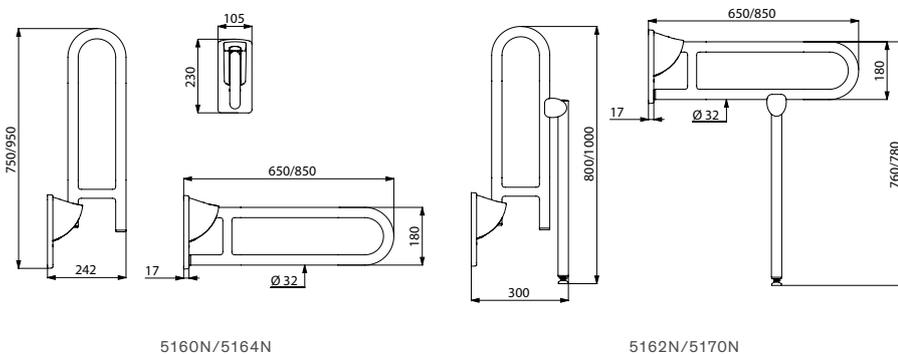

Barra de apoio rebatível fixações invisíveis Ø 32 sem bengala

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Nylon HR brilhante branco - L.650 mm | 5160N |
| Nylon HR brilhante branco - L.850 mm | 5164N |

Barra de apoio rebatível fixações invisíveis Ø 32 com bengala

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Nylon HR brilhante branco - L.650 mm | 5162N |
| Nylon HR brilhante branco - L.850 mm | 5170N |

Produtos complementares




Apoio de costas WC e porta rolo WC (ver págs. 81 e 83)

Produto associado



Tapa fixações


- Tapa os furos de fixação quando a barra de apoio é retirada.
- Reduz o número de barras num estabelecimento, permitindo a sua colocação apenas se necessário.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Garantia 10 anos.



510150N

| | |
|------------------------------------------|---------|
| Tapa fixações Nylon com placa de fixação | 510150N |
|------------------------------------------|---------|

Barra reta com suporte para chuveiro





Produtos complementares



Saboneteira móvel e chuveiro de duche
(ver páginas 80 e 81)

- Para duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio vertical e barra de duche.
- Suporte de chuveiro de Nylon HR com manipulador ergonómico.
- Possibilidade de adicionar uma saboneteira móvel (a encomendar separadamente).
- Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Altura: 1150 mm, Ø 32.
- Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.



Barra de duche angular e esquadria




- Para duche.
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Possibilidade de montagem da barra vertical à esquerda ou à direita.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 1245 × 570 × 660 mm, Ø 32.
- Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.



Produtos complementares



Suporte de chuveiro, saboneteira móvel, chuveiro de duche e prateleira/saboneteira com porta-luvas (ver páginas 80 e 81)



Exemplo de instalação num duche

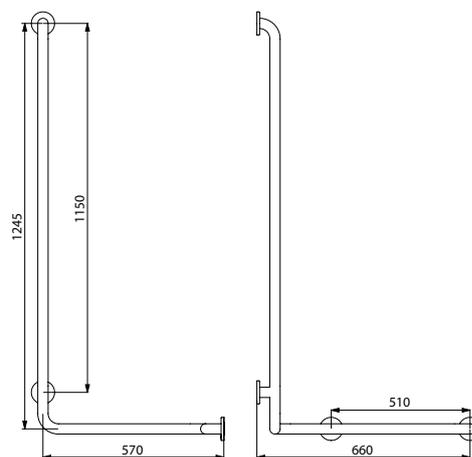



Banco rebatível Grande Conforto **510434N** - Misturadora termostática SECURITHERM BIOSAFE **H9769** - Barra em L NylonClean **5071N** - Suporte de chuveiro **510110**
Saboneteira **510120N** - Cabides **4043N**

Barra de apoio em L





Produtos complementares



Suporte de chuveiro, saboneteira móvel, chuveiro de duche e prateleira/saboneteira com porta-luvas (ver páginas 80 e 81)

- Para duche ou banheira.
- Permite o apoio e deslocação com segurança no duche ou na banheira.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Possibilidade de montagem da barra vertical à esquerda ou à direita.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 1245 ou 750 x 450 mm, Ø 32.
- Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.



5070N/5071N

| Barra de apoio em L Ø 32 | |
|---------------------------------------|-------|
| Nylon HR brilhante branco - H.750 mm | 5070N |
| Nylon HR brilhante branco - H.1245 mm | 5071N |

ACESSIBILIDADE
NYLON CLEAN

Barra de apoio em T




Produtos complementares





Suporte de chuveiro, saboneteira móvel, chuveiro de duche e prateleira/saboneteira com porta-luvas (ver páginas 80 e 81)

- Para duche.
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Modelo com barra deslizante: **colocação da barra vertical regulável na instalação.** Possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (colocação de torneira, profundidade do banco de duche...).
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 1150 x 500 mm, Ø 32.
- Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.

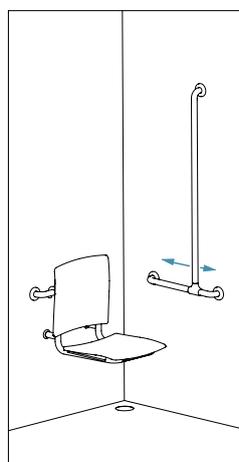

Colocação da barra vertical regulável (ref. 5441N)

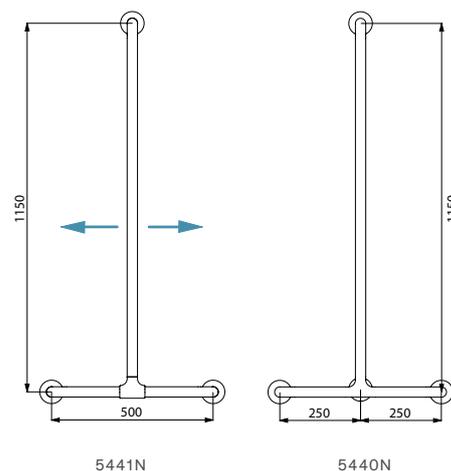

| Barra de apoio em T Ø 32 - Nylon HR brilhante branco | |
|------------------------------------------------------|-------|
| Com barra vertical deslizante | 5441N |
| Com barra vertical fixa | 5440N |

Barra de duche angular 2 paredes

Para banco de duche




- Para sanita, duche ou banheira.
- Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche, ajuda com o agachamento e a saída da banheira.
- Na sanita com reservatório ou sistema de descarga direta, ajuda na transferência de uma cadeira de rodas para a sanita.
- **Tratamento antibacteriano NylonClean:** ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 750 x 750 mm, Ø 32.
- Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.


Produtos complementares



Banco de duche amovível (ver página 63) e prateleira/ saboneteira com porta-luvas (ver página 81)

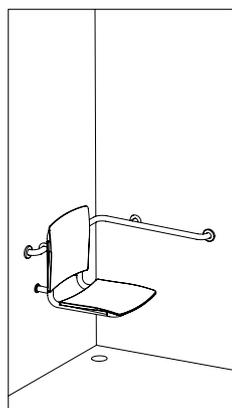

Exemplo de instalação num duche

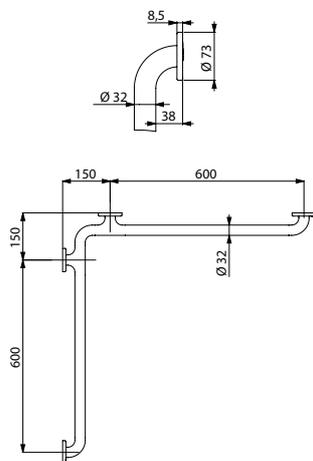

5121N

Barra de duche angular 2 paredes Ø 32 - Nylon HR brilhante branco
Para banco de duche

5121N

Barra de apoio simples

Para banco de duche




CE **Nylon Clean**

- Para duche.
- Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
- Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 400 mm, Ø 32.
- Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 10 anos.
- Marcação CE.


Produto complementar

CE **Nylon Clean**

Banco de duche amovível (ver página 63)

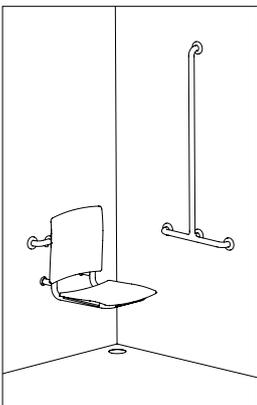

Exemplo de instalação num duche




50504N

Barra para cortina de duche rebatível



- Permite acesso lateral em posição elevada.
- Na posição rebaixada, preserva a privacidade do paciente. Permite ao cuidador fazer a higiene do paciente, enquanto permanece protegido dos salpicos.
- Mantém-se na posição vertical.
- Descida amortecida.
- Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 900 × 230 × 105 mm, Ø 32.
- Garantia 10 anos.

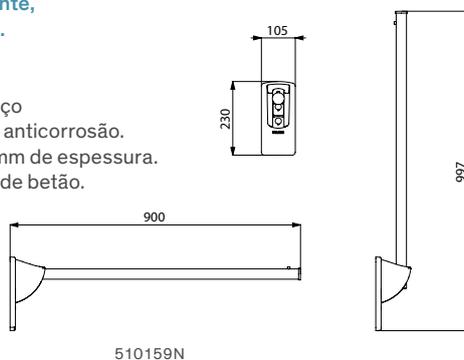

Produto associado

Cortina de duche



- Material: poliéster.
- Cortina com lastro.
- Fornecida com 6 argolas de plástico.
- Dimensões: L. 880 × H. 790 mm.
- Garantia 10 anos.

Barra para cortina de duche rebatível - Nylon HR brilhante branco

510159N


Cortina de duche com 6 argolas

510158

Chuveiro de duche



- Chuveiro M1/2" em ABS cromado.
- Monojato: jato chuva.
- Sistema anticalcário manual.
- Garantia 10 anos.




815

Abraçadeira antiqueda de chuveiro



- Para barra Ø 25 a 35 mm e flexível de duche.
- Dispositivo antiqueda: impede o chuveiro de entrar em contacto direto com o chão ou sifão (fontes de contaminação bacteriana).
- Garantia 10 anos.



830

Chuveiro de duche jato chuva

815


Abraçadeira antiqueda de chuveiro transparente

830

Saboneteira móvel removível



- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Suporte adaptado para gel de banho ou sabonete.
- Para barras Ø 25 e Ø 32.
- Garantia 10 anos.




510120N

Saboneteira móvel - Nylon HR brilhante branco 510120N

Suporte de chuveiro



- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Suporte para chuveiro orientável.
- Manípulo ergonómico.
- Para barra Ø 32.
- Garantia 10 anos.




510110

Suporte de chuveiro - Nylon HR brilhante branco 510110

Prateleira/saboneteira para barra de duche



- Instala-se contra a parede, sobre a barra.
- Bloqueio antirroubo.
- Adaptada para colocar gel de banho ou sabonete.
- 2 ganchos porta-luvas.
- Garantia 10 anos.




511922W

Prateleira/saboneteira para barra de duche - Branco 511922W

Porta rolo WC para barra



- Porta rolo WC em rolo.
- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Instalação sem desmontar a barra.
- Bloqueio antirroubo.
- Junta antirrotação.
- Para barras Ø 32 a Ø 34.
- Garantia 10 anos.




510081N

Porta rolo WC para barra - Nylon HR brilhante branco 510081N

Cabide vírgula



- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Tubo Ø 20.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.




4043N

| | |
|---------------------------------------------|-------|
| Cabide vírgula Nylon HR brilhante branco | 4043N |
|---------------------------------------------|-------|

Cabide duplo



- Inox 304 epoxy branco.
- Tubo Ø 20, espessura 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.




4042W

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Cabide duplo Inox 304 epoxy branco | 4042W |
|---------------------------------------|-------|

Porta rolo WC em "U"




- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Tubo Ø 20.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.




4081N

| | |
|---------------------------------------------------|-------|
| Porta rolo WC em "U" Nylon HR brilhante branco | 4081N |
|---------------------------------------------------|-------|

Cabide simples



- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Tubo Ø 10.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.




510043N

| | |
|---------------------------------------------|---------|
| Cabide simples Nylon HR brilhante branco | 510043N |
|---------------------------------------------|---------|

Cabide duplo



- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Tubo Ø 10.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.




510042N

| | |
|-------------------------------------------|---------|
| Cabide duplo Nylon HR brilhante branco | 510042N |
|-------------------------------------------|---------|

Porta rolo WC rolo de reserva



- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Tubo Ø 32.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.



4070N

| | |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Porta rolo WC rolo de reserva Nylon HR brilhante branco | 4070N |
|------------------------------------------------------------|-------|

Porta piaçaba WC


Com bloqueio antirroubo e **cabo longo**



Porta piaçaba Nylon HR brilhante branco com cabo longo - Bloqueio antirroubo

4051N

- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- **Cabo longo ergonómico:** facilita a utilização por pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades em se baixar.
- Limpeza fácil: copo plástico amovível por cima.
- **Copo plástico com reservatório:** evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de pingos em futuras utilizações.
- Fixação mural com **bloqueio antirroubo**.
- Altura 515 mm.
- Garantia 10 anos.




4051N

Assento sobrelevado WC com tampa



CE

- Plástico branco com aperto lateral.
- Regulável em largura de 320 a 380 mm.
- Suporta um peso de 225 kg.
- Marcação CE.
- Garantia 10 anos.



435

Assento sobrelevado WC com tampa


435

Apoio de costas WC conforto



CE

- Apoio de costas almofadado em poliuretano.
- Tubo em poliamida de alta resistência (Nylon), Ø 32.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Dimensões: 150 × 575 × 173 mm.
- Marcação CE.
- Garantia 10 anos.



510629N

Apoio de costas WC conforto - Nylon HR brilhante branco


510629N



Espelho inclinável com puxador longo ergonómico



- **Para instalação mista:** utilização possível em posição sentada ou de pé.
- **Puxador longo e ergonómico que permite inclinar o espelho por uma pessoa sentada ou em cadeira de rodas.**
- **Instalação fácil e rápida** por simples pressão.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Puxador em Nylon HR brilhante branco.
- Espelho de vidro laminado de segurança de 6 mm.
- Inclinação possível até 20°.
- Dimensões do espelho: 500 × 600 mm.
- Garantia 10 anos.

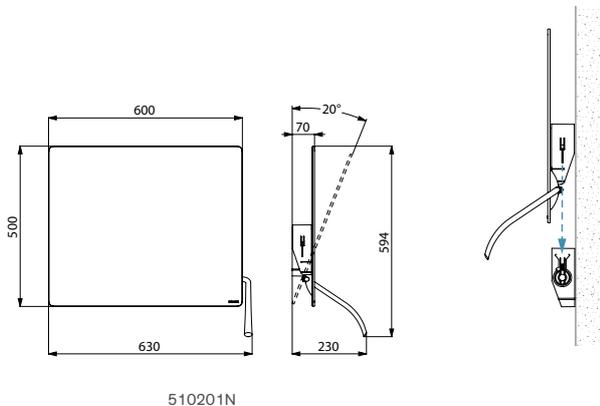

Espelho inclinável com puxador longo ergonómico
Nylon HR branco


510201N

Outros modelos de espelhos e fixadores ver páginas 141-143.

Espelho inclinável com puxador



- **Para instalação mista:** utilização possível em posição sentada ou de pé.
- **O puxador permite inclinar o espelho por outros, para as pessoas que estão em posição sentada ou em cadeira de rodas.**
- **Instalação fácil e rápida** por simples pressão.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Puxador em Nylon HR brilhante branco.
- Espelho de vidro laminado de segurança de 6 mm.
- Inclinação possível até 20°.
- Dimensões do espelho: 500 × 600 mm.
- Garantia 10 anos.

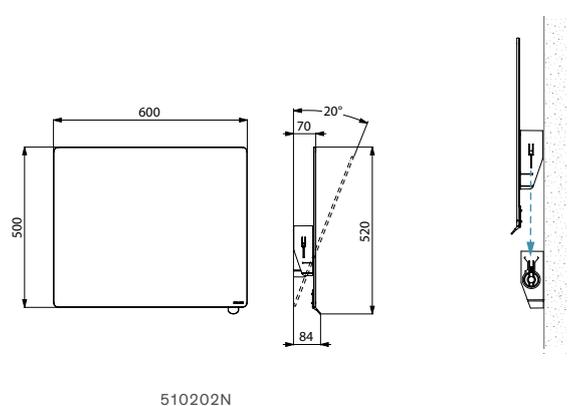

Espelho inclinável com puxador
Nylon HR branco


510202N

Outros modelos de espelhos e fixadores ver páginas 141-143.

Lavatório MINERALCAST PMR



- Lavatório de fixação mural, 785 × 545 × 170 mm.
- **Com apoios laterais integrados**, utilizáveis como barra de apoio ou toalheiros.
- MINERALCAST: material composto de minerais naturais e resina de poliéster.
- **Lavatório pouco profundo adaptada para utilização por pessoas em posição sentada ou em cadeira de rodas.**
- Superfície uniforme, não porosa para uma limpeza fácil.
- Lavatório de uma única peça, sem emendas, para uma fácil manutenção e melhor higiene.
- Agradável ao toque.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Peso: 21,5 kg.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE. Conforme a norma EN 14688.

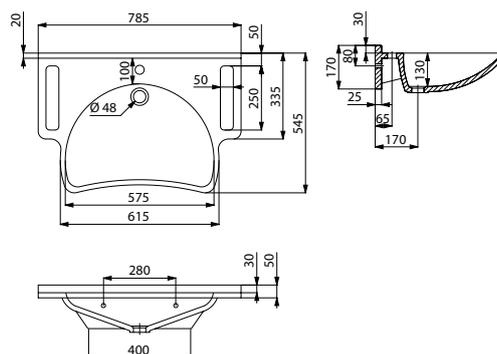

Lavatório MINERALCAST PMR mural com furo para torneira Ø 35 ao centro 132306

132306




Acessibilidade e Autonomia

Gamas Basic e ECO

BANCOS
E BANQUETA
DE DUCHE
91



BARRAS
DE APOIO
BASIC BRANCO
92

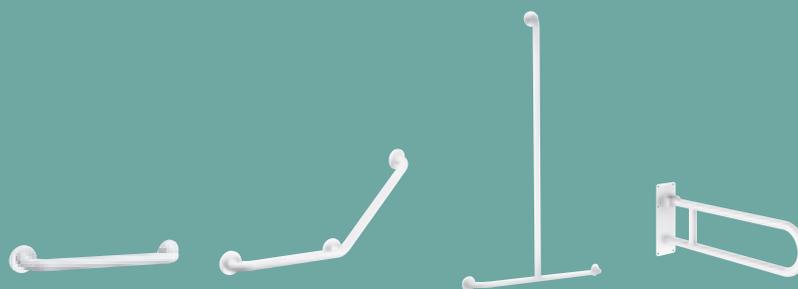

BARRAS
DE APOIO
BASIC SATINADO
95



BARRAS
DE APOIO
ECO
96






Banco de duche rebatível ALU 510400 - Coluna de duche termostática temporizada SECURITHERM 792320 - Barra de apoio curva a 135° 35082W

Banco de duche mural rebatível ALU com pé



- Ripas de plástico largas fáceis de limpar e confortáveis.
- Pé retrátil guiado por um braço articulado.
- Estrutura em tubo de alumínio branco Ø 25 × 2 mm.
- Fixações invisíveis.
- **Modelo grande:** 430 × 465 × 480 mm. Dimensões recolhido: 82 × 565 mm. Altura do pé regulável até 8 mm.
- **Modelo standard:** 407 × 360 × 480 mm. Dimensões recolhido: 82 × 545 mm.
- **Apoios laterais ergonómicos e antiderrapantes.**
- Altura do assento: 480 mm.
- Fornecido com parafusos inox para parede de betão.
- Testado com mais de 200 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.

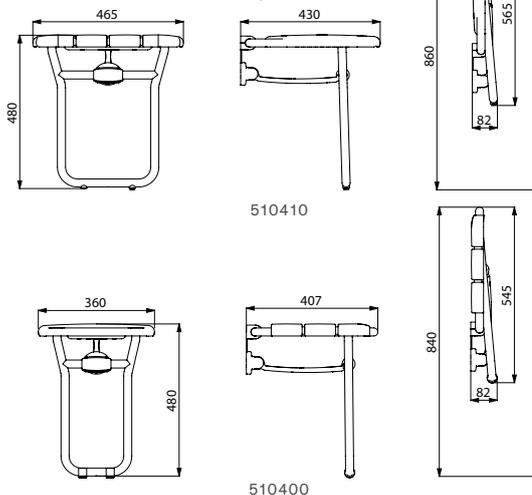


Banco de duche mural rebatível ALU com pé

| | |
|-----------------|---------------|
| Modelo grande | 510410 |
| Modelo standard | 510400 |

Banqueta de duche ALU



- Ripas de plástico largas fáceis de limpar e confortáveis.
- Estrutura em tubo de alumínio branco Ø 25 × 2 mm.
- Dimensões: 400 × 360 × 480 mm.
- Altura do assento: 480 mm.
- Testado com mais de 200 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Proteção dos pé em plástico.
- Garantia 10 anos.

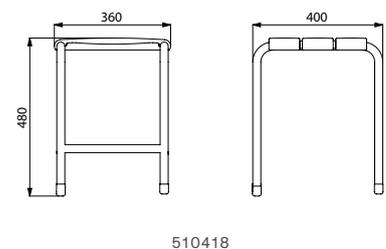


| | |
|---------------------|---------------|
| Banqueta ALU | 510418 |
|---------------------|---------------|

Barra de apoio reta Basic epoxy branco

Tubo Ø 32



- Epoxy branco.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.



35050W/350504W/350505W/350506W


| Barra de apoio reta Basic Ø 32 | |
|--------------------------------|----------------|
| Epoxy branco - 300 mm | 35050W |
| Epoxy branco - 400 mm | 350504W |
| Epoxy branco - 500 mm | 350505W |
| Epoxy branco - 600 mm | 350506W |

Barra de apoio curva a 135° Basic epoxy branco

Tubo Ø 32



- Epoxy branco.
- **3 pontos de fixação que permitem o bloqueio do pulso e uma instalação facilitada.**
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 400 x 400 mm.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.

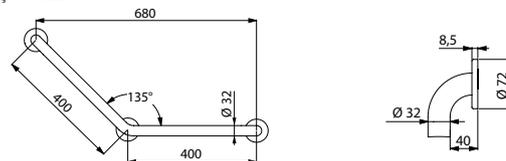

35082W



| Barra de apoio curva a 135° Basic Ø 32 - Epoxy branco | 35082W |
|-------------------------------------------------------|--------|
|-------------------------------------------------------|--------|

Barra de apoio em T Basic epoxy branco

Tubo Ø 32



- Epoxy branco.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 1150 x 500 mm.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.

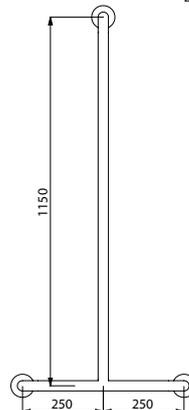

35440W

| Barra de apoio em T Basic Ø 32 - Epoxy branco | 35440W |
|-----------------------------------------------|--------|
|-----------------------------------------------|--------|




Suporte de chuveiro e saboneteira móvel
(ver página 93)

Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical deslizante Basic epoxy branco

Tubo Ø 32



- Epoxy branco.
- **Colocação da barra vertical regulável na instalação:** possibilidade de mudar a posição da barra vertical sobre a direita ou a esquerda da barra.
- Possibilidade de montagem da barra vertical à esquerda ou à direita.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 1150 × 750 × 750 mm.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.

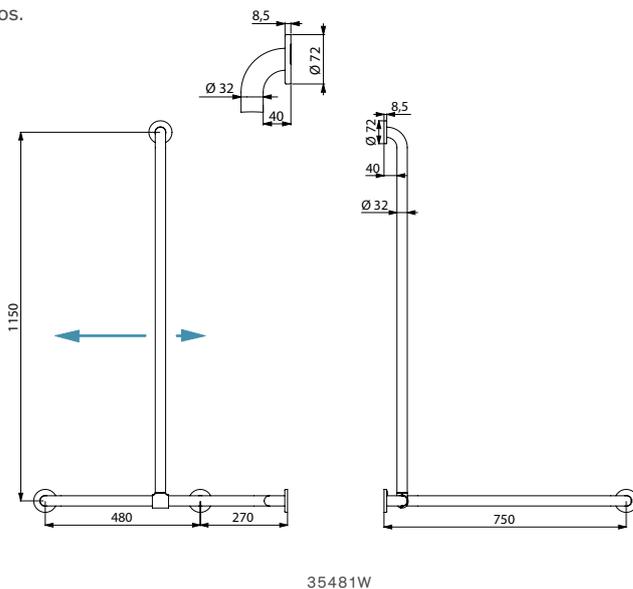


35481W

Produtos associados

Suporte de chuveiro



- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Suporte para chuveiro orientável.
- Manipulo ergonómico.
- Para barra Ø 32.
- Garantia 10 anos.




510110

| | |
|--------------------------------------------------|--------|
| Suporte de chuveiro Nylon HR brilhante branco | 510110 |
|--------------------------------------------------|--------|

Saboneteira móvel removível



- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Suporte adaptado para gel de banho ou sabonete.
- Para barra Ø 25 e Ø 32.
- Garantia 10 anos.



510120N

| | |
|------------------------------------------------|---------|
| Saboneteira móvel Nylon HR brilhante branco | 510120N |
|------------------------------------------------|---------|


| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical deslizante Basic Ø 32 - Epoxy branco | 35481W |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Barra de apoio rebatível Basic epoxy branco

Tubo Ø 32



- Epoxy branco.
- Fixações visíveis por placa de fixação com 6 furos.
- Dimensões: 760 × 300 × 100 mm.
- **Espessura da placa: 3,5 mm.**
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.



511516W

Barra de apoio rebatível Basic Ø 32 - Epoxy branco


511516W

Produto associado

Porta rolo WC para barra



- Para papel WC em rolo.
- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Instalação sem desmontar a barra.
- Bloqueio antirrobo.
- Junta antirrotação.
- **Para barras Ø 32 a Ø 34.**
- Garantia 10 anos.



510081N

Porta rolo WC para barra
Nylon HR brilhante branco

510081N

Barra de apoio rebatível Basic epoxy branco


Tubo Ø 32, com bengala



- Epoxy branco.
- Fixações visíveis por placa de fixação com 6 furos.
- A bengala recolhe automaticamente. A utilizar como reforço quando a fixação à parede por si só é insuficiente.
- Dimensões: 760 × 815 × 100 mm.
- Altura da bengala regulável de 760 a 780 mm.
- **Espessura da placa: 3,5 mm.**
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.



Porta rolo WC
(ver acima)

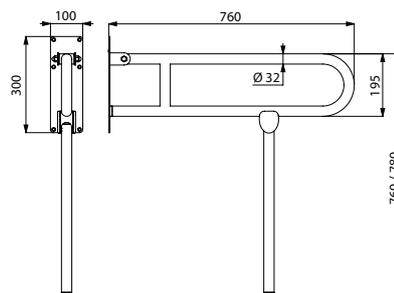

511517W

Barra de apoio rebatível Basic Ø 32 com bengala Epoxy branco


511517W

Barra de apoio reta Basic satinado

Tubo Ø 32



- **Inox 304 polido satinado.**
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.



35050S/350504S/350505S/350506S/350508S


| Barra de apoio reta Basic Ø 32 | |
|-----------------------------------|---------|
| Inox 304 polido satinado - 300 mm | 35050S |
| Inox 304 polido satinado - 400 mm | 350504S |
| Inox 304 polido satinado - 500 mm | 350505S |
| Inox 304 polido satinado - 600 mm | 350506S |
| Inox 304 polido satinado - 800 mm | 350508S |

Barra de apoio curva a 135° Basic satinado

Tubo Ø 32



- **Inox 304 polido satinado.**
- **3 pontos de fixação que permitem o bloqueio do pulso e uma instalação facilitada.**
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 400 × 400 mm.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.

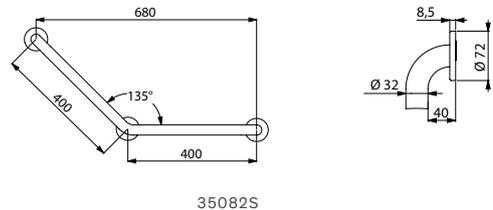

35082S


| Barra de apoio curva a 135° Basic Ø 32 | |
|----------------------------------------|--------|
| Inox 304 polido satinado | 35082S |

Barra de apoio rebatível Basic satinado

Tubo Ø 32



- **Inox 304 polido satinado.**
- Fixações visíveis por placa de fixação com 6 furos.
- Dimensões: 850 × 300 × 100 mm.
- **Espessura da placa: 3,5 mm.**
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.



35164S


| Barra de apoio rebatível Basic Ø 32 - Inox 304 polido satinado | |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| | 35164S |

Produto associado

Porta rolo WC para barra



- Para papel WC em rolo.
- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Instalação sem desmontar a barra.
- Bloqueio antirroubo.
- Junta antirrotação.
- **Para barras Ø 32 a Ø 34.**
- Garantia 10 anos.



510081


| Porta rolo WC para barra | |
|------------------------------------|--------|
| Nylon HR brilhante cinza antracite | 510081 |

Barra de apoio reta ECO brilhante

Tubo Ø 25



- **Inox 304 polido brilhante.**
- Fixações visíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Garantia 10 anos.



530/531/532/536


| Barra de apoio reta ECO Ø 25 | |
|-------------------------------------|------------|
| Inox 304 polido brilhante - 300 mm | 530 |
| Inox 304 polido brilhante - 400 mm | 531 |
| Inox 304 polido brilhante - 500 mm | 532 |
| Inox 304 polido brilhante - 600 mm | 536 |

Barra de apoio curva a 135° ECO brilhante

Tubo Ø 25



- **Inox 304 polido brilhante.**
- Fixações visíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 220 x 220 mm.
- Garantia 10 anos.



550


| | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Barra de apoio curva a 135° ECO Ø 25 Inox 304 polido brilhante | 550 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|

Barra de apoio reta ECO epoxy branco

Tubo Ø 25



- **Inox epoxy branco.**
- Fixações visíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 300 mm.
- Garantia 10 anos.



1530


| | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Barra de apoio reta ECO Ø 25 Inox epoxy branco - 300 mm | 1530 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|

Barra de apoio curva a 135° ECO epoxy branco

Tubo Ø 25



- **Inox epoxy branco.**
- Fixações visíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 220 x 220 mm.
- Garantia 10 anos.



1550

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Barra de apoio curva a 135° ECO Ø 25 Inox epoxy branco | 1550 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|




DELABIE

Acessórios de higiene para locais públicos


LAVATÓRIO
101



SANITA
131




CASA
DE BANHO
141



BARRAS
DE APOIO
148



DUCHE
150



GAMA
HYPERECO
154





MÁXIMA HIGIENE

Inox: um material que limita a proliferação bacteriana

A maioria dos acessórios DELABIE são produzidos em inox 304 bacteriostático. O aço inoxidável tem uma fina camada protetora oculta que se forma continuamente em contacto com o ar ou água. Mesmo no caso de danos mecânicos, **o inox fica protegido contra a corrosão**. A sua superfície mantém-se brilhante, dura e lisa, impedindo que as bactérias adiram facilmente. O seu desenvolvimento é menos rápido comparado com outros materiais. As características asséticas do inox são regularmente demonstradas.

É uma liga nobre que se adapta perfeitamente aos ambientes mais exigentes em termos higiénicos (hospitais, lares, escolas, cantinas, sanitários públicos...).

Acabamentos polido brilhante e polido satinado: limpeza fácil e de forma duradoura

A transmissão de bactérias é reduzida quando se utilizam superfícies lisas e fáceis de limpar e desinfetar. Os acabamentos DELABIE polido brilhante e polido satinado conferem aos acessórios uma superfície sem porosidades e homogénea. São de fácil limpeza e as quantidades de produtos de manutenção a utilizar são menores. **A retenção de bactérias após a limpeza é extremamente baixa**, até 20 vezes menos do que em outros materiais, como o vidro ou plástico.

Estudos mostram que após alguns ciclos diários de sujidade e limpeza, o inox polido retém menos sujidade e bactérias residuais do que, por exemplo, o cobre, que tem propriedades bactericidas.

A superfície do cobre degrada-se e não se limpa tão bem. O inox polido é portanto mais higiénico e mais fácil de limpar de uma forma sustentável.

Conceção favorável à higiene

Os acessórios DELABIE são conhecidos por dar resposta a um princípio essencial da higiene: a possibilidade de uma limpeza frequente. A utilização de superfícies monobloco **limita os nichos bacterianos** e os reservatórios de sabão impedem a estagnação permanente de sabão, são exemplos que permitem uma limpeza eficaz e uma boa higiene.

MÁXIMA RESISTÊNCIA

Elevada resistência ao vandalismo

As espessuras do metal utilizado nos acessórios de higiene DELABIE são geralmente superiores à maioria dos produtos standard disponíveis no mercado. A sua **conceção robusta** apresenta uma elevada resistência ao vandalismo, particularmente nos locais de grande frequência e utilização intensiva.

Para reduzir os riscos de roubo e vandalismo, muito comuns nas coletividades, muitos dos acessórios de higiene DELABIE possuem fixações ocultas e/ou fechaduras com chave. A possibilidade de utilizar a **chave standard DELABIE** pela maioria dos seus produtos DELABIE com fechadura, facilita a sua a sua manutenção.

Adaptado para utilização intensiva

Todos os produtos DELABIE são submetidos a testes de performance sob condições severas de utilização. A sua conceção é especificamente **adaptada para uma utilização intensiva** em todo o tipo de coletividades e locais com elevada frequência de utilização.

DESIGN

Os produtos DELABIE têm um **design intemporal**. A diversidade da oferta combina perfeitamente com todo o tipo de ERP. Num edifício de escritórios ou num centro comercial, por exemplo, a integração estética do produto no design da peça é essencial.

Os acessórios de higiene DELABIE estão geralmente disponíveis em três acabamentos: inox polido brilhante, polido satinado e epoxy branco. Eles adaptam-se a todos os tipos de materiais e aos **diferentes estilos de decoração de interiores**.

Total BLACK!

A DELABIE criou um acabamento preto mate para os seus acessórios para complementar a gama existente. É a aliança perfeita com as torneiras BLACK BINOPTIC e os equipamentos sanitários Black Spirit (ver nos catálogos *Torneiras para Locais Públicos e Sanitários em Aço Inoxidável*).

E TAMBÉM...

Gama completa

A diversidade de oferta da DELABIE permite dar resposta à apresentação de soluções de acessórios de higiene, para os mais variados espaços de utilização destes produtos: lavatórios, sanitas, casas de banho...

A imagem de qualidade do inox associado ao design elegante dos acessórios de higiene DELABIE, fazem com que sejam um excelente complemento das restantes gamas da DELABIE.

100% reciclável

O inox é 100% reciclável, contribuindo para um desenvolvimento sustentável e para a proteção do ambiente. Os produtos em inox da DELABIE têm entre 50 a 65% de inox reciclado.








Sistema temporizado de descarga direta **TEMPOFLUX 3 763BOX+763030** - Sanita suspensa S21 S preto mate **110310BK** - Tampa slim preto **102819**
Porta-piaçaba WC mural com tampa **4051BK** - Porta rolo WC **510083BK** - Cabide **4043BK**

Dispensador de papel WC modelo grande



- **Inox 304 bacteriostático** epoxy preto mate.
- **Tampa articulada** para substituição fácil da bobine e melhor higiene.
- Com fechadura e **chave standard DELABIE**.
- **Com fundo**: protege das imperfeições da parede, da humidade e do pó.
- Controlo de nível.
- Garantia 10 anos.



Dispensador de papel WC modelo grande preto mate


| | |
|----------------------|-----------------|
| Para bobine de 400 m | 510910BK |
| Para bobine de 200 m | 510911BK |

Porta rolo WC

Ou rolo de reserva



- **Inox 304 bacteriostático** epoxy preto mate.
- Fixação possível na versão horizontal para uma **utilização standard** ou na versão vertical para uma **utilização como rolo de reserva**.
- Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.
- **Fixações invisíveis**.
- Garantia 10 anos.



510083BK

Porta rolo WC ou rolo de reserva preto mate


510083BK

Porta piaçaba WC mural com tampa

Bloqueio antirroubo



- **Modelo robusto**.
- **Inox 304 bacteriostático** epoxy preto mate.
- Fácil limpeza: copo plástico amovível por cima.
- **Copo plástico com reservatório**: evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de salpicos nas futuras utilizações.
- Reposição automática da escova no recetáculo **por sistema cónico**.
- **Bloqueio antirroubo**.
- Garantia 10 anos.




4051BK


Porta piaçaba mural com tampa preto mate

4051BK

Cabide vírgula

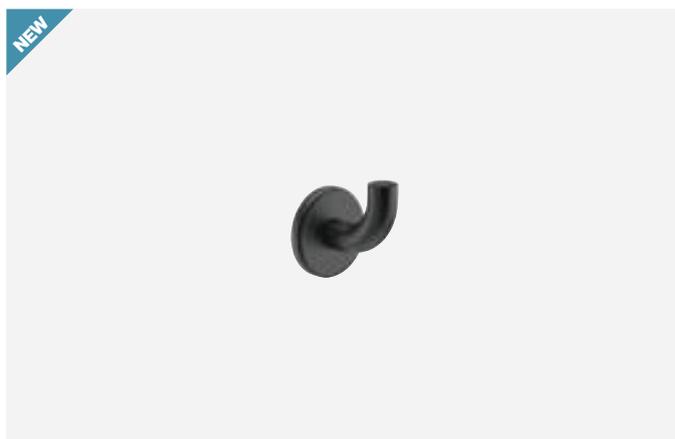

- **Inox 304 bacteriostático** epoxy preto mate.
- Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.
- **Fixações invisíveis**.
- Garantia 10 anos.



4043BK

Cabide vírgula preto mate

4043BK




Secador de mãos SPEEDJET 2 de ar comprimido

ABS antibacteriano preto mate



- Secador de mãos de ar comprimido bidirecional.
- **Ultrarrápido:** secagem entre 10 a 12 segundos.
- **Depósito de água amovível.**
- **ABS antibacteriano** para uma máxima higiene.
- **Filtro HEPA:** retém 99,99% das bactérias presentes no ar e purifica o ar soprado.
- Acionamento automático por deteção infravermelhos.
- Tecnologia inteligente: paragem automática quando as mãos são retiradas.
- Garantia 3 anos.



510624B


Secador de mãos SPEEDJET 2 de ar comprimido preto mate 510624B

Secador de mãos HIGHFLOW de ar comprimido

Corpo inox 304 epoxy preto mate



- **Bocal central iluminado concentra o ar comprimido nas mãos a mais de 230 km/h.**
- **Ultrarrápido:** secagem entre 10 a 12 segundos.
- Acionamento automático por deteção infravermelhos.
- Tecnologia inteligente: paragem automática quando as mãos são retiradas.
- **Inox 304 bacteriostático** epoxy preto mate.
- Fácil limpeza: corpo monobloco.
- Garantia 3 anos.

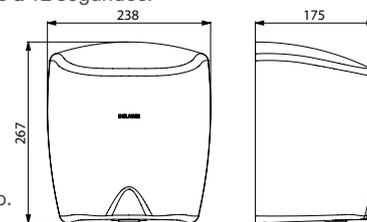

510622BK


Secador de mãos HIGHFLOW de ar comprimido preto mate 510622BK

Doseador de sabão líquido eletrónico

Mural, a pilhas



- **Modelo antivandalismo com fechadura e chave standard DELABIE.**
- **Ausência de contacto manual:** deteção automática das mãos por célula de infravermelhos.
- Corpo em **inox 304 bacteriostático** epoxy preto mate.
- **Corpo monobloco articulado** para fácil manutenção e melhor higiene.
- Reservatório com uma abertura larga: facilita o enchimento por bidões de grande capacidade.
- Compatível com gel hidroalcoólico.
- Garantia 10 anos.



512066BK


Doseador de sabão líquido eletrónico preto mate 512066BK

Dispensador de toalhas de papel mural

Para 500 folhas



- **Inox 304 bacteriostático** epoxy preto mate.
- Com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- Controlo de nível.
- **Sistema de distribuição folha à folha.**
- **Capacidade: 500 folhas.**
- Garantia 10 anos.



510601BK

Dispensador de toalhas de papel mural preto mate 510601BK



SECADOR DE MÃOS DE AR COMPRIMIDO BIDIRECIONAL
Secagem ultrarrápida



SISTEMA ANTIBLOQUEIO
Antivandalismo

LUZES DE AVISO
Manutenção facilitada

AR QUENTE
Conforto

DESIGN ELEGANTE
3 acabamentos possíveis

GARANTIA 3 ANOS

PARAGEM DA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO SE A TEMPERATURA FOR > 25°C
Economia de energia

ABS ANTIBACTERIANO
Máxima higiene

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

DEPÓSITO DE ÁGUA AMOVÍVEL:
manutenção e limpeza facilitadas

FILTRO HEPA
Retém 99,99% das bactérias


Secador de mãos SPEEDJET de ar comprimido



- Secador de mãos de ar comprimido bidirecional.
- **Ultrarrápido:** secagem entre 10 a 18 segundos.
- **Depósito de água amovível** impede o escorrimento de água na parede ou no chão: manutenção e limpeza facilitadas.
- Botão ON/OFF: manutenção fácil.
- **Filtro de ar antibacteriano e filtro de carbono ativo.**
- Acionamento automático por detecção infravermelhos.
- Tecnologia inteligente: paragem automática quando as mãos são retiradas ou após 18 segundos de secagem.
- Visor LCD com instruções de funcionamento e modo de espera automático.
- Tipo de motor: escovas sem desgaste.
- **Economia de energia: potência 850 W.** Sem aquecimento.
- 220-240 V~ / 50-60 Hz.
- Caudal: 42 l/seg. Velocidade do ar: 310 km/h.
- Nível sonoro: 75-80 dBA.
- Dimensões: 250 × 292 × 650 mm.
- Peso: 11,4 kg.
- Classe I, IP22.
- CE.
- **Garantia 3 anos.**



Secagem ultrarrápida
10 a 18 seg.



Secador de mãos SPEEDJET 2 de ar comprimido


ABS antibacteriano



- Secador de mãos de ar comprimido bidirecional.
- **Ultrarrápido:** secagem entre 10 a 12 segundos.
- **Depósito de água amovível** impede o escoamento de água na parede ou no chão: manutenção e limpeza facilitadas.
- Conforto: ar quente.
- **ABS antibacteriano** para uma máxima higiene.
- **Filtro HEPA** : retém 99,99% das bactérias presentes no ar e purifica o ar soprado.
- Acionamento automático por detecção infravermelhos.
- Tecnologia inteligente: paragem automática quando as mãos são retiradas.
- **Antibloqueio:** paragem automática se estiver em utilização contínua, superior a 30 segundos.
- **Fácil manutenção:** luzes de aviso indicando uma eventual manutenção a realizar (mudança do filtro HEPA, objeto a bloquear...)
- **Economia de energia:** desliga automaticamente a resistência quente a partir de uma temperatura > 25°C.
- Baixo consumo de energia: potência 1050 W no modo sem aquecimento, 1550 W no modo de aquecimento.
- 220-240 V~ / **50-60 Hz.**
- Caudal: 61 l/seg. Velocidade do ar: 540 km/h.
- Nível sonoro: 66 dBA.
- Dimensões: 180 x 320 x 540 mm.
- Peso: 6,83 kg.
- Classe II, IP21.
- CE.
- **Garantia 3 anos.**



**Secagem ultrarrápida
10 a 12 seg.**



510624

| Secador de mãos SPEEDJET 2 de ar comprimido | |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Antracite metalizado | 510624C |
| Branco mate | 510624W |
| Preto mate | 510624B |
| Filtro HEPA | 510624F |




Secador de mãos HIGHFLOW de ar comprimido



- **Modelo robusto.**
- **Bocal central iluminado concentra o ar comprimido nas mãos a mais de 230 km/h.**
- **Ultrarrápido:** secagem entre 10 a 12 segundos.
- Escolha de **ar quente ou frio** por interruptor oculto.
- Acionamento automático por deteção infravermelhos.
- Tecnologia inteligente: paragem automática quando as mãos são retiradas.
- Antibloqueio: paragem automática se estiver em utilização contínua, superior a 60 segundos.
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Fácil limpeza: corpo monobloco.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Caudal: 39 l/seg. Velocidade do ar: 230 km/h.
- Baixo consumo de energia: 1350 W.
- 220-240 V~ / **50 Hz.**
- Nível sonoro: 70 dBA.
- Dimensões: 175 × 238 × 267 mm.
- Peso: 4 kg.
- Classe I, IP23.
- CE.
- **Garantia 3 anos.**



Secagem ultrarrápida
10 a 12 seg

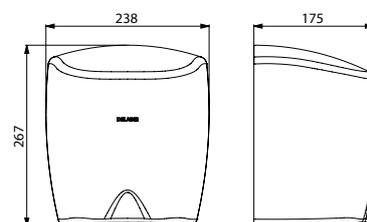

510622

| Secador de mãos HIGHFLOW de ar comprimido | |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Corpo inox 304 polido brilhante | 510622 |
| Corpo inox 304 polido satinado | 510622S |
| Corpo inox 304 epoxy branco | 510622W |
| Corpo inox 304 epoxy preto mate | 510622BK |


Secador de mãos elétrico

Com bocal orientável 360°



- **Modelo antivandalismo.**
- Acionamento automático por célula ótica.
- **Bocal orientável 360°.**
- Espessura do metal: 1,2 mm.
- **Potência: 2000 W. 50-60 Hz.**
- Caudal: 95 l/seg.

- **Baixo nível sonoro: 68 dBA.**
- Dimensões: 210 × 280 × 220 mm.
- Peso: 3,5 kg.
- Segurança máxima Classe II (duplo isolamento elétrico), IP23.
- CE, TÜV GS.
- **Garantia 3 anos.**




6613D/6614/6615

| Secador de mãos elétrico com bocal orientável 360° | |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Corpo inox 304 polido brilhante | 6613D |
| Corpo inox 304 polido satinado | 6614 |
| Corpo aço fundido esmaltado branco | 6615 |

Secador de mãos elétrico



- Acionamento automático por célula ótica.
- **Potência: 1960 W. 50 Hz.**
- Caudal: 65 l/seg.
- **Baixo nível sonoro: 58 dBA.**
- Dimensões: 124 × 216 × 318 mm.
- Peso: 3,8 kg.
- Classe II (ref. 6621), Classe I (ref. 6631), IPX1.
- CE, TÜV GS.
- **Garantia 3 anos.**



6631/6621


| Secador de mãos elétrico | |
|---------------------------------|-------------|
| Corpo inox 304 polido brilhante | 6631 |
| Corpo ABS branco | 6621 |

Secador de cabelo mural

com tomada para máquina barbear



- Acionamento por interruptor sensível.
- Interruptor de segurança no suporte.
- 2 temperaturas de secagem.
- **Tomada para máquina de barbear.**
- Corpo ABS branco.
- **Potência: 1 200 W.**
- Caudal: 14 l/seg.
- Dimensões: 90 × 180 × 170 mm.
- Peso: 1,3 kg.
- Classe II. CE.
- **Garantia 3 anos.**



6624

| | |
|--------------------------|-------------|
| Secador de cabelo | 6624 |
|--------------------------|-------------|

Dispensador de toalhas de papel mural

Para **500** folhas



Inox 304 polido brilhante

- **Inox 304 bacteriostático.**
- Com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- Controlo de nível.
- **Sistema de distribuição folha à folha.**
- **Capacidade: 500 folhas.**
- Dimensões: 120 × 275 × 360 mm.
- Dimensões das toalhas de papel: formato aberto 230 × 250 mm, formato fechado 115 × 250 mm.
- Garantia 10 anos.




Inox 304 polido satinado



Inox 304 epoxy branco



Inox 304 epoxy preto mate



510601

| Dispensador toalhas de papel mural - 500 folhas | |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Inox 304 polido brilhante | 510601P |
| Inox 304 polido satinado | 510601S |
| Inox 304 epoxy branco | 510601W |
| Inox 304 epoxy preto mate | 510601BK |
| Toalhas de papel dobradas, pacote de 180 folhas | 6606 |


Dispensador de toalhas de papel mural - Modelo grande

Para **750** folhas



- Com fechadura e **chave standard DELABIE**.
- Controlo de nível.
- **Capacidade: 750 folhas.**
- Espessura do metal: 1 mm.
- Dimensões: 120 × 275 × 450 mm.
- Dimensões das toalhas de papel: formato aberto 230 × 250 mm, formato fechado 115 × 250 mm.
- Garantia 10 anos.

| Dispensador de toalhas de papel mural - Modelo grande - 750 folhas | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Inox polido brilhante | 6601 |
| Inox polido satinado | 6607D |
| Epoxy branco | 6602 |
| Toalhas de papel dobradas, pacote de 180 folhas | 6606 |



6601/6607D/6602


Papeleira inox retangular mural

Com tampa basculante, **16** litros



- **Sistema de fixação para saco do lixo na papeleira.**
- Com fechadura e **chave standard DELABIE**.
- Tampa basculante inox polido brilhante.
- Capacidade: 16 litros.
- Espessura do metal: 1 mm.
- Dimensões: 130 × 275 × 475 mm.
- Garantia 10 anos.

| Papeleira inox retangular mural 16 litros | |
|-------------------------------------------|-------------|
| Inox polido brilhante | 6611 |
| Inox polido satinado | 6617 |
| Epoxy branco | 6612 |




6611/6617/6612

Papeleira inox retangular mural

Sem tampa, 38 litros



- Modelo robusto.
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Capacidade: 38 litros.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Dimensões: 160 × 400 × 590 mm.
- Garantia 10 anos.



510463


| Papeleira inox retangular mural 38 litros sem tampa | |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Inox 304 polido brilhante | 510463P |
| Inox 304 polido satinado | 510463S |

Papeleira inox retangular mural

Sem tampa, 25 litros



- Modelo robusto.
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Capacidade: 25 litros.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Dimensões: 155 × 355 × 460 mm.
- Garantia 10 anos.




510461

| Papeleira inox retangular mural 25 litros sem tampa | |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Inox 304 polido brilhante | 510461P |
| Inox 304 polido satinado | 510461S |

Papeleira inox retangular mural
13 litros



- **Modelo robusto.**
- Inox polido brilhante.
- Capacidade: 13 litros.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Dimensões: 150 × 280 × 320 mm.
- Garantia 10 anos.




462

| Papeleira retangular mural 13 litros - Inox polido brilhante | |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Sem tampa | 460 |
| Com tampa | 462 |

Papeleira inox estreita mural
Com tampa, 4,5 litros



- **Modelo robusto com tampa.**
- Inox.
- Capacidade: 4,5 litros.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Dimensões: 70 × 210 × 310 mm.
- Garantia 10 anos.




465

| Papeleira estreita mural 4,5 litros com tampa | |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Inox polido brilhante | 465 |
| Inox polido satinado | 465S |

Balde de casa de banho
5 e 3 litros



- Inox.
- Com balde interior.
- Capacidade: 5 ou 3 litros.
- **Para utilizar com sacos de 5 litros.**
- Dimensões modelo 5 L: Ø 205, altura 275 mm.
- Dimensões modelo 3 L: Ø 170, altura 265 mm.
- Garantia 10 anos.

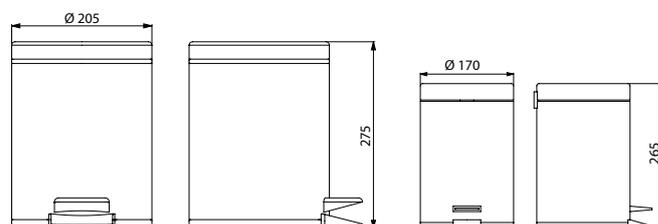

450P

449/1449


| Balde de casa de banho 5 litros | |
|---------------------------------|-------------|
| Inox polido brilhante | 450P |
| Balde de casa de banho 3 litros | |
| Inox polido brilhante | 449 |
| Inox epoxy branco | 1449 |



Doseador de sabão mural



- **Inox 304 bacteriostático polido satinado.**
- Porta com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- Reservatório de plástico.
- **Fixações invisíveis.**
- Janela de controlo de nível.
- Capacidade: 1 litro.
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Dimensões: 107 × 245 × 150 mm.
- Para sabão sem cloro e com pH neutro.
- Compatível com gel hidroalcoólico.
- Garantia 10 anos.




510711S

Dispensador de toalhas de papel



- **Inox 304 bacteriostático polido satinado.**
- Porta com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- **Fixações invisíveis.**
- Capacidade: 400 a 600 folhas.
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Dimensões: 122 × 330 × 435 mm.
- Garantia 10 anos.




510712S

Papeleira inox

Com tampa basculante



- **Inox 304 bacteriostático polido satinado.**
- **Tampa PUSH.**
- Porta com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- **Fixações invisíveis.**
- Capacidade: 18 litros.
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Dimensões: 100 × 360 × 710 mm.
- Garantia 10 anos.



510713S

| | |
|-------------------|---------|
| Doseador de sabão | 510711S |
|-------------------|---------|


| | |
|---------------------------------|---------|
| Dispensador de toalhas de papel | 510712S |
|---------------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------|---------|
| Papeleira com tampa basculante | 510713S |
|--------------------------------|---------|

Combi papelreira e dispensador de toalhas de papel - 10 litros



- **Inox 304 bacteriostático polido satinado.**
- Porta com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- **Fixações invisíveis.**
- Capacidade do dispensador: 400 a 600 folhas.
- Capacidade da papelreira: 10 litros.
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Dimensões: 125 × 330 × 790 mm.
- Garantia 10 anos.

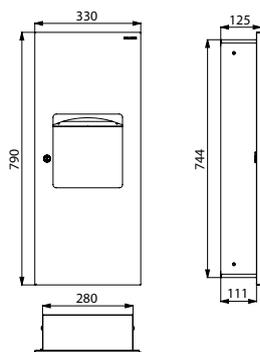


510714S

| | |
|------------------------------------------|---------|
| Combi dispensador - papelreira 10 litros | 510714S |
|------------------------------------------|---------|

Combi papelreira e dispensador de toalhas de papel - 30 litros



- **Inox 304 bacteriostático polido satinado.**
- Porta com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- **Fixações invisíveis.**
- Capacidade do dispensador: 400 a 600 folhas.
- Capacidade da papelreira: 30 litros.
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Dimensões: 160 × 395 × 1395 mm.
- Garantia 10 anos.

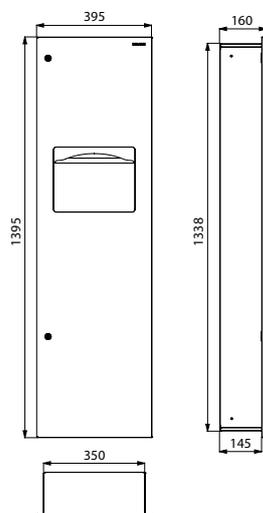


510715S

| | |
|------------------------------------------|---------|
| Combi dispensador - papelreira 30 litros | 510715S |
|------------------------------------------|---------|

Combi papelreira e dispensador de toalhas de papel - Secador de mãos



- **Inox 304 bacteriostático polido satinado.**
- Porta com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- **Fixações invisíveis.**
- Capacidade do dispensador: 400 a 600 folhas.
- Secador de mãos: potência 1800 W. IP23. Garantia 3 anos. CE.
- Capacidade da papelreira: 15 litros.
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Dimensões: 160 × 395 × 1 420 mm.
- Garantia 10 anos.

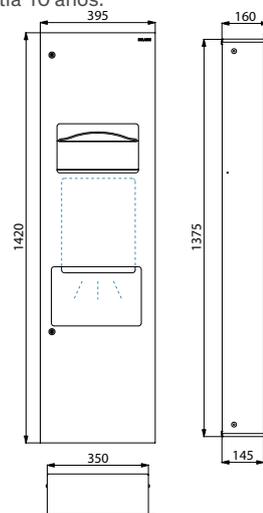

510716S

| | |
|--------------------------------------------------|---------|
| Combi papelreira - dispensador - secador de mãos | 510716S |
|--------------------------------------------------|---------|






Doseador eletrônico de sabão líquido ou espuma BINOPTIC

Mural ou para atravessar a parede, **por corrente**



- Modelo mural ou **antivandalismo para atravessar a parede (TC)** até 110 mm.
- **Ausência de contacto manual:** deteção automática das mãos por célula de infravermelhos.
- Bica em inox 304 cromado ou preto mate.
- **Bomba doseadora antidesperdício.**
- Módulo eletrónico e reservatório amovível independentes para fixação debaixo do lavatório.
- Alimentação por corrente com transformador 230/6 V.
- Para **sabão líquido** de base vegetal, com viscosidade máxima de 3 000 mPa.s ou **sabão especial em espuma.**
- Modelos com reservatório: compatíveis com gel hidroalcoólico.
- Comprimento da bica: 115 mm.
- CE.
- Garantia 10 anos.

Para as torneiras, ver o catálogo DELABIE "Torneiras para Locais Públicos" (DOC 609PT).

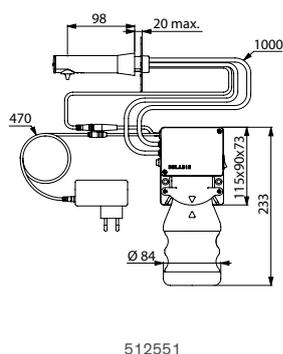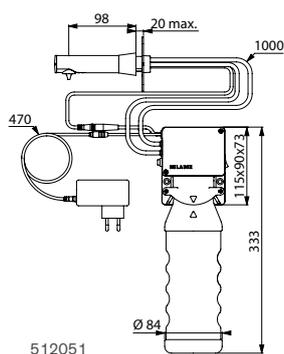


| Doseador eletrônico de sabão líquido ou espuma BINOPTIC - Inox 304 cromado | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Mural, com reservatório 1 litro | 512051P |
| Mural, com reservatório 0,5 litro | 512551P |
| Mural, com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado | 512151P |
| TC, com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado | 512111P |
| Doseador eletrônico de sabão líquido ou espuma BINOPTIC - Inox 304 preto mate | |
| Mural, com reservatório 1 litro | 512051BK |
| Mural, com reservatório 0,5 litro | 512551BK |
| Mural, com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado | 512151BK |
| TC, com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado | 512111BK |




Doseador de sabão eletrônico BINOPTIC

Sobre bancada, **por corrente**

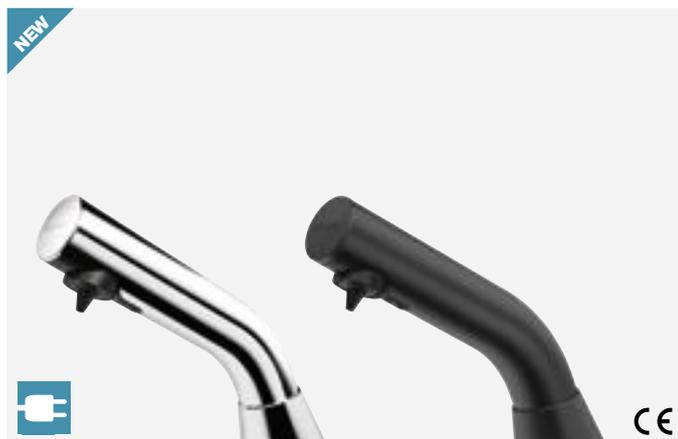


- **Ausência de contacto manual:** deteção automática das mãos por célula de infravermelho.
- Bica em inox 304 cromado ou preto mate.
- **Bomba doseadora antidesperdício.**
- Módulo eletrónico e reservatório amovível independentes para fixação debaixo do lavatório.
- Alimentação por corrente com transformador 230/6 V.
- Para **sabão líquido** de base vegetal, com viscosidade máxima de 3 000 mPa.s ou **sabão especial em espuma.**
- Modelos com reservatório: compatíveis com gel hidroalcoólico.
- CE.
- Garantia 10 anos.

Para as torneiras, ver o catálogo DELABIE "Torneiras para Locais Públicos" (DOC 609PT).

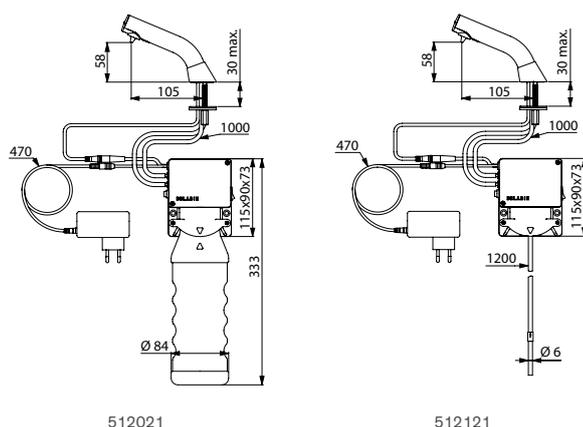


Doseador de sabão eletrônico TEMPOMATIC 4

Sobre bancada, **por corrente**

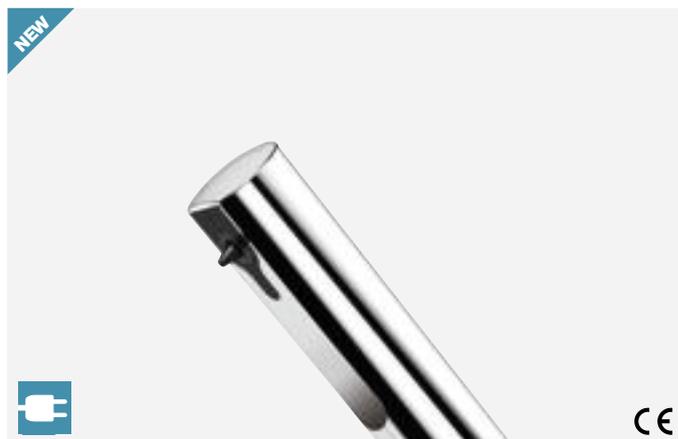

- **Ausência de contacto manual:** deteção automática das mãos por célula de infravermelho.
- Bica em inox 304 cromado.
- **Bomba doseadora antidesperdício.**
- Módulo eletrónico e reservatório amovível independentes para fixação debaixo do lavatório.
- Alimentação por corrente com transformador 230/6 V.
- Para **sabão líquido** de base vegetal, com viscosidade máxima de 3 000 mPa.s ou **sabão especial em espuma.**
- Modelos com reservatório: compatíveis com gel hidroalcoólico.
- CE.
- Garantia 10 anos.

Para as torneiras, ver o catálogo DELABIE "Torneiras para Locais Públicos" (DOC 609PT).

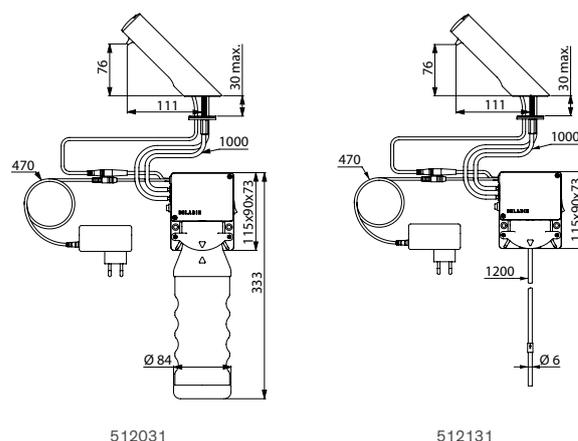

Doseador eletrônico de sabão líquido ou espuma BINOPTIC sobre bancada - Inox 304 cromado

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Com reservatório 1 litro | 512021P |
| Com reservatório 0,5 litro | 512521P |
| Com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado | 512121P |

Doseador eletrônico de sabão líquido ou espuma BINOPTIC sobre bancada - Inox 304 preto mate

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Com reservatório 1 litro | 512021BK |
| Com reservatório 0,5 litro | 512521BK |
| Com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado | 512121BK |

Doseador eletrônico de sabão líquido ou espuma TEMPOMATIC 4 sobre bancada - Inox 304 cromado

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Com reservatório 1 litro | 512031P |
| Com reservatório 0,5 litro | 512531P |
| Com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado | 512131P |




Doseador de sabão eletrônico mural preto mate **512066BK**
Torneira de lavatório eletrônica preto mate **BLACK BINOPTIC 388035**

Doseador eletrônico de sabão líquido

Mural, a pilhas



- Modelo antivandalismo com fechadura e chave standard DELABIE.
- **Ausência de contacto manual:** deteção automática das mãos por célula de infravermelhos (distância de deteção regulável).
- Corpo em **inox 304 bacteriostático**.
- **Corpo monobloco articulado** para fácil manutenção e melhor higiene.
- **Bomba antidesperdício:** dose de 0,8 ml (regulável até 7 doses por deteção).
- Funcionamento possível em **modo antientupimento**.
- Alimentação: 6 pilhas fornecidas AA -1,5 V (DC9V) integradas no corpo do doseador.
- Indicador luminoso de bateria fraca.
- Reservatório com uma abertura larga: facilita o enchimento por bidões de grande capacidade.
- Janela de controlo de nível.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Capacidade: 1 litro.
- Dimensões: 90 × 105 × 256 mm.
- Para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de : 3 000 mPa.s.
- Compatível com gel hidroalcoólico.
- Garantia 10 anos.
- CE.




512066

Produto associado



Bandeja de gotejamento

- Inox 304 bacteriostático.
- Bandeja adequada para recolher o gel residual.
- Para os doseadores de sabão 51058× e 512066.
- Garantia 10 anos.



512067

Doseador eletrônico de sabão líquido - Mural, a pilhas

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Inox 304 polido brilhante, 1 litro | 512066P |
| Inox 304 polido satinado, 1 litro | 512066S |
| Inox 304 epoxy branco, 1 litro | 512066W |
| Inox 304 epoxy preto mate, 1 litro | 512066BK |

Bandeja de gotejamento de gel hidroalcoólico

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Inox 304 polido brilhante | 512067P |
| Inox 304 polido satinado | 512067S |
| Inox 304 epoxy branco | 512067W |
| Inox 304 epoxy preto mate | 512067BK |



Lavatório suspenso **AQUEDUTO 120150** - Misturadora de lavatório temporizado **TEMPOMIX 3 794055** - Doseador de sabão ou gel hidroalcoólico **510580**

Doseador de sabão líquido com abertura suave

Mural



Inox 304 polido brilhante, modelo 1 litro




Inox 304 polido satinado, modelo 0,5 litro




Inox 304 epoxy branco, modelo 0,5 litro

- **Modelo antivandalismo com fechadura e chave standard DELABIE.**
- Corpo em **inox 304 bacteriostático.**
- **Corpo monobloco articulado** para fácil manutenção e melhor higiene.
- **Botão de pressão com abertura suave.**
- **Antibloqueio:** uma só dose por pressão, mesmo em caso de pressão contínua.
- Bomba doseadora antidesperdício, antigota (estanque à água).
- Reservatório com uma abertura larga: facilita o enchimento por bidões de grande capacidade.
- Reservatório não permite a estagnação do sabão.
- Janela de controlo de nível.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Capacidade: 0,5 ou 1 litro.
- Dimensões modelo 0,5 litro: 90 × 105 × 185 mm.
- Dimensões modelo 1 litro: 90 × 105 × 252 mm.
- Para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de: 3 000 mPa.s.
- Compatível com gel hidroalcoólico.
- Garantia 10 anos.



510583/510586/510584



510580/510582/510581


| Doseador de sabão líquido com abertura suave - 0,5 litro | |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Inox 304 polido brilhante | 510583 |
| Inox 304 polido satinado | 510586 |
| Inox 304 epoxy branco | 510584 |
| Doseador de sabão líquido com abertura suave - 1 litro | |
| Inox 304 polido brilhante | 510580 |
| Inox 304 polido satinado | 510582 |
| Inox 304 epoxy branco | 510581 |

Doseador de sabão líquido TC

Mural para atravessar a parede



- **Modelo antivandalismo para atravessar a parede (TC)** até 190 mm.
- Corpo e botão de pressão de latão cromado.
- Sistema antigota (estanque à água).
- **Mecanismo bloqueável por parafuso BTR.**
- **Para reservatório separado** (fornecido sem reservatório), com tubo flexível 1,20 m.
- Garantia 10 anos.




729150


| | |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Doseador de sabão líquido TC para reservatório separado | 729150 |
|---------------------------------------------------------|--------|

Doseador de sabão líquido

De bancada, bica reta

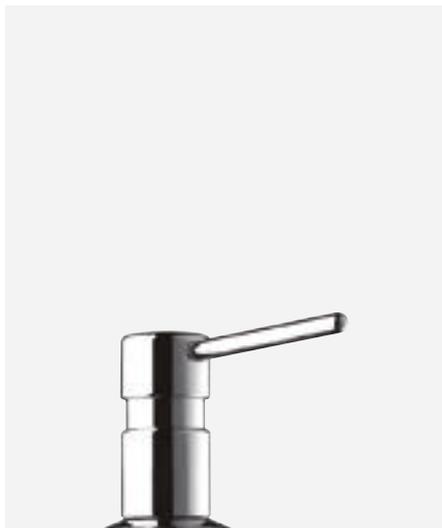

- Modelo para instalação em lavatório.
- **Modelo antivandalismo.**
- Corpo e botão de pressão de latão cromado.
- Sistema antigota (estanque à água).
- **Mecanismo bloqueável por parafuso BTR.**
- Recarregamento superior (desapertando o botão de pressão) ou inferior (desenroscando o reservatório).
- Modelos com reservatório: compatíveis com gel hidroalcoólico.
- Garantia 10 anos.




729008

729508


| Doseador de sabão líquido sobre bancada Bica reta | |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Com reservatório 1 litro | 729008 |
| Com reservatório 0,5 litro | 729508 |
| Com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado | 729108 |

Doseador de sabão líquido

De bancada, bica curva

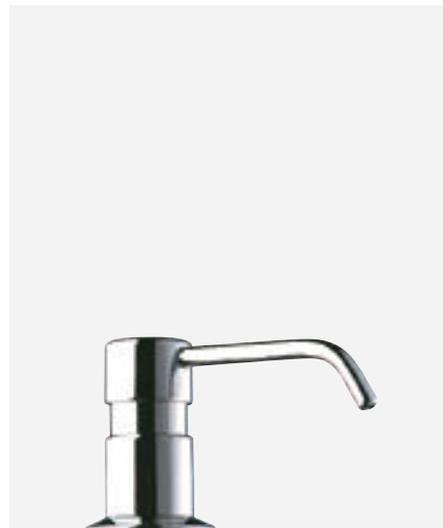

- Modelo para instalação em lavatório.
- **Modelo antivandalismo.**
- Corpo e botão de pressão de latão cromado.
- Sistema antigota (estanque à água).
- **Mecanismo bloqueável por parafuso BTR.**
- Recarregamento superior (desapertando o botão de pressão) ou inferior (desenroscando o reservatório).
- Modelos com reservatório: compatíveis com gel hidroalcoólico.
- Garantia 10 anos.

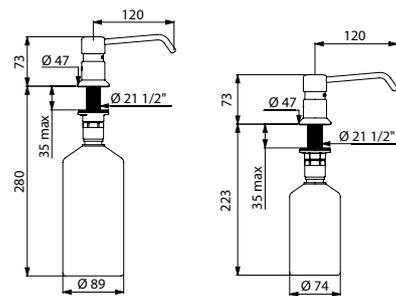

729012


729512

| Doseador de sabão líquido sobre bancada Bica curva | |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Com reservatório 1 litro | 729012 |
| Com reservatório 0,5 litro | 729512 |
| Com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado | 729112 |

Doseador de sabão mural retangular



- **Modelo antivandalismo com fechadura e chave standard DELABIE.**
- Bomba doseadora antidesperdício, antigota (estanque à água).
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Espessura do inox: 1 mm.
- Garantia 10 anos.

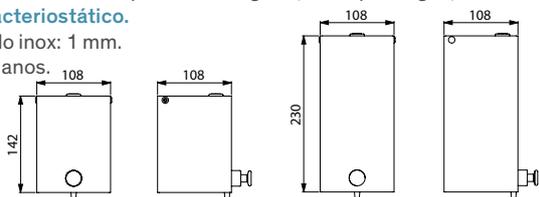

6583

6580

Doseador de sabão mural retangular


| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Inox 304 polido brilhante, 0,5 litro | 6583 |
| Inox 304 polido brilhante, 1 litro | 6580 |

Saboneteira para duche

Inox 304, mural



- **Modelo robusto.**
- Para duche ou lavatório.
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Espessura do inox: 1,5 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.




510627

Saboneteira inox para duche


| | |
|---------------------------|----------------|
| Inox 304 polido brilhante | 510627P |
| Inox 304 polido satinado | 510627S |

Saboneteira para duche

Inox, mural

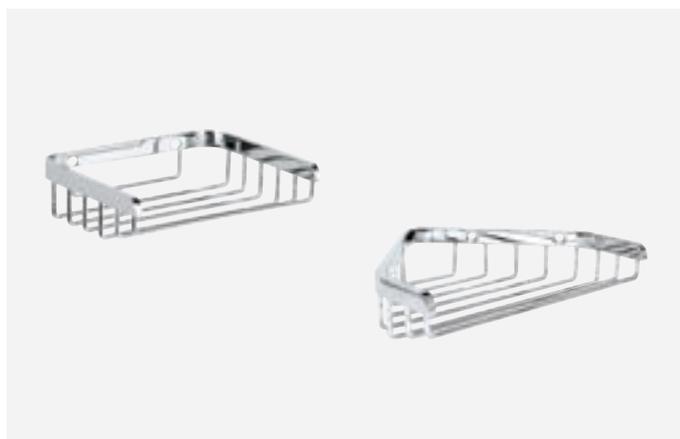

- **Modelo robusto.**
- Inox polido brilhante.
- Dimensões do modelo retangular: 100 × 130 × 34 mm.
- Dimensões do modelo angular: 120 × 165 × 34 mm.
- Garantia 10 anos.



569

3569

Saboneteira para duche - Inox polido brilhante

| | |
|------------|-------------|
| Retangular | 569 |
| Angular | 3569 |

Saboneteira para duche

Mural



- **Modelo robusto.**
- **Fixações invisíveis.**
- Dimensões: 60 × 160 × 40 mm.
- Garantia 10 anos.



710501/710500

Saboneteira

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Bayblend® cromado brilhante | 710501 |
| Bayblend® cromado mate | 710500 |




Porta piaçaba com tampa Be-Line® 4051C - Porta rolo WC Be-Line® 511966C - Cabides Be-Line® 511943C
Estrutura de suporte WC TEMPOFIX 3 com sistema de descarga direta eletrônico TEMPOMATIC bicomando 564005BE+464000

Cabide Be-Line®



- Fixações invisíveis.
- Garantia 10 anos.




511943

| Cabide Be-Line® | |
|-------------------------------------|----------------|
| Alumínio epoxy antracite metalizado | 511943C |
| Alumínio epoxy branco mate | 511943W |

Porta rolo WC Be-Line®



- Porta rolo de papel WC em rolo.
- Fixações invisíveis.
- Garantia 10 anos.




511966

| Porta rolo WC Be-Line® | |
|-------------------------------------|----------------|
| Alumínio epoxy antracite metalizado | 511966C |
| Alumínio epoxy branco mate | 511966W |

Porta piaçaba mural Be-Line®



- **Modelo robusto com bloqueio antirroubo.**
- Inox 304 bacteriostático.
- Modelo com **cabo longo ergonómico**: facilita a utilização por pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades em se baixar.
- Fácil limpeza: copo plástico amovível por cima.
- **Copo plástico com reservatório**: evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de salpicos nas futuras utilizações.
- Modelo com tampa: reposição automática da escova no recetáculo por **sistema cónico**.
- Espessura do inox: corpo 1 mm.
- Garantia 10 anos.

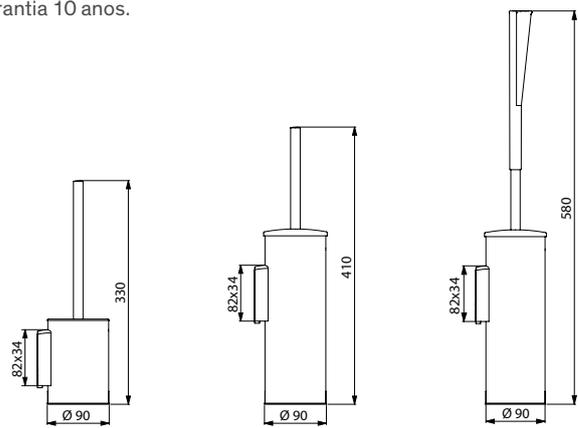

4048

4051

510051


| Porta piaçaba mural Be-Line® sem tampa | |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Inox 304 epoxy antracite metalizado | 4048C |
| Inox 304 epoxy branco mate | 4048MW |
| Porta piaçaba mural Be-Line® com tampa | |
| Inox 304 epoxy antracite metalizado | 4051C |
| Inox 304 epoxy branco mate | 4051MW |
| Inox 304 epoxy antracite metalizado, cabo longo | 510051C |
| Inox 304 epoxy branco mate, cabo longo | 510051MW |

Porta rolo WC duplo rolo

Inox 304



- **Inox 304 bacteriostático.**
- Para 2 rolos.
- Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.



510082

Porta rolo WC duplo rolo


| | |
|---------------------------|----------------|
| Inox 304 polido brilhante | 510082P |
| Inox 304 polido satinado | 510082S |
| Inox 304 epoxy branco | 510082W |

Porta rolo WC em "U"

Inox 304



- **Inox 304 bacteriostático.**
- Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.



4081

Porta rolo WC em "U"


| | |
|---------------------------|---------------|
| Inox 304 polido brilhante | 4081P |
| Inox 304 polido satinado | 4081S |
| Inox 304 epoxy branco | 4081EW |

Porta rolo WC

Ou de reserva, inox 304



- **Inox 304 bacteriostático.**
- Fixação possível na versão horizontal para uma **utilização standard** ou na versão vertical para uma **utilização como rolo de reserva.**
- Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.



510083

Porta rolo WC


| | |
|---------------------------|-----------------|
| Inox 304 polido brilhante | 510083P |
| Inox 304 polido satinado | 510083S |
| Inox 304 epoxy branco | 510083W |
| Inox 304 epoxy preto mate | 510083BK |

Porta rolo WC em "U"

Nylon



- **Poliamida de alta resistência (Nylon).**
- Tubo Ø 20.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.




4081N

Porta rolo WC em "U"
Nylon HR brilhante branco


| |
|--------------|
| 4081N |
|--------------|

Porta rolo WC

De reserva, inox 304

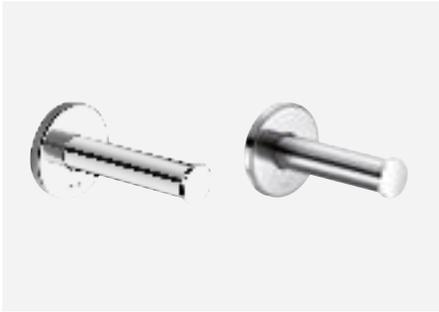

- **Inox 304 bacteriostático.**
- Tubo Ø 25, espessura de 1,2 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.



4070


| Porta rolo WC para rolo de reserva | |
|------------------------------------|--------------|
| Inox 304 polido brilhante | 4070P |
| Inox 304 polido satinado | 4070S |

Porta rolo WC com tampa monobloco

Inox 304, antirroubo



- **Inox 304 bacteriostático.**
- **Tampa monobloco articulada** para fácil manutenção e melhor higiene.
- Eixo integral antirroubo em policarbonato: inquebrável.
- **Fixações invisíveis.**
- Dimensões: 119 × 140 × 80 mm.
- Garantia 10 anos.



566/510567/3565


| Porta rolo WC com tampa monobloco | |
|-----------------------------------|---------------|
| Inox 304 polido brilhante | 566 |
| Inox 304 polido satinado | 510567 |
| Inox 304 epoxy branco | 3565 |

Porta rolo WC

De reserva, Nylon



- **Poliamida de alta resistência (Nylon).**
- Tubo Ø 32.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.



4070N


| Porta rolo WC para rolo de reserva Nylon HR brilhante branco | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| | 4070N |

Porta rolo WC 2 rolos

Inox 304



- **Modelo robusto antivandalismo.**
- **Inox 304 bacteriostático.**
- 1 rolo de reserva.
- Com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- Controlo de nível.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Dimensões: 130 × 120 × 260 mm.
- Garantia 10 anos.



1660/1661

| Porta rolo WC 2 rolos | |
|---------------------------|--------------|
| Inox 304 polido brilhante | 1660 |
| Inox 304 polido satinado | 1660S |
| Inox 304 epoxy branco | 1661 |




Sanita suspensa S21 S **110310** - Estrutura de suporte WC TEMPOFIX 3 com sistema de descarga direta temporizado TEMPOFLUX 2 **578305BE+578222** - Porta piaçaba WC **4051S**
Dispensador de papel WC **2912** - Cabide virgula **4043P** - Lavatório coletivo CANAL **120280** - Torneira de lavatório temporizada TEMPOSOFT 2 **741550** - Doseador de sabão **510582**

Dispensador de papel WC modelo grande


Para bobine



- **Modelo para bobine.**
- **Tampa monobloco articulada** para fácil manutenção e melhor higiene.
- Com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- **Com fundo:** protege das imperfeições da parede, da humidade e do pó.
- Controlo de nível.
- Garantia 10 anos.



2911/2912/2910



2901/2902/2900


| Dispensador de papel WC modelo grande para bobine de 400 m | |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Inox 304 polido brilhante | 2911 |
| Inox 304 polido satinado | 2912 |
| Aço lacado branco | 2910 |
| Dispensador de papel WC modelo grande para bobine de 200 m | |
| Inox 304 polido brilhante | 2901 |
| Inox 304 polido satinado | 2902 |
| Aço lacado branco | 2900 |

Dispensador de papel WC modelo grande


Para bobine



- **Modelo para bobine.**
- **Tampa articulada** para fácil manutenção e melhor higiene.
- Com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- **Com fundo:** protege das imperfeições da parede, da humidade e do pó.
- Controlo de nível.
- Garantia 10 anos.



510910



510911

| Dispensador de papel WC modelo grande para bobine de 400 m | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Inox 304 polido satinado | 510910S |
| Inox 304 epoxy preto mate | 510910BK |
| Dispensador de papel WC modelo grande para bobine de 200 m | |
| Inox 304 polido satinado | 510911S |
| Inox 304 epoxy preto mate | 510911BK |



Porta piaçaba WC 4051S - Estrutura de suporte WC TEMPOFIX 3 com sistema de descarga direta temporizado TEMPOFLUX 2 578305BE+578222
Sanita suspensa S21 S 110310

Porta piaçaba WC



Inox 304 polido brilhante e epoxy preto mate, modelo com tampa




Inox 304 polido satinado, modelo sem tampa



Inox 304 epoxy branco, modelo sem tampa

- **Modelo robusto.**
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Modelo ao pavimento ou mural.
- Fácil limpeza: copo plástico amovível por cima.
- **Copo plástico com reservatório:** evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de salpicos nas futuras utilizações.
- Modelo com tampa: reposição automática da escova no recetáculo por **sistema cónico.**
- **Bloqueio antirroubo** (modelo mural).
- Espessura do inox: corpo 1 mm.
- Garantia 10 anos.


| Porta piaçaba mural sem tampa - Bloqueio antirroubo | |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Inox 304 polido brilhante | 4048P |
| Inox 304 polido satinado | 4048S |
| Inox 304 epoxy branco | 4048EW |
| Porta piaçaba ao pavimento sem tampa | |
| Inox 304 polido brilhante | 4049P |
| Inox 304 polido satinado | 4049S |
| Inox 304 epoxy branco | 4049EW |
| Porta piaçaba mural com tampa - Bloqueio antirroubo | |
| Inox 304 polido brilhante | 4051P |
| Inox 304 polido satinado | 4051S |
| Inox 304 epoxy branco | 4051EW |
| Inox 304 epoxy preto mate | 4051BK |
| Porta piaçaba ao pavimento com tampa | |
| Inox 304 polido brilhante | 4050P |
| Inox 304 polido satinado | 4050S |
| Inox 304 epoxy branco | 4050EW |

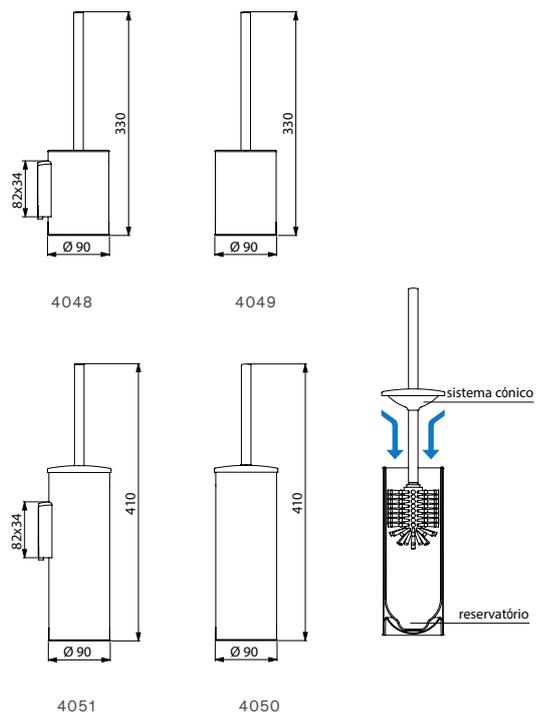

Porta piaçaba WC com tampa
Com cabo longo



- **Modelo robusto.**
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Modelo ao pavimento ou mural.
- **Cabo longo ergonómico:** facilita a utilização por pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades em se baixar.
- Fácil limpeza: copo plástico amovível por cima.
- **Copo plástico com reservatório:** evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de pingos em futuras utilizações.
- Reposição automática da escova no recetáculo por **sistema cónico.**
- **Bloqueio antirroubo** (modelo mural).
- Espessura do inox: corpo 1 mm.
- Dimensões: Ø 90 × 580 mm.
- Garantia 10 anos.

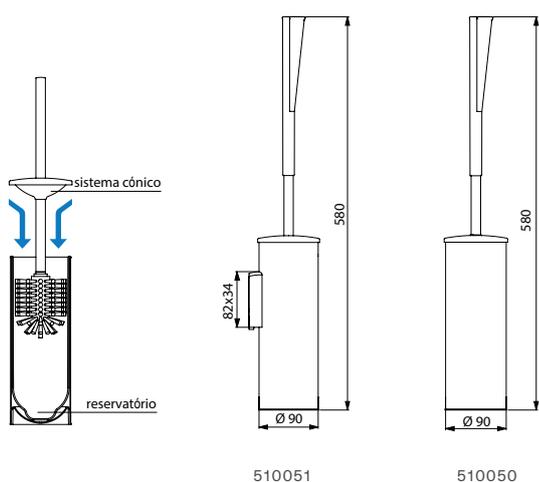


| Porta piaçaba mural com tampa e cabo longo - Bloqueio antirroubo | |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Inox 304 polido brilhante | 510051P |
| Inox 304 polido satinado | 510051S |
| Inox 304 epoxy branco | 510051W |
| Porta piaçaba ao pavimento com tampa e cabo longo | |
| Inox 304 polido brilhante | 510050P |
| Inox 304 polido satinado | 510050S |
| Inox 304 epoxy branco | 510050W |

Porta piaçaba WC
Com cabo longo



- **Poliamida de alta resistência (Nylon).**
- **Cabo longo ergonómico:** facilita a utilização por pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades em se baixar.
- Fácil limpeza: copo plástico amovível por cima.
- **Copo plástico com reservatório:** evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de pingos em futuras utilizações.
- Fixação mural com **bloqueio antirroubo.**
- Altura 515 mm.
- Garantia 10 anos.




| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Porta piaçaba Nylon HR brilhante branco com cabo longo - Bloqueio antirroubo | 4051N |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|

Dispensador de sacos higiênicos e papelera



- **Papeleira com tampa basculante na parte superior.**
- **Dispensador de sacos higiênicos na parte inferior.**
- Capacidade da papeleira: 9 litros.
- Abertura articulada com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- Fixação mural.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Dimensões: 123 × 250 × 350 mm.
- Garantia 10 anos.




2561D

Fraldário



- Modelo mural.
- Com **cinta ajustável** para se adaptar perfeitamente à morfologia do bebé.
- Para uma criança até 11 kg ou 12 meses.
- Polietileno de alta resistência (HDPE).
- Espaço mínimo: retenção na posição vertical.
- **Descida travada.**
- Manutenção facilitada: superfície de fácil limpeza.
- Conforme as normas EN 12221.
- Dimensões: formato aberto 855 × 585 × 495 mm, formato fechado 855 × 585 × 107 mm.
- Peso do fraldário: 11,5 kg.
- Garantia 10 anos.

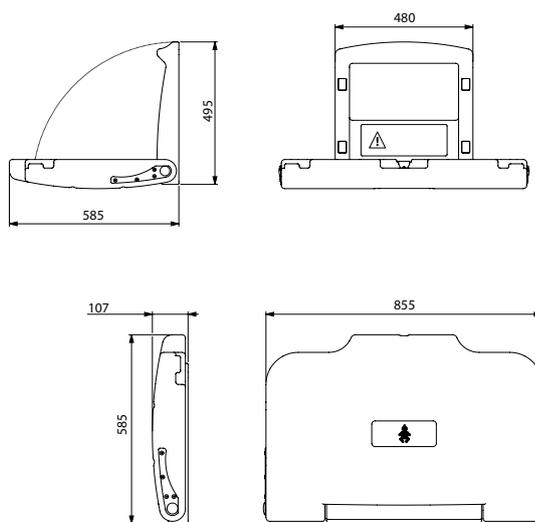

510700

Dispensador de sacos higiênicos e papeleira inox polido brilhante

2561D

Fraldário


510700



Espelho de casa de banho em vidro inclinável
Com puxador longo ergonómico



- **Para instalação mista:** utilização possível em posição sentada ou de pé.
- **Puxador longo ergonómico que permite inclinar o espelho por uma pessoa em posição sentada ou em cadeira de rodas.**
- **Instalação fácil e rápida** por simples pressão.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Puxador em Nylon HR brilhante branco.
- Espelho em vidro laminado de segurança de 6 mm.
- Inclinação possível até 20°.
- Dimensões do espelho: 500 × 600 mm.
- Garantia 10 anos.

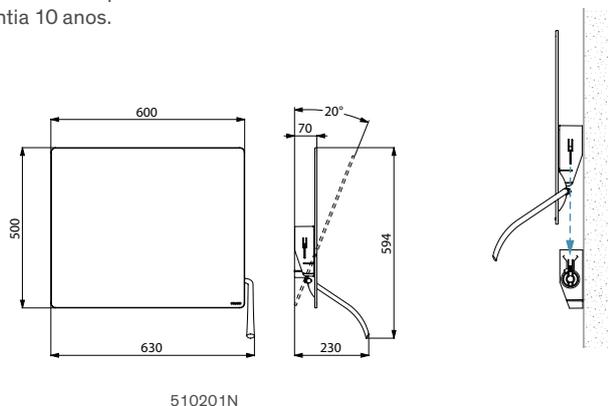


510201N

Espelho de casa de banho em vidro inclinável
Com puxador



- **Para instalação mista:** utilização possível em posição sentada ou de pé.
- **O puxador permite inclinar o espelho por outros, para as pessoas que estão em posição sentada ou em cadeira de rodas.**
- **Instalação fácil e rápida** por simples pressão.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Espelho em vidro laminado de segurança de 6 mm.
- Inclinação possível até 20°.
- Dimensões do espelho 500 × 600 mm.
- Garantia 10 anos.

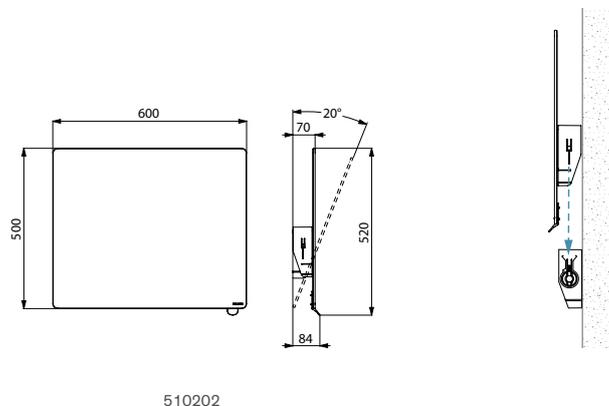

510202

Espelho de casa de banho em vidro - Inclinável com puxador


| | |
|------------------------------|----------------|
| Puxador cromado brilhante | 510202P |
| Puxador cromado satinado | 510202S |
| Puxador antracite metalizado | 510202C |
| Puxador Nylon branco | 510202N |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Espelho de casa de banho em vidro Inclinável com puxador longo ergonómico | 510201N |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Espelho de casa de banho em vidro




- Espessura: 6 mm.
- Embalagem em cartão individual.
- Fixações a encomendar separadamente.
- Dimensões do modelo 3451: 6 × 360 × 480.
- Dimensões do modelo 3450: 6 × 420 × 600.
- Dimensões do modelo 3454: 6 × 500 × 750.
- Garantia 10 anos.

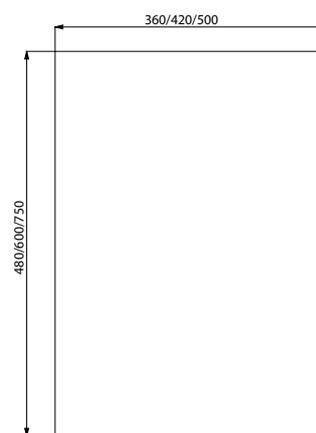

3451/3450/3454

| Espelho de casa de banho em vidro | |
|-----------------------------------|-------------|
| 360 × 480 mm | 3451 |
| 420 × 600 mm | 3450 |
| 500 × 750 mm | 3454 |

Fixação redonda




- Acabamento de latão cromado.
- Para aparafusar.
- Dimensão: Ø 20.
- Garantia 10 anos.




578

Fixação com mola

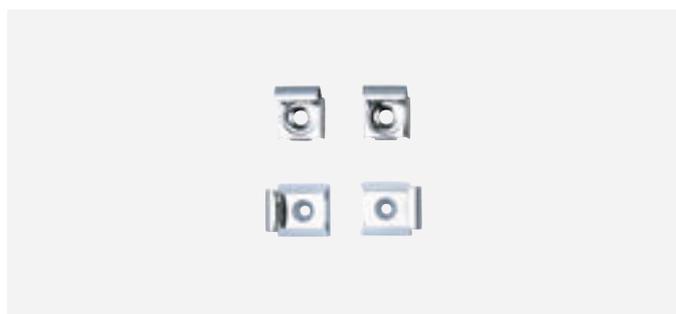

- Conjunto de 4 fixações, 2 com mola.
- Inox polido brilhante.
- Garantia 10 anos.



577


| | |
|-----------------|------------|
| Fixação redonda | 578 |
|-----------------|------------|

| | |
|--------------------------------|------------|
| Jogo de 4 fixações, 2 com mola | 577 |
|--------------------------------|------------|

Espelho em inox autocolante
H. 600 mm




- Inox 304 bacteriostático **polido "espelho"**.
- Espessura do inox: 1 mm.
- **Inquebrável.**
- Autocolante.
- Dimensões: 1 × 400 × 600 mm.
- Garantia 10 anos.

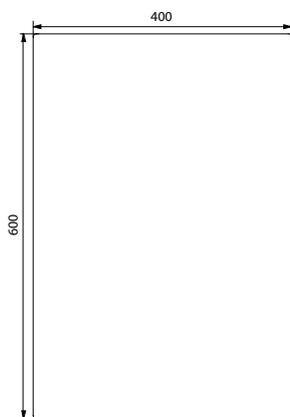


3453

Espelho em inox fixações invisíveis
H. 500/600/1000 mm

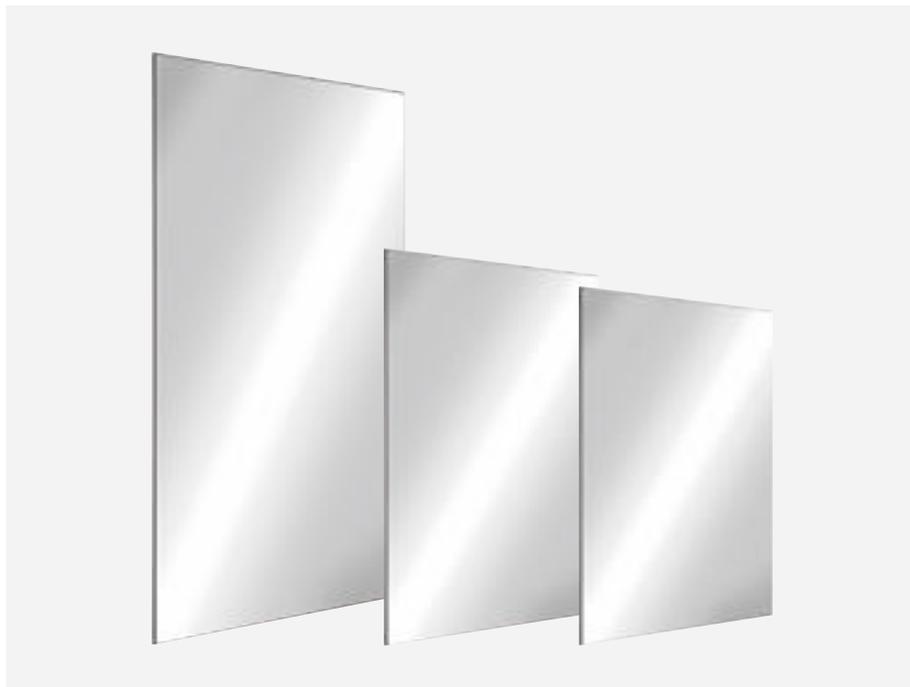

- Inox 304 bacteriostático **polido "espelho"**.
- **Reforço invisível por placa sólida de PVC 10 mm.**
- 5 pontos de fixação. Fixações invisíveis.
- **Inquebrável.**
- Modelo 3459: **para instalação mista, a altura permite a utilização por pessoas em posição de pé, sentada ou em cadeira de rodas.**
- Dimensões do modelo 3452: 10 × 385 × 485.
- Dimensões do modelo 3458: 10 × 485 × 585.
- Dimensões do modelo 3459: 10 × 595 × 980.
- Garantia 10 anos.

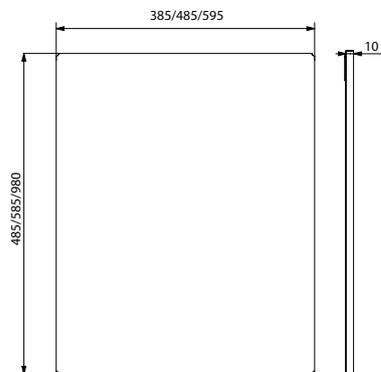


3452/3458/3459

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Espelho de casa de banho em inox 1 × 400 × 600 mm | 3453 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|


| Espelho de casa de banho em inox - Fixações invisíveis | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 10 × 385 × 485 mm | 3452 |
| 10 × 485 × 585 mm | 3458 |
| 10 × 595 × 980 mm | 3459 |

Cabide

Inox 304, 1 posição

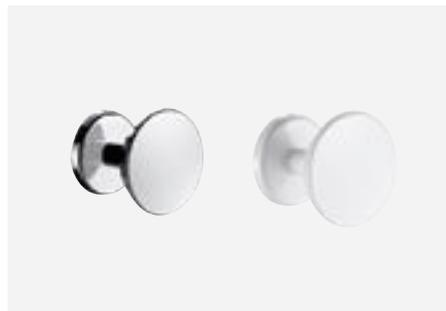

- **Fixações invisíveis.**
- Dimensões: Ø 65 × 58 mm.
- Garantia 10 anos.



301/1301W


| Cabide 1 posição | |
|-------------------------------------|--------------|
| Inox 304 polido brilhante e cromado | 301 |
| Inox 304 e metal epoxy branco | 1301W |

Cabide

Inox 304, 2 posições



- **Fixações invisíveis.**
- Dimensões: Ø 65 × 215 × 58 mm.
- Garantia 10 anos.



302/1302W


| Cabide 2 posições | |
|-------------------------------------|--------------|
| Inox 304 polido brilhante e cromado | 302 |
| Inox 304 e metal epoxy branco | 1302W |

Cabide

Inox 304, 3 posições



- **Fixações invisíveis.**
- Dimensões: Ø 65 × 345 × 58 mm.
- Garantia 10 anos.



303D/1303W


| Cabide 3 posições | |
|-------------------------------------|--------------|
| Inox 304 polido brilhante e cromado | 303D |
| Inox 304 e metal epoxy branco | 1303W |

Cabide basculante

Inox 304



- **Basculante:** o cabide baixa com peso superior a 30 kg.
- **Inox 304 polido satinado.**
- Dimensões: Ø 90 × 68 mm.
- Garantia 10 anos.



510104S


| | |
|----------------------------|----------------|
| Cabide basculante inox 304 | 510104S |
|----------------------------|----------------|

Cabide

Inox 304



- **Inox 304 polido brilhante.**
- **Espessura: 2 mm.**
- Dimensões: 50 × 25 × 145 mm.
- Garantia 10 anos.




101P

| | |
|-----------------|-------------|
| Cabide inox 304 | 101P |
|-----------------|-------------|

Cabide

Inox 304

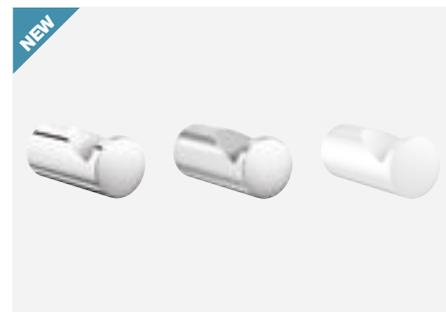

- **Inox 304 bacteriostático.**
- Dimensões: Ø 18 × 40 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.




510047


| Cabide | |
|---------------------------|----------------|
| Inox 304 polido brilhante | 510047P |
| Inox 304 polido satinado | 510047S |
| Inox 304 epoxy branco | 510047W |

Cabide vírgula


Inox 304

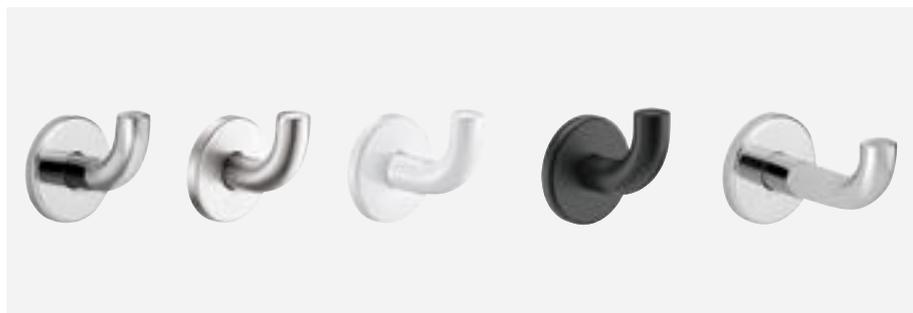

- **Inox 304 bacteriostático.**
- Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.



4043



4047

Cabide vírgula - Modelo curto


| | |
|---------------------------|---------------|
| Inox 304 polido brilhante | 4043P |
| Inox 304 polido satinado | 4043S |
| Inox 304 epoxy branco | 4043EW |
| Inox 304 epoxy preto mate | 4043BK |

Cabide vírgula - Modelo longo

| | |
|---------------------------|---------------|
| Inox 304 polido brilhante | 4047P |
| Inox 304 epoxy branco | 4047EW |

Cabide vírgula

Nylon



- **Poliamida de alta resistência (Nylon).**
- Tubo Ø 20.
- **Fixações invisíveis.**
- Dimensões: Ø 62 × 65 × 73 mm.
- Garantia 10 anos.




4043N


| | |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Cabide vírgula Nylon HR brilhante branco | 4043N |
|-------------------------------------------------|--------------|

Cabide duplo

Inox 304

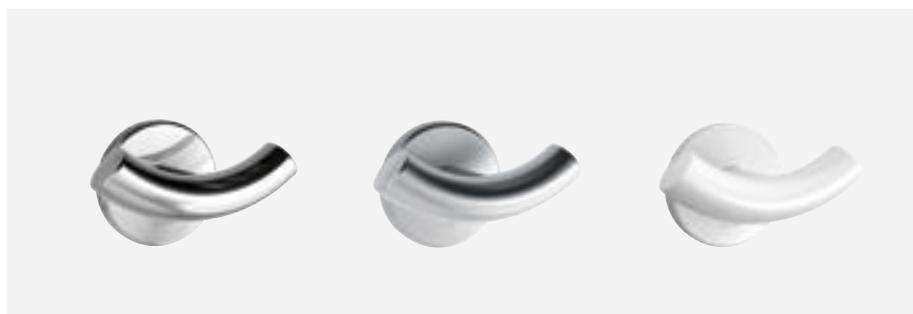

- **Inox 304 bacteriostático.**
- Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Dimensões: Ø 62 × 55 × 95 mm.
- Garantia 10 anos.



4042

Cabide duplo


| | |
|---------------------------|--------------|
| Inox 304 polido brilhante | 4042P |
| Inox 304 polido satinado | 4042S |
| Inox 304 epoxy branco | 4042W |

Cabide


Nylon



- **Poliamida de alta resistência (Nylon).**
- Tubo Ø 10.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 10 anos.



510043N



510042N

| | |
|-----------------------------------------|----------------|
| Cabide Nylon HR brilhante branco | |
| Modelo simples | 510043N |
| Modelo duplo | 510042N |


Pictograma casa de banho em inox

Autocolante



- **Inox 304 polido satinado.**
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Dimensões: 125 × 125 mm.
- Garantia 10 anos.

| Pictograma de casa de banho em inox 304 | |
|-----------------------------------------|----------------|
| Pictograma "Senhora" | 510151S |
| Pictograma "Homem" | 510152S |
| Pictograma "WC" | 510154S |
| Pictograma "Fraldário" | 510156S |



510151S


Pictograma casa de banho em inox "Deficientes"

Autocolante



- **Inox 304 polido satinado.**
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Dimensões: 125 ou 230 × 125 mm.
- Garantia 10 anos.

| Pictograma de casa de banho em inox 304 | |
|------------------------------------------|----------------|
| Pictograma "Deficientes" | 510153S |
| Pictograma "Deficientes Homens/Senhoras" | 510155S |



510155S

Toalheiros



Fixações invisíveis



- Modelo robusto.
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Tubos Ø 20 e Ø 16.


- **Fixações invisíveis.**
- Comprimento 600 mm.
- Garantia 10 anos.

| Toalheiro fixações invisíveis - 1 barra | |
|------------------------------------------|----------------|
| Inox 304 polido brilhante | 510788P |
| Inox 304 polido satinado | 510788S |
| Inox 304 epoxy branco | 510788W |
| Toalheiro fixações invisíveis - 2 barras | |
| Inox 304 polido brilhante | 510790P |
| Inox 304 polido satinado | 510790S |
| Inox 304 epoxy branco | 510790W |



510790


Prateleira de casa de banho

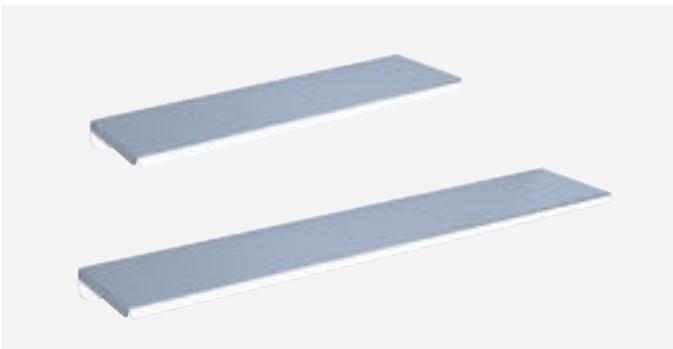

- Espessura: 1 mm.
- Garantia 10 anos.



551/552




553/554

| Prateleira inox 304 polido brilhante | |
|--------------------------------------|------------|
| 120 × 450 mm | 551 |
| 120 × 600 mm | 553 |
| Prateleira epoxy branco | |
| 120 × 450 mm | 552 |
| 120 × 600 mm | 554 |

Prateleira em vidro e suportes



- Prateleira em vidro com cantos suaves, **espessura de 6 mm**, 120 × 600 mm.
- Suportes cromados para prateleira de 120 mm.
- Garantia 10 anos.



6555 + 600


| Prateleira de lavatório e suportes | |
|------------------------------------|-------------|
| Prateleira em vidro | 6555 |
| Suportes cromados | 600 |

Barra de apoio reta Basic satinado

Tubo Ø 32



- **Inox 304 polido satinado.**
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.



35050S/350504S/350505S/350506S


| Barra de apoio reta Basic Ø 32 | |
|-----------------------------------|----------------|
| Inox 304 polido satinado - 300 mm | 35050S |
| Inox 304 polido satinado - 400 mm | 350504S |
| Inox 304 polido satinado - 500 mm | 350505S |
| Inox 304 polido satinado - 600 mm | 350506S |

Barra de apoio curva a 135° Basic satinado

Tubo Ø 32



- **Inox 304 polido satinado.**
- **3 pontos de fixação que permitem o bloqueio do pulso e uma instalação facilitada.**
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 400 x 400 mm.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.

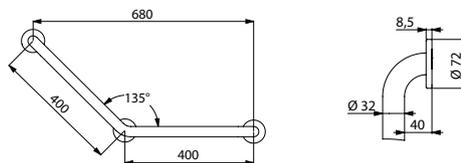

35082S


| Barra de apoio curva a 135° Basic Ø 32 | |
|----------------------------------------|---------------|
| Inox 304 polido satinado | 35082S |

Barra de apoio reta Basic epoxy branco

Tubo Ø 32



- **Epoxy branco.**
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.



35050W/350504W/350505W/350506W


| Barra de apoio reta Basic Ø 32 | |
|--------------------------------|----------------|
| Epoxy branco - 300 mm | 35050W |
| Epoxy branco - 400 mm | 350504W |
| Epoxy branco - 500 mm | 350505W |
| Epoxy branco - 600 mm | 350506W |

Barra de apoio curva a 135° Basic epoxy branco

Tubo Ø 32



- **Epoxy branco.**
- **3 pontos de fixação que permitem o bloqueio do pulso e uma instalação facilitada.**
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 400 x 400 mm.
- Garantia 10 anos.
- Marcação CE.

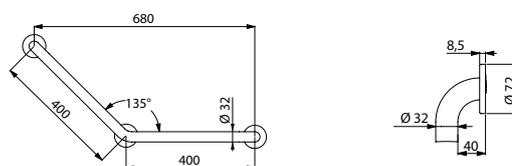

35082W


| Barra de apoio curva a 135° Basic Ø 32 | |
|----------------------------------------|---------------|
| Epoxy branco | 35082W |

Barra de apoio reta ECO brilhante

Tubo Ø 25



- **Inox 304 polido brilhante.**
- Fixações visíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Garantia 10 anos.



530/531/532/536


| Barra de apoio reta ECO Ø 25 | |
|------------------------------------|-----|
| Inox 304 polido brilhante - 300 mm | 530 |
| Inox 304 polido brilhante - 400 mm | 531 |
| Inox 304 polido brilhante - 500 mm | 532 |
| Inox 304 polido brilhante - 600 mm | 536 |

Barra de apoio curva a 135° ECO brilhante

Tubo Ø 25



- **Inox 304 polido brilhante.**
- Fixações visíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 220 x 220 mm.
- Garantia 10 anos.



550


| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Barra de apoio curva a 135° ECO Ø 25 Inox 304 polido brilhante | 550 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|

Barra de apoio reta ECO epoxy branco

Tubo Ø 25



- **Epoxy branco.**
- Fixações visíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 300 mm.
- Garantia 10 anos.



1530


| | |
|-------------------------------------------------------|------|
| Barra de apoio reta ECO Ø 25 Epoxy branco - 300 mm | 1530 |
|-------------------------------------------------------|------|

Barra de apoio curva a 135° ECO epoxy branco

Tubo Ø 25




- **Epoxy branco.**
- Fixações visíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 220 x 220 mm.
- Garantia 10 anos.



1550


| | |
|------------------------------------------------------|------|
| Barra de apoio curva a 135° ECO Ø 25 Epoxy branco | 1550 |
|------------------------------------------------------|------|

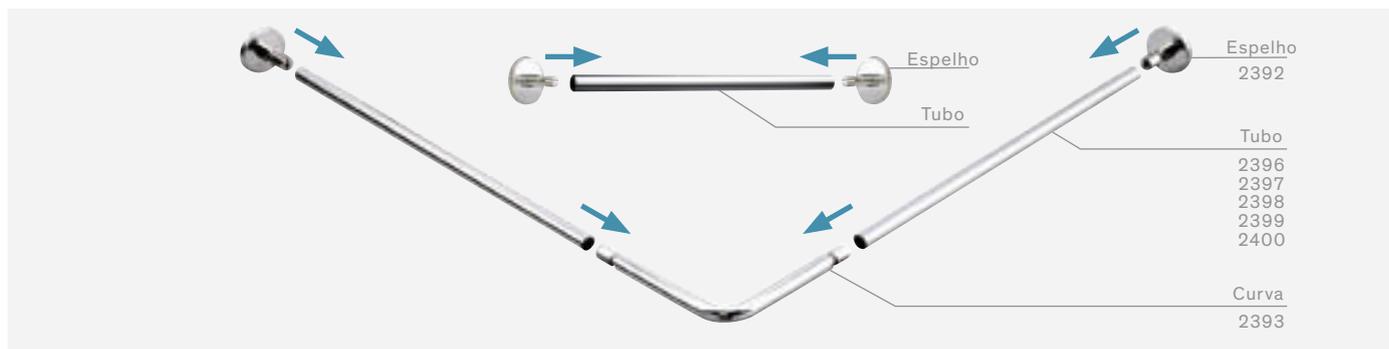

Espelho de fixação



- Para tubo Ø 20.
- **Fixações invisíveis por espelho inox 304.**
- Com sistema de fixação por pressão.
- Fornecido com 4 parafusos 4 x 30 e 4 buchas.
- Garantia 10 anos.



2392

| | |
|------------------------|------|
| Conjunto de 2 espelhos | 2392 |
|------------------------|------|

Manga de ligação



- Permite a ligação entre 2 tubos retos.
- Para 2 tubos Ø 20.
- Dimensões: Ø 18 x 60 mm.
- Garantia 10 anos.




2390

| | |
|------------------|------|
| Manga de ligação | 2390 |
|------------------|------|

Curva de ligação



- Para 2 tubos Ø 20.
- Inox 304.
- Com sistema de fixação por pressão.
- Dimensões: 150 x 150 mm.
- Garantia 10 anos.




2393

| | |
|------------------|------|
| Curva de ligação | 2393 |
|------------------|------|

Tubo de ligação



- Para cortar à medida.
- Inox 304 polido brilhante 1 mm.
- Tubo Ø 20.
- **Dimensões superiores sob consulta.**
- Garantia 10 anos.




2396/2397/2398/2399/2400

| Tubo de ligação | |
|-----------------|------|
| 600 mm | 2396 |
| 700 mm | 2397 |
| 800 mm | 2398 |
| 900 mm | 2399 |
| 1000 mm | 2400 |

Varão para cortina de duche para cortar



- Para cortar à medida.
- Inox 304 polido brilhante.
- Tubo Ø 16, espessura de 1 mm.
- Garantia 10 anos.

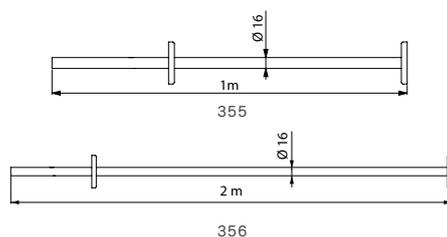


| Varão para cortina de duche para cortar | |
|-----------------------------------------|-----|
| Ø 16, 1 m | 355 |
| Ø 16, 2 m | 356 |

Ver extensores de teto para cortinas de duche página 152.

Varão para cortina de duche para cortar - Fixações invisíveis



- Para cortar à medida.
- Inox 304 polido brilhante.
- Fixações invisíveis.
- Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.
- Garantia 10 anos.

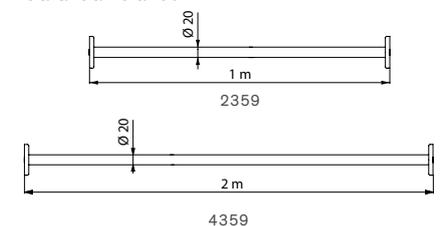


| Varão para cortina de duche para cortar Fixações invisíveis | |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Ø 20, 1 m | 2359 |
| Ø 20, 2 m | 4359 |

Ver extensores de teto para cortinas de duche página 152.

Varão para cortina de duche regulável



- Regulável de 0,80 m a 1,40 m por simples rotação do tubo.
- Inox 304 polido brilhante.
- Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.
- Garantia 10 anos.

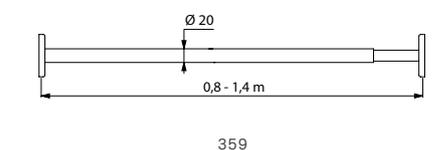


| | |
|--------------------------------------------|-----|
| Varão para cortina de duche regulável Ø 20 | 359 |
|--------------------------------------------|-----|

Ver extensores de teto para cortinas de duche página 152.

Varão para cortina de duche extensível ECO



- Telescópico.
- Tubo alumínio polido.
- Garantia 10 anos.

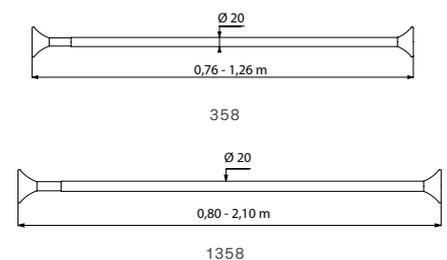


| Varão para cortina de duche extensível | |
|----------------------------------------|------|
| Ø 20, de 0,76 a 1,26 m | 358 |
| Ø 20, de 0,80 a 2,10 m | 1358 |

Varão para cortina de duche de ângulo fixo



- Inox 304 polido brilhante.
- Espessura: 1 mm.
- Fixações invisíveis (ref. 1367).
- Garantia 10 anos.

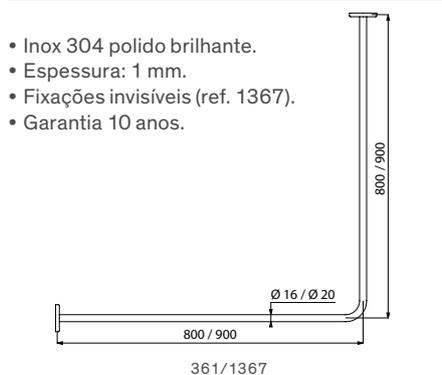

| Varão para cortina de duche de ângulo fixo | |
|--------------------------------------------|------|
| Ø 16, 0,80 × 0,80 m | 361 |
| Ø 20, 0,90 × 0,90 m | 1367 |

Ver extensores de teto para cortinas de duche página 152.

Varão para cortina de duche de ângulo regulável



- Regulável de 0,70 m a 0,90 m de cada lado.
- Inox 304 polido brilhante.
- Tubos Ø 20 e 16, espessura de 1 mm.
- Garantia 10 anos.



| | |
|-------------------------------------------------|-----|
| Varão para cortina de duche de ângulo regulável | 362 |
|-------------------------------------------------|-----|

Ver extensores de teto para cortinas de duche página 152.


Barra para cortina de duche

Rebatível



- Permite acesso lateral em posição elevada.
- Na posição rebaixada, preserva a privacidade do paciente. Permite ao cuidador fazer a higiene do paciente, enquanto permanece protegido dos salpicos.
- Dimensões: 900 × 230 × 105 mm, Ø 32.
- Descida amortecida. Mantém-se na posição vertical.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

- Ref. 510159P e 510159S: tubo inox 304 bacteriostático.
- Ref. 510159N: poliamida de alta resistência (Nylon), com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.
- Fixações invisíveis por placa inox 304, de 4 mm de espessura.
- Garantia 10 anos.

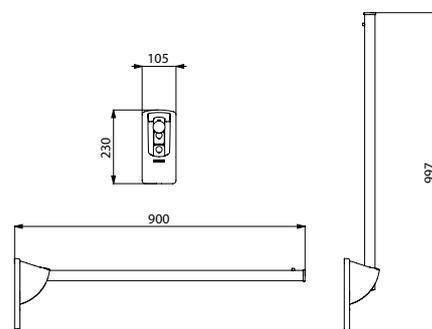


Barra para cortina de duche rebatível

| | |
|---------------------------|----------------|
| Inox 304 polido brilhante | 510159P |
| Inox 304 polido satinado | 510159S |
| Nylon HR brilhante branco | 510159N |

510159

Extensor de teto para duche

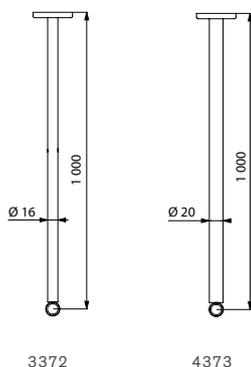


- Espelho de fixação desmontável.
- Inox 304 polido brilhante.
- Possibilidade de cortar à medida.
- Espessura: 1 mm.
- Comprimento: 1 m.
- Garantia 10 anos.

Extensor de teto para duche

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Para varão Ø 16 | 3372 |
| Para varão Ø 20, fixações invisíveis | 4373 |

Extensor de teto para duche ECO



- Acabamento da haste em inox 304 polido brilhante e latão cromado.
- Possibilidade de cortar à medida.
- Comprimento: 0,80 m.
- Garantia 10 anos.

Extensor de teto para duche ECO

| | |
|-----------------|-------------|
| Para varão Ø 16 | 3364 |
| Para varão Ø 20 | 3365 |

Cortina de duche

H. 790 mm



- Material: poliéster.
- **Cortina com lastro no fundo.**
- Dimensões: L. 880 × H. 790 mm.
- Fornecida com 6 argolas de plástico.
- Garantia 10 anos.

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Cortina de duche Altura 790 mm, com 6 argolas | 510158 |
|---------------------------------------------------------|---------------|

Cortina de duche

H. 1800 e 2000 mm




- Material: PVC branco.
- Fornecida com 6 argolas de plástico.
- Garantia 10 anos.

| Cortina de duche - Altura 1,80 m | |
|-----------------------------------------|-------------|
| Largura 0,90 m, com 6 argolas | 381 |
| Largura 1,20 m, com 8 argolas | 382 |
| Largura 1,80 m, com 12 argolas | 387 |
| Cortina de duche - Altura 2 m | |
| Largura 0,90 m, com 6 argolas | 1381 |
| Largura 1,20 m, com 8 argolas | 1382 |
| Largura 1,80 m, com 12 argolas | 1386 |

Argola para cortina de duche



- Fornecido em conjunto de 6.
- Garantia 10 anos.




| Argolas para cortina de duche | |
|--------------------------------------|---------------|
| Latão cromado, conjunto de 6 | 390 |
| Plástico, conjunto de 6 | 390BIS |

Tapete de duche



- **Antiderrapante.**
- Borracha branca.
- Dimensões: 530 × 530 mm.
- Garantia 10 anos.




379

| | |
|------------------------|------------|
| Tapete de duche | 379 |
|------------------------|------------|

Estrado



- **Antiderrapante.**
- Plástico branco semi-rígido.
- Possibilidade de cortar à medida.
- Dimensões: 22 × 570 × 570 mm.
- Garantia 10 anos.




447

| | |
|----------------|------------|
| Estrado | 447 |
|----------------|------------|

Cabide ECO



- Inox 304 polido brilhante.
- Dimensões 1 posição: Ø 55 mm.
Dimensões 2 posições: 200 × 43 mm.
Dimensões 3 posições: 300 × 43 mm.

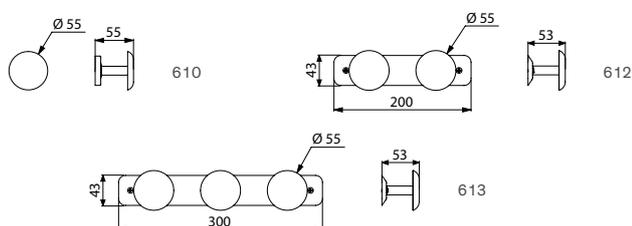


| Cabide ECO | |
|------------|------------|
| 1 posição | 610 |
| 2 posições | 612 |
| 3 posições | 613 |

Prateleira de lavatório e suportes



- Prateleira em vidro com cantos suaves, **espessura de 6 mm**, 120 × 600 mm.
- Suportes cromados para prateleira de 120 mm.




| Prateleira de lavatório e suportes | |
|------------------------------------|-------------|
| Prateleira em vidro | 6555 |
| Suportes cromados | 600 |

Porta piaçaba WC



- Porta piaçaba ao pavimento e mural.
- Com escova WC Nylon.
- Dimensões: 145 × 390 mm.




3361

| Porta piaçaba WC | |
|------------------------------|-------------|
| Porta piaçaba, com escova WC | 3361 |
| Escova WC (apenas) | 3362 |

Porta rolo WC



- Inox polido brilhante.
- Dimensões: 100 × 134 × 85 mm.




566TER

| Porta rolo WC | |
|---------------|---------------|
| | 566TER |

Dispensador de papel WC Modelo grande ABS



- ABS branco.
- Para bobine de 400 m.
- Com fechadura.
- Controlo de nível.
- Dimensões: 120 × 310 × 320 mm.



2909


Dispensador ABS de papel WC

2909

Dispensador de toalhas de papel ABS



- ABS branco.
- Para toalhas de papel de mãos dobradas.
- Com fechadura.
- Controlo de nível.
- Capacidade: 500 folhas.
- Dimensões: 115 × 275 × 365 mm.



6603D

Dispensador ABS de toalhas de papel

6603D


Toalhas de papel de mãos dobradas, pacote de 180 folhas

6606

Doseador de sabão líquido ABS



- ABS branco.
- Botão de pressão com sistema antigota.
- Com fechadura.
- Controlo de nível.
- **Capacidade: 0,9 litro.**
- Dimensões: 95 × 130 × 235 mm.



374001


Doseador de sabão

374001

Doseador de sabão líquido ABS, comando de cotovelo



- ABS branco.
- **Com comando de cotovelo.**
- Botão de pressão com sistema antigota.
- Com fechadura.
- Controlo de nível.
- **Capacidade: 0,9 litro.**
- Dimensões: 105 × 130 × 215 mm.



6712



Doseador de sabão
comando de cotovelo

6712

Doseador de sabão líquido Inox



- Inox 304.
- Monobloco.
- Com fechadura.
- Controlo de nível.
- Fixações invisíveis.
- Tampa de enchimento articulada superior.
- **Capacidade: 1,2 litro.**
- Dimensões: 70 × 125 × 210 mm.



6566/6567

Doseador polido brilhante

6567

Doseador polido satinado

6566

Bomba doseadora completa
(apenas)

6568

Janela de controlo de nível
(apenas)

6569



DECRETO-LEI Nº163/2006 DE 8 DE AGOSTO A OFERTA DELABIE

A acessibilidade é um direito adquirido pelas pessoas com mobilidade reduzida. As disposições técnicas e arquitetónicas devem ser respeitadas a fim de permitir a todos, com incapacidade, pessoas idosas ou com mobilidade reduzida, **de obter o máximo de independência na sua vida quotidiana.**

Desde 8 de Agosto de 2006 que o Decreto-Lei nº163/2006 sobre acessibilidade entrou em vigor.

«As normas técnicas sobre acessibilidades aplicam-se às instalações e respetivos espaços circundantes da administração pública central, regional e local, bem como dos institutos públicos que revistam a natureza de serviços personalizados ou de fundos públicos. As normas técnicas aplicam-se também aos estabelecimentos e equipamentos de utilização pública.» tal como definido no artigo 2.2.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

É desejável que em cada local acessível, e desde que existam sanitários previstos para utilização pública, que exista **uma instalação sanitária preparada** para utilização por pessoas circulando em cadeira de rodas assim como **um lavatório adaptado.**

Quando reagrupadas, as instalações sanitárias adaptadas devem ser **implantadas no mesmo local ou na proximidade** das outras instalações sanitárias.

As instalações sanitárias adaptadas podem ser **mistas.**
«Se os aparelhos sanitários acessíveis estiverem integrados numa instalação sanitária conjunta, devem representar pelo menos **10% do número** total de cada aparelho instalado e nunca inferior a um.»

Quando existem várias instalações sanitárias adaptadas, **um espaço livre, dito de utilização** (espaço sem obstáculos de 1200 x 750 mm) deverá existir, **pelo menos uma vez à esquerda do sanitário**, e pelo menos uma vez à direita. Em instalações sanitárias de estabelecimentos especializados para pessoas com mobilidade reduzida, este espaço livre deverá existir sistematicamente dos 2 lados e em frente ao sanitário.





Para dar resposta a estas exigências, o Grupo DELABIE através da sua gama de Acessibilidade e Autonomia - Acessórios de higiene, propõe **uma gama completa de barras de apoio e de bancos de duche**, assim como um conjunto de acessórios (espelhos, doseadores de sabão, cabides, secadores de mãos...), permitindo **a adaptação dos diferentes espaços em causa**, aos regulamentos e a todos os utilizadores, independentemente da sua idade ou grau de autonomia.



ESPAÇO GUIA

| | |
|----------------------|-----|
| DUCHE..... | 158 |
| LAVATÓRIOS..... | 160 |
| SANITAS/URINÓIS..... | 162 |


ESQUEMA A

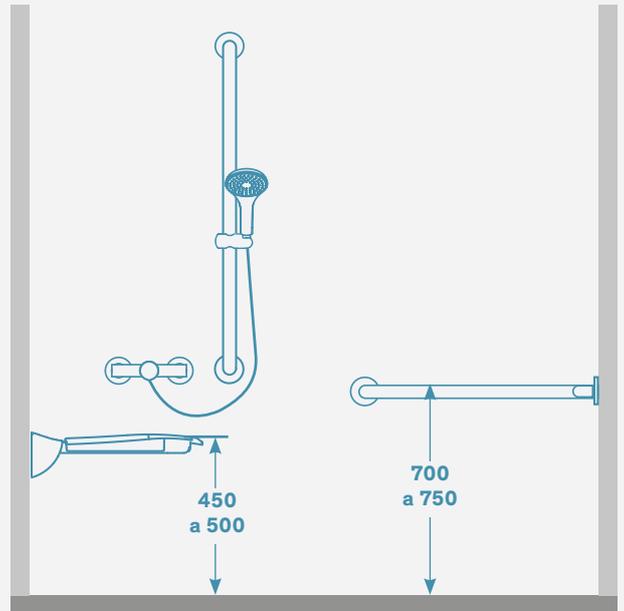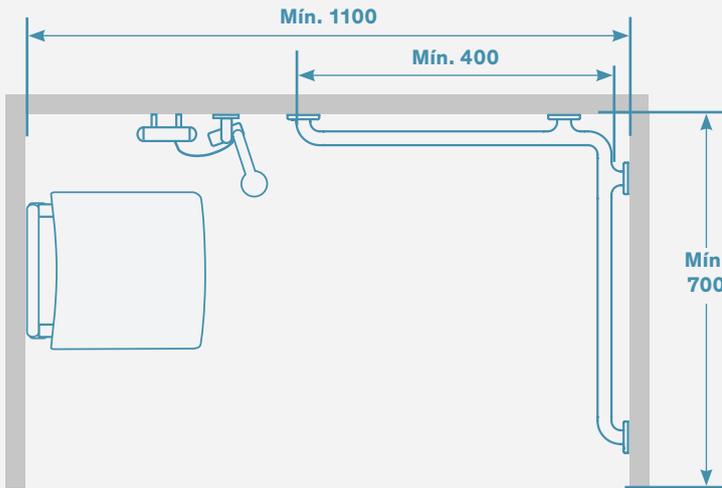

ESQUEMA B

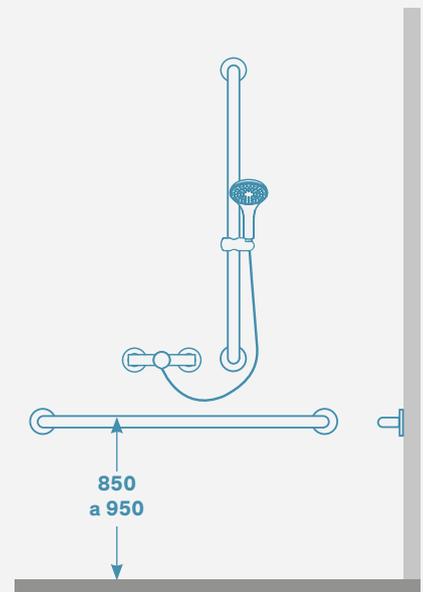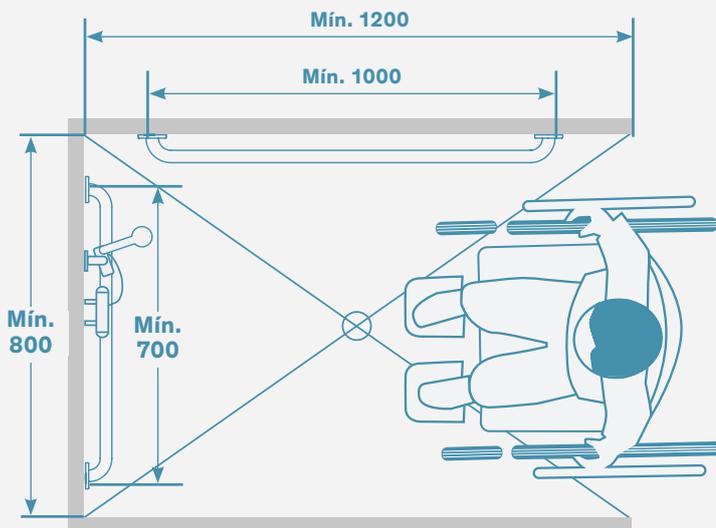

ESQUEMA C

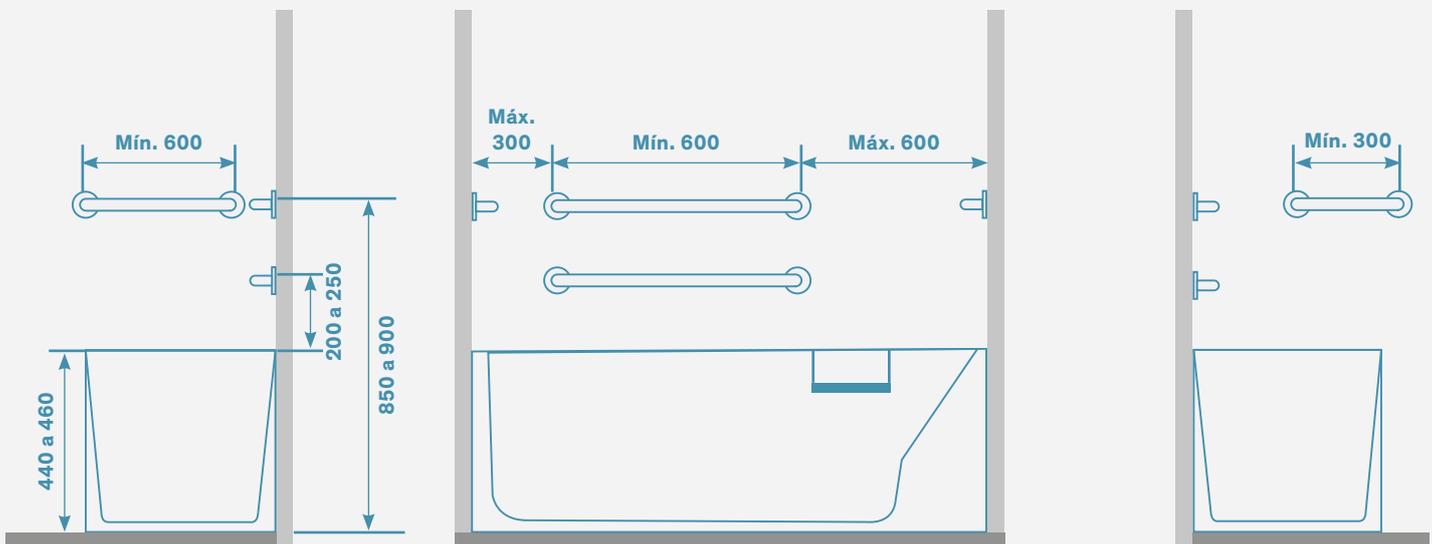

DUCHE

O acesso em cadeira de rodas à zona de duche não é possível:

Esquema A

Deverá existir **um espaço livre de 1200 x 800 mm** lateralmente ao duche, para permitir a transferência da cadeira de rodas para o banco de duche.

A zona de duche deverá estar equipada com um banco e uma barra angular.

O acesso em cadeira de rodas à zona de duche é possível:

Esquema B

O acesso à zona de duche deve ter **um espaço livre, compreendido entre 1200 x 800 mm.**

A zona de duche deverá estar equipada com um banco e duas barras de apoio.

Deverá também estar equipada com **uma misturadora monocomando com alavanca.**

Uma torneira eletrónica pode ser uma excelente solução alternativa.

(Ver os nossos catálogos Torneiras para Locais Públicos, Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de Cuidados de Saúde e Sanitários em Aço Inoxidável).

BANHEIRAS

Deverá existir **um espaço livre de 1200 x 750 mm** lateralmente à banheira.

Esquema C

O bordo da banheira deverá estar a uma altura entre 440 e 460 mm.

A parede lateral da banheira comportará **2 barras de apoio situadas a 2 alturas diferentes:** uma para que a pessoa se levante e a outra para que a pessoa se mantenha de pé.

Dois outras barras de apoio deverão estar situadas em cada extremidade da banheira, com o fim de permitir a entrada ou a saída da banheira.

Deverá ser instalada **uma misturadora monocomando.**

(Ver os nossos catálogos Torneiras para Locais Públicos e Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de Cuidados de Saúde).

Exemplo de seleção de produtos



Banco de duche para pendurar
Ref. 510300N



Banco de duche rebatível amovível Be-Line® com pé
Ref. 511930C



Barra rebatível NylonClean
Ref. 5160N



Barra de apoio em T com barra vertical deslizante Be-Line®
Ref. 511944C



Barras retas inox UltraPolish 300 a 900 mm
Refs. 5050, 50504, 50505...






Suporte de chuveiro e saboneteira móvel
Ref. 4110P e 510120



Misturadora de duche termostática encastrada
Ref. H9633



Base de duche extraplana
Ref. 150500

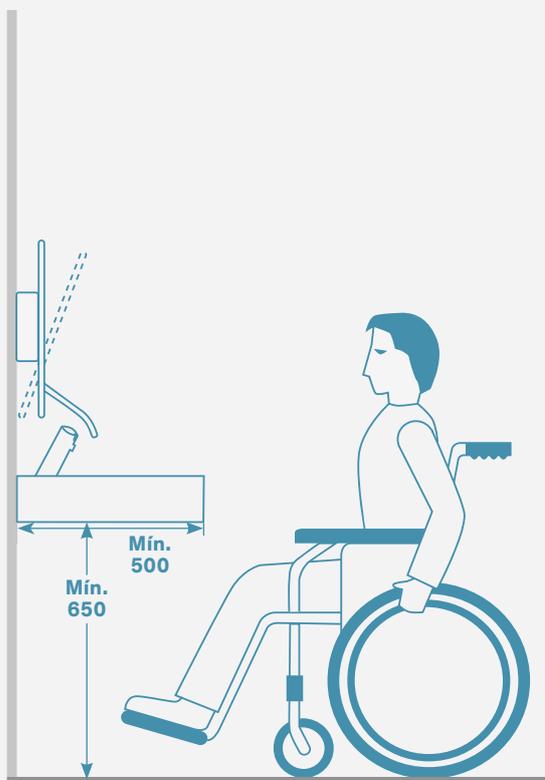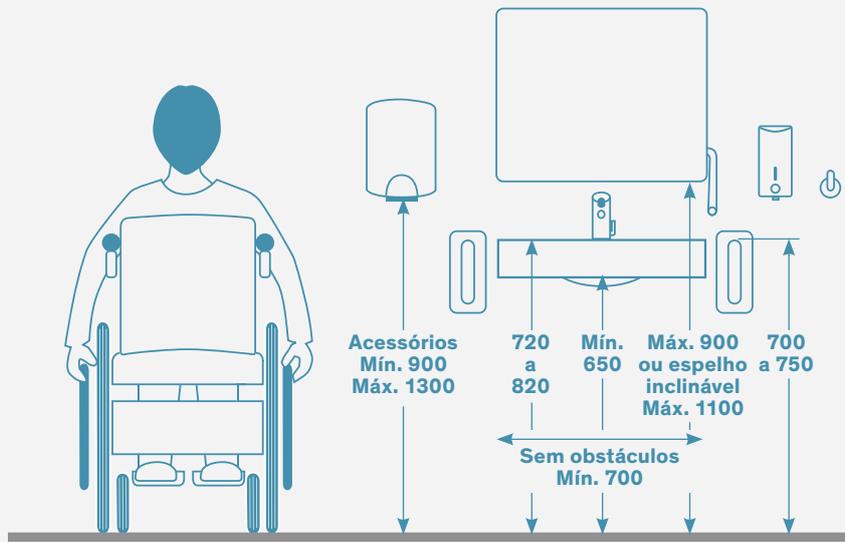

Dimensões a ter em conta para uma cadeira de rodas

LAVATÓRIOS

As instalações sanitárias devem ter **lavatórios específicos**. Deverá existir **um espaço livre de 1200 x 750 mm** em frente ao lavatório.

O plano superior do lavatório deverá estar situado a uma altura entre os 720 e 820 mm e deverá existir um espaço livre de pelo menos 700 mm sobre uma altura de 650 mm por baixo do lavatório a fim de permitir um acesso fácil às pessoas que se deslocam em cadeira de rodas.

Os diferentes equipamentos, tais como **secadores de mãos, doseadores de sabão e torneiras** devem estar acessíveis através da posição sentada.

Um espelho deverá igualmente ser colocado. Caso não seja um espelho inclinável, a parte inferior do mesmo deverá estar a uma altura máxima de 900. Caso se trate de um espelho inclinável, a parte inferior do mesmo deverá estar situada a uma altura máxima de 1100 mm do pavimento.

As barras de apoio para lavatório poderão servir como complemento.

Uma torneira eletrónica ou temporizada, com abertura suave, ou com manípulo ergonómico, com limitador de temperatura deve ser instalada (ver os nossos catálogos **Torneiras para Locais Públicos, Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de Cuidados de Saúde e Sanitários em Aço Inoxidável**).

Exemplo de seleção de produtos




**Barra de apoio fixa
inox UltraPolish**
Ref. 510161P



**Espelho inclinável com
puxador longo ergonómico**
Ref. 510201N



**Doseador de sabão
eletrónico**
Ref. 512066P



Cabide inox
Ref. 4043P




**Secador de mãos
HIGHFLOW ultrarrápido**
Ref. 510622









**Lavatório
MINERALCAST PMR**
Ref. 132306



**Misturadora com
alavanca longa**
Ref. 2721LEP



Misturadora eletrónica
Ref. 490006LH

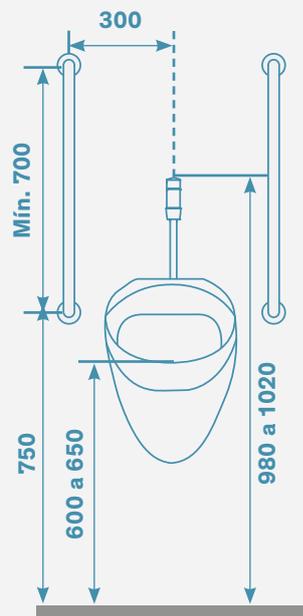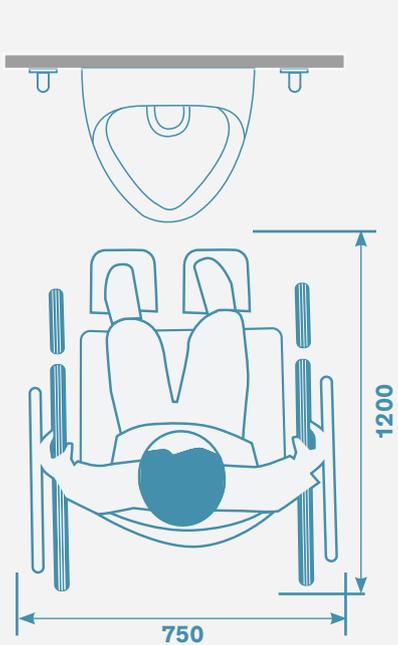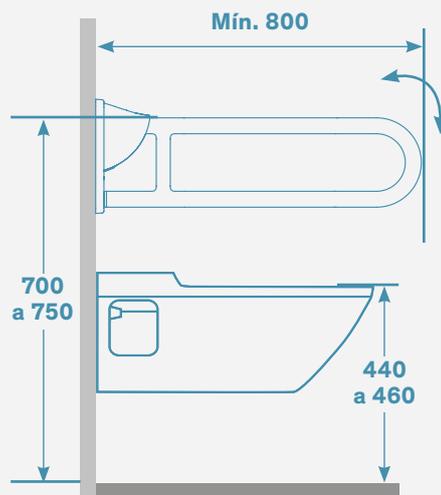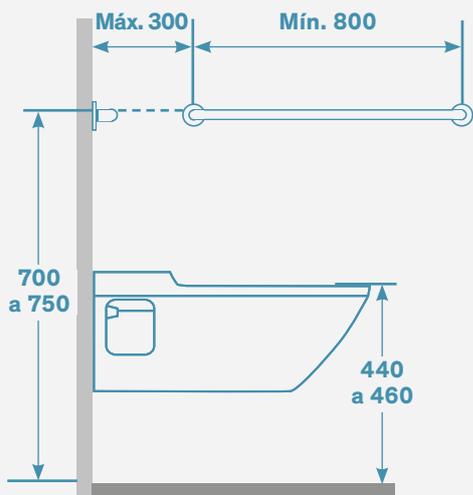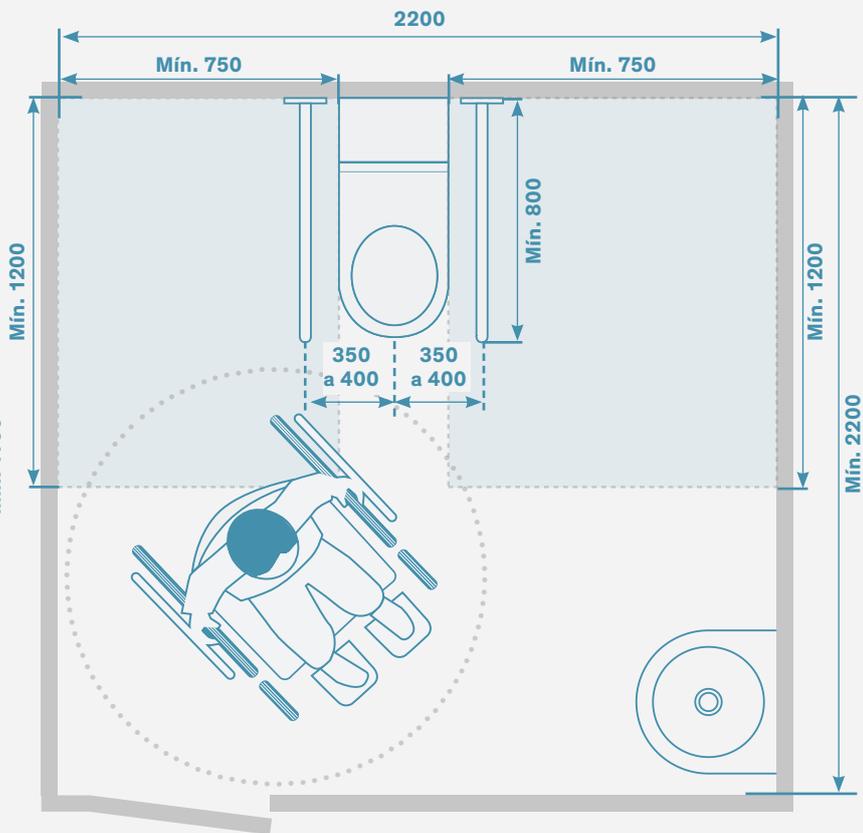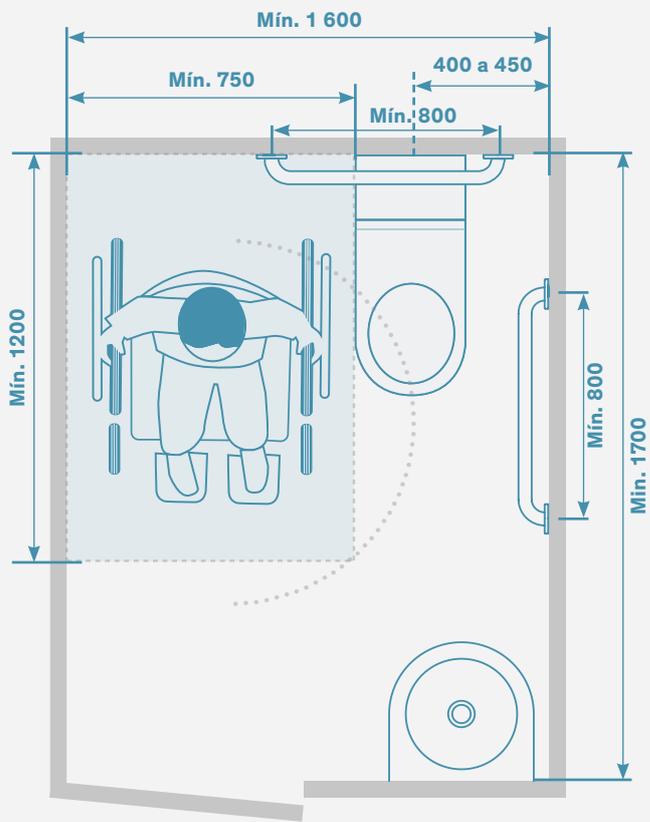

SANITAS

No que respeita a estes locais, **os espaços de utilização lateral** (1200 x 750 mm) e de **rotação** devem ser previstos durante a construção.

A altura do assento da sanita deverá estar entre 440 e 460 mm do pavimento.

Se existir **um espaço de utilização lateral de um só lado da sanita, duas barras de apoio** deverão ser instaladas por trás e ao lado (opostas ao espaço de utilização lateral) da sanita, a uma altura entre 700 a 750 mm.

Se existir **um espaço de utilização lateral de cada lado da sanita, duas barras rebatíveis** deverão ser instaladas, uma de cada lado da sanita a uma altura entre 700 a 750 mm.

A fixação e suporte destas barras permitem a um adulto tomar o apoio de todo o seu peso. O comprimento recomendado destas, será o da sanita aumentada em cerca de 150 mm, e no mínimo de 800 mm.

Se a sanita for de um modelo sem reservatório exterior, será preferível adicionar um apoio de costas, a fim de evitar o risco de o utilizador cair para trás.

A fixação de **uma barra de apoio de 400 mm** é indispensável com o fim de permitir o fecho da porta.

A utilização de uma torneira de descarga eletrónica de sanita, é particularmente bem adaptada a esta situação.

No lavatório, deverá ser instalada uma torneira monocomando com alavanca e válvula de descarga automática.

As torneiras eletrónicas podem ser uma excelente solução alternativa.

(ver os nossos catálogos *Torneiras para Locais Públicos, Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de Cuidados de Saúde e Sanitários em Aço Inoxidável*).

URINÓIS

Deverá existir um espaço livre compreendido entre 1200 x 750 mm em frente ao urinol.

Duas barras de apoio com um comprimento mínimo de 700 mm deverão ser instaladas de cada lado do urinol, a uma altura de 750 mm.

A parte inferior da cuba do urinol deverá estar situada numa altura entre os 600 e 650 mm do pavimento.

O comando da torneira de urinol deverá estar a uma altura entre 980 e 1020 mm do pavimento. Uma torneira de urinol eletrónica ou com abertura suave pode ser uma excelente alternativa.

(ver os nossos catálogos *Torneiras para Locais Públicos e Sanitários em Aço Inoxidável*).

Exemplo de seleção de produtos



**Barra rebatível
inox UltraSatin**
Ref. 510164S



Barra reta Basic 800 mm
Ref. 350508S



**Barras retas Be-Line®
300 a 900 mm**
Refs. 511903, 511904...



**Pictogramas inox
WC Deficientes**
Refs. 5101153S e 510155S



**Estrutura de suporte WC
com TEMPOMATIC
bicomando eletrónica**
Ref. 564065BE + 464006



Sanita PMR 700 mm
Ref. 110710



**Porta piaçaba WC
ergonómico**
Ref. 510051P



Lava-mãos WC PMR XS
Ref. 120400




Peças de substituição

Índice de referências

PEÇAS DE
SUBSTITUIÇÃO
166

ÍNDICE
DE REFERÊNCIAS
168

ACESSIBILIDADE

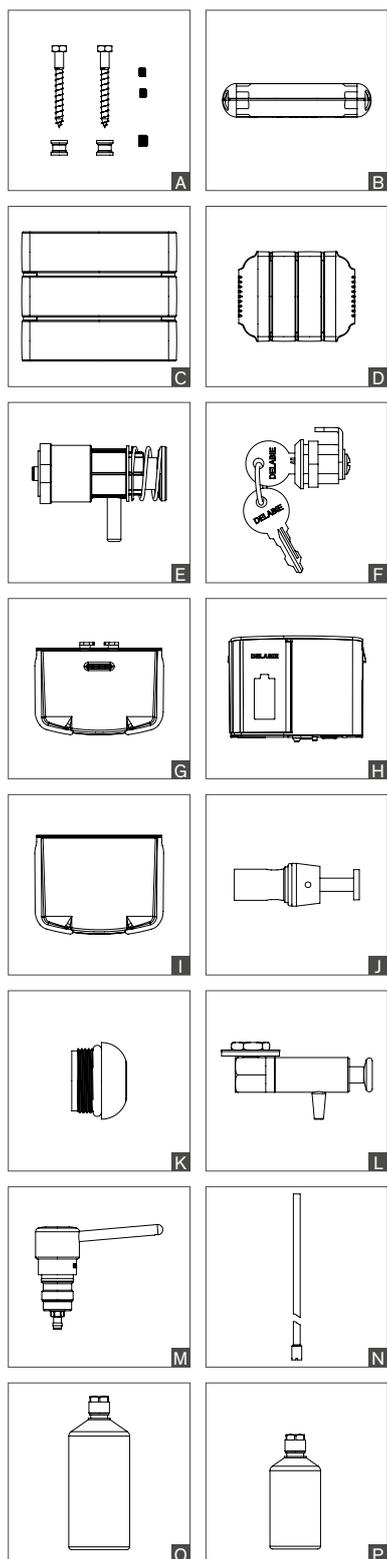

| | Saco renovação | Desenho |
|-----------------|----------------|---------|
| Be-Line® | | |
| Kit de fixação | 5119FIX | A |


| | Saco renovação | Desenho |
|------------------------------------------|----------------|---------|
| Basic | | |
| Tampa para articulação para banco 510400 | 510400C | B |
| 3 × ripa para banco 510400 | 510400L | C |
| 3 × ripa para banqueta 510418 | 510418L | C |
| 4 × ripa para banco grande 510410 | 510410L | D |

DOSEADORES DE SABÃO

| | Saco renovação | Mecanismo completo | Desenho |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------|
| 510580-510581-510582-510583-510584-510586 | | | |
| Bomba | 51058M | - | E |
| Fechadura | SER2911V | - | F |
| Tampa para reservatório | 51058CO | - | G |
| 512066 | | | |
| Módulo eletrónico + junta tórica | 51206BC | - | H |
| Tampa para reservatório | 51206CR | - | I |
| Fechadura | SER2911V | - | F |
| 6566 - 6567 | | | |
| Bomba doseadora completa (apenas) | 6568 | - | J |
| Janela de controlo de nível (apenas) | 6569 | - | K |
| 6580 - 6583 | | | |
| Bomba | 6580SRV | - | L |
| 729xxx | | | |
| 729008, 729108, 729508 | 729302 | 729308 | M |
| 729012, 729112, 729512 | 729302 | 729312 | M |
| 729150, 729200 | 729302 | 729303 | M |
| Tubo PVC + encaixe válv. antirretorno e válvula antirretorno | 729TUB | - | N |
| Reservatório 1L, para as refs. 729008, 729112 | 729501 | - | O |
| Reservatório 0,5L, para as refs. 729508, 729512 | 729500 | - | P |

SECADORES DE MÃOS

| | Saco renovação | Desenho |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| SPEEDJET 510621 | | |
| Filtro (após 2013) | 510621F | A |
| Filtro (antes de 2013) | 510621FA | B |
| Depósito de água | 510621R | C |
| SPEEDJET 2 510623 sem depósito | | |
| Filtro HEPA para secador de mãos sem depósito | 510623F | D |
| SPEEDJET 2 510624 com depósito | | |
| Filtro HEPA para secador de mãos com depósito | 510624F | E |
| Depósito de água para SPEEDJET 2 preto | 510624RB | F |
| Depósito de água para SPEEDJET 2 antracite | 510624RC | F |
| Depósito de água para SPEEDJET 2 branco | 510624RW | F |

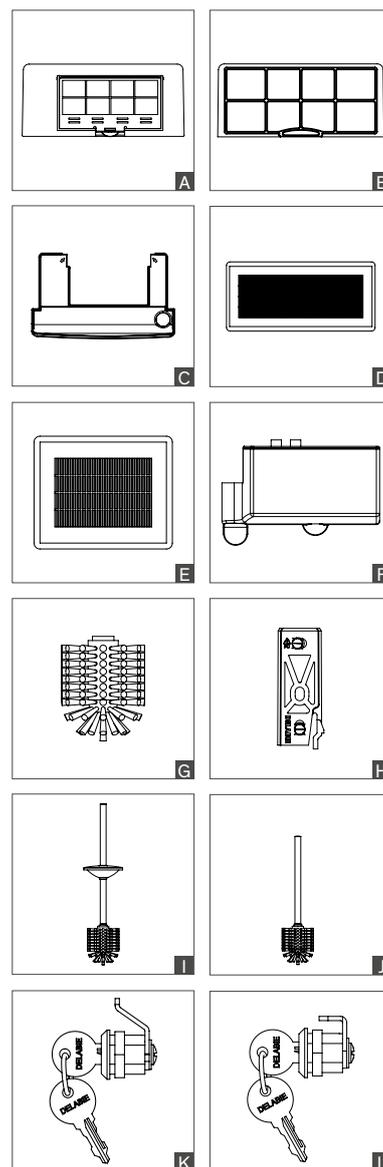

PORTA PIAÇABA COM ESCOVA WC

| | Saco renovação | Desenho |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Escova WC sem cabo | 4051L | G |
| Fixação mural para porta piaçaba 4048, 4051 e 510051 | 4051FIX | H |
| Inox polido brilhante | | |
| Conjunto escova WC com tampa inox polido brilhante para as refs. 4050P, 4051P, 510050P e 510051P | 4051MLP | I |
| Conjunto escova WC sem tampa inox polido brilhante para as refs. 4048P e 4049P | 4048MLP | J |
| Inox polido satinado | | |
| Conjunto escova WC com tampa inox polido satinado para as refs. 4050S, 4051S, 510050S e 510051S | 4051MLS | I |
| Conjunto escova WC sem tampa inox polido satinado para as refs. 4048S e 4049S | 4048MLS | J |
| Inox epoxy branco | | |
| Conjunto escova WC com tampa inox epoxy branco para as refs. 4050EW, 4051EW, 510050W e 510051W | 4051MLW | I |
| Conjunto escova WC sem tampa inox epoxy branco para as refs. 4048EW e 4049EW | 4048MLW | J |
| Inox antracite metalizado | | |
| Conjunto escova WC com tampa inox antracite metalizado para as refs. 4051C e 510051C | 4051MLC | I |
| Conjunto escova WC sem tampa inox antracite metalizado para a ref. 4048C | 4048MLC | J |
| Inox epoxy branco mate | | |
| Conjunto escova WC com tampa inox epoxy branco mate para as refs. 4051MW e 510051MW | 4051MLMW | I |
| Conjunto escova WC sem tampa inox epoxy branco mate para a ref. 4048MW | 4048MLMW | J |

DISPENSADORES DE PAPEL WC

| | Saco renovação | Desenho |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Fechadura para dispensador de papel WC 2 rolos refs. 1660, 1660S e 1661 | SER1660V | K |
| Fechadura para as refs. 2900, 2901, 2902, 2910, 2911 e 2912 | SER2911V | L |

DISPENSADORES DE TOALHAS DE PAPEL DE MÃOS

| | Saco renovação | Desenho |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Fechadura para as refs. 2561D, 6601, 6602, 6607D, 6611, 6612 e 6617 | SER2559V | L |

DELABIE / Índice de referências

| REF | DESIGNAÇÃO | PÁG. | REF | DESIGNAÇÃO | PÁG. |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 101P | Cabide simples Inox polido brilhante | 144 | 350508S | Barra de apoio Basic Ø 32 L.800 Inox satinado | 95 |
| 110700 | Sanita 700 P pavimento alim. horizontal Inox 304 satinado | 56 | 35050S | Barra de apoio Basic Ø 32 L.300 Inox satinado | 95 |
| 110710 | Sanita 700 S suspensa alim. horiz. Inox 304 satinado | 56 | 35050W | Barra de apoio Basic Ø 32 L.300 epoxy branco | 92 |
| 110790 | Sanita MONOBLOCO 700 PMR Inox 304 satinado com cisterna | 56 | 35082S | Barra 135° Basic Ø 32 400x400 3 pontos fixação Inox satinado | 95 |
| 120270 | Lavatório TRAPEZ s/furo torneira s/furo ladrão Inox 304 sat. | 57 | 35082W | Barra 135° Basic Ø 32 400x400 3 pontos fixação epoxy branco | 92 |
| 120400 | Lavatório PMR XS saída vertical s/furo torn. Inox 304 sat. | 57 | 35164S | Barra rebatível Basic Ø 32 L.850 Inox satinado | 95 |
| 120440 | Lavatório FRAJU PMR s/furo torn. s/furo ladrão Inox 304 sat. | 57 | 35440W | Barra de apoio T Basic Ø 32 1150x500 epoxy branco | 92 |
| 121270 | Lav. TRAPEZ c/furo torn.Ø35 centr. s/furo ladrão Inox 304 sat. | 57 | 35481W | Barra de duche + barra vertical Basic Ø32 epoxy branco | 93 |
| 121440 | Lav. FRAJU PMR c/furo torn. Ø35 s/furo ladrão Inox 304 sat. | 57 | 355 | Varão reto Inox pol. brilhante Ø 16 - 1 m p/ cortar à medida | 151 |
| 1302W | Cabide 2 posições Inox 304 e metal epoxy branco | 144 | 356 | Varão reto Inox pol. brilhante Ø 16 - 2 m p/ cortar à medida | 151 |
| 1303W | Cabide 3 posições Inox 304 e metal epoxy branco | 144 | 3565 | Porta-rolos WC Inox 304 epoxy branco | 133 |
| 132306 | Lavatório MINERALCAST PMR mural L.785 furo Ø35 centro | 86 | 3569 | Saboneteira mural de ângulo Inox polido brilhante | 129 |
| 1358 | Varão reto telescópico ECO Ø20 - 0,80-2,10 m alum. polido | 151 | 358 | Varão reto telescópico ECO Ø20 - 0,76 -1,26 m alumínio pol. | 151 |
| 1367 | Varão de ângulo Ø 20 - 0,90 x 0,90 m Inox polido brilhante | 151 | 359 | Varão reto regulável Ø 20 Inox polido brilhante | 151 |
| 138 | Substituído por 510047P | - | 360 | *Varão ângulo Ø 16-0,70x0,70m Inox pol.brilh.(enq.stock,dps. 361) | - |
| 1381 | Cortina de duche 0,90 x 2,00 m PVC branco | 153 | 361 | Varão de ângulo Ø 16 - 0,80 x 0,80 m Inox polido brilhante | 151 |
| 1382 | Cortina de duche 1,20 x 2,00 m PVC branco | 153 | 362 | Varão de ângulo regulável 0,70 - 0,90 m Inox polido brilhante | 151 |
| 1386 | Cortina de duche 1,80 x 2,00 m PVC branco | 153 | 374001 | Doseador de sabão líquido Hypereco 0,9L ABS branco | 155 |
| 1449 | Balde c/ pedal 3l Inox epoxy branco | 116 | 379 | Tapete de duche antiderrapante borracha branco | 153 |
| 150500 | Base de duche PMR 800x800 prof. 60 mm Inox 304 satinado | 57 | 381 | Cortina de duche 0,90x1,80 m PVC branco | 153 |
| 150600 | Base de duche PMR 900x900 prof. 30 mm Inox 304 satinado | 57 | 382 | Cortina de duche 1,20x1,80 m PVC branco | 153 |
| 1530 | Barra de apoio ECO Ø 25 L.300 Inox epoxy branco | 96 | 387 | Cortina de duche 1,80x1,80 m PVC branco | 153 |
| 1550 | Barra 135° ECO Ø 25 220x220 Inox epoxy branco | 96 | 390 | 6 x Argola em latão cromado para cortina de duche | 153 |
| 1660 | Dispensador papel WC 2 rolos Inox 304 pol. brilh. | 133 | 390BIS | 6 x Argola em plástico para cortina de duche | 153 |
| 1660S | Dispensador papel WC 2 rolos Inox 304 pol. sat. | 133 | 393 | Substituído por 510300 | - |
| 1661 | Dispensador papel WC 2 rolos Inox 304 epoxy branco | 133 | 395 | Substituído por 510300 | - |
| 2359 | Varão reto p/cortar à medida - Ø20 - 1m Inox pol. brilh. | 151 | 4042P | Cabide duplo Inox polido brilhante | 145 |
| 2390 | Manga de ligação p/ 2 tubos Ø 20 | 150 | 4042S | Cabide duplo Inox polido satinado | 145 |
| 2392 | 2 x Suporte de ligação p/tubo Ø 20 | 150 | 4042W | Cabide duplo Inox epoxy branco | 145 |
| 2393 | Ligação curva para tubo Ø 20 | 150 | 4043BK | Cabide vîrgula Ø62x65 Inox preto mate | 103 |
| 2396 | Tubo Ø20 L.600 Inox polido brilhante | 150 | 4043EW | Cabide vîrgula Ø62x65 Inox epoxy branco | 145 |
| 2397 | Tubo Ø20 L.700 Inox polido brilhante | 150 | 4043N | Cabide vîrgula Ø62x65 Nylon | 145 |
| 2398 | Tubo Ø20 L.800 Inox polido brilhante | 150 | 4043P | Cabide vîrgula Ø62x65 Inox polido brilhante | 145 |
| 2399 | Tubo Ø20 L.900 Inox polido brilhante | 150 | 4043S | Cabide vîrgula Ø62x65 Inox polido satinado | 145 |
| 2400 | Tubo Ø20 L.1000 Inox polido brilhante | 150 | 4047EW | Cabide vîrgula Ø62x100 Inox epoxy branco | 145 |
| 2561D | Dispensador e recetáculo de sacos higiénicos Inox brilhante | 139 | 4047P | Cabide vîrgula Ø62x100 Inox polido brilhante | 145 |
| 2900 | Dispensador papel WC p/bobine 200 m Inox lacado branco | 135 | 4048C | Porta piaçaba WC mural sem tampa Inox antracite metalizado | 131 |
| 2901 | Dispensador papel WC p/bobine 200 m Inox 304 polido | 135 | 4048EW | Porta piaçaba WC mural sem tampa Inox epoxy branco | 137 |
| 2902 | Dispensador papel WC p/bobine 200 m Inox 304 satinado | 135 | 4048MLC | Conjunto porta piaçaba WC sem tampa Inox antracite metalizado | 167 |
| 2909 | Dispensador papel WC Hypereco p/ bobine 400 m ABS branco | 155 | 4048MLMW | Conjunto porta piaçaba WC sem tampa Inox epoxy branco mate | 167 |
| 2910 | Dispensador papel WC p/bobine 400 m Inox lacado branco | 135 | 4048MLP | Conjunto porta piaçaba WC sem tampa Inox polido brilhante | 167 |
| 2911 | Dispensador papel WC p/bobine 400 m Inox 304 polido | 135 | 4048MLS | Conjunto porta piaçaba WC sem tampa Inox polido satinado | 167 |
| 2912 | Dispensador papel WC p/bobine 400 m Inox 304 satinado | 135 | 4048MLW | Conjunto porta piaçaba WC sem tampa Inox epoxy branco | 167 |
| 301 | Cabide 1 posição Inox polido brilhante e cromado | 144 | 4048MW | Porta piaçaba WC mural sem tampa Inox epoxy branco mate | 131 |
| 302 | Cabide 2 posições Inox polido brilhante e cromado | 144 | 4048P | Porta piaçaba WC mural sem tampa Inox polido brilhante | 137 |
| 303D | Cabide 3 posições Inox polido brilhante e cromado | 144 | 4048S | Porta piaçaba WC mural sem tampa Inox satinado | 137 |
| 3361 | Porta piaçaba WC mural ou ao pavimento Hypereco | 154 | 4049EW | Porta piaçaba WC pavimento sem tampa Inox epoxy branco | 137 |
| 3362 | Escova Nylon (p/ o conjunto 3361) | 154 | 4049P | Porta piaçaba WC pavimento sem tampa Inox polido brilhante | 137 |
| 3364 | Suporte de fixação de teto ECO L.800 p/ varão Ø16 Inox e latão | 152 | 4049S | Porta piaçaba WC pavimento sem tampa Inox satinado | 137 |
| 3365 | Suporte de fixação de teto ECO L.800 p/ varão Ø20 Inox e latão | 152 | 4050EW | Porta piaçaba WC pavimento c/ tampa Inox epoxy branco | 137 |
| 3372 | Suporte de fixação de teto L.1000 p/ varão Ø16 Inox polido brilhante | 152 | 4050P | Porta piaçaba WC pavimento c/ tampa Inox polido brilhante | 137 |
| 3450 | Espelho de casa de banho retangular 420x600 espessura 6 mm | 142 | 4050S | Porta piaçaba WC pavimento c/ tampa Inox satinado | 137 |
| 3451 | Espelho de casa de banho retangular 360x480 espessura 6 mm | 142 | 4051BK | Porta piaçaba WC mural c/ tampa Inox preto mate | 103 |
| 3452 | Espelho de casa de banho inquebrável 10x385x485 Inox pol. espelho | 143 | 4051C | Porta piaçaba WC mural c/ tampa Inox antracite metalizado | 131 |
| 3453 | Espelho de casa de banho inquebrável 1x400x600 Inox pol. brilhante | 143 | 4051EW | Porta piaçaba WC mural c/tampa Inox epoxy branco | 137 |
| 3454 | Espelho de casa de banho retangular 500x750 espessura 6 mm | 142 | 4051FIX | Fixação mural para porta piaçaba tipo 4051 | 167 |
| 3458 | Espelho de casa de banho inquebrável 10x485x585 Inox pol. espelho | 143 | 4051L | Escova WC sem cabo | 167 |
| 3459 | Espelho de casa de banho inquebrável 10x595x980 Inox pol. espelho | 143 | 4051MLC | Conjunto escova WC com tampa Inox antracite metalizado | 167 |
| 350504S | Barra de apoio Basic Ø 32 L.400 Inox satinado | 95 | 4051MLMW | Conjunto escova WC com tampa Inox epoxy branco mate | 167 |
| 350504W | Barra de apoio Basic Ø 32 L.400 epoxy branco | 92 | 4051MLP | Conjunto escova WC com tampa Inox polido brilhante | 167 |
| 350505S | Barra de apoio Basic Ø 32 L.500 Inox satinado | 95 | 4051MLS | Conjunto escova WC com tampa Inox polido satinado | 167 |
| 350505W | Barra de apoio Basic Ø 32 L.500 epoxy branco | 92 | 4051MLW | Conjunto escova WC com tampa Inox epoxy branco | 167 |
| 350506S | Barra de apoio Basic Ø 32 L.600 Inox satinado | 95 | 4051MW | Porta piaçaba WC mural c/tampa Inox epoxy branco mate | 131 |
| 350506W | Barra de apoio Basic Ø 32 L.600 epoxy branco | 92 | 4051N | Porta piaçaba WC mural c/ cabo ergonómico Nylon branco | 138 |

As referências precedidas de * estão disponíveis apenas enquanto existência em stock. Referências classificadas por ordem numérica crescente.

| REF | DESIGNAÇÃO | PÁG. | REF | DESIGNAÇÃO | PÁG. |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 4051P | Porta piaçaba WC mural c/ tampa Inox polido brilhante | 137 | 510042N | Cabide duplo Nylon branco | 145 |
| 4051S | Porta piaçaba WC mural c/ tampa Inox satinado | 137 | 510043N | Cabide simples Nylon branco | 145 |
| 4070N | Porta-rolos WC rolo de reserva - Nylon branco | 133 | 510047P | Cabide gancho Inox polido brilhante | 144 |
| 4070P | Porta-rolos WC rolo de reserva Inox polido brilhante | 133 | 510047S | Cabide gancho Inox polido satinado | 144 |
| 4070S | Porta-rolos WC rolo de reserva Inox polido satinado | 133 | 510047W | Cabide gancho Inox epoxy branco | 144 |
| 4081EW | Porta-rolos WC em "U" Inox epoxy branco | 132 | 510050P | Porta piaçaba WC pav. c/ tampa + cabo ergon. Inox brilhante | 138 |
| 4081N | Porta-rolos WC em "U" Nylon branco | 132 | 510050S | Porta piaçaba WC pav. c/ tampa + cabo ergon. Inox satinado | 138 |
| 4081P | Porta-rolos WC em "U" Inox polido brilhante | 132 | 510050W | Porta piaçaba WC pav. c/ tampa + cabo ergon. Inox epoxy branco | 138 |
| 4081S | Porta-rolos WC em "U" Inox satinado | 132 | 510051C | Porta piaçaba WC mural c/ tampa + cabo ergon. Inox antracite | 131 |
| 4110P | Suporte p/ chuveiro móvel em metal cromado para barra Ø25 e Ø32 | 51 | 510051MW | Porta piaçaba WC mural c/ tampa + cabo ergon. Inox branco mate | 131 |
| 423 | *Banco de duche rebatível com ripas(enq.stock, dps. 510420) | - | 510051P | Porta piaçaba WC mural c/ tampa + cabo ergon. Inox brilhante | 138 |
| 435 | Assento sobrelevado WC c/ tampa, plástico branco | 52/83 | 510051S | Porta piaçaba WC mural c/ tampa + cabo ergon. Inox satinado | 138 |
| 4359 | Varão reto Inox pol. brilhante Ø20 - 2m p/ cortar à medida | 151 | 510051W | Porta piaçaba WC mural c/ tampa + cabo ergon. Inox epoxy branco | 138 |
| 437 | Substituído por 510420 | - | 510081 | Porta-rolos WC p/ barra Ø32-34 Nylon cinza | 52/95 |
| 4373 | Suporte de fix. de teto L.1000 p/varão Ø 20 Inox pol.brilhante | 152 | 510081N | Porta-rolos WC p/ barra Ø32-34 Nylon branco | 81/94 |
| 438 | Substituído por 510430 | - | 510081P | Porta-rolos WC p/ barra Ø32-34 cromado | 52 |
| 447 | Estrado antiderrapante plástico branco semi-rígido | 153 | 510082P | Porta-rolos duplo WC Inox polido brilhante | 132 |
| 449 | Balde redondo c/ pedal 3L Inox polido brilhante | 116 | 510082S | Porta-rolos duplo WC Inox polido satinado | 132 |
| 450P | Balde redondo c/ pedal 5L Inox polido brilhante | 116 | 510082W | Porta-rolos duplo WC Inox epoxy branco | 132 |
| 460 | Papeleira retangular mural 13L Inox polido brilhante | 116 | 510083BK | Porta-rolos WC Inox preto mate | 103 |
| 462 | Papeleira retangular mural c/ tampa 13L Inox polido brilhante | 116 | 510083P | Porta-rolos WC Inox polido brilhante | 132 |
| 465 | Papeleira retangular mural estreita 4,5L Inox brilhante | 116 | 510083S | Porta-rolos WC Inox polido satinado | 132 |
| 465S | Papeleira retangular mural estreita 4,5L Inox satinado | 116 | 510083W | Porta-rolos WC Inox epoxy branco | 132 |
| 50504N | Barra de apoio Ø 32 L.400 Nylon branco | 68/79 | 5100DP2 | Barra de duche angular (à direita) Ø32 Inox polido brilhante | 44 |
| 50504P2 | Barra de apoio Ø 32 L.400 Inox polido brilhante | 35 | 5100DS | Barra de duche angular (à direita) Ø32 Inox satinado | 44 |
| 50504S | Barra de apoio Ø 32 L.400 Inox satinado | 35 | 5100GP2 | Barra de duche angular (à esquerda) Ø32 Inox polido brilh. | 44 |
| 50505N | Barra de apoio Ø 32 L.500 Nylon branco | 68 | 5100GS | Barra de duche angular (à esquerda) Ø32 Inox satinado | 44 |
| 50505P2 | Barra de apoio Ø 32 L.500 Inox polido brilhante | 35/49 | 5100N | Barra de duche angular Ø32 Nylon branco | 73 |
| 50505S | Barra de apoio Ø 32 L.500 Inox satinado | 35/49 | 510104S | Cabide basculante Ø90 Inox 304 satinado (ex-0011040000) | 144 |
| 50506N | Barra de apoio Ø 32 L.600 Nylon branco | 68 | 510110 | Suporte p/ chuveiro Nylon branco para barra Ø 32 | 81/93 |
| 50506P2 | Barra de apoio Ø 32 L.600 Inox polido brilhante | 35 | 510110NG | Suporte para chuveiro Nylon cinza para barra Ø 32 | 51 |
| 50506S | Barra de apoio Ø 32 L.600 Inox satinado | 35 | 510120 | Saboneteira móvel removível transparente para barra Ø25+32 | 51 |
| 50509N | Barra de apoio Ø 32 L.900 Nylon branco | 68 | 510120N | Saboneteira móvel removível Nylon branco para barra Ø25+32 | 81/93 |
| 50509P2 | Barra de apoio Ø 32 L.900 Inox polido brilhante | 35 | 510150 | Tapa fixações cromado (p/barras 510160-510164-510162-510170) | 41 |
| 50509S | Barra de apoio Ø 32 L.900 Inox satinado | 35 | 510150N | Tapa fixações Nylon branco (p/barras 5160N-5164N-5162N-5170N) | 71 |
| 5050N | Barra de apoio Ø 32 L.300 Nylon branco | 68 | 510151S | Pictograma "Senhora" Inox 304 satinado (ex-0011410000) | 146 |
| 5050P2 | Barra de apoio Ø 32 L.300 Inox polido brilhante | 35 | 510152S | Pictograma "Homem" Inox 304 satinado (ex- 0011400000) | 146 |
| 5050S | Barra de apoio Ø 32 L.300 Inox satinado | 35 | 510153S | Pictograma "Deficientes" Inox 304 satinado (ex-0011370000) | 146 |
| 5055P2 | Barra de apoio Ø 25 L.300 Inox polido brilhante | 35 | 510154S | Pictograma "WC" Inox 304 satinado (ex-0011420000) | 146 |
| 5056P2 | Barra de apoio Ø 25 L.400 Inox polido brilhante | 35 | 510155S | Pictograma "Def. H/S" Inox 304 satinado (ex-0011380000) | 146 |
| 5057P2 | Barra de apoio Ø 25 L.500 Inox polido brilhante | 35 | 510156S | Pictograma de parede Fraldário Inox 304 satinado | 146 |
| 5058P2 | Barra de apoio Ø 25 L.600 Inox polido brilhante | 35 | 510158 | Cortina de duche poliéster branco c/lastro 790x880 mm+argolas | 153 |
| 5059P2 | Barra de apoio Ø 25 L.900 Inox polido brilhante | 35 | 510159N | Varão para cortina anti-salpicos retrátil L.900 Nylon branco | 152 |
| 5070DP2 | Barra de apoio em L (à direita) Ø 32 H.750 Inox polido brilh. | 43 | 510159P | Varão p/cortina anti-salpicos retrátil L.900 Inox 304 brilh. | 152 |
| 5070DS | Barra de apoio em L (à direita) Ø 32 H.750 Inox satinado | 43 | 510159S | Varão p/cortina anti-salpicos retrátil L.900 Inox 304 sat. | 152 |
| 5070GP2 | Barra de apoio em L (à esq.) Ø 32 H.750 Inox polido brilhante | 43 | 510160P | Barra rebatível Ø32 L.650 Inox polido brilhante | 41 |
| 5070GS | Barra de apoio em L (à esquerda) Ø 32 H.750 Inox satinado | 43 | 510160S | Barra rebatível Ø32 L.650 Inox satinado | 41 |
| 5070N | Barra de apoio em L H.750 Ø 32 Nylon branco | 75 | 510161P | Barra de apoio fixa Ø 32 L.650 Inox polido brilhante | 39 |
| 5071DP2 | Barra de apoio em L (à dir.) Ø32 H.1150 Inox polido brilhante | 43 | 510161S | Barra de apoio fixa Ø 32 L.650 Inox satinado | 39 |
| 5071DS | Barra de apoio em L (à direita) Ø32 H.1150 Inox satinado | 43 | 510162P | Barra rebatível com bengala Ø32 L.650 Inox polido brilhante | 41 |
| 5071GP2 | Barra de apoio em L (à esquerda) Ø32 H.1150 Inox polido brilh. | 43 | 510162S | Barra rebatível com bengala Ø32 L.650 Inox polido satinado | 41 |
| 5071GS | Barra de apoio em L (à esquerda) Ø32 H.1150 mm Inox satinado | 43 | 510164P | Barra rebatível Ø32 L.850 Inox polido brilhante | 41 |
| 5071N | Barra de apoio em L Ø32 H.1245 Nylon branco | 75 | 510164S | Barra rebatível Ø32 L.850 Inox polido satinado | 41 |
| 5081N | Barra 135° Ø32 400x400 3 pts. fixação Nylon branco | 67 | 510170P | Barra rebatível com bengala Ø32 L.850 Inox polido brilhante | 41 |
| 5081P2 | Barra 135° Ø32 400x400 2 pts. fixação Inox polido brilhante | 37 | 510170S | Barra rebatível com bengala Ø32 L.850 Inox satinado | 41 |
| 5081S | Barra 135° Ø32 400x400 2 pts. fixação Inox polido satinado | 37 | 510201N | Espelho inclinável 600x500 c/alavanca Nylon branco | 141 |
| 5082P | Barra 135° Ø32 400x400 3 pts. fixação Inox polido brilhante | 37 | 510202C | Espelho inclinável 600x500 c/puxador antracite | 141 |
| 5082S | Barra 135° Ø32 400x400 3 pts. fixação Inox satinado | 37 | 510202N | Espelho inclinável 600x500 c/puxador branco | 141 |
| 5082W | Barra 135° Ø32 400x400 3 pts. fixação Inox epoxy branco | 37 | 510202P | Espelho inclinável 600x500 c/puxador polido brilhante | 141 |
| 5083N | Barra 135° Ø32 220x220 3 pts. fixação Nylon branco | 67 | 510202S | Espelho inclinável 600x500 c/puxador polido satinado | 141 |
| 5083P | Barra 135° Ø32 220x220 2 pts. fixação Inox polido brilhante | 37 | 510300 | Banco de duche Grande Conforto amovível Inox polido brilhante | 31 |
| 5083S | Barra 135° Ø32 220x220 2 pts. fixação Inox satinado | 37 | 510300N | Banco de duche Grande Conforto amovível Inox epoxy branco | 63 |
| 5086P2 | Barra 135° Ø25 400x400 2 pts. fixação Inox polido brilhante | 37 | 510300S | Banco de duche Grande Conforto amovível Inox polido satinado | 31 |
| 5087P | Barra 135° Ø25 400x400 3 pts. fixação Inox polido brilhante | 37 | 510400 | Banco de duche rebatível ALU com pé | 91 |

As referências precedidas de * estão disponíveis apenas enquanto existência em stock. Referências classificadas por ordem numérica crescente.

DELABIE / Índice de referências

| REF | DESIGNAÇÃO | PÁG. | REF | DESIGNAÇÃO | PÁG. |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 510400C | Tampa para articulação do banco 510400 | 166 | 510711S | Doseador sabão líquido 1L enc. Inox 304 sat. (ex-0013200000) | 118 |
| 510400L | 3 X ripa para banco 510400 | 166 | 510712S | Dispensador toalhas de papel enc. Inox 304 sat.(ex-0013120000) | 118 |
| 510410 | Banco de duche ALU rebatível com pé - modelo grande | 91 | 510713S | Papeleira c/tampa bascul. 18L enc.Inox 304 sat.(ex-0013320000) | 118 |
| 510410L | 4 X ripa para banco grande 510410 | 166 | 510714S | Dispensador/Recetáculo toalhas papel enc. 10L (ex-0013680000) | 119 |
| 510418 | Banqueta de duche ALU | 91 | 510715S | Dispensador/Recetáculo toalhas papel 30L (ex-2015101324) | 119 |
| 510418L | 3 X ripa para banqueta 510418 | 166 | 510716S | Combi sec.mãos, dispens.toalhas,recetáculo enc.(ex-0013690000) | 119 |
| 510420 | Banco de duche Grande Conforto rebatível Inox polido brilh. | 32 | 510788P | Toalheiro 1 barra Ø 20 L.600 Inox polido brilhante | 147 |
| 510420N | Banco de duche Grande Conforto rebatível Inox epoxy branco | 64 | 510788S | Toalheiro 1 barra Ø 20 L.600 Inox polido satinado | 147 |
| 510420S | Banco de duche Grande Conforto rebatível Inox satinado | 32 | 510788W | Toalheiro 1 barra Ø 20 L.600 Inox epoxy branco | 147 |
| 510429 | Apoio costas Grande Conforto p/banco de duche Inox pol. brilh. | 32/33 | 510790P | Toalheiro 2 barras Ø 20 L.600 Inox polido brilhante | 147 |
| 510429N | Apoio costas Grande Conforto p/banco de duche Inox epoxy branco | 64/65 | 510790S | Toalheiro 2 barras Ø 20 L.600 Inox polido satinado | 147 |
| 510429S | Apoio costas Grande Conforto p/banco de duche Inox satinado | 32/33 | 510790W | Toalheiro 2 barras Ø 20 L.600 Inox epoxy branco | 147 |
| 510430 | Banco de duche Grande Conforto rebatível c/pé Inox brilh. | 33 | 510910BK | Dispensador de papel WC para bobine 400 m Inox 304 preto mate | 135 |
| 510430N | Banco de duche Grande Conforto rebatível c/pé epoxy branco | 65 | 510910S | Dispensador de papel WC para bobine 400 m Inox 304 satinado | 135 |
| 510430S | Banco de duche Grande Conforto rebatível c/pé Inox satinado | 33 | 510911BK | Dispensador de papel WC para bobine 200 m Inox 304 preto mate | 135 |
| 510434 | Banco de duche Grande Conforto reb.+apoio de costas Inox brilh. | 32 | 510911S | Dispensador de papel WC para bobine 200 m Inox 304 satinado | 135 |
| 510434N | Banco de duche Grande Conforto reb.+apoio de costas epoxy branco | 64 | 511516W | Barra rebatível Basic Ø 32 L.760 epoxy branco | 94 |
| 510434S | Banco de duche Grande Conforto reb.+apoio de costas Inox sat. | 32 | 511517W | Barra rebatível com pé Basic Ø 32 L.760 epoxy branco | 94 |
| 510436 | Banco de duche Grande Conforto reb.+apoio costas+pé Inox pul. | 33 | 511903C | Barra de apoio Be-Line Ø35 L.300 alumínio antracite | 13 |
| 510436N | Banco de duche Grande Conforto reb.+apoio costas+pé epoxy br. | 65 | 511903W | Barra de apoio Be-Line Ø35 L.300 alumínio branco | 13 |
| 510436S | Banco de duche Grande Conforto reb.+apoio costas+pé Inox sat. | 33 | 511904C | Barra de apoio Be-Line Ø35 L.400 alumínio antracite | 13 |
| 510461P | Papeleira retangular mural 25L Inox 304 brilh. (ex-0010350100) | 115 | 511904W | Barra de apoio Be-Line Ø35 L.500 alumínio branco | 13 |
| 510461S | Papeleira retangular mural 25L Inox 304 sat. (ex-0010350000) | 115 | 511905C | Barra de apoio Be-Line Ø35 L.500 alumínio antracite | 13 |
| 510463P | Papeleira retangular mural 38L Inox 304 brilh. (ex-0010890100) | 115 | 511905W | Barra de apoio Be-Line Ø35 L.500 alumínio branco | 13 |
| 510463S | Papeleira retangular mural 38L Inox 304 sat. (ex-0010890000) | 115 | 511906C | Barra de apoio Be-Line Ø35 L.600 alumínio antracite | 13 |
| 510567 | Porta-rolos WC Inox 304 satinado | 133 | 511906W | Barra de apoio Be-Line Ø35 L.600 alumínio branco | 13 |
| 510580 | Doseador de sabão líquido 1L Inox 304 polido brilhante | 127 | 511909C | Barra de apoio Be-Line Ø35 L.900 alumínio antracite | 13 |
| 510581 | Doseador de sabão líquido 1L Inox 304 epoxy branco | 127 | 511909W | Barra de apoio Be-Line Ø35 L.900 alumínio branco | 13 |
| 510582 | Doseador de sabão líquido 1L Inox 304 satinado | 127 | 511911C | Suporte de chuveiro Be-Line antracite | 22 |
| 510583 | Doseador sabão líquido 0,5L Inox 304 polido brilhante | 127 | 511911W | Suporte de chuveiro Be-Line branco | 22 |
| 510584 | Doseador sabão líquido 0,5L Inox 304 epoxy branco | 127 | 511912C | Saboneteira móvel Be-Line antracite para barra Be-Line | 22 |
| 510586 | Doseador sabão líquido 0,5L Inox 304 satinado | 127 | 511912W | Saboneteira móvel Be-Line branco para barra Be-Line | 22 |
| 510587 | Substituído por 512066P | | 511920C | Banco de duche rebatível, amov., s/pé Be-Line alum. antracite | 7 |
| 51058CO | Tampa para doseadores de sabão 51058X | 166 | 511920W | Banco de duche rebatível, amov., s/pé Be-Line alum. branco | 7 |
| 51058M | Bomba para doseador de sabão 510580 | 166 | 511921FW | Prateleira mural Be-Line c/placa de fix./refs. 511920/511930 | 7/9 |
| 510601BK | Dispensador toalhas de papel dobradas Inox 304 preto mate | 105 | 511921W | Prateleira mural Be-Line s/placa de fix./refs. 511920/511930 | 7/9 |
| 510601P | Dispensador toalhas de papel dobradas Inox polido brilhante | 113 | 511922C | Prateleira para barra antracite metalizado | 22 |
| 510601S | Dispensador toalhas de papel dobradas Inox satinado | 113 | 511922P | Prateleira para barra cromado | 51 |
| 510601W | Dispensador toalhas de papel dobradas epoxy branco | 113 | 511922W | Prateleira para barra branco mate | 22/81 |
| 510603S | Substituído por 510601S | - | 511928C | Apoio de costas para WC Be-Line alumínio antracite | 23 |
| 510621 | Secador de mãos SPEEDJET aut. de ar comprimido cinza metálico | 108 | 511928W | Apoio de costas para WC Be-Line alumínio branco | 23 |
| 510621F | Filtro para 510621 fornecido após 2013 | 167 | 511929 | Apoio de costas Be-Line® para banco de duche | 7/9 |
| 510621FA | Filtro para 510621 fornecido antes de 2013 | 167 | 511930C | Banco de duche reb., amov., c/pé Be-Line antracite metalizado | 9 |
| 510621R | Depósito de água para 510621 | 167 | 511930W | Banco de duche rebatível, amov., c/pé Be-Line branco | 9 |
| 510622 | Secador de mãos HIGHFLOW aut. ar comprimido Inox brilhante | 111 | 511941C | Barra angular 2 paredes Be-Line Ø35 695x695 alum. antracite | 20 |
| 510622BK | Secador de mãos HIGHFLOW aut. ar comprimido negro mate | 111 | 511941W | Barra de ângulo 2 paredes Be-Line Ø35 695x695 alum. branco | 20 |
| 510622S | Secador de mãos HIGHFLOW aut. ar comprimido Inox satinado | 111 | 511943C | Cabide Be-line alumínio antracite metalizado | 131 |
| 510622W | Secador de mãos HIGHFLOW aut. ar comprimido Inox branco | 111 | 511943W | Cabide Be-line alumínio branco mate | 131 |
| 510623C | Substituído por 510624C | - | 511944C | Barra de apoio T Be-Line Ø35 H.1130x500 alum. antracite | 19 |
| 510623F | Filtro HEPA para SPEEDJET 2 sem depósito | 167 | 511944W | Barra de apoio T Be-Line Ø35 H.1130x500 alum. branco | 19 |
| 510623W | Substituído por 510624W | - | 511946C | Barra reta + sup. chuv. Be-Line Ø35 H.1050 alum. Antracite | 16 |
| 510624B | Secador de mãos SPEEDJET 2 ar comprimido preto mate c/depósito | 109 | 511946W | Barra reta + sup. chuv. Be-Line Ø35 H.1050 alum. branco | 16 |
| 510624C | Secador de mãos SPEEDJET 2 ar comprimido antracite c/depósito | 109 | 511949C | Barra angular + barra vertical Be-Line Ø35 alum. antracite | 21 |
| 510624F | Filtro HEPA para SPEEDJET 2 com depósito | 109 | 511949W | Barra angular + barra vertical Be-Line Ø35 alum. branco | 21 |
| 510624RB | Depósito para SPEEDJET 2 preto | 167 | 511950C | Tapa fixações Be-Line antracite (p/barras 511960-511964) | 15 |
| 510624RC | Depósito para SPEEDJET 2 antracite | 167 | 511950FC | Tapa fix. Be-Line antracite c/placa (p/barras 511960-511964) | 15 |
| 510624RW | Depósito para SPEEDJET 2 branco | 167 | 511950FW | Tapa fix. Be-Line branco c/placa (p/barras 511960-511964) | 15 |
| 510624W | Secador de mãos SPEEDJET 2 aut. ar comp. branco c/depósito | 109 | 511950W | Tapa fixações Be-Line branco (p/barras 511960-511964) | 15 |
| 510627P | Saboneteira mural Inox 304 polido brilhante | 129 | 511960C | Barra rebatível Be-Line Ø42 L.650 alumínio antracite | 15 |
| 510627S | Saboneteira mural Inox 304 satinado | 129 | 511960W | Barra rebatível Be-Line Ø42 L.650 alumínio branco | 15 |
| 510629 | Apoio de costas conforto p/WC estrut. Inox polido brilhante | 52 | 511962C | Barra rebatível Be-Line c/bengala Ø42 L.650 alum. antracite | 15 |
| 510629N | Apoio de costas conforto Nylon para WC | 83 | 511962W | Barra rebatível Be-Line c/bengala Ø42 L.650 alum. branco | 15 |
| 510629S | Apoio de costas conforto p/WC estrut. Inox satinado | 52 | 511963C | Barra rebatível Be-Line c/bengala Ø42 L.850 alum. antracite | 15 |
| 510700 | Fraldário mural | 139 | 511963W | Barra rebatível Be-Line c/bengala Ø42 L.850 alum. branco | 15 |

As referências precedidas de * estão disponíveis apenas enquanto existência em stock. Referências classificadas por ordem numérica crescente.

| REF | DESIGNAÇÃO | PÁG. | REF | DESIGNAÇÃO | PÁG. |
|----------|----------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------|------|
| 511964C | Barra rebatível Be-Line Ø42 L.850 alumínio antracite | 15 | 5440P2 | Barra de apoio em T Ø32 1150x500 Inox polido brilhante | 45 |
| 511964W | Barra rebatível Be-Line Ø42 L.850 alumínio branco | 15 | 5440S | Barra de apoio em T Ø32 1150x500 Inox satinado | 45 |
| 511965C | Porta-rolos WC para barra Be-Line antracite | 23 | 5441N | Barra de apoio em T deslizante Ø32 1150x500 Nylon branco | 76 |
| 511965W | Porta-rolos WC para barra Be-Line branco | 23 | 5441P | Barra de apoio em T deslizante Ø32 1160x500 Inox pol. brih. | 45 |
| 511966C | Porta-rolos WC mural Be-Line antracite metalizado | 131 | 5441S | Barra de apoio em T deslizante Ø32 1160x500 Inox pol. sat. | 45 |
| 511966W | Porta-rolos WC mural Be-Line branco mate | 131 | 5460N | Barra reta c/suporte Ø32 H1150 Nylon branco | 72 |
| 511970C | Barra de apoio em L Be-Line Ø35 H.750 alum. antracite | 17 | 5460P2 | Barra reta c/suporte Ø32 H1150 Inox polido brilhante | 42 |
| 511970W | Barra de apoio em L Be-Line Ø35 H.750 alum. branco | 17 | 5460S | Barra reta c/suporte Ø32 H1150 Inox satinado | 42 |
| 511971C | Barra de apoio em L Be-Line Ø35 H.1130 alum. antracite | 17 | 5481DP2 | Barra de duche + barra vert. (à direita) Ø32 Inox pol. brih. | 47 |
| 511971W | Barra de apoio em L Be-Line Ø35 H.1130 alum. branco | 17 | 5481DS | Barra de duche + barra vert. (à direita) Ø32 Inox satinado | 47 |
| 511982C | Barra 135° Be-Line Ø35 400x400 3 pts. fixação alum. antracite | 11 | 5481GP2 | Barra duche+barra vert. (à esq.) Ø32 Inox polido brilhante | 47 |
| 511982W | Barra 135° Be-Line Ø35 400x400 3 pts. fixação alum. branco | 11 | 5481GS | Barra duche+barra vert. (à esq.) Ø32 Inox satinado | 47 |
| 511983C | Barra 135° Be-Line Ø35 220x220 3 pts. fixação alum. antracite | 11 | 5481N | Barra de duche+barra vertical deslizante Ø32 Nylon branco | 77 |
| 511983W | Barra 135° Be-Line Ø35 220x220 3 pts. fixação alum. branco | 11 | 5481P | Barra de duche+barra vertical deslizante Ø32 Inox brilhante | 47 |
| 5119FIX | Kit de fixação para barras Be-Line | 166 | 5481S | Barra de duche+barra vertical deslizante Ø32 Inox satinado | 47 |
| 512021BK | Dos. BINO. preto, lav., sabão líquido/espuma 1L, alim. tomada | 123 | 5490N | Barra + barra vert. p/banco duche Ø3 Nylon branco | 77 |
| 512021P | Dos. BINO. crom., lav., sabão líquido/espuma 1L, alim. tomada | 123 | 550 | Barra a 135° ECO Ø25 220x220 - Inox polido brilhante | 96 |
| 512031P | Dos. T4 cromado, lav., sabão líquido/espuma 1L, alim. tomada | 123 | 551 | Prateleira mural 120x450 Inox polido brilhante | 147 |
| 512051BK | Dos. BINO. preto, mural, sabão líq./esp. 1L, alim. tomada | 121 | 552 | Prateleira mural 120x450 aço branco | 147 |
| 512051P | Dos. BINO. cromado, mural, sabão líq./esp. 1L, alim. tomada | 121 | 553 | Prateleira mural 120x600 Inox polido brilhante | 147 |
| 512066BK | Doseador eletrónico de sabão líq. 1L Inox 304 preto mate | 125 | 554 | Prateleira mural 120x600 aço branco | 147 |
| 512066P | Doseador eletrónico de sabão líq. 1L Inox 304 polido brilhante | 125 | 566 | Porta-rolos WC Inox 304 polido brilhante | 133 |
| 512066S | Doseador eletrónico de sabão líq. 1L Inox 304 polido satinado | 125 | 566TER | Porta-rolos WC Hypereco Inox polido brilhante | 154 |
| 512066W | Doseador eletrónico de sabão líq. 1L Inox 304 branco | 125 | 569 | Saboneteira mural retangular Inox polido brilhante | 129 |
| 512067BK | Bandeja de gotejamento preto mate p/doseador 51058x e 512066x | 125 | 577 | 4 x Fixações, 2 com mola Inox polido brilhante | 142 |
| 512067P | Bandeja de gotejamento polido p/doseador 51058x e 512066x | 125 | 578 | Fixação redonda Ø20 latão cromado | 142 |
| 512067S | Bandeja de gotejamento satinado p/doseador 51058x e 512066x | 125 | 600 | 2 x Suporte cromado para prateleira L.120 | 147 |
| 512067W | Bandeja de gotejamento branco p/doseador 51058x e 512066x | 125 | 610 | Cabide Hypereco 1 posição Inox 304 polido brilhante | 154 |
| 51206BC | Módulo eletrónico para 512066 + junta tórica | 166 | 612 | Cabide Hypereco 2 posições Inox 304 polido brilhante | 154 |
| 51206CR | Tampa p/ reservatório doseador sabão 512066 | 166 | 613 | Cabide Hypereco 3 posições Inox 304 polido brilhante | 154 |
| 5120P2 | Barra curva 2 paredes Ø 32 750x750 Inox polido brilhante | 48 | 6555 | Prateleira mural 120x600 vidro cantos redondos | 147 |
| 5120S | Barra curva 2 paredes Ø 32 750x750 Inox satinado | 48 | 6566 | Doseador sabão líquido Hypereco 1,2L Inox 304 satinado | 155 |
| 512111BK | Dos. BINO. TC preto sabão líq./esp. tubo L.1,2 alim. tomada | 121 | 6567 | Doseador sabão líquido Hypereco 1,2L Inox 304 brilhante | 155 |
| 512111P | Dos. BINO. TC cromado sabão líq./esp. tubo L.1,2 alim. tomada | 121 | 6568 | Bomba doseadora (para doseador sabão líquido 6566 e 6567) | 155 |
| 512121BK | Dos. BINO. lav. preto sabão líq./esp. tubo L.1,2 alim. tomada | 123 | 6569 | Janela de controlo nível (para doseador sabão 6566 e 6567) | 155 |
| 512121P | Dos. BINO. lav. crom. sabão líq./esp. tubo L.1,2 alim. tomada | 123 | 6580 | Doseador de sabão líquido 1L Inox 304 polido brilhante | 129 |
| 512131P | Dos. T4 cromado, lav., sabão líq./esp. L.1,2 alim. tomada | 123 | 6580SRV | Bomba para doseador de sabão 658x | 166 |
| 512151BK | Dos. BINO. mural preto sabão líq./esp. tubo L.1,2, alim. tom. | 121 | 6581 | Substituído por 510581 | - |
| 512151P | Dos. BINO. mural crom. sabão líq./esp. tubo L.1,2, alim. tom. | 121 | 6582 | Substituído por 510582 | - |
| 5121N | Barra curva para banco duche Ø32 Nylon branco | 78 | 6583 | Doseador de sabão líquido 0,5L Inox polido brilhante | 129 |
| 512521BK | Dos. BINO. preto, lav., sabão líq./esp. 0,5L, alim. tomada | 123 | 6601 | Dispensador de toalhas de papel dobradas Inox polido brilhante | 114 |
| 512521P | Dos. BINO. crom., lav., sabão líq./esp. 0,5L, alim. tomada | 123 | 6602 | Dispensador de toalhas de papel dobradas epoxy branco | 114 |
| 512531P | Dos. T4 cromado, lav., sabão líq./esp. 0,5L, alim. tomada | 123 | 6603D | Dispensador de toalhas de papel dobradas Hypereco ABS branco | 155 |
| 512551BK | Dos. BINO. preto, mural, sabão líq./esp. 0,5L, alim. tomada | 121 | 6606 | 180 x Toalhas de papel dobradas | 113 |
| 512551P | Dos. BINO. cromado, mural, sabão líq./esp. 0,5L, alim. tomada | 121 | 6607D | Dispensador de toalhas de papel dobradas Inox satinado | 114 |
| 5160N | Barra rebatível Ø32 L. 650 Nylon branco | 71 | 6611 | Recetáculo mural para papéis usados Inox polido brilhante | 114 |
| 5160P1 | Substituído por 510160P | - | 6612 | Recetáculo mural para papéis usados epoxy branco | 114 |
| 5161N | Apoio fixo Ø 32 L.650 - Nylon branco | 69 | 6613D | Secador de mãos c/ bocal orient. 360° Inox 304 polido brih. | 112 |
| 5162N | Barra rebatível c/bengala Ø32 L.650 Nylon branco | 71 | 6614 | Secador de mãos c/ bocal orient. 360° Inox 304 satinado | 112 |
| 5163P1 | Substituído por 510160P | - | 6615 | Secador de mãos automático c/bocal orient. 360° aço branco | 112 |
| 5164N | Barra rebatível Ø32 L.850 Nylon branco | 71 | 6617 | Recetáculo mural para papéis usados Inox satinado | 114 |
| 5164P1 | Substituído por 510164P | - | 6621 | Secador de mãos automático ABS branco | 112 |
| 5170N | Barra rebatível c/bengala Ø32 L.850 Nylon branco | 71 | 6624 | Secador de cabelo mural c/tomada p/máq. barbear ABS branco | 112 |
| 5180P2 | Barra a 90° Ø32 300x300 Inox polido brilhante | 38 | 6631 | Secador de mãos automático Inox 304 polido brilhante | 112 |
| 5180S | Barra a 90° Ø32 300x300 Inox satinado | 38 | 6712 | Doseador sabão Hypereco comando cotovelo 0,9L ABS branco | 155 |
| 5181DP2 | Substituído por 5180P2 | - | 6784 | Substituído por 510788P | - |
| 5181DS | Substituído por 5180S | - | 6786D | Substituído por 510790P | - |
| 5181GP2 | Substituído por 5180P2 | - | 710500 | Saboneteira mural Bayblend® cromado mate | 129 |
| 5181GS | Substituído por 5180S | - | 710501 | Saboneteira mural Bayblend® cromado brilhante | 129 |
| 530 | Barra de apoio ECO Ø 25 L.300 Inox polido brilhante | 96 | 729008 | Doseador sabão bica reta, reserv. 1L, latão cromado | 128 |
| 531 | Barra de apoio ECO Ø 25 L.400 Inox polido brilhante | 96 | 729012 | Doseador sabão bica curva, reservatório 1L, latão cromado | 128 |
| 532 | Barra de apoio ECO Ø 25 L.500 Inox polido brilhante | 96 | 729108 | Doseador sabão bica reta, tubo L.1200, latão cromado | 128 |
| 536 | Barra de apoio ECO Ø 25 L.600 Inox polido brilhante | 96 | 729112 | Doseador sabão bica curva, tubo L.1200, latão cromado | 128 |
| 5440N | Barra de apoio em T Ø32 1150x500 Nylon branco | 76 | 729150 | Doseador sabão mural p/atravesar a parede 180, cromado | 128 |

As referências precedidas de * estão disponíveis apenas enquanto existência em stock. Referências classificadas por ordem numérica crescente.

DELABIE / Índice de referências

| REF | DESIGNAÇÃO | PÁG. | REF | DESIGNAÇÃO | PÁG. |
|--------|-------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 729302 | Saco renovação para doseador de sabão tipo 729150/729012 | 166 | 729TUB | Tubo PVC + sup. válvula antirretorno e válvula antirretorno | 166 |
| 729303 | Mecanismo para doseador de sabão tipo 729150/729200 | 166 | 815 | Chuveiro M1/2" monojato Ø100, anticalcário | 50/80 |
| 729308 | Mecanismo para doseador de sabão tipo 729008 | 166 | 830 | Abraçadeira anti-queda de chuveiro para barras Ø25 a 35 mm | 22/50 |
| 729312 | Mecanismo para doseador de sabão tipo 729012 | 166 | CPP32P | Tapa fixações completo Ø72 Inox polido brilhante UltraPolish | 52 |
| 729500 | Reservatório 0,5 L para doseador sabão 729, ligação F1/2" | 166 | CPP32S | Tapa fixações completo Ø72 Inox polido satinado UltraSatin | 52 |
| 729501 | Reservatório 1 L para doseador sabão 729, ligação F1/2" | 166 | SER1660V | Fechadura para dispensador de papel WC 2 rolos | 167 |
| 729508 | Doseador sabão bica reta, reservatório 0,5L, latão cromado | 128 | SER2559V | Fechadura p/access. Higiene exceto JUMBO e dos. sabão 51058 | 167 |
| 729512 | Doseador sabão bica curva, reservatório 0,5L, latão cromado | 128 | SER2911V | Fechadura para disp. papel JUMBO e doseador sabão tipo 51058 | 166 |

As referências precedidas de * estão disponíveis apenas enquanto existência em stock. Referências classificadas por ordem numérica crescente.

Salvo acordo em contrário por escrito, estas condições de venda constituem as condições únicas sobre a qual a DELABIE PORTUGAL, S.A. ("empresa") está disposta a fornecer os bens especificados.

A empresa não pratica a venda direta ao público:

- As tabelas de preços são fornecidas a título indicativo, não sendo contratuais. Os distribuidores, grossistas e instaladores determinam livremente os seus preços respeitando as regulamentações em vigor, em função, nomeadamente, dos custos, serviços e garantias que assumam.

- As condições gerais de venda são válidas para todos os clientes grossistas.

Para outros profissionais (fabricantes, exportadores, etc.) ou para pedidos especiais de fabrico, por favor consulte os nossos serviços comerciais.

ENCOMENDAS E PROPOSTAS:

São processadas por ordem de receção. Todas as encomendas rececionadas implicam a aceitação das nossas condições gerais de venda sendo que os clientes renunciam a fazer prevalecer cláusulas diferentes inscritas nos seus próprios documentos.

O cliente aceita os termos e condições gerais de venda desde que recebemos a sua encomenda, não podendo a mesma ser cancelada. As encomendas são registadas sem a obrigação de serem entregues completas ou de uma só vez.

Os nossos colaboradores comerciais não estão habilitados a concluir verbalmente acordos adicionais, nem a dar garantias verbais para além daquelas contidas no contrato escrito.

As faltas ou atrasos nos pagamentos de uma encomenda autorizam a nossa empresa a anular as encomendas em curso, ou a solicitar garantias de pagamento.

As nossas propostas não são prescrições; os prescritores e instaladores profissionais são os únicos responsáveis pela escolha dos produtos de acordo com a utilização pretendida, regulamentações em vigor e recomendações.

PREÇO:

As entregas são faturadas em conformidade com as condições em vigor no dia da expedição. Os preços são dados sem compromisso e sob todas as reservas de variação em curso, impostos ou preços das matérias primas. Os aumentos de preços são anunciados um mês antes da sua aplicação e aplicam-se a todas as ofertas ou encomendas em curso.

Portes incluídos para encomendas de valor líquido superior a 300,00 € (trezentos Euro), entregas em Portugal continental.

PAGAMENTOS:

Todos os preços estão sujeitos a impostos adicionais às taxas em vigor. Os termos de pagamento, estão sujeitos a aprovação de crédito e acordo prévio, são estritamente a 30 dias da data da fatura. De acordo com as condições de crédito individual e/ou requisitos de seguro a empresa reserva-se o direito de solicitar o pagamento antes da expedição das mercadorias na receção da encomenda. Não são efetuados descontos para pagamento antecipado. A empresa reserva-se o direito de cobrar juros de mora à taxa máxima legal em vigor, relativos aos dias de atraso dos pagamentos.

Em caso de incumprimento, a empresa poderá exigir um pagamento único independentemente das condições de pagamento acordadas.

A empresa não aceita quaisquer deduções nos pagamentos. Apenas as notas de crédito emitidas pela empresa têm valor legal.

PRAZOS DE ENTREGA:

Os prazos de entrega são dados a título indicativo e em algum caso poderemos ser responsabilizados por algum atraso que seja devido a causas alheias, riscos e imprevistos de fabricação ou de transporte. Um atraso verificado na entrega das mercadorias, em caso algum pode dar lugar a reclamação, compensação de pagamento, indemnização de qualquer espécie, ou não aceitação de mercadorias.

TRANSPORTE:

As encomendas são enviadas para os nossos distribuidores. Não entregamos diretamente em obras/estaleiros de obra. Os custos e riscos no transporte da mercadoria, são determinados pelo Incoterm utilizado na transação comercial.

A transportadora é o único responsável pela sua entrega, e os clientes são obrigados a efetuar os procedimentos necessários junto da transportadora, como sejam, atraso na entrega, examinar as mercadorias, no caso de mercadorias danificadas ou qualquer outra reclamação, através de notificação ao transportador por escrito no documento de entrega ou via eletrónica E através de carta registada com aviso de receção no prazo de 72 horas. Deverá ser-nos remetida uma cópia da reclamação à transportadora.

RECLAMAÇÕES:

Não serão aceites reclamações que respeitem ao transporte se não forem reportadas por escrito no prazo de 8 dias após a receção das mercadorias.

A totalidade da mercadoria não pode ser devolvida devido a danos ou faltas parciais.

RESERVA DE PROPRIEDADE:

Não obstante quaisquer termos acordados de venda, as mercadorias são propriedade do vendedor até ao seu pagamento integral. O não cumprimento do prazo de pagamento pode resultar na recuperação desses bens. O comprador assume os riscos de perda ou dano, independentemente do meio de entrega, conforme acima descrito em 'PRAZOS DE ENTREGA' e 'TRANSPORTE', bem como a responsabilidade pelos danos que possam causar.

GARANTIA E RESPONSABILIDADE:

Os nossos produtos acabados têm garantia contra todos os defeitos de fabrico durante um período de 10 anos, incluindo torneiras eletrónicas, excluindo outros acessórios eletrónicos (por exemplo, secadores de mãos, etc.) que têm 3 anos de garantia a contar da data de compra. Isto não se aplica aos produtos com data de validade. As peças de substituição têm garantia por um período de 1 ano.

Esta garantia é limitada ao fornecimento para substituição ou reparação de componentes defeituosos conforme determinado pelo nosso serviço técnico de pós-venda, mas exclui o custo de deterioração, manuseio e transporte ou compensação, seja ele qual for. A empresa não é responsável pelas despesas de carga e custo do retorno de produtos para as nossas instalações.

Desastres ou grandes danos causados por água como resultado de defeitos de fabrico estão cobertos pelo nosso seguro de responsabilidade civil.

A nossa garantia e responsabilidade não incluem o seguinte:

- instalação não cumpre com a especificação técnica ou recomendações;
- peças usadas;
- não-conformidade com instalação, utilização e guias de manutenção;
- outros fatores independentes da qualidade dos produtos, por exemplo: produtos de limpeza, detergentes ou abrasivos, ação de águas agressivas ou corpos estranhos, (por exemplo, areias, partículas de calcário, limalha, etc.), fenómenos químicos ou eletrolíticos;
- falta de supervisão, condições de armazenamento ou manutenção deficiente;
- modificações de produto ou de ações pelo cliente, ou terceiros, sem a nossa autorização ou recorrendo a componentes não-DELABIE e/ou outros consumíveis.

- utilização de produtos após a data de validade expirada. A estanquidade das ligações e das juntas nos suportes de fundação são da responsabilidade do profissional que providencia a instalação e devem ser asseguradas por este.

A garantia não cobre anilhas ou acessórios de borracha. Todavia estes serão considerados em caso de aplicação da garantia. Os tratamentos de superfície que não sejam cromados ou niquelados estão excluídos da garantia. No caso em que o produto foi descontinuado ou métodos de fabricação foram alterados e as substituições não estejam disponíveis, serão oferecidos produtos alternativos semelhantes. A substituição na garantia não irá estender a duração da garantia original.

A garantia legal de defeitos latentes aplica-se em todos os casos.

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO:

As peças de substituição e mecanismos que são essenciais para garantir o bom funcionamento dos nossos produtos estarão disponíveis em stock no período de duração da garantia. Os mesmos estão listados nos nossos catálogos.

DEVOLUÇÕES:

Os produtos não podem ser devolvidos para crédito sem nossa aprovação prévia, por escrito, e deverão estar em bom estado (determinado pelo nosso departamento de logística). Os produtos devem ser enviados para a nossa fábrica*, bem acondicionados e os custos serão suportados pelo expedidor.

Entregas com menos de um mês serão reembolsadas ao preço faturado. Para entregas com mais de um mês, será feita uma dedução para, verificação, manuseio e custos de administração. Será aplicada uma taxa de reparação e recolocação sempre que necessário.

Devoluções de produto não serão consideradas nas seguintes circunstâncias: produtos descontinuados, produtos fabricados com pedido especial, evolução técnica ou estética do produto desde a data da compra, produtos riscados ou danificados, produtos comprados há mais de um ano, produtos com data de validade expirada. Se esses produtos forem enviados para a DELABIE PORTUGAL, S.A. fora do âmbito das devoluções serão imediatamente destruídos/reciclados e não serão devolvidos ao cliente.

Informação de prazos para as deduções standard:
- devolução < 1 mês: reembolso ao preço faturado
- devolução entre 1 e 3 meses: dedução de 15%
- devolução entre 3 meses e 1 ano: dedução de 30%
- devolução após 1 ano: não há reembolso.

*DELABIE PORTUGAL, S.A.

Zona Industrial de Taboeira
3800-055 Aveiro
Portugal

LIMPEZA - MANUTENÇÃO:

Limpar apenas com água e sabão, usando um pano macio ou uma esponja, enxaguar e secar bem. Não utilizar produtos abrasivos ou à base de cloro (com uma base de ácido clorídrico) ou corantes.

FOTOGRAFIAS E DESENHOS:

Todas as fotos, desenhos ou ilustrações são para fins ilustrativos, sem obrigação contratual e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito de modificar os desenhos e dimensões sem aviso prévio e sem recurso. Aplica-se a todas as referências, dimensões, informações contidas em diversos documentos, catálogos, guias de instalação, tabelas de preços e sítios de internet, que podem ser modificados ou descontinuados a qualquer momento sem aviso prévio.

PROPRIEDADE INTELECTUAL E UTILIZAÇÃO DE CONTEÚDOS:

Os conteúdos (incluindo sem limitação as informações, textos, gráficos, dados, imagens, fotografias, visuais, vídeos e banda sonora, tal como a forma de esses elementos e dos nossos catálogos, sítios web, ...) são protegidos por direitos de autor e/ou por outros direitos de propriedade intelectual. Os conteúdos são de propriedade exclusiva dos seus respectivos editores. Qualquer cópia, reprodução, representação, exploração, adaptação, alteração, modificação, tradução, difusão, integral ou parcial, dos conteúdos, que pertençam à DELABIE PORTUGAL ou a terceiros que concederam direitos à DELABIE PORTUGAL, por qualquer processo que seja, é proibido com exceção dos direitos limitados que lhes são concedidos como estipulado mais abaixo, e/ou da cópia privada reservada ao uso exclusivo pelo copista. Os conteúdos apresentados nos nossos meios de comunicação e comerciais são suscetíveis de ser modificados sem pré-aviso e são postos à disposição sem qualquer garantia, expressa ou tácita, e não podem dar origem a qualquer direito a indemnização. Os conteúdos protegidos podem também ser identificados pelas seguintes menções de reserva: ©, "direitos concedidos a", ou "Todos os direitos reservados".

Os nomes e os logótipos que aparecem nos nossos catálogos e sítios web são marcas registadas. Estes sinais distintivos são de propriedade exclusiva da DELABIE PORTUGAL ou dos terceiros que concederam direitos à DELABIE PORTUGAL. Toda utilização, reprodução total ou parcial, ou imitação destas marcas é proibida, salvo autorização prévia e expressa por parte da DELABIE PORTUGAL.

A alteração e a modificação dos conteúdos ou a sua utilização com objetivo diferente do que foi autorizado inicialmente constituem uma infração aos direitos de propriedade da DELABIE PORTUGAL ou terceiros. Dentro dos limites adiante, a DELABIE PORTUGAL concede o direito de descarregar e difundir os conteúdos:

- quando a funcionalidade de descarregamento existe
- num âmbito não comercial
- de boa-fé

- ao conservar intactas as menções de propriedade tal como a data de edição ou da publicação on-line que aparecem nos conteúdos, se as informações forem indicadas. Este direito não deve, em nenhum caso, ser interpretado como uma licença de marca ou de direitos de autor em relação aos conteúdos mencionados mais acima.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS:

De acordo com a Regulamentação Geral da Proteção de Dados (RGPD), a DELABIE faz todos os esforços para limitar ao estritamente necessário a recolha de dados pessoais, a sua preservação ao longo do tempo e assegurar a sua proteção.

A DELABIE utiliza estes dados exclusivamente para uso próprio para fins de informação e comercialização dos seus produtos. Os dados não serão de forma alguma cedidos a terceiros.

O direito de acesso, retificação, supressão e oposição ao tratamento, bem como o direito à limitação e portabilidade dos seus dados pessoais é possível, através de pedido ao Encarregado da Proteção de dados (DPO) da DELABIE por e-mail (dpo@delabie.fr) ou por correio registado acompanhado de uma cópia de um documento de identificação, para o seguinte endereço: DELABIE PORTUGAL - Zona Industrial de Taboeira - Apartado 3085 - 3801-101 Aveiro, Portugal.

Como parte de melhoria dos nossos serviços, algumas das suas chamadas podem eventualmente ser gravadas para fins de formação. Estes registos não são mantidos e são sistematicamente destruídos num prazo máximo de 48 horas.

EXCLUSIVIDADE TERRITORIAL:

Os nossos distribuidores estão autorizados a vender os produtos em território nacional, ou seja, Portugal continental, arquipélago da Madeira e arquipélago dos Açores.

Para outros países, a empresa tem contratos de importação/distribuição exclusivos. Neste contexto, os distribuidores portugueses não podem vender para fora do território nacional, salvo com nosso acordo prévio.

JURISDIÇÃO:

Lei aplicável: Portuguesa.

Foro de jurisdição: o da sede social da nossa empresa.

A empresa pode alterar estes termos de condições gerais de venda sempre que julgue necessário, enviando uma comunicação por escrito.

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL:





DOC 609PT: Torneiras para Locais Públicos

DOC 900PT: Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de Cuidados de Saúde

DOC 950PT: Acessibilidade e Autonomia - Acessórios de Higiene para Locais Públicos

DOC 750PT: Sanitários em Aço Inoxidável

DOC 200PT: Torneiras para Cozinhas Profissionais

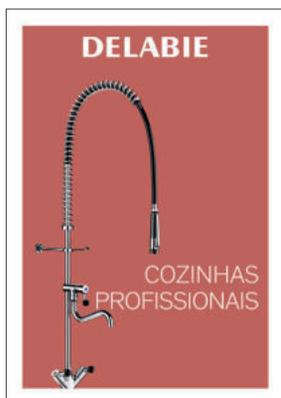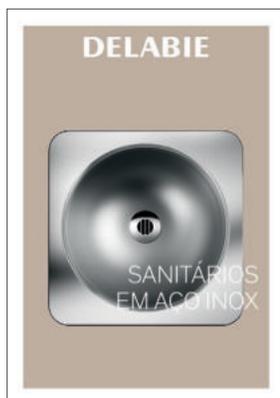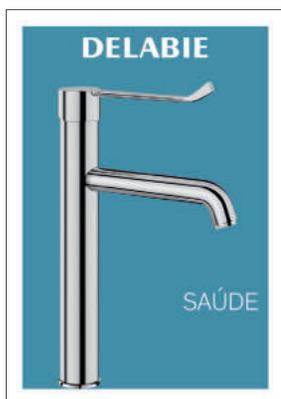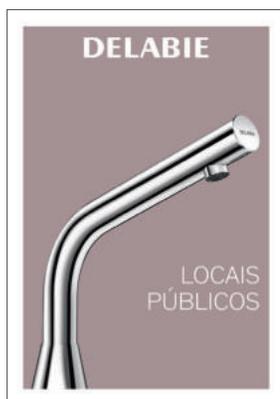

DELABIE

Zona Industrial Taboeira
Apartado 3085
3801-101 Aveiro
PORTUGAL

DELABIE PORTUGAL, S.A. NIF: PT503555010 Portugal



PEFC 10-32-3010 / Certifié PEFC

DOC 950PT - 01/2023