# Painel de duche bicomando SECURITHERM

Ref. 792380

Termostático mecânico bicomando

## DESCRIÇÃO

**Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792380**

Painel de duche bicomando termostático:
Painel de alumínio anodizado para instalação mural à face.
Alimentação posterior por flexíveis M1/2".
Misturadora termostática SECURITHERM.
Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1° limitador de temperatura a 38°C, 2° limitador a 41°C.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.
Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.
Possibilidade de choque térmico.
Torneiras de abertura não-temporizadas 1/4 de volta.
Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.
Chuveiro de mão com flexível removível por ligação STOP rápida e suporte mural fornecido.
Fixações ocultas.
Filtros e válvulas antirretorno.
Painel de duche adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

## VANTAGENS

- Regulação termostática da temperatura
- Fecho imediato no caso de corte de água fria
- Chuveiro de duche fixo ou com flexível
- Painel em alumínio, torneiras de latão

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792380**
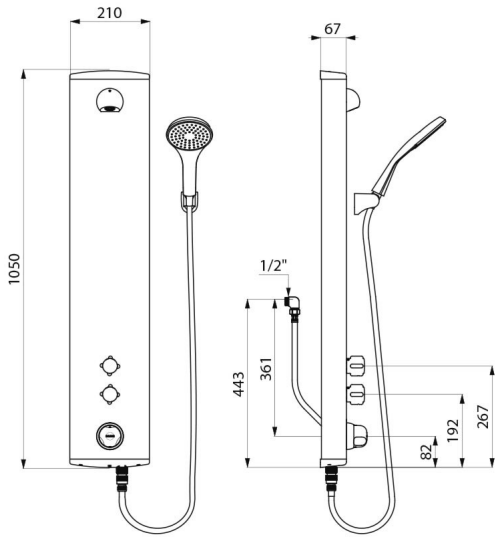
| | |
|---|---|
| Ligação | M1/2" |
| Tecnologia | Não-temporizada |
| Altura | 1050 mm |
| Profundidade | 67 mm |
| Largura | 210 mm |
| Débito | 6 l/min |
| Limitador de temperatura | Termostático |
| Acabamento | Alumínio |
| Padrões | |
| Garantia | |