


Misturadora eletrônica BINOPTIC MIX

Ref. 379ECML

Corrente

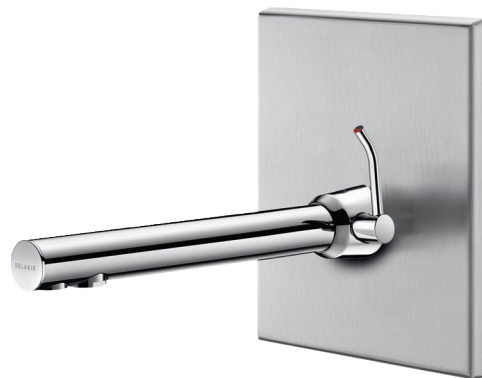

DESCRIÇÃO

Misturadora eletrônica BINOPTIC MIX - Ref. 379ECML

Misturadora eletrônica de lavatório encastrada :
Módulo eletrônico independente IP65.
Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.
Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).
Detecção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
Filtros e eletroválvulas M3/8".
Corpo em latão cromado.
Bica cromada sobre placa Inox 225 x 200 mm.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).
Regulação de temperatura lateral com manípulo longo e limitador de temperatura regulável.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora eletrônica BINOPTIC MIX - Ref. 379ECML

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrônica
Comprimento da bica	240 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS CE
Garantia	30 ANOS GARANTIA

VANTAGENS



Módulo eletrônico IP65 independente



Economia de água de 90 %



Higiene total : sem contacto manual



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

