Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4

Ref. 479412

Eletrónica com pilhas integradas

DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4 - Ref. 479412

Torneira eletrónica de urinol exterior com pilhas integradas:
Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.
Instalação mural à face.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
Sensor de presença infravermelhos antichoque.
Deteta após 10 segundos de presença.
3 programas (volume de descarga regulável de acordo com o tipo de urinol).
Modo afluência (exclusivo DELABIE):
- limpeza curta após cada utilizador.
- limpeza complementar no fim do período de afluência.
Limpeza periódica higiénica todas as 24 horas, apòs a última utilização: evita a perda de água nos sifões.
Compatível com águas pluviais.
Débito 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável.
Torneira de segurança e de regulação de débito integrada.
Corpo monobloco de metal cromado.
Ligação M1/2".
Esquadria para alimentação encastrada com tubo e emboque Ø 35.
Para urinol normalizado: distância de 50 mm da parede.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.
Ideal para renovação:
Instala-se facilmente no lugar de uma torneira temporizada.

VANTAGENS

- Higiene total : sem contacto manual
- Modo afluência
- Pilhas integradas no corpo da torneira
- Limpeza periódica higiénica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4 - Ref. 479412

Alimentação	Pilhas 6 V
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	450 mm
Profundidade	85 mm
Débito	0,15 l/seg
Distância da parede	50 mm
Padrões	CE

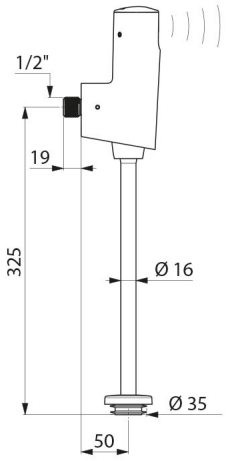

© DELABIE

Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO