

# Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4

Ref. 479416

Eletrónica com pilhas integradas

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 318,75 €**

## DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4 - Ref. 479416

Torneira eletrónica de urinol exterior com pilhas integradas:

Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.

Instalação mural à face.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Sensor de presença infravermelhos antichoque.

Deteta após 10 segundos de presença.

3 programas (volume de descarga regulável de acordo com o tipo de urinol).

Modo afluência (exclusivo DELABIE):

- limpeza curta após cada utilizador.

- limpeza complementar no fim do período de afluência.

Limpeza periódica higiénica todas as 24 horas, após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Compatível com águas pluviais.

Débito 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável.

Torneira de segurança e de regulação de débito integrada.

Corpo monobloco de metal cromado.

Ligação M1/2".

Esquadria para alimentação encastrada com tubo e emboque Ø 35.

Para urinol não normalizado: distância de 30 mm da parede.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

Ideal para renovação:

Instala-se facilmente no lugar de uma torneira temporizada.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4 - Ref. 479416

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Alimentação         | Pilhas 6 V |
| Ligação             | M1/2"      |
| Tecnologia          | Eletrónica |
| Altura              | 450 mm     |
| Profundidade        | 85 mm      |
| Débito              | 0,15 l/seg |
| Distância da parede | 30 mm      |

Padrões



## VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual




Modo afluência



Pilhas integradas no corpo da torneira



Limpeza periódica higiénica

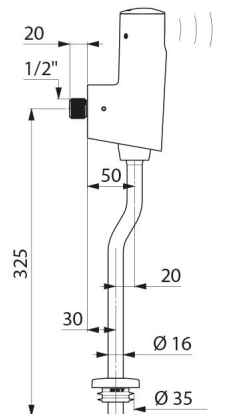

---

Garantia



---

Reparação

