

DELABIE



ACCESSIBILIDADE
ACESSÓRIOS

CONTACTOS

SEDE SOCIAL E LOCAL DE PRODUÇÃO
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANÇA

DELABIE PORTUGAL
Zona Industrial Taboeira
Apartado 3085
3801-101 Aveiro
PORTUGAL

Tel.: +351 234303940

delabie.pt

ENCOMENDAS
Tel.: +351 234303940
encomendas@delabie.pt

PEDIDOS DE PREÇOS E ORÇAMENTOS
Tel.: +351 234303940
orcamentos@delabie.pt

SUPORTE TÉCNICO E SPV
Tel.: +351 234303940
suporte.tecnico@delabie.pt



ACS
Certificado de Conformidade Sanitária
Todos os nossos produtos estão conforme a diretiva DWD, despacho de 29/05/1997 alterado pelo despacho de 25/06/2020 e a circular do Ministério da Saúde (Francês) DGS/SD7A2002 N°571 de 25/11/2002.

NEW

30 ANOS

GARANTIA

OS PRODUTOS DELABIE TÊM UMA GARANTIA DE 30 ANOS!

Os produtos DELABIE são concebidos para durar o maior tempo possível. A qualidade dos nossos produtos é tal que não hesitamos em dar **garantia dos nossos produtos durante 30 anos***.


50 ANOS

REPARAÇÃO

OS PRODUTOS DELABIE PODEM SER REPARADOS DURANTE 50 ANOS!

Mantemos disponíveis as **peças de substituição para a reparação dos nossos produtos durante 50 anos***. A DELABIE permite-lhe reduzir os seus custos, prolongar a vida dos seus produtos e reduzir o seu impacto ambiental.

* ver as Condições Gerais de Venda

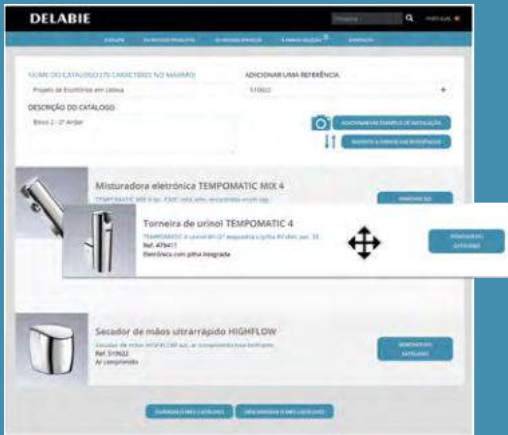

DELABIE.PT
AS FUNCIONALIDADES AO SEU SERVIÇO

Crie o seu próprio catálogo a partir da sua **seleção de produtos**.
Pode **personalizá-lo** atribuindo-lhe um nome, uma descrição, escolher a ordem dos produtos e acrescentar fotos de exemplos de instalação.
O catálogo fica disponível de imediato nos formatos Word, PDF e Excel.



BIM: OS INDISPENSÁVEIS DA DELABIE
DISPONÍVEIS

Para dar resposta às exigências da tecnologia BIM, as principais referências da DELABIE foram modeladas.
Os **ficheiros BIM** podem ser transferidos a partir da ficha de produto ou do datashare.



TRENDS A REVISTA: A RUBRICA
DAS TENDÊNCIAS DESIGN

Descubra a nossa revista Design « Trends by DELABIE » dedicada a arquitetos e arquitetos de interiores, mas também a todos aqueles que são apaixonados pelo Design, pelo « Belo ».
Vai encontrar a apresentação de importantes projetos de arquitetura internacionais, tendências, entrevistas com designers e arquitetos de renome que falam sobre as suas realizações e paixões.


DELABIE



BANCOS DE DUCHE	7
BARRAS DE APOIO E REBATÍVEIS	13
BARRAS PARA DUCHE	19
ACESSÓRIOS	24

ACESSIBILIDADE
GAMA BE-LINE®


3



BANCOS DE DUCHE	33
BARRAS DE APOIO E REBATÍVEIS	37
BARRAS PARA DUCHE	42
ACESSÓRIOS	50
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS PARA PMR EM INOX	56

ACESSIBILIDADE
GAMA INOX

27



BANCOS DE DUCHE	63
BARRAS DE APOIO	67
BARRAS DE APOIO REBATÍVEIS	69
BARRAS PARA DUCHE	70
ACESSÓRIOS	78

ACESSIBILIDADE
GAMA NYLON CLEAN

59



BANCOS E BANQUETA DE DUCHE	87
BARRAS DE APOIO BASIC BRANCO	90
BARRAS DE APOIO BASIC SATINADO	93
BARRAS DE APOIO ECO	94

ACESSIBILIDADE
GAMAS BASIC
E ECO

85



ARMÁRIOS ESPELHO	101
SECADORES DE MÃOS, DISPENSADORES DE TOALHAS DE PAPEL E DOSEADORES DE SABÃO	109
DISPENSADORES DE PAPEL WC, PORTA PIAÇA WC	131
ESPELHOS, CABIDES, TOALHEIROS	139
BARRAS DE APOIO	146
VARÕES E CORTINAS DE DUCHE	148
GAMA HYPERECO	152

ACESSÓRIOS
DE HIGIENE PARA
LOCAIS PÚBLICOS

97



ACESSIBILIDADE - AUTONOMIA CONSELHOS DE INSTALAÇÃO	155
---	-----

ESPAÇO
GUIA

155

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO	164
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS	166

ÍNDICE

163



Acessibilidade e Autonomia

Gama Be-Line®


BANCOS
DE DUCHE
7



BARRAS DE APOIO
E REBATÍVEIS
13



BARRAS
PARA DUCHE
19

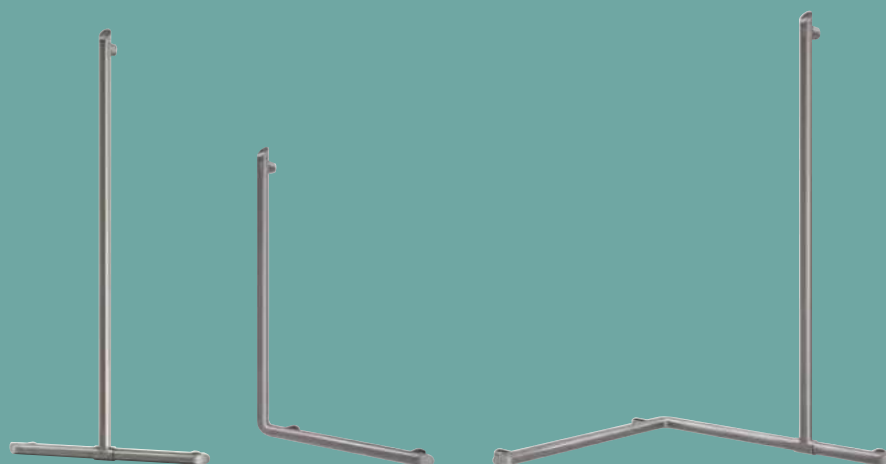

ACESSÓRIOS
24





DESIGN, CONFORTO, BEM-ESTAR

Design para todos

A gama Be-Line® da DELABIE é a aliança da **estética e do conforto**.

O design inovador das barras e bancos Be-Line® encobre o aspeto médico e por vezes o estigma das casas de banho com acessibilidade, deixando apenas uma sensação de bem-estar e conforto sem complexos, nos ambientes dentro e fora de casa.

A Be-Line® é uma gama transgeracional adaptada a cada etapa da vida, qualquer que seja a idade e o grau de autonomia, que torna mais agradável para todos, uma utilização partilhada dos espaços sanitários.


Discrição e liberdade de circulação

As barras e bancos da gama Be-Line® com as suas linhas elegantes, a ausência de placas imponentes, as suas fixações invisíveis e a qualidade de fabrico, integram-se naturalmente no seu ambiente e intensificam a sensação de conforto, fornecendo assim a discrição necessária.

O espaço ocupado pelas barras, colocadas o mais próximo da parede, é também ele menor. A circulação e o movimento são, portanto, mais fáceis nas instalações sanitárias (duche, sanita...), dando uma maior liberdade de movimentos e uma sensação de facilidade.

Ergonomia

O diâmetro de 35 mm utilizado para as barras da gama Be-Line® permite dar resposta a uma **ótima preensão**, seja qual for a utilização do produto ou o seu utilizador. A forma arredondada das barras com uma **pega ergonómica antirrotação** na parte frontal, encaixa na perfeição com a forma da mão, proporcionando uma maior segurança ao seu utilizador.



Ergonomia e segurança antirrotação:

permite a colocação do polegar e encaixa perfeitamente na forma da mão.

Três acabamentos

A gama Be-Line® combina com todos os estilos e tipos de materiais. Ela está disponível em três acabamentos em alumínio: epoxy branco mate, preto mate e antracite metalizado. Esta escolha de acabamento permite garantir um **bom contraste visual** entre a cor das barras ou dos bancos e das paredes onde os produtos são fixos.

MÁXIMA HIGIENE

Material durável e resistente

As barras e bancos da gama Be-Line® são fabricadas de alumínio extrudido ou injetado, um material durável e resistente. A superfície homogênea e lisa permite uma limpeza fácil e rápida, com a finalidade de dar resposta às maiores exigências de higiene.

Mínimo de ligações

Foi dada especial atenção à conceção das barras da gama Be-Line® para reduzir as montagens e ligações. Permite reduzir a multiplicação dos depósitos de impurezas e nichos bacterianos, em particular nas partes retas, feitas de uma única peça por extrusão e, que se encontram em maior contacto com as mãos.

SEGURANÇA MÁXIMA

Testado com mais de 200 kg

Nas coletividades, o peso do utilizador é desconhecido. Os produtos instalados devem resistir em qualquer circunstância.

Garantia de 30 anos

As barras e bancos da gama Be-Line® estão adaptados para uma utilização intensiva em todos os tipos de coletividades ou estabelecimentos de cuidados de saúde.

Marcação CE

A gama Be-Line® da DELABIE está marcada CE conforme a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos e responde às exigências da norma europeia EN ISO 21856 «Produtos de assistência para pessoas com deficiência». Esta é uma garantia adicional fornecida aos utilizadores destes produtos.

Espaço de segurança de 38 mm

As pessoas com mobilidade reduzida ou idosas, perdem facilmente o equilíbrio. Um espaço de apenas 38 mm entre as barras da gama Be-Line® e a parede interdita a passagem do antebraço e, no caso de queda, evita o risco de fratura do braço caso ficasse preso atrás da barra.

Maior espessura do metal

A espessura do alumínio utilizado pela DELABIE para o fabrico da gama Be-Line® é considerável: 3 mm para as partes em tubo e os pés de fixação injetados de alumínio maciço. Este é um elemento essencial que atesta a elevada qualidade e alta resistência destes produtos.

E TAMBÉM...

100% intercambiáveis


As dimensões das barras Be-Line® são controladas durante o fabrico. Em caso de substituição de uma barra idêntica, não é necessário fazer novos furos na parede.

100% reciclável

O alumínio, 100 % reciclável, contribui para o desenvolvimento sustentável e proteção do meio ambiente.

Gama completa

A diversidade de oferta da DELABIE permite dar resposta às necessidades e restrições existentes no domínio da acessibilidade e autonomia. Esta oferta complementa as restantes gamas da DELABIE.



Antracite metalizado



Branco mate



Preto mate

ALUMÍNIO

Material durável e resistente

DESIGN INOVADOR

Adaptado a todos
Sensação de bem-estar

SEM LIGAÇÕES

Sem nichos bacterianos

3 ACABAMENTOS

Combina com todos os estilos
Contraste visual



Antracite
metalizado



Branco
mate



Preto
mate

100% RECICLÁVEL

**TESTADO COM
MAIS DE 200 KG
GARANTIA 30 ANOS
MARCAÇÃO CE**

PEGA ERGONÔMICA

Ótima preensão
Segurança antirrotação

**ESPAÇO DE SEGURANÇA
DE 38 MM**

Antifraturas
Espaço mínimo

« T » DESLIZANTE

Adaptado a todas as instalações
tanto à esquerda como à direita

**ALUMÍNIO
MACIÇO**

Segurança

ESPESSURA DE 3 MM

Elevada resistência



Banco de duche mural rebatível amovível


Sem pé



- **Modelo grande.**
- **Amovível:** facilmente removível com sistema de **bloqueio antirroubo**. Reduz o número de bancos nas instituições, permitindo a sua instalação apenas se necessário. Exemplo: hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.
- **Mantém-se na posição vertical.**
- **Descida amortecida.**
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- **Assento completo reforçado** fabricado em polímero de alta resistência, permite uma instalação sem pé sobre uma parede adaptada.
- **Superfície antiderrapante.**
- A escolha dos acabamentos epoxy branco mate, preto mate ou antracite metalizado, proporciona um agradável contraste visual com a parede.
- Placa em **alumínio maciço**.
- Boa resistência ao Betadine®.
- 5 pontos de fixação ocultos.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.
- Dimensões: 455 x 450 x 90 mm.
- Dimensões recolhido: 85 x 470 mm.
- Testado com mais de 200 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.

Produtos associados**Apoio de costas para banco de duche**


- Apoio de costas completo realizado em polímero de alta resistência.
- Superfície antiderrapante.
- 4 pontos de fixação ocultos.
- Fornecido com parafuso Ø 5 x 60 mm e 2 parafuso Ø 5 x 50.
- Dimensões: 450 x 415 x 40 mm.
- Garantia 30 anos.





Apoio de costas para banco de duche	511929
--	---------------

Prateleira de duche tapa fixação

- Oculta a placa de fixação quando o banco rebatível é retirado.
- Reduz o número de bancos rebatíveis num estabelecimento, permitindo a sua instalação apenas se necessário.
- Tratamento antibacteriano: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Dimensões: 55 x 275 x 90 mm.
- Garantia 30 anos.



Prateleira de duche mural tapa fixação	
Branco mate	511921W
Branco mate com placa de fixação	511921FW

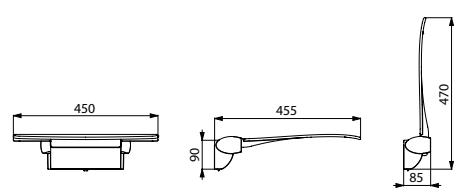

Quando o banco não está a ser utilizado, pode ser substituído pela prateleira 511921W

Banco de duche mural rebatível amovível	
Alumínio epoxy antracite metalizado	511920C
Alumínio epoxy branco mate	511920W
Alumínio epoxy preto mate	511920BK





Banco rebatível Be-Line® **511930C** - Barra de duche em T Be-Line® **511944C** - Suporte de chuveiro Be-Line® **511911C** - Saboneteira Be-Line® **511912W**
Misturadora termostática SECURITHERM sequencial encastrada **H96CBOX+H9633**

Banco de duche mural rebatível amovível

Com pé



- **Modelo grande.**
- **Amovível:** facilmente removível com sistema de **bloqueio antirroubo**. Reduz o número de bancos nas instituições, permitindo a sua instalação apenas se necessário. Exemplo: hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.
- **Mantém-se na posição vertical.**
- **Descida amortecida.**
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Assento completo fabricado em polímero de alta resistência.
- **Superfície antiderrapante.**
- **Reforço por um pé** articulado central que recolhe automaticamente.
- Escolha de acabamentos em branco mate, preto mate ou antracite metalizado para um bom contraste visual com a parede.
- Boa resistência ao Betadine®.
- 5 pontos de fixação ocultos.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.
- Dimensões: 443 x 450 x 480 mm.
- Dimensões recolhido: 87 x 541 mm.
- Testado com mais de 200 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.

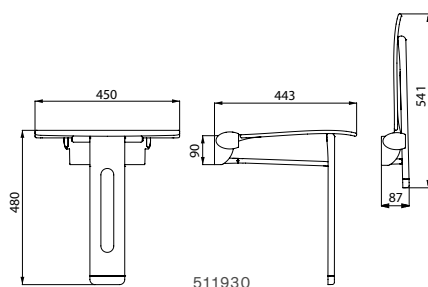

Banco de duche mural rebatível amovível com pé


Antracite metalizado	511930C
Branco mate	511930W
Preto mate	511930BK

Produtos associados

Apoio de costas para banco de duche



- Apoio de costas completo realizado em polímero de alta resistência.
- Superfície antiderrapante.
- 4 pontos de fixação ocultos.
- Fornecido com parafuso Ø 5 x 60 mm e 2 parafusos Ø 5 x 50.
- Dimensões: 450 x 415 x 40 mm.
- Garantia 30 anos.




Apoio de costas para banco de duche	511929
-------------------------------------	---------------

Prateleira de duche tapa fixação



- Oculta a placa de fixação mural quando o banco rebatível é retirado.
- Reduz o número de bancos rebatíveis num estabelecimento, permitindo a sua instalação apenas se necessário.
- Tratamento antibacteriano: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano. Dimensões: 55 x 275 x 90 mm.
- Garantia 30 anos.



Prateleira de duche mural tapa fixação	
Branco mate	511921W
Branco mate com placa de fixação	511921FW



Banqueta de duche Be-Line® **511418BK** - Barra de duche em T Be-Line® **511944BK** - Suporte de chuveiro Be-Line® **511911BK**
Misturadora de duche termostática SECURITHERM **H9741** - Misturadora de lavatório mecânica de equilíbrio de pressão **2721TEP**

Banqueta de duche



Assento antracite




Assento branco



Assento preto

- **Modelo grande com abas ergonómicas.**
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Escolha de acabamentos do assento em branco mate, preto mate ou antracite para um bom contraste visual com a parede.
- Assento completo em polímero de alta resistência.
- **Superfície antiderrapante.**
- 4 pés em inox 304 polido brilhante Ø 18 × 2 mm.
- Pés com tampas que combinam com o acabamento do assento.
- Boa resistência ao Betadine®.
- Dimensões: 360 × 540 × 480 mm.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia 30 anos.

Banqueta de duche	
Assento antracite	511418C
Assento branco	511418W
Assento preto	511418BK

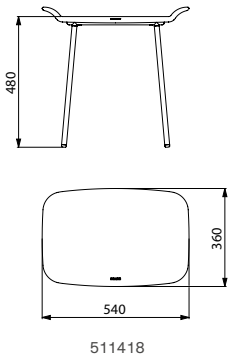




Barra de apoio rebatível **511960BK** - Barra de apoio curva a 135° **511982BK** - Sanita suspensa 700 S **110710BK**
Sistema de descarga de água eletrônica encastrada **TEMPOMATIC** bicomando **464SBOX+464050** - Porta piaçaba WC mural com tampa **4051BK**
Porta rolo WC **511966BK** - Cabide **511943BK**

Barra de apoio curva a 135°



- Para sanita, duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio (parte horizontal) ou de elevação (parte a 135°).
- Utilização tanto à esquerda como à direita.
- Tubo de alumínio, espessura de 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.
- Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.
- Escolha de acabamentos em branco mate, preto mate ou antracite metalizado para um bom contraste visual com a parede.
- Superfície homogênea facilita a limpeza e higiene.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- 3 pontos de fixação permitem o bloqueio do pulso e fácil instalação.
- Fixações ocultas.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.
- Dimensões: 400 x 400 mm ou 220 x 220 mm.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos.
- Marcação CE.

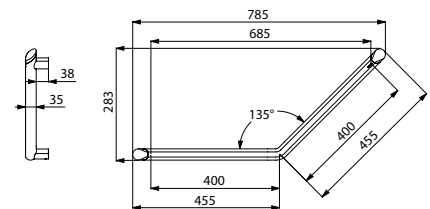


511982

Barra de apoio curva a 135° - 400 x 400 mm

Alumínio epoxy antracite metalizado	511982C
Alumínio epoxy branco mate	511982W
Alumínio epoxy preto mate	511982BK

Barra de apoio curva a 135° - 220 x 220 mm

Alumínio epoxy antracite metalizado	511983C
Alumínio epoxy branco mate	511983W
Alumínio epoxy preto mate	511983BK



511983



Barra de apoio reta



- Para sanita, duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio e elevação.
- Tubo de alumínio, espessura de 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.
- Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.
- Escolha de acabamentos em branco mate, preto mate ou antracite metalizado para um bom contraste visual com a parede.
- Superfície homogênea facilita a limpeza e higiene.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações ocultas.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.
- Dimensões: 300 a 900 mm entre-eixos.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.

Barra de apoio reta - Antracite metalizado


Alumínio epoxy antracite metalizado - 300 mm	511903C
Alumínio epoxy antracite metalizado - 400 mm	511904C
Alumínio epoxy antracite metalizado - 500 mm	511905C
Alumínio epoxy antracite metalizado - 600 mm	511906C
Alumínio epoxy antracite metalizado - 900 mm	511909C

Barra de apoio reta - Branco mate

Alumínio epoxy branco mate - 300 mm	511903W
Alumínio epoxy branco mate - 400 mm	511904W
Alumínio epoxy branco mate - 500 mm	511905W
Alumínio epoxy branco mate - 600 mm	511906W
Alumínio epoxy branco mate - 900 mm	511909W

Barra de apoio reta - Preto mate

Alumínio epoxy preto mate - 300 mm	511903BK
Alumínio epoxy preto mate - 400 mm	511904BK
Alumínio epoxy preto mate - 500 mm	511905BK
Alumínio epoxy preto mate - 600 mm	511906BK
Alumínio epoxy preto mate - 900 mm	511909BK



511903/511904/511905/511906/511909




Barra de apoio rebatível com bengala Be-Line® 511962W - Barra de apoio curva a 135° Be-Line® 511982W
Sistema de descarga de água sem reservatório eletrônica encastrada TEMPOMATIC bicomando 464PBOX+464006

Barra de apoio rebatível



- Para sanita ou duche.
- Permite acesso lateral em posição elevada.
- Utilização como barra de apoio, de elevação e ajuda de transferência em posição rebatida.
- **Amovível:** facilmente removível com sistema de **bloqueio antirroubo**. Reduz o número de barras nas instituições, permitindo a sua instalação apenas se necessário. Exemplo: hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.
- **Descida amortecida. Mantém-se na posição vertical.**
- Tubo de alumínio.
- Perfil redondo Ø 42 com **pega ergonómica antirrotação** para uma ótima preensão.
- Escolha de acabamentos em branco mate, preto mate ou antracite metalizado para um bom contraste visual com a parede.
- Superfície homogénea facilita a limpeza e higiene.
- Fixações ocultas por placa inox 304, de 5 mm de espessura.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.
- Modelo com bengala: **a utilizar como reforço quando a fixação à parede por si só é insuficiente.** Dimensões: 850 ou 650 x 825 x 120 mm. Altura da bengala regulável: de 760 a 780 mm.
- Modelos sem bengala: 850 ou 650 x 202 x 120 mm.
- Testado com mais de 200 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.

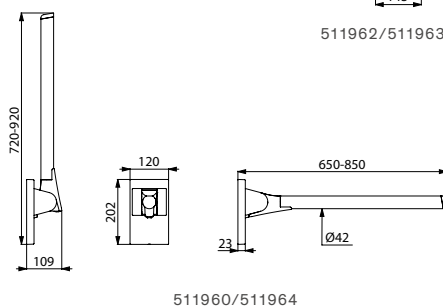

Barra de apoio rebatível sem bengala	
Alumínio epoxy antracite metalizado - L.650 mm	511960C
Alumínio epoxy antracite metalizado - L.850 mm	511964C
Alumínio epoxy branco mate - L.650 mm	511960W
Alumínio epoxy branco mate - L.850 mm	511964W
Alumínio epoxy preto mate - L.650 mm	511960BK
Alumínio epoxy preto mate - L.850 mm	511964BK
Barra de apoio rebatível com bengala	
Alumínio epoxy antracite metalizado - L.650 mm	511962C
Alumínio epoxy antracite metalizado - L.850 mm	511963C
Alumínio epoxy branco mate - L.650 mm	511962W
Alumínio epoxy branco mate - L.850 mm	511963W
Alumínio epoxy preto mate - L.650 mm	511962BK
Alumínio epoxy preto mate - L.850 mm	511963BK

Produtos complementares




Apoio de costas
WC e porta rolo
WC (ver [pág. 25](#))

Produto associado

Tapa fixações



- Tapa os furos de fixação quando a barra de apoio é retirada.
- Reduz o número de barras rebatíveis num estabelecimento, permitindo a sua colocação apenas se necessário. Exemplo: hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.
- Modelo com placa de fixação: fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
- Garantia 30 anos.



Tapa fixações sem placa de fixação	
Antracite metalizado	511950C
Branco mate	511950W
Tapa fixações com placa de fixação	
Antracite metalizado	511950FC
Branco mate	511950FW




Barra de duche em T com barra vertical deslizante




Produtos complementares




Suporte de chuveiro, saboneteira móvel e prateleira/saboneteira com porta-luvas (ver pág. 24)



- Para duche.
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Colocação da barra vertical regulável na instalação: possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (colocação de torneira, profundidade do banco de duche...).
- Tubo de alumínio, espessura de 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.
- Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.
- Escolha de acabamentos em branco mate, preto mate ou antracite metalizado para um bom contraste visual com a parede.
- Superfície homogênea facilita a limpeza e higiene.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações ocultas.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.
- Dimensões: 1130 x 500 mm.
- Testado com mais de 200 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos.
- Marcação CE.

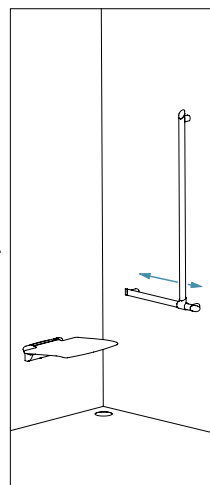

Colocação da barra regulável

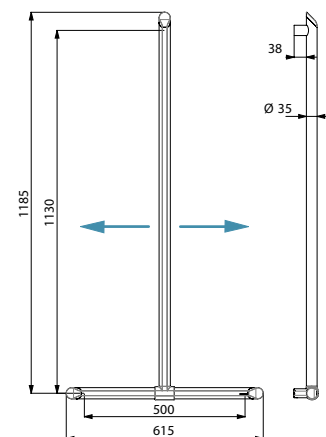

511944

Barra de duche em T com barra vertical deslizante	
Alumínio epoxy antracite metalizado	511944C
Alumínio epoxy branco mate	511944W
Alumínio epoxy preto mate	511944BK



Barra de apoio em L




- Para duche ou banheira.
- Permite o apoio e deslocação com segurança no duche ou na banheira.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Possível montagem de barra vertical à esquerda ou à direita.
- Tubo de alumínio, espessura de 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.
- Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima apreensão.
- Escolha de acabamentos em branco mate, preto mate ou antracite metalizado para um bom contraste visual com a parede.
- Superfície homogênea facilita a limpeza e higiene.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações ocultas.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.
- Dimensões: 1130 ou 750 x 450 mm.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos.
- Marcação CE.

Barra de apoio em L - Antracite metalizado	
Alumínio epoxy antracite metalizado - H.750 mm	511970C
Alumínio epoxy antracite metalizado - H.1130 mm	511971C
Barra de apoio em L - Branco mate	
Alumínio epoxy branco mate - H.750 mm	511970W
Alumínio epoxy branco mate - H.1130 mm	511971W
Barra de apoio em L - Preto mate	
Alumínio epoxy preto mate - H.750 mm	511970BK
Alumínio epoxy preto mate - H.1130 mm	511971BK


Produtos complementares



Suporte de chuveiro, saboneteira móvel e prateleira/ saboneteira com porta-luvas (ver pág. 24)



511970

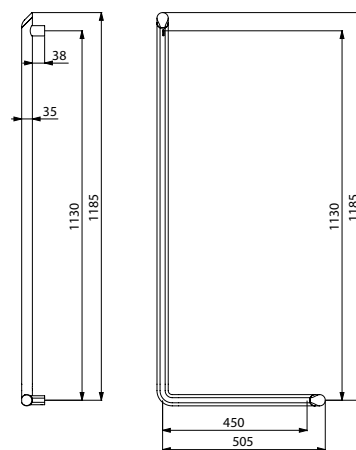

511971

Barra de duche angular 2 paredes




- Para sanita, duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche, ajuda a subir e a sair da banheira.
- Na sanita com reservatório encastrado ou sistema de descarga de água sem reservatório, ajuda a transferir da cadeira de rodas para a sanita.
- Tubo de alumínio, espessura de 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.
- Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.
- Escolha de acabamentos em branco mate, preto mate ou antracite metalizado para um bom contraste visual com a parede.
- Superfície homogénea facilita a limpeza e higiene.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações ocultas.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 × 70 mm para parede de betão.
- Dimensões: 695 × 695 mm.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos.
- Marcação CE.

Produto complementar



Prateleira/saboneteira com porta-luvas
(ver pág. 24)

Barra de duche angular 2 paredes	
Alumínio epoxy antracite metalizado	511941C
Alumínio epoxy branco mate	511941W
Alumínio epoxy preto mate	511941BK




511941

Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical deslizante



- Para duche.
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Colocação da barra vertical regulável na instalação: possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (colocação de torneira, profundidade do banco de duche...).
- Montagem possível com a barra vertical à direita ou à esquerda.
- Tubo de alumínio, espessura de 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.
- Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.
- Escolha de acabamentos em branco mate, preto mate ou antracite metalizado para um bom contraste visual com a parede.
- Superfície homogênea facilita a limpeza e higiene.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações ocultas.
- Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.
- Dimensões: 1130 x 695 x 695 mm.
- Testado com mais de 200 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.

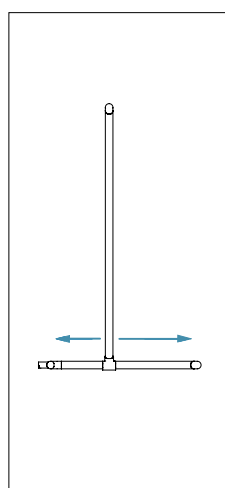


Colocação da barra regulável à esquerda ou à direita


Produtos complementares



Suporte de chuveiro, saboneteira móvel e prateleira/saboneteira com porta-luvas (ver pág. 24)

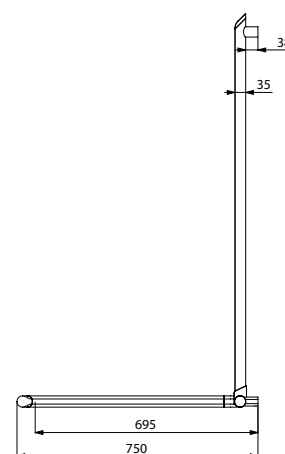

511949

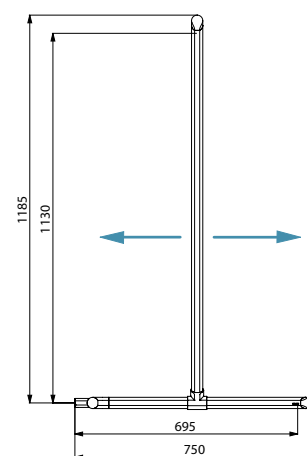

511949


Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical deslizante

Alumínio epoxy antracite metalizado	511949C
Alumínio epoxy branco mate	511949W
Alumínio epoxy preto mate	511949BK

Suporte de chuveiro



- Suporte para chuveiro de duche orientável.
- Pega ergonómica fácil de mover para uma regulação do suporte de chuveiro em altura.
- Desliza movendo a pega ou puxando o flexível.
- Para barra de duche Be-Line®.
- Garantia 30 anos.




511911

Suporte de chuveiro	
Antracite metalizado	511911C
Branco mate	511911W
Preto mate	511911BK

Saboneteira móvel



- Suporte adaptado para gel de banho ou sabonete.
- Para barra de duche Be-Line®.
- Garantia 30 anos.




511912

Saboneteira móvel	
Antracite metalizado	511912C
Branco mate	511912W
Preto mate	511912BK

Abraçadeira antiqueda de chuveiro



- Para barras de Ø 25 a 35 mm e flexível de duche.
- **Dispositivo antiqueda:** impede que o chuveiro esteja em contacto com o solo ou sifão (fontes de contaminação bacteriana).
- Garantia 30 anos.




830

Abraçadeira antiqueda de chuveiro translúcida	830
---	------------

Prateleira/saboneteira para barra de duche



- Instala-se contra a parede, sobre a barra.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Adaptada para colocar gel de banho ou sabonete.
- **2 ganchos porta-luvas.**
- Garantia 30 anos.




511922

Prateleira/saboneteira para barra de duche	
Antracite metalizado	511922C
Branco mate	511922W

Porta rolo WC para barra rebatível



- Para papel WC em rolo.
- Para barra rebatível Be-Line®.
- Instalação sem desmontar a barra.
- Garantia 30 anos.




511965

Porta rolo WC para barra rebatível	
Antracite metalizado	511965C
Branco mate	511965W
Preto mate	511965BK

Porta rolo WC mural



- Para papel WC em rolo.
- Escolha de acabamentos em branco mate, preto mate ou antracite metalizado para um bom contraste visual com a parede.
- Fixações ocultas.
- Garantia 30 anos.




511966

Porta rolo WC mural	
Alumínio epoxy antracite metalizado	511966C
Alumínio epoxy branco mate	511966W
Alumínio epoxy preto mate	511966BK

Apoio de costas WC conforto



- Apoio de costas suave em poliuretano preto.
- Estrutura de alumínio.
- Dimensões: 150 × 513 × 173 mm.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.

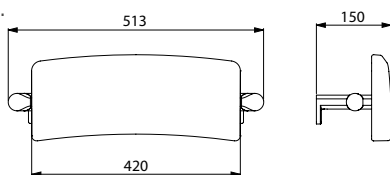


511928

Apoio de costas WC conforto	
Estrutura de alumínio epoxy antracite metalizado	511928C
Estrutura de alumínio epoxy branco mate	511928W
Estrutura Alumínio epoxy preto mate	511928BK

Cabide



- Fixações ocultas.
- Escolha de acabamentos em branco mate, preto mate ou antracite metalizado para um bom contraste visual com a parede.
- Garantia 30 anos.




511943

Cabide	
Alumínio epoxy antracite metalizado	511943C
Alumínio epoxy branco mate	511943W
Alumínio epoxy preto mate	511943BK

Porta piaçaba mural sem tampa



- **Modelo robusto.**
- Inox 304 bacteriostático.
- Modelo mural.
- Fácil limpeza: copo plástico amovível por cima.
- **Copo plástico com reservatório:** evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de salpicos nas futuras utilizações.
- **Bloqueio antirroubo.**
- A escolha dos acabamentos epoxy branco mate ou antracite metalizado, proporciona um agradável contraste visual com a parede.
- Espessura do inox: corpo 1 mm.
- Dimensões: Ø 90 × 330 mm.
- Garantia 30 anos.



4048


Porta piaçaba mural sem tampa - Bloqueio antirroubo

Inox 304 epoxy antracite metalizado	4048C
Inox 304 epoxy branco mate	4048MW


Porta piaçaba mural com tampa




- **Modelo robusto.**
- Inox 304 bacteriostático.
- Modelo mural.
- **Possibilidade de adicionar uma extensão ergonómica ao cabo:** facilita a utilização por pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades em se baixar.
- Fácil limpeza: copo plástico amovível por cima.
- **Copo plástico com reservatório:** evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de salpicos nas futuras utilizações.
- Reposição automática da escova no recetáculo por **sistema cónico**.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Escolha de acabamentos em branco mate, preto mate ou antracite metalizado para um bom contraste visual com a parede.
- Espessura do inox: corpo 1 mm.
- Dimensões: Ø 90 × 410 mm.
- Garantia 30 anos.



4051



4051+4051M

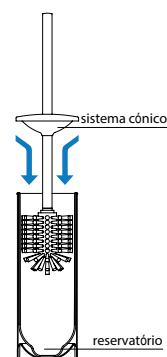


Porta piaçaba mural com tampa - Bloqueio antirroubo

Inox 304 epoxy antracite metalizado	4051C
Inox 304 epoxy branco mate	4051MW
Inox 304 epoxy preto mate	4051BK
Extensão ergonómica para cabo de escova WC	4051M


Espelho inclinável com alavanca longa ergonómica



- **Para instalação mista:** utilização possível em posição sentada ou de pé.
- **Alavanca longa ergonómica permite inclinar o espelho por uma pessoa em posição sentada ou em cadeira de rodas.**
- **Instalação fácil e rápida** por simples pressão.
- Alavanca em Nylon com tratamento antibacteriano: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Alavanca em Nylon HR brilhante branco.
- Espelho em vidro laminado de segurança de 6 mm.
- Inclinação possível até 20°.
- Dimensões do espelho: 500 × 600 mm.
- Garantia 30 anos.

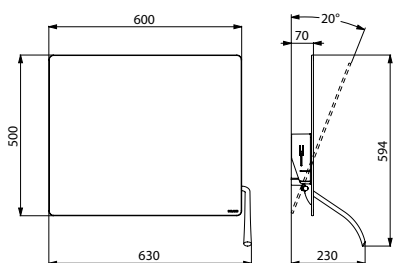


510201N




Espelho inclinável com puxador



- **Para instalação mista:** utilização possível em posição sentada ou de pé.
- **O puxador permite inclinar o espelho por uma pessoa em posição sentada ou em cadeira de rodas.**
- Puxador em Nylon com tratamento antibacteriano: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- **Instalação fácil e rápida** por simples pressão.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Espelho em vidro laminado de segurança de 6 mm.
- Inclinação possível até 20°.
- Dimensões do espelho: 500 × 600 mm.
- Garantia 30 anos.

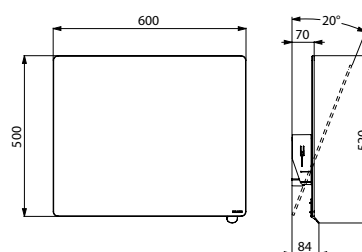

510202



Espelho inclinável com puxador


Puxador antracite metalizado	510202C
Puxador Nylon branco	510202N
Puxador preto mate	510202BK

Outros modelos de espelhos e fixações ver pág. 139-141.

Espelho inclinável com alavanca longa ergonómica

510201N

Outros modelos de espelhos e fixações ver pág. 139-141.

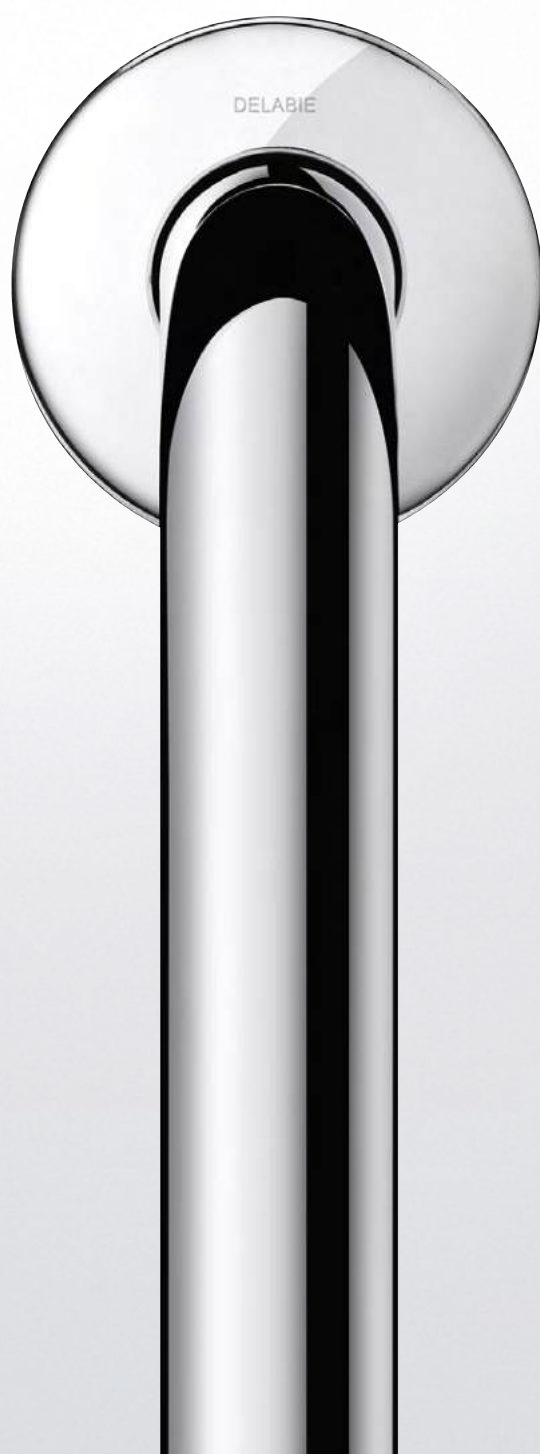


Acessibilidade e Autonomia

Gama Inox

BANCOS DE DUCHE 33



BARRAS DE APOIO E REBATÍVEIS 37

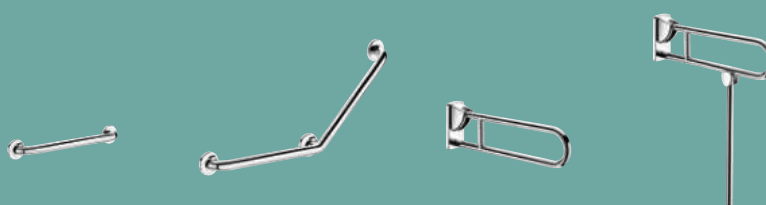

BARRAS PARA DUCHE 42



ACESSÓRIOS 50



EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS INOX 56





MÁXIMA SEGURANÇA

Testado com mais de 200 kg

Nas coletividades, o peso do utilizador é desconhecido. Os produtos instalados devem resistir em qualquer circunstância.

Garantia de 30 anos

As barras e bancos DELABIE são adequadas para uma utilização intensiva em todos os tipos de coletividades ou estabelecimentos de cuidados. O aço inoxidável é uma liga nobre (cromo, níquel, aço) sem tratamento de superfície. Não corre o **risco de aparecimento de ferrugem** caso sofra danos ou cortes. Os produtos DELABIE em inox mantêm-se em perfeitas condições ao longo da sua vida.

Marcação CE

As barras e bancos DELABIE têm a marcação conforme a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos e responde às exigências da norma europeia EN ISO 121856 «Produtos de assistência para pessoas com deficiência». Esta é uma garantia adicional fornecida aos utilizadores destes produtos.

Espaço de segurança de 40 mm

As pessoas com mobilidade reduzida ou idosas perdem facilmente o equilíbrio. Um espaço de apenas 40 mm entre a barra e a parede impede a passagem do antebraço, reduzindo o risco de queda e de fratura de um braço que pudesse ficar preso por trás da barra. O espaço ocupado pelas barras instaladas o mais próximo da parede é menor. A circulação e deslocação são assim mais fáceis nas instalações sanitárias (duche, sanita...), proporcionando uma maior liberdade de movimentos. As barras são igualmente mais discretas.

Ótima apreensão

Os diâmetros das barras apresentados, permitem dar resposta a uma apreensão adequada em função do local a que se destinam. No caso das coletividades ou estabelecimentos hospitalares, as barras de diâmetro 32 mm devem ser privilegiadas.

Espessura do tubo

As espessuras dos tubos utilizados pela DELABIE são geralmente superiores à maioria dos produtos disponíveis no mercado. É um elemento essencial que atesta a alta qualidade e a forte resistência destes produtos.

Cordão de soldadura DELABIE "ArN-Securit"

O fixador e o tubo são montados por um cordão de soldadura sem consumo de matéria (procedimento exclusivo "ArN-Securit"). O fixador e o tubo formam uma única estrutura, inseparável e particularmente resistente ao esforço mecânico aplicado às barras.

Método de curvatura com mandril

A precisão da curvatura e a utilização de um mandril de proteção limitam as formas ovais e estiramentos da matéria, assegurando uma espessura de metal uniforme nas partes curvas.

Fixações invisíveis

Todas as fixações são ocultas por um espelho em inox.

MÁXIMA HIGIENE

Inox: um material que limita a proliferação bacteriana

As barras DELABIE são produzidas em inox 304 bacteriostático. Este tipo de inox tem uma fina camada protetora invisível que se forma continuamente em contacto com o ar ou água. Mesmo no caso de danos mecânicos, o inox fica protegido contra a corrosão. **A sua superfície mantém-se brilhante, dura e lisa, impedindo que as bactérias adiram com facilidade.** O desenvolvimento das bactérias é menos rápido comparado com outros materiais. As características asséticas do inox são regularmente demonstradas. Adapta-se perfeitamente aos ambientes mais exigentes em termos higiénicos (hospitais, lares, escolas, cantinas...).

“Inox: imprescindível em termos de higiene.”

Acabamentos DELABIE UltraPolish e UltraSatin: uma limpeza fácil e de forma duradoura

O risco de infeções nosocomiais é reduzido quando se utilizam superfícies lisas e fáceis de limpar e desinfetar. Os acabamentos DELABIE polido espelho **UltraPolish** e polido satinado **UltraSatin** conferem às barras uma superfície sem porosidades e homogénea. São de fácil limpeza e as quantidades de produtos de manutenção a utilizar são menores. A retenção de bactérias após a limpeza é extremamente baixa, até 20 vezes menos do que em outros materiais, como o vidro ou plástico. Vários estudos demonstram que após vários ciclos de utilização/limpeza, o inox polido retém menos impurezas e bactérias residuais que o cobre, que possui propriedades bactericidas. A superfície do cobre degrada-se e é menos fácil de limpar. O inox polido é portanto mais higiénico e torna a limpeza mais fácil a longo prazo.

Menos emendas

Foi dada particular atenção à conceção das barras e bancos, por forma a limitar o número de junções e emendas, com o fim de reduzir a multiplicação de depósitos de impurezas ou nichos bacterianos.

E TAMBÉM...

100%

intercambiáveis

Os fixadores das barras são uniformizados e as dimensões controladas no processo de fabrico. No caso de substituição por uma barra idêntica, não é necessário efetuar nova furação na parede.

100% reciclável

O inox é 100% reciclável, contribuindo para um desenvolvimento sustentável e para a proteção do ambiente. Os produtos em inox da DELABIE contêm entre 50 a 65% inox reciclado.

Gama completa

A diversidade de oferta da DELABIE permite dar resposta às necessidades e restrições existentes no domínio da acessibilidade e autonomia. Esta oferta complementa as restantes gamas da DELABIE.

TESTADO COM MAIS DE 200 KG
GARANTIA 30 ANOS
MARCAÇÃO CE

ESPAÇO DE SEGURANÇA
DE 40 MM
Reduz o risco de fraturas
Espaço reduzido

ESPESSURA DO TUBO
ELEVADA
Forte resistência

TUBO Ø 32
Ótima preensão

FIXAÇÕES INVISÍVEIS
POR ESPELHO INOX

UNIFORMIZAÇÃO DAS
FIXAÇÕES
100% intercambiáveis

INOX 304
BACTERIOSTÁTICO
Proliferação bacteriana
limitada

ACABAMENTO
POLIDO
ULTRAPOLISH
OU ULTRASATIN
Limpeza facilitada



UltraPolish



UltraSatin

100% RECICLÁVEL

SEM EMENDAS
Sem nichos
bacterianos



Banco de duche amovível Grande Conforto

Para pendurar




Estrutura em inox polido brilhante UltraPolish



Estrutura em inox polido satinado UltraSatin

- **Banco e apoio de costas Grande Conforto HR.**
- **Modelo grande.**
- Para pendurar sobre barras Ø 32 (ver refs. 5481, 5120 e 50505 páginas 47 a 49).
- **Tratamento antibacteriano** do assento e do apoio de costas: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- **Amovível:** reduz o número de bancos nas instituições, permitindo a sua instalação apenas se necessário.
Exemplo: hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Assento completo removível fabricado em polímero de alta resistência.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos (Betadine®...) e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Estrutura em tubo inox 304 bacteriostático Ø 32.
- **Os cilindros reguláveis garantem uma boa posição horizontal do assento.**
- **Espelhos de apoio largos garantem a proteção da parede.**
- Dimensões: 590 × 420 × 510 mm.
- Testado com mais de 200 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.

Banco de duche Grande Conforto amovível para pendurar	
Estrutura inox polido brilhante UltraPolish	510300
Estrutura inox polido satinado UltraSatin	510300S

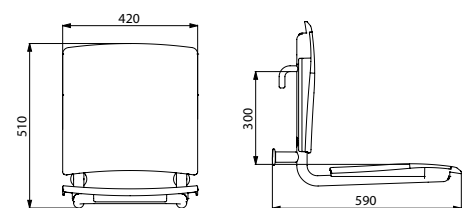


510300


Banco de duche mural rebatível



- Banco e apoio de costas Grande Conforto HR.
- Modelo grande.
- Tratamento antibacteriano do assento e do apoio de costas: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Mantém-se na posição vertical. Descida amortecida.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Assento completo removível fabricado em polímero de alta resistência.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos (Betadine®...) e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Estrutura em tubo inox 304 bacteriostático Ø 32.
- Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões do banco: 506 × 420 × 138 mm.
- Dimensões do apoio de costas: 56 × 420 × 410 mm.
- Testado com mais de 200 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.




Banco mural Grande Conforto rebatível - Estrutura inox polido brilhante UltraPolish	
Banco	510420
Apoio de costas	510429
Banco mural Grande Conforto rebatível - Estrutura inox polido satinado UltraSatin	
Banco	510420S
Apoio de costas	510429S

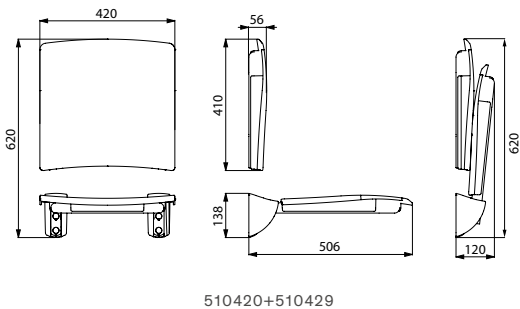


Banco de duche mural rebatível com pé



- Banco e apoio de costas Grande Conforto HR.
- Modelo grande.
- Tratamento antibacteriano do assento e do apoio de costas: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Mantém-se na posição vertical. Descida amortecida.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Assento completo removível fabricado em polímero de alta resistência.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos (Betadine®...) e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Estrutura em tubo inox 304 bacteriostático Ø 32.
- Reforço por um pé articulado retrátil em tubo inox 304 Ø 25.
- Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões do banco: 506 × 420 × 480 mm.
- Dimensões do apoio de costas: 56 × 420 × 410 mm.
- Testado com mais de 250 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 170 kg.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.



510430

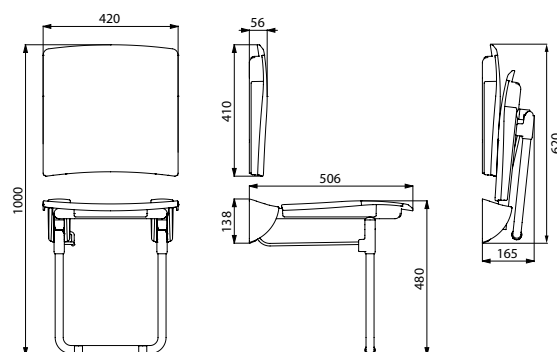

510430+510429

Banco mural Grande Conforto rebatível com pé - Estrutura inox polido brilhante UltraPolish

Banco com pé 510430

Apoio de costas 510429


Banco mural Grande Conforto rebatível com pé - Estrutura inox polido satinado UltraSatin

Banco com pé 510430S

Apoio de costas 510429S





Barra de apoio reta

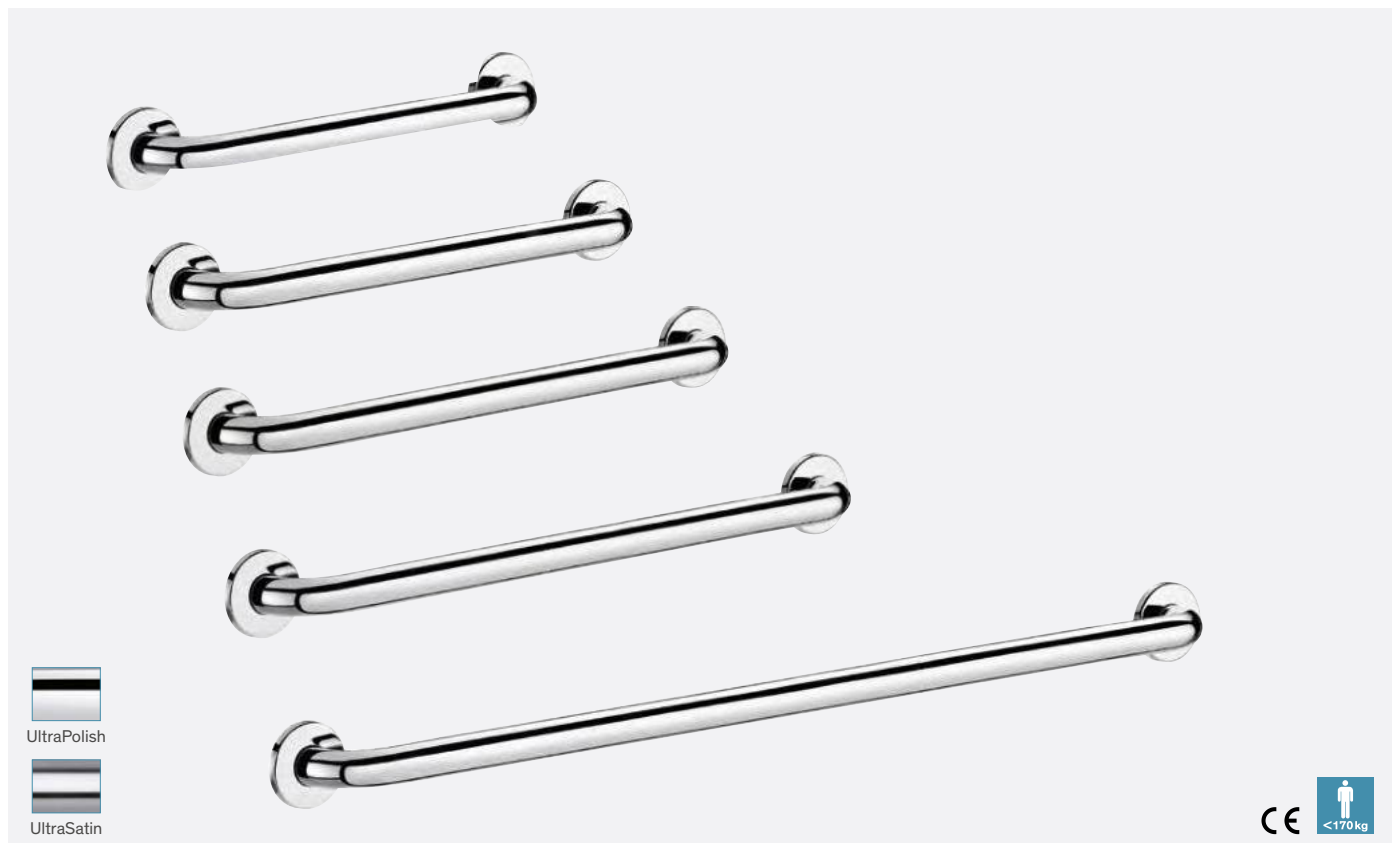

- Para sanita, duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio e elevação.
- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogênea que facilita a limpeza e higiene.
- Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").
- Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72. Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 300 a 900 mm entre-eixos, Ø 32.
- Modelos 300 a 600 mm: **testados com mais de 250 kg, peso máx. recomendado do utilizador 170 kg**. Modelos de 900 mm: peso máx. recomendado do utilizador 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.

Barra de apoio reta Ø 32 - UltraPolish	
Inox polido brilhante UltraPolish - 300 mm	5050P2
Inox polido brilhante UltraPolish - 400 mm	50504P2
Inox polido brilhante UltraPolish - 500 mm	50505P2
Inox polido brilhante UltraPolish - 600 mm	50506P2
Inox polido brilhante UltraPolish - 900 mm	50509P2
Barra de apoio reta Ø 32 - UltraSatin	
Inox polido satinado UltraSatin - 300 mm	5050S
Inox polido satinado UltraSatin - 400 mm	50504S
Inox polido satinado UltraSatin - 500 mm	50505S
Inox polido satinado UltraSatin - 600 mm	50506S
Inox polido satinado UltraSatin - 900 mm	50509S




5050/50504/50505/50506/50509




Barra de apoio curva a 135° **5082S** - Sanita PMR 700 S **110710** - Apoio de costas WC **510629S** - Sistema de descarga de água sem reservatório eletrônico TEMPOMATIC **463150** - Barra de apoio rebatível **510164S** - Porta piaçaba WC com cabo ergonômico **4051S + 4051M**


Barra de apoio curva a 135°

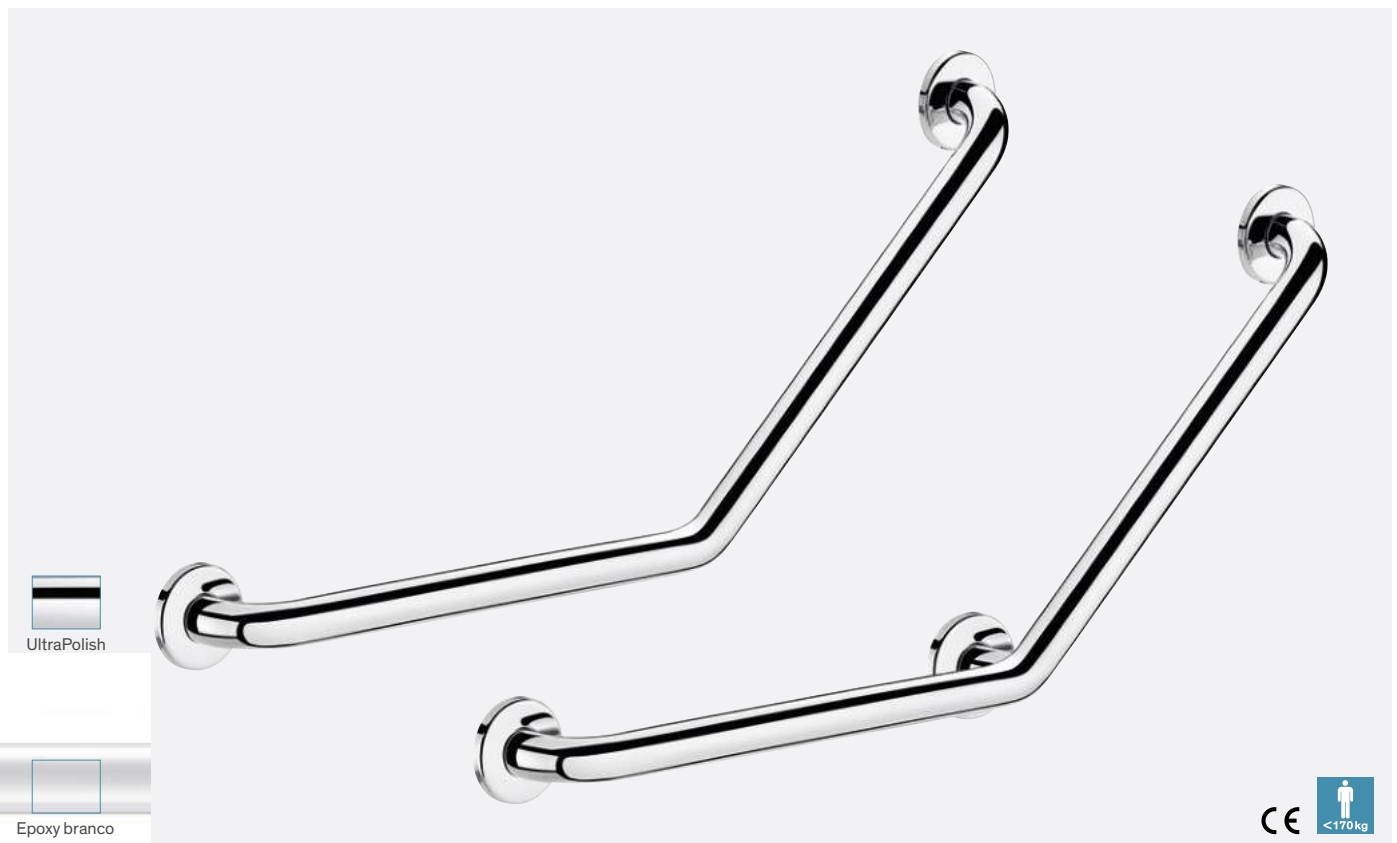


- Para sanita, duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio (parte horizontal) ou de elevação (parte a 135°).
- Utilização tanto à esquerda como à direita.
- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogênea que facilita a limpeza e higiene.
- Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").
- Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Modelos com **3 pontos de fixação: permitem o bloqueio do pulso e fácil instalação.**
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72. Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 400 × 400 mm ou 220 × 220 mm.
- Modelos com 3 pontos de fixação, Ø 32: **testados com mais de 250 kg, peso máximo recomendado do utilizador 170 kg.**
- Modelos com 2 pontos de fixação, Ø 32: peso máx. recomendado do utilizador 135 kg.
- Modelos Ø 25: peso máx. recomendado do utilizador 115 kg.
- Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.




5081/5082/5083




5086/5087



5081/5086



5082/5087



5083


Barra de apoio curva a 135° Ø 32 - 2 pontos de fixação	
Inox polido brilhante UltraPolish - 400 × 400 mm	5081P2
Inox polido brilhante UltraPolish - 220 × 220 mm	5083P
Inox polido satinado UltraSatin - 400 × 400 mm	5081S
Inox polido satinado UltraSatin - 220 × 220 mm	5083S
Barra de apoio curva a 135° Ø 32 - 3 pontos de fixação	
Inox polido brilhante UltraPolish - 400 × 400 mm	5082P
Inox polido satinado UltraSatin - 400 × 400 mm	5082S
Inox epoxy branco - 400 × 400 mm	5082W
Barra de apoio curva a 135° Ø 25 - 2 pontos de fixação	
Inox polido brilhante UltraPolish - 400 × 400 mm	5086P2
Barra de apoio curva a 135° Ø 25 - 3 pontos de fixação	
Inox polido brilhante UltraPolish - 400 × 400 mm	5087P




Barra de apoio rebatível **510164S** - Barra de apoio curva 135° **5082S** - Sanita PMR 700 S **110710**
Sistema de descarga de água sem reservatório eletrónico **TEMPOMATIC 463150**

Barra de apoio rebatível

Com fixações invisíveis

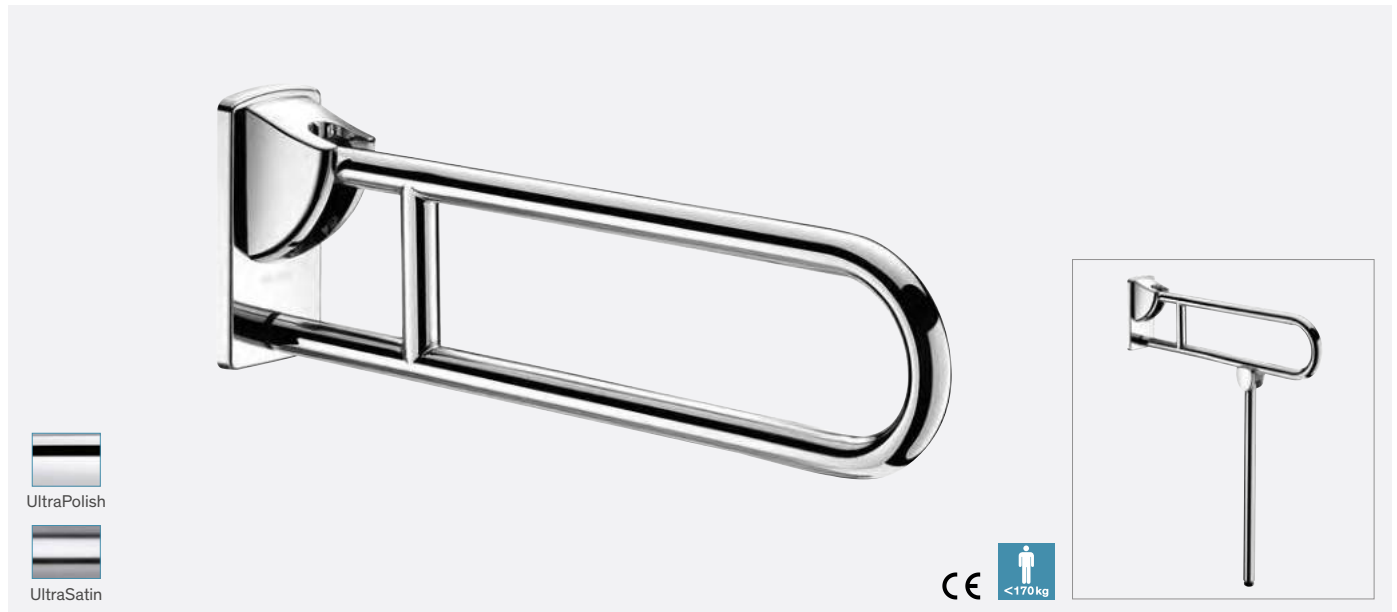

- Para sanita ou duche.
- Permite acesso lateral em posição elevada.
- Utilização como barra de apoio, de elevação e ajuda na transferência em posição rebatida.
- Descida amortecida. Mantém-se na posição vertical.
- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogênea que facilita a limpeza e higiene.
- Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Modelos com bengala: **a utilizar como reforço quando a fixação à parede por si só é insuficiente.** A bengala recolhe automaticamente. Altura da bengala regulável de 760 a 780 mm. Dimensões: 850 ou 650 × 800 × 105 mm, Ø 32.
- Modelos sem bengala: 850 ou 650 × 230 × 105 mm, Ø 32.
- Modelos com bengala: **testados com mais de 250 kg, peso máximo recomendado do utilizador 170 kg.** Modelos sem bengala: testados com mais 200 kg, peso máximo recomendado do utilizador 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.

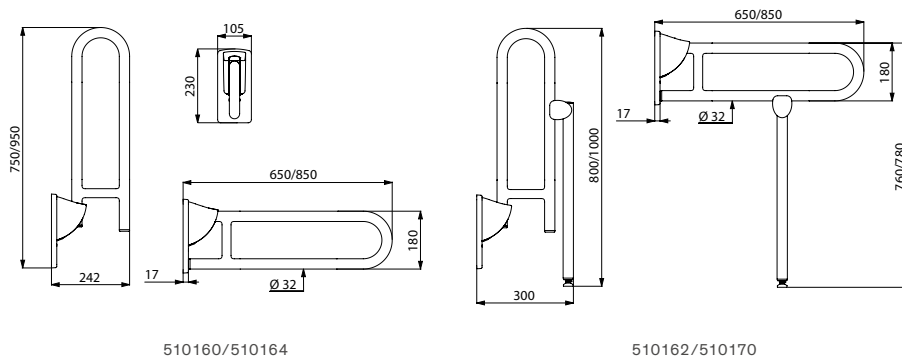


Barra de apoio rebatível fixações invisíveis Ø 32 sem bengala	
Inox polido brilhante UltraPolish - L.650 mm	510160P
Inox polido brilhante UltraPolish - L.850 mm	510164P
Inox polido satinado UltraSatin - L.650 mm	510160S
Inox polido satinado UltraSatin - L.850 mm	510164S
Barra de apoio rebatível fixações invisíveis Ø 32 com bengala	
Inox polido brilhante UltraPolish - L.650 mm	510162P
Inox polido brilhante UltraPolish - L.850 mm	510170P
Inox polido satinado UltraSatin - L.650 mm	510162S
Inox polido satinado UltraSatin - L.850 mm	510170S

Produtos complementares

Apoio de costas WC
e porta rolo WC
(ver páginas 51 e 53)

Produto associado**Tapa fixações**


- Tapa os furos de fixação quando a barra de apoio é retirada.
- Reduz o número de barras num estabelecimento, permitindo a sua colocação apenas se necessário.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Garantia 30 anos.



510150

Tapa fixações cromado com placa de fixação	510150
---	---------------

Barra reta com suporte para chuveiro


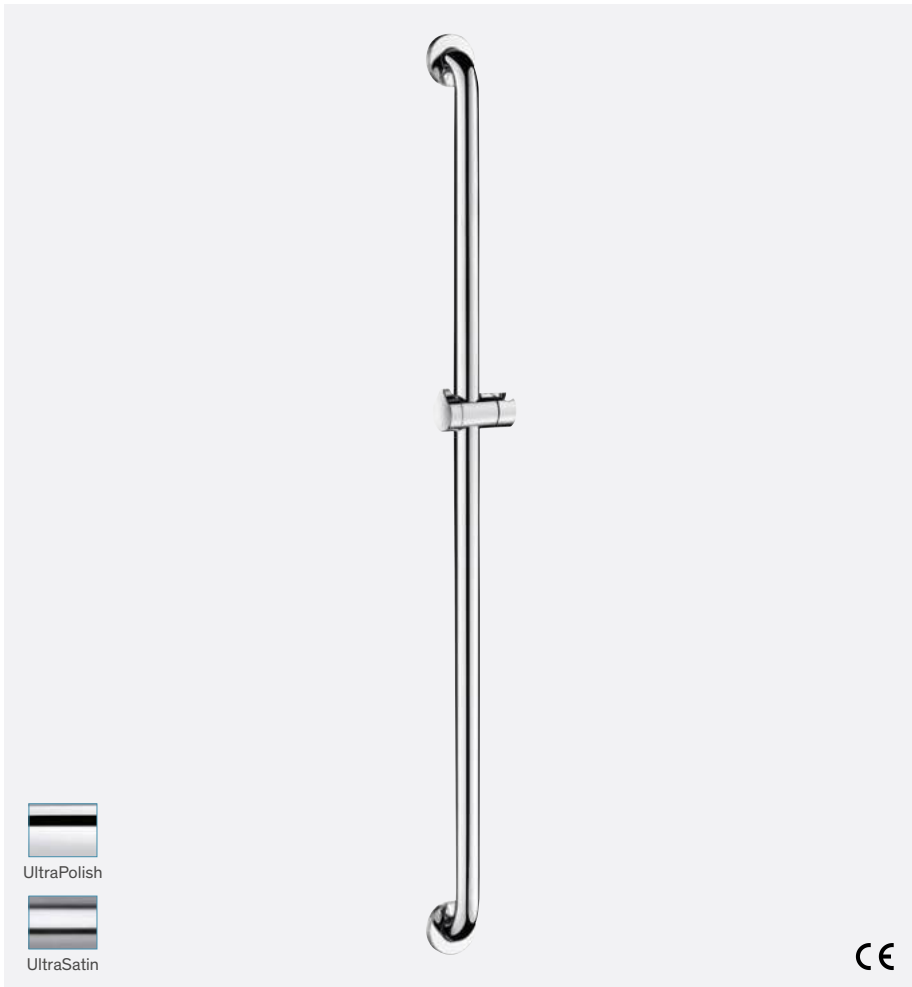


Produtos complementares



Saboneteira móvel e chuveiro de duche
(ver páginas 50 e 51)

- Para duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio vertical e barra de duche.
- Suporte de chuveiro de metal cromado com manípulo ergonómico.
- Possibilidade de adicionar uma saboneteira móvel (a encomendar separadamente).
- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogénea que facilita a limpeza e higiene.
- Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").
- Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72. Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Altura 1 150 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos.
- Marcação CE.



5460

Barra reta com suporte para chuveiro Ø 32	
Inox polido brilhante UltraPolish	5460P2
Inox polido satinado UltraSatin	5460S

Barra de apoio em T




Produtos complementares




Suportes de chuveiro, saboneteiras móveis e prateleira/saboneteira com porta-luvas
(ver páginas 50 e 51)

- Para duche.
 - Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
 - Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
 - Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
 - Modelos com barra deslizante: colocação da barra vertical regulável na instalação.
- Possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (colocação de torneira, profundidade do banco de duche...).
- Tubo inox 304 bacteriostático.
 - Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogênea que facilita a limpeza e higiene.
 - Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").
 - Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
 - Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72.
 - Placas de fixação e espelhos em inox 304.
 - Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
 - Dimensões: 1160 ou 1150 × 500 mm, Ø 32.
 - Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
 - Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.

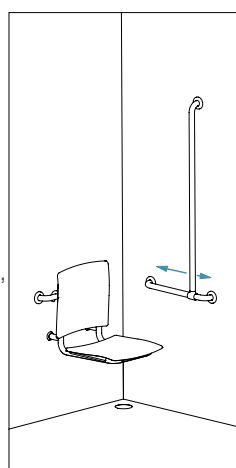

Colocação da barra vertical
(ref. 5441)

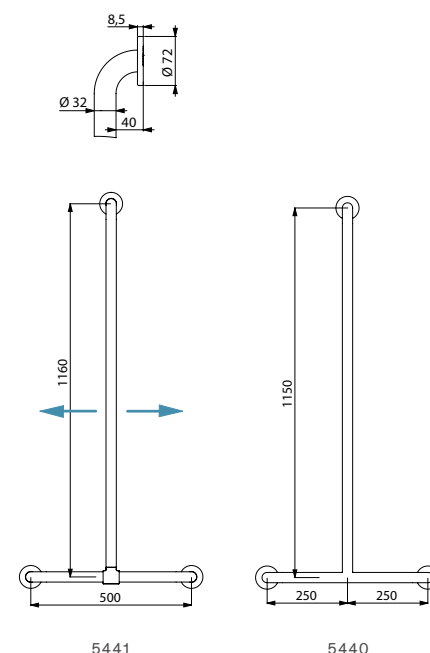

Barra de apoio em T Ø 32 com barra vertical deslizante	
Inox polido brilhante UltraPolish	5441P
Inox polido satinado UltraSatin	5441S
Barra de apoio em T Ø 32	
Inox polido brilhante UltraPolish	5440P2
Inox polido satinado UltraSatin	5440S



Barra de apoio em L **5071GP2** - Suporte de chuveiro **4110P** - Banco e apoio de costas de duche Grande Conforto **510420 + 510429**
Misturadora de duche termostática **H9741S**

Barra de apoio em L



- Para duche ou banheira.
- Permite o apoio e deslocação com segurança no duche ou na banheira.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogênea que facilita a limpeza e higiene.
- Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").
- Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72. Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 1150 ou 750 x 450 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos.
- Marcação CE.


Barra de apoio em L Ø 32 - Altura 750 mm	
Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à esquerda	5070GP2
Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à direita	5070DP2
Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à esquerda	5070GS
Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à direita	5070DS
Barra de apoio em L Ø 32 - Altura 1150 mm	
Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à esquerda	5071GP2
Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à direita	5071DP2
Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à esquerda	5071GS
Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à direita	5071DS

Produtos complementares




Suporte de chuveiro, saboneteira móvel e prateleira/ saboneteira com porta-luvas
(ver páginas 50 e 51)


ACESSIBILIDADE
INOX



5070/5071



Modelo à esquerda
5070G/5071G



Modelo à direita
5070D/5071D



Banco de duche amovível Grande Conforto **510300** - Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical **5481P** - Suporte de chuveiro **4110P**
Misturadora de duche SECURITHERM EP **254CBOX+2551EP** - Chuveiro de duche **813** - Flexível SILVER **836T3**

Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical deslizante


Para banco de duche

**Produtos complementares**

Banco de duche amovível
(ver página 33),
suportes de chuveiro
e saboneteira móvel
(ver páginas 50 e 51)

- Para duche.
- Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Modelos com barra deslizante: colocação da barra vertical regulável na instalação.
Possibilidade de mudar a posição da barra vertical sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (colocação de torneira, profundidade do banco de duche...).
- Montagem possível da barra vertical à esquerda ou à direita.
- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogênea que facilita a limpeza e higiene.
- Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").
- Distância entre a barra e a parede de 40 mm:
espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72. Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 1160 ou 1150 x 750 x 750 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.

Barra de duche angular 2 paredes Ø 32 para banco de duche - Barra vertical deslizante	
Inox polido brilhante UltraPolish	5481P
Inox polido satinado UltraSatin	5481S
Barra de duche angular 2 paredes Ø 32 para banco de duche - Barra vertical fixa	
Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à esquerda	5481GP2
Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à direita	5481DP2
Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à esquerda	5481GS
Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à direita	5481DS

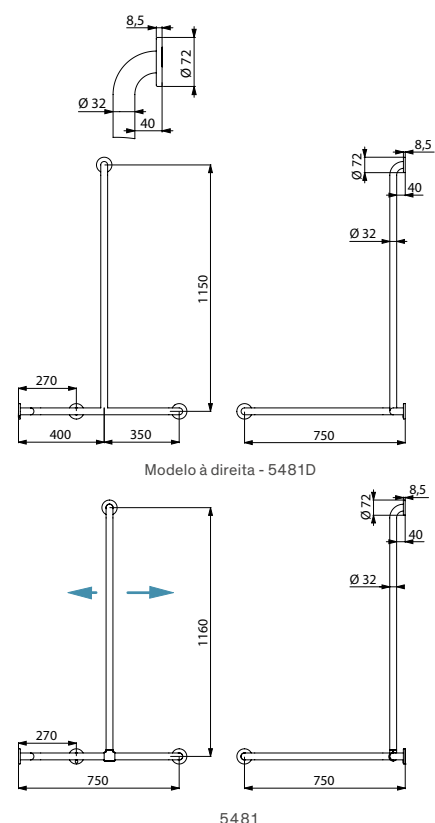


Barra de duche angular 2 paredes


Para banco de duche



- Para sanita, duche ou banheira.
- Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche, ajuda com o agachamento e a saída da banheira.
- Na sanita com reservatório encastrado ou sistema de descarga de água sem reservatório, ajuda na transferência de uma cadeira de rodas para a sanita.
- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogênea que facilita a limpeza e higiene.
- Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").
- Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72. Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 750 x 750 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos.
- Marcação CE.

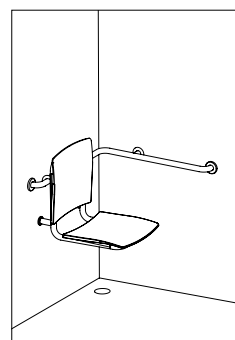

Exemplo de instalação num duche

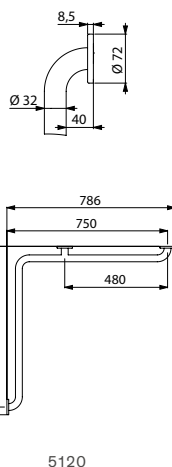

Produtos complementares



Banco de duche amovível (ver página 33) e prateleira/saboneteira com porta-luvas (ver página 51)

Barra de duche angular 2 paredes Ø 32 para banco de duche


Inox polido brilhante UltraPolish	5120P2
Inox polido satinado UltraSatin	5120S

Barra de apoio simples


Para banco de duche



- Para duche.
- Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
- Tubo inox 304 bacteriostático.
- Acabamento inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogênea que facilita a limpeza e higiene.
- Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").
- Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72. Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 500 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 250 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 170 kg.
- Garantia da barra de 30 anos.
- Marcação CE.

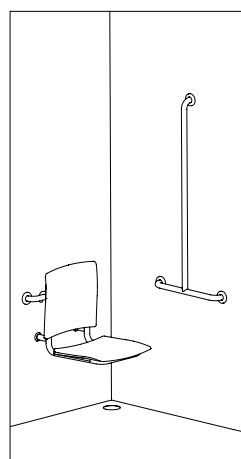

Exemplo de instalação num duche

**Produto complementar**

Banco de duche amovível (ver página 33)


Barra de apoio Ø 32 para banco de duche

Inox polido brilhante UltraPolish	50505P2
Inox polido satinado UltraSatin	50505S

Suporte de chuveiro Nylon



- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Suporte para chuveiro orientável.
- Manipulo ergonómico.
- Para barra Ø 32 (ver refs. 5441, 5440 e 5481 páginas 43 e 49).
- Garantia 30 anos.




510110NG

Suporte de chuveiro Nylon HR brilhante cinza antracite	510110NG
---	----------

Suporte de chuveiro cromado



- Fixa-se separadamente na barra e pode ser ajustado após a colocação.
- Suporte para chuveiro orientável.
- Manipulo ergonómico.
- Para barras Ø 25 e Ø 32.
- Garantia 30 anos.




4110P

Suporte de chuveiro Metal cromado	4110P
--------------------------------------	-------

Chuveiro de duche



- Chuveiro M1/2" em ABS cromado.
- Monojato: jato chuva.
- Sistema anticalcário manual.
- Garantia 30 anos.




815

Chuveiro de duche jato chuva	815
------------------------------	-----

Abraçadeira antiqueda de chuveiro



- Para barras Ø 25 a 35 mm e flexível de duche.
- Dispositivo antiqueda: impede o chuveiro de entrar em contacto direto com o chão ou sifão (fontes de contaminação bacteriana).
- Garantia 30 anos.




830

Abraçadeira antiqueda de chuveiro transparente	830
--	-----

Saboneteira móvel removível



- Suporte adaptado para gel de banho ou sabonete.
- Para barras Ø 25 e Ø 32.
- Garantia 30 anos.



510120


Saboneteira móvel removível transparente

510120

Prateleira/saboneteira para barra de duche



- Instala-se contra a parede, sobre a barra.
- Bloqueio antirroubo.
- Adaptada para colocar gel de banho ou sabonete.
- 2 ganchos porta-luvas.
- Garantia 30 anos.



511922P


Prateleira/saboneteira para barra de duche
Cromada

511922P

Porta rolo WC Nylon para barra



- Porta rolo WC em rolo.
- Instalação sem desmontar a barra.
- Bloqueio antirroubo.
- Junta antirrotação.
- Para barras Ø 32 a Ø 34.
- Garantia 30 anos.



510081


Porta rolo WC para barra
Nylon HR brilhante cinza antracite

510081

Porta rolo WC cromado para barra



- Porta rolo WC em rolo.
- Instalação sem desmontar a barra.
- Bloqueio antirroubo.
- Junta antirrotação.
- Para barras Ø 32 a Ø 34.
- Garantia 30 anos.




510081P


Porta rolo WC para barra - Cromado

510081P

Porta rolo WC em "U"

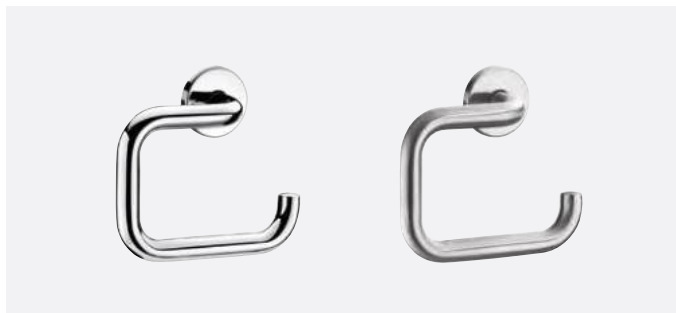


- **Inox 304 bacteriostático.**
- Tubo Ø 20, espessura 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.




Porta rolo WC em "U"	
Inox 304 polido brilhante	4081P
Inox 304 polido satinado	4081S

Porta rolo WC ou rolo de reserva

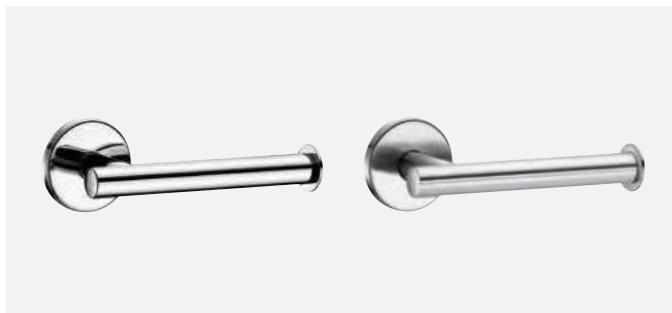


- **Inox 304 bacteriostático.**
- Possível fixação na posição horizontal para uma **utilização standard** ou na posição vertical para uma **utilização como rolo de reserva.**
- Tubo Ø 20, espessura 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.




Porta rolo WC ou rolo de reserva	
Inox 304 polido brilhante	510083P
Inox 304 polido satinado	510083S

Porta rolo WC rolo de reserva

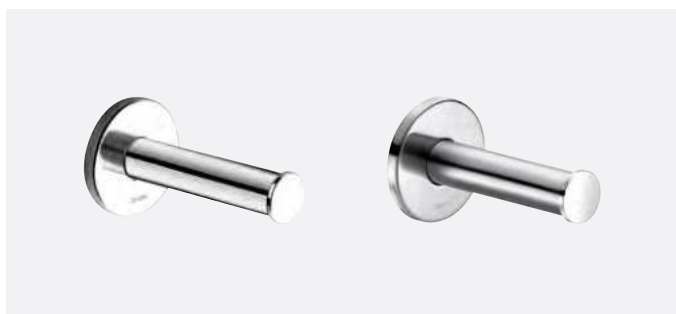

- **Inox 304 bacteriostático.**
- Tubo Ø 25, espessura 1,2 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.




Porta rolo WC rolo de reserva	
Inox 304 polido brilhante	4070P
Inox 304 polido satinado	4070S

Porta rolo WC duplo rolo




- **Inox 304 bacteriostático.**
- Para 2 rolos.
- Tubo Ø 20, espessura 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.

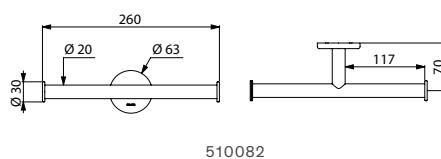


Porta rolo WC duplo rolo	
Inox 304 polido brilhante	510082P
Inox 304 polido satinado	510082S

Cabide vírgula

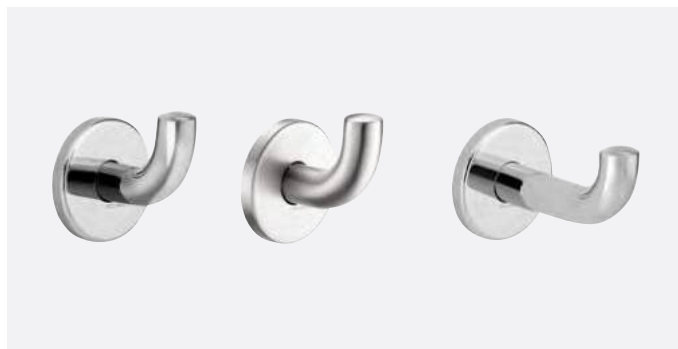

- **Inox 304 bacteriostático.**
- Tubo Ø 20, espessura 1 mm.
- Modelo curto: P. 65 mm.
- Modelo longo: P. 100 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.




Cabide vírgula - Modelo curto

Inox 304 polido brilhante	4043P
Inox 304 polido satinado	4043S


Cabide vírgula - Modelo longo

Inox 304 polido brilhante	4047P
---------------------------	--------------

Cabide duplo

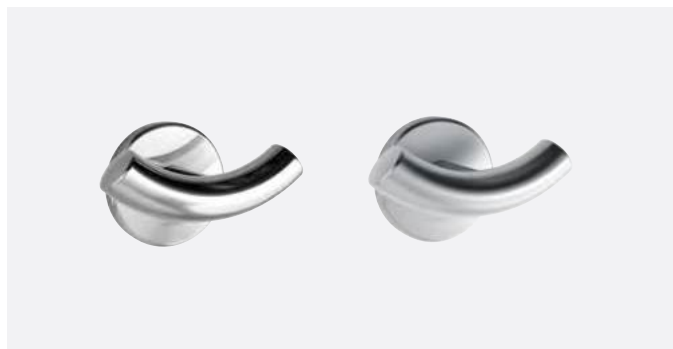

- **Inox 304 bacteriostático.**
- Tubo Ø 20, espessura 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.



Cabide duplo


Inox 304 polido brilhante	4042P
Inox 304 polido satinado	4042S

Pictograma casa de banho em inox "Deficientes"

Autocolante



- **Inox 304 polido satinado.**
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Dimensões: 125 ou 230 × 125 mm.
- Garantia 30 anos.

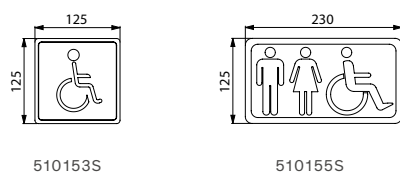


Pictograma de casa de banho em inox 304

Pictograma "Deficientes"	510153S
Pictograma "Deficientes Homens/Senhoras"	510155S

Apoio de costas WC conforto



- Apoio de costas suave em poliuretano preto.
- Tubo inox 304 bacteriostático, Ø 25 × 1,2 mm.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72. Placas de fixação e espelhos em inox 304.
- Dimensões: 150 × 580 × 173 mm.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.

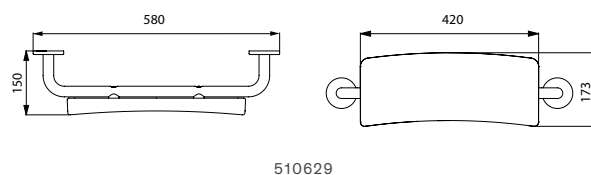


Apoio de costas WC conforto


Estrutura inox 304 polido brilhante UltraPolish	510629
Estrutura inox 304 polido satinado UltraSatin	510629S

Porta piaçaba WC sem tampa


- **Modelo robusto.**
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Modelo de pavimento ou mural.
- Limpeza fácil: copo plástico amovível por cima.
- **Copo plástico com reservatório:** evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de pingos em futuras utilizações.
- **Bloqueio antirroubo** (modelo mural).
- Espessura do inox: corpo 1 mm.
- Dimensões: Ø 90 × 330 mm.
- Garantia 30 anos.



4048




4049


Porta piaçaba mural sem tampa - Bloqueio antirroubo	
Inox 304 polido brilhante	4048P
Inox 304 polido satinado	4048S
Porta piaçaba de pavimento sem tampa	
Inox 304 polido brilhante	4049P
Inox 304 polido satinado	4049S

Porta piaçaba WC com tampa



- **Modelo robusto.**
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Modelo de pavimento ou mural.
- **Possibilidade de adicionar uma extensão ergonómica ao cabo:** facilita a utilização por pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades em se baixar.
- Limpeza fácil: copo plástico amovível por cima.
- **Copo plástico com reservatório:** evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de pingos em futuras utilizações.
- Reposição automática da escova no recetáculo por **sistema cónico**.
- **Bloqueio antirroubo** (modelo mural).
- Espessura do inox: corpo 1 mm.
- Dimensões: Ø 90 × 410 mm.
- Garantia 30 anos.



4051



4051+4051M

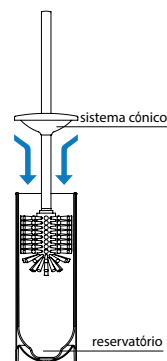


Porta piaçaba mural com tampa - Bloqueio antirroubo	
Inox 304 polido brilhante	4051P
Inox 304 polido satinado	4051S
Porta piaçaba de pavimento com tampa	
Inox 304 polido brilhante	4050P
Inox 304 polido satinado	4050S
Extensão ergonómica para cabo de escova WC	4051M

Espelho inquebrável inox 1 m



- **Para instalação mista:** a altura permite a utilização em posição sentada ou de pé.
- Inox 304 bacteriostático **polido "espelho"**.
- **Reforço invisível por placa sólida** de madeira.
- Fixações invisíveis.
- **Inquebrável.**
- A instalar sobre uma superfície plana.
- Dimensões: 11 × 590 × 970 mm.
- Garantia 30 anos.

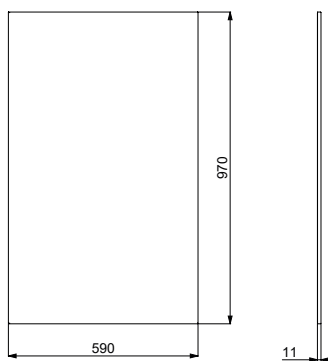

3459

Espelho inquebrável inox **3459**


Outros modelos de espelhos e fixadores
ver páginas 139-141.

Espelho inclinável

Alavanca longa ergonómica



- **Para instalação mista:** utilização possível em posição sentada ou de pé.
- **Alavanca longa ergonómica que permite inclinar o espelho por uma pessoa sentada ou em cadeira de rodas.**
- **Instalação fácil e rápida** por simples pressão.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Puxador em Nylon HR brilhante branco.
- Espelho de vidro laminado de segurança de 6 mm.
- Inclinação possível até 20°.
- Dimensões do espelho: 500 × 600 mm.
- Garantia 30 anos.

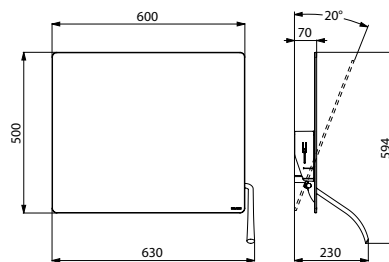

510201N

Espelho inclinável com alavanca longa ergonómica
510201N


Outros modelos de espelhos e fixadores
ver páginas 139-141.

Espelho inclinável

Puxador



- **Para instalação mista:** utilização possível em posição sentada ou de pé.
- **O puxador permite inclinar o espelho por pessoas que estão em posição sentada ou em cadeira de rodas.**
- **Instalação fácil e rápida** por simples pressão.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Espelho de vidro laminado de segurança de 6 mm.
- Inclinação possível até 20°.
- Dimensões do espelho: 500 × 600 mm.
- Garantia 30 anos.

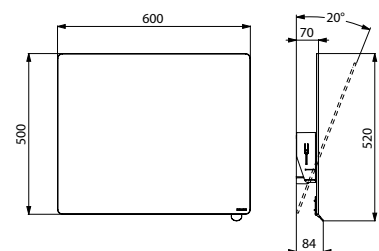

510202

Espelho inclinável com puxador

Puxador cromado brilhante **510202P**

Puxador cromado satinado **510202S**


Outros modelos de espelhos e fixadores
ver páginas 139-141.

Sanita 700 PMR

Suspensa ou ao pavimento



- **Sanita alongada** comprimento 700 mm para um maior conforto das pessoas com mobilidade reduzida.
- Modelo suspenso: compatível com todas as estruturas de suporte standard no mercado.
- Design elegante.
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Espessura do inox: 1,5 mm.
- Cuba estampada, sem soldaduras, para uma fácil manutenção e melhor higiene.
- Interior da sanita polido com bordos arredondados para uma fácil limpeza.
- Lavagem perimetral integrada.
- Entrada de água horizontal Ø 55 mm.
- Descarga de água horizontal Ø 100 mm.
- Economia de água: funciona com 4 L de água e mais.
- Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em inox para uso sem assento.
- Instalação rápida e fácil.
- Peso: 14,5 kg para o modelo 700 S; 15 kg para o modelo 700 P.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE. Conforme a norma EN 997 para uma descarga de 4 litros.

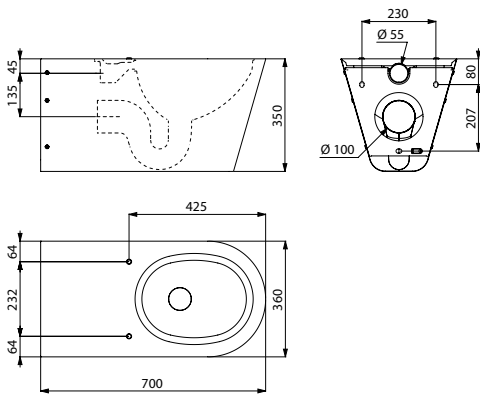

110710


Sanita PMR - Comprimento 700 mm - Inox 304 polido satinado	
Sanita suspensa (700 S)	110710
Sanita ao pavimento (700 P)	110700

Sanita MONOBLOCO 700 PMR

Com reservatório



- Sanita ao pavimento com reservatório de dupla descarga 3/6 litros.
- **Sanita alongada** comprimento 700 mm para um maior conforto das pessoas com mobilidade reduzida.
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Espessura do inox: 1,5 mm.
- Cuba estampada, sem soldaduras, para uma melhor higiene.
- Interior da sanita polido com bordos arredondados para uma fácil limpeza.
- Lavagem perimetral integrada. Entrada de água inferior encastrada ou exterior lateral (esquerda/direita).
- Descarga de água encastrada horizontal ou vertical. Fornecido com tubo PVC.
- Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em inox para uso sem assento.
- Instalação rápida: 2 janelas de acesso com parafusos antirroubo TORX.
- Peso: 22 kg.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE. Conforme a norma EN 997 para uma descarga de 4 litros.

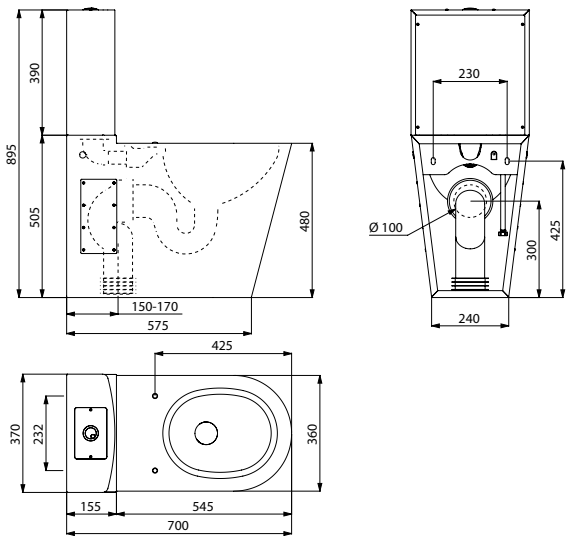

110790

Sanita MONOBLOCO 700 PMR - Inox 304 polido satinado	110790
---	--------


Lava-mãos PMR XS

Suspenso



CE

- Lava-mãos de fixação mural **adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.**
- Diâmetro interior do lava-mãos: 310 mm.
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Acabamento anticortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Peso: 3,9 kg.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE. Conforme a norma EN 14688.

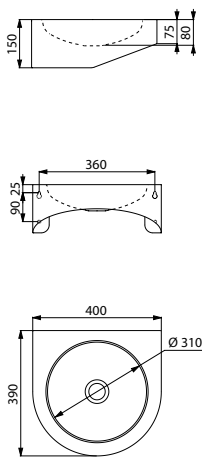

120400

Lava-mãos PMR XS - Inox 304 polido satinado	
Sem furo para torneira	120400
Com furo de torneira Ø 35 à direita	123400


Lavatório FRAJU PMR

Suspenso



CE

- Lavatório de fixação mural, **adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.**
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Espessura do inox: 1,2 mm para a cuba e 1,5 mm para o exterior.
- Acabamento anticortes.
- Fornecido com válvula de 1"1/4.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Peso: 5 kg.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE. Conforme a norma EN 14688.

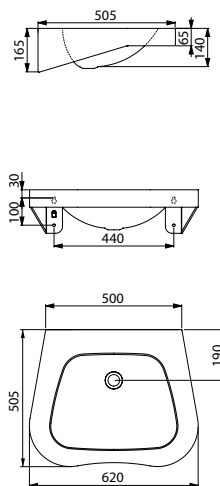

120440

Lavatório FRAJU PMR - Inox 304 polido satinado	
Sem furo para torneira	120440
Com furo de torneira Ø 35 ao centro	121440


Base de duche PMR

Encastrar



CE

- Base de duche de encastrar.
- **Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida:** base extraplana.
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Espessura do inox: 1,5 mm.
- Profundidade: 30 mm.
- Inclinação para escoamento.
- Fornecido com válvula de 1"1/2 e sifão.
- Superfície antiderrapante.
- Peso do modelo 800 × 800: 8,5 kg.
- Peso do modelo 900 × 900: 9,5 kg.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE. Conforme a norma EN 14527.

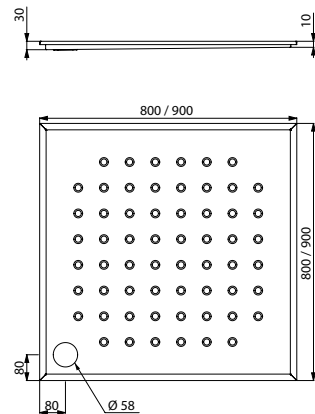

150500/150600

Base de duche PMR de encastrar	
Inox 304 polido satinado 800 × 800 mm	150500
Inox 304 polido satinado 900 × 900 mm	150600



Acessibilidade e Autonomia

Gama NylonClean


BANCOS DE DUCHE 63



BARRAS DE APOIO 67




BARRAS DE APOIO REBATÍVEIS 69

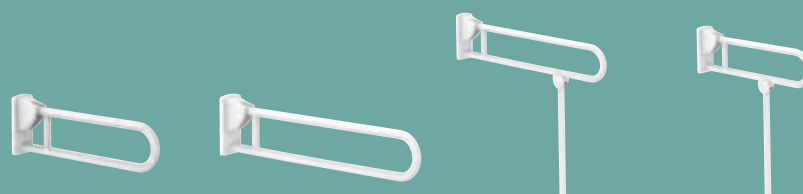

BARRAS PARA DUCHE 70



ACESSÓRIOS 78

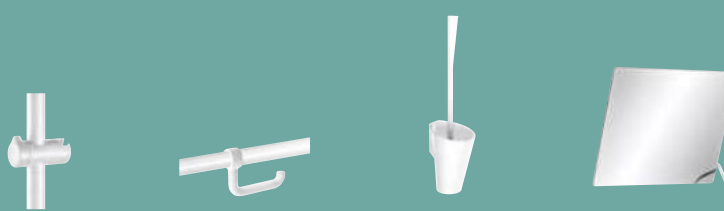



MÁXIMA HIGIENE E ERGONOMIA

Tratamento antibacteriano NylonClean

As barras de apoio e bancos de duche **NylonClean** DELABIE têm um tratamento antibacteriano. Esta **proteção contra o desenvolvimento bacteriano e o aparecimento de bolores**, combinada com um processo de limpeza regular, proporciona uma boa higiene e defesa contra a contaminação através das mãos.

O princípio ativo é integrado no material durante o fabrico. A propriedade antibacteriana não pode ser degradada ou removida ao longo do tempo por radiação UV ou limpeza sucessiva com produtos químicos.

As barras e bancos **NylonClean** DELABIE são perfeitamente adequados para instalações de cuidados de saúde, lares e ambientes dedicados a pacientes que são frequentemente imunodeprimidos e, particularmente, propensos ao contágio. A eficácia antibacteriana foi comprovada por um laboratório independente.

Nylon HR brilhante

O Nylon utilizado pela DELABIE no fabrico das barras é de elevada qualidade. A sua superfície é perfeitamente homogénea e livre de porosidade para assegurar uma boa higiene e facilitar a limpeza. Ao contrário de outros materiais sintéticos tem uma elevada resistência à abrasão, à quebra e ao calor.

O Nylon tem todas as características técnicas para uma utilização ótima em ambientes onde existem elevadas restrições em termos de higiene (hospitais, lares de idosos, escolas...).

Resistência aos produtos químicos

Os produtos **NylonClean** DELABIE são resistentes aos principais produtos de conservação e limpeza, utilizados em ambiente hospitalar e coletividades.

Partes retas sem juntas

Foi dada especial atenção ao design das barras **NylonClean** DELABIE para limitar o número de juntas e ligações. Isto evita a multiplicação de depósitos de sujidade e nichos bacterianos ou o aparecimento de um fio preto, especialmente nas partes retas feitas numa só peça por extrusão, que são as que estão mais em contacto com as mãos.

Toque macio e quente

Ótima apreensão

O diâmetro de 32 mm utilizado para as barras permite dar resposta a uma ótima apreensão, qualquer que seja o destino do produto. No caso das coletividades ou estabelecimentos hospitalares, é dada preferência ao diâmetro de 32 mm.

MÁXIMA SEGURANÇA

Testado com mais de 200 kg

Nas coletividades, o peso do utilizador é desconhecido. Os produtos instalados devem resistir em qualquer circunstância.

Garantia de 30 anos

As barras e bancos DELABIE estão adaptados para uma utilização intensiva em todos os tipos de coletividades ou estabelecimentos de cuidados.

O Nylon é tingido na massa. Um tratamento anti-UV impede o envelhecimento prematuro dos produtos expostos à luz (amarelecimento...). Os produtos **NylonClean** DELABIE permanecerão em perfeitas condições durante toda a sua vida.

Marcação CE

As barras e bancos DELABIE têm a marcação CE conforme a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos e cumprem os requisitos da norma europeia EN ISO 121856 « Produtos de assistência para pessoas com deficiência ». Esta é uma garantia adicional fornecida aos utilizadores destes produtos.

Reforço metálico

Um tubo interior contínuo, feito de aço anticorrosão de 2 mm de espessura reforça a cobertura de Nylon de 3,5 mm. É combinado com outras peças feitas de materiais técnicos altamente resistentes.

Espaço de segurança de 38 mm

As pessoas com mobilidade reduzida ou idosas perdem facilmente o equilíbrio. Um espaço de apenas 38 mm entre a barra e a parede impede a passagem do antebraço, reduzindo o risco de queda e de fratura de um braço que pudesse ficar preso por trás da barra.

Espaço reduzido

O espaço ocupado pelas barras instaladas o mais próximo da parede é menor. A circulação e deslocação são assim mais fáceis nas instalações sanitárias (duche, sanita...), proporcionando uma maior liberdade de movimentos. As barras são igualmente mais discretas.

Fixações invisíveis

Todas as fixações (placa com 6 pontos de fixação possíveis) são ocultadas por um espelho em Nylon.

E TAMBÉM...

100%

intercambiáveis

Os fixadores das barras são uniformizados e as dimensões controladas no processo de fabrico. No caso de substituição por uma barra idêntica, não é necessário efetuar nova furação na parede.

100% reciclável

As barras são feitas de materiais 100% recicláveis, contribuindo para um desenvolvimento sustentável e para a proteção do ambiente.

Gama completa

A diversidade de oferta da DELABIE permite dar resposta às necessidades e restrições existentes no domínio da acessibilidade e autonomia. Esta oferta complementa as restantes gamas da DELABIE.

TESTADO COM MAIS DE 200 KG
GARANTIA 30 ANOS
MARCAÇÃO CE

ESPAÇO DE SEGURANÇA
DE 38 MM
Antifratura
Espaço reduzido

COBERTURA NYLON
DE 3,5 MM

REFORÇO METÁLICO
DE 2 MM
Elevada resistência

FIXAÇÕES INVISÍVEIS
POR ESPELHO NYLON 1 MM

UNIFORMIZAÇÃO
DAS FIXAÇÕES
100% intercambiáveis

TRATAMENTO
ANTIBACTERIANO

Nylon
Clean

NYLON HR
BRILHANTE
Limpeza facilitada

RESISTÊNCIA
AOS PRODUTOS
QUÍMICOS

SEM EMENDAS
Sem nichos
bacterianos

TUBO Ø 32
Ótima prensão

TOQUE MACIO
E QUENTE

100% RECICLÁVEL

ACESSIBILIDADE
NYLON CLEAN




Banco de duche amovível Grande Conforto **510300N** - Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical deslizante NylonClean **5481N**
Misturadora termostática **H9741** - Suporte de chuveiro **510110** - Saboneteira móvel **510120N** - Chuveiro de duche **813**

Banco de duche amovível Grande Conforto

Para pendurar




Produtos complementares

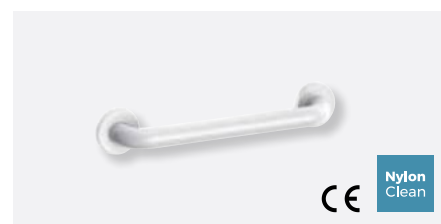

Barras para banco de duche
(ver páginas 75 a 77)

- **Banco e apoio de costas Grande Conforto HR.**
- **Modelo grande.**
- Para pendurar sobre barras Ø 32 (ver refs. 5481N, 5490N, 5121N e 50504N páginas 75 a 77).
- **Tratamento antibacteriano** do assento e do apoio de costas: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- **Amovível:** reduz o número de bancos nas instituições, permitindo a sua instalação apenas se necessário.
Exemplo: hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Assento completo removível fabricado em polímero de alta resistência.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos (Betadine®...) e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Estrutura em tubo inox 304 bacteriostático Ø 32.
- **Os cilindros reguláveis garantem uma boa posição horizontal do assento.**
- **Espelhos de apoio largos garantem a proteção da parede.**
- Dimensões: 590 × 420 × 510 mm.
- Testado com mais de 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.

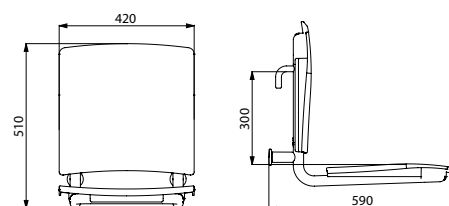

Banco de duche Grande Conforto amovível para pendurar
Estrutura inox epoxy branco


510300N

510300N


Banco de duche mural rebatível



- Banco e apoio de costas Grande Conforto HR.
- Modelo grande.
- Tratamento antibacteriano do assento e do apoio de costas: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Mantém-se na posição vertical.
- Descida amortecida.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Assento completo removível fabricado em polímero de alta resistência.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos (Betadine®...) e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Estrutura em tubo inox 304 bacteriostático Ø 32.
- Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões do banco: 506 × 420 × 138 mm.
- Dimensões do apoio de costas: 56 × 420 × 410 mm.
- Testado com mais de 200 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.



510420N

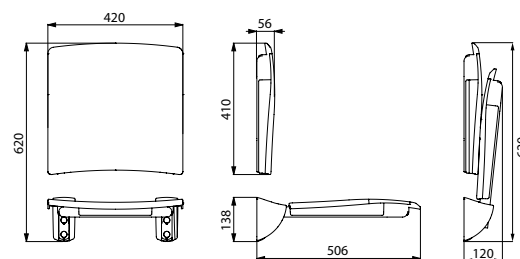


510420N+510429N

Banco mural Grande Conforto rebatível - Estrutura inox epoxy branco	
Banco	510420N
Apoio de costas	510429N

Banco de duche mural rebatível com pé



- Banco e apoio de costas Grande Conforto HR.
- Modelo grande.
- Tratamento antibacteriano do assento e do apoio de costas: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Mantém-se na posição vertical.
- Descida amortecida.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Assento completo removível fabricado em polímero de alta resistência.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos (Betadine®...) e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Estrutura em tubo inox 304 bacteriostático Ø 32.
- Reforço por um pé articulado retrátil em tubo inox 304 Ø 25.
- Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões do banco: 506 × 420 × 480 mm.
- Dimensões do apoio de costas: 56 × 420 × 410 mm.
- Testado com mais de 250 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 170 kg.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.

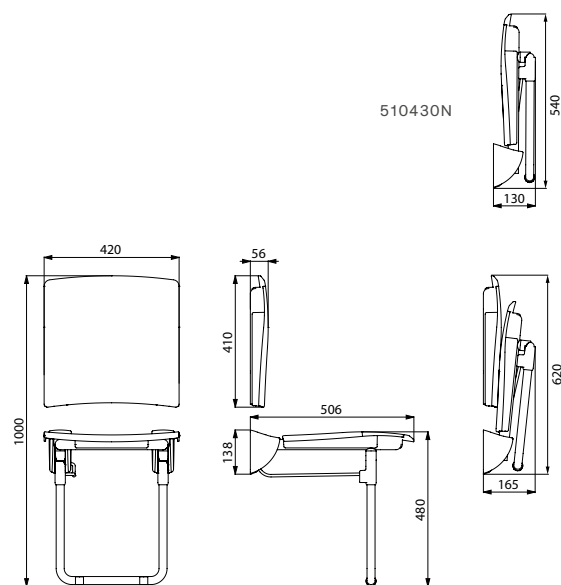

Banco mural Grande Conforto rebatível com pé - Estrutura inox epoxy branco	
Banco com pé	510430N
Apoio de costas	510429N

510430N+510429N




Barra de apoio curva a 135° NylonClean 5081N - Barra rebatível NylonClean 5164N - Porta rolo WC em "U" 4081N - Porta piaçaba com cabo ergonômico 4051N
Estrutura de suporte WC TEMPOFIX 3 com sistema de descarga de água sem reservatório temporizado TEMPOFLUX 3 564065BE+763000

Barra de apoio curva a 135°




Nylon
Clean

- Para sanita, duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio (parte horizontal) ou de elevação (parte a 135°).
- Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Utilização tanto à esquerda como à direita.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida de alta resistência (Nylon) : com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- 3 pontos de fixação permitem o bloqueio do pulso e fácil instalação.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 400 × 400 mm ou 220 × 220 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos.
- Marcação CE.

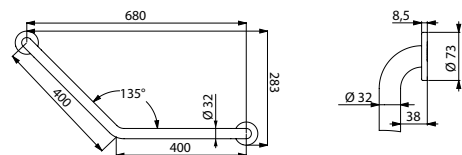

5081N



5083N

Barra de apoio curva a 135° Ø 32	
Nylon HR brilhante branco - 400 × 400 mm	5081N
Nylon HR brilhante branco - 220 × 220 mm	5083N


Barra de apoio reta



- Para sanita, duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio e elevação.
- Tratamento antibacteriano NylonClean: ótica proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 300 a 900 mm entre-eixos, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos.
- Marcação CE.

Barra de apoio reta Ø 32

Nylon HR brilhante branco - 300 mm	5050N
Nylon HR brilhante branco - 400 mm	50504N
Nylon HR brilhante branco - 500 mm	50505N
Nylon HR brilhante branco - 600 mm	50506N
Nylon HR brilhante branco - 900 mm	50509N




5050N/50504N/50505N/50506N/50509N

Barra de apoio rebatível



- Para sanita ou duche.
- Permite acesso lateral em posição elevada.
- Utilização como barra de apoio, de elevação e ajuda na transferência em posição rebatida.
- Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Descida amortecida.
- Mantém-se na posição vertical.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida (Nylon) e polímero de alta resistência: com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Modelos com bengala: **a utilizar como reforço quando a fixação à parede por si só é insuficiente.** A bengala recolhe automaticamente. Altura da bengala regulável de 760 a 780 mm. Dimensões: 850 ou 650 × 800 × 105 mm, Ø 32.
- Modelos sem bengala: 850 ou 650 × 230 × 105 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos.
- Marcação CE.

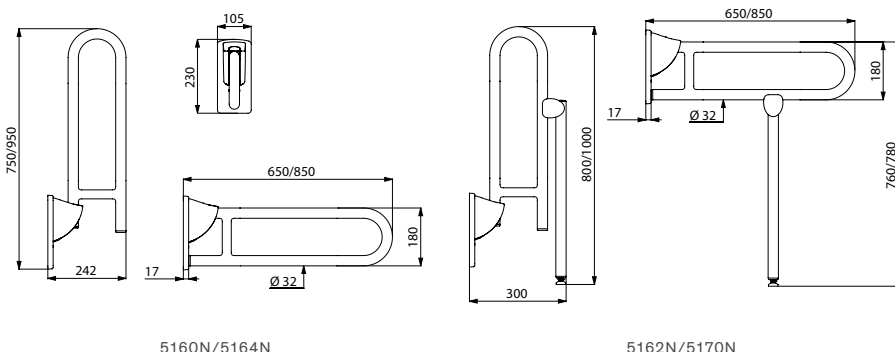

Barra de apoio rebatível fixações invisíveis Ø 32 sem bengala	
Nylon HR brilhante branco - L.650 mm	5160N
Nylon HR brilhante branco - L.850 mm	5164N
Barra de apoio rebatível fixações invisíveis Ø 32 com bengala	
Nylon HR brilhante branco - L.650 mm	5162N
Nylon HR brilhante branco - L.850 mm	5170N

Produtos complementares




Apoio de costas WC e porta rolo WC
(ver página 79)

Produto associado



Tapa fixações

- Tapa os furos de fixação quando a barra de apoio é retirada.
- Reduz o número de barras num estabelecimento, permitindo a sua colocação apenas se necessário.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Garantia 30 anos.




510150N

Tapa fixações Nylon com placa de fixação	510150N
--	---------

Barra reta com suporte para chuveiro





Produtos complementares

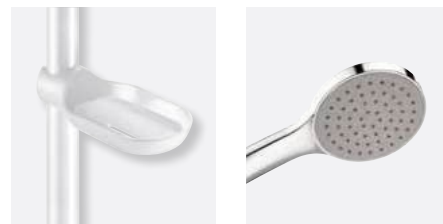

Saboneteira móvel e chuveiro de duche
(ver página 78)

- Para duche ou banheira.
- Utilização como barra de apoio vertical e barra de duche.
- Suporte de chuveiro de Nylon HR com manipulador ergonómico.
- Possibilidade de adicionar uma saboneteira móvel (a encomendar separadamente).
- Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Altura: 1150 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos.
- Marcação CE.




Barra de duche angular e esquadria




- Para duche.
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Possibilidade de montagem da barra vertical à esquerda ou à direita.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm :
espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 1245 × 570 × 660 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos.
- Marcação CE.


Produtos complementares

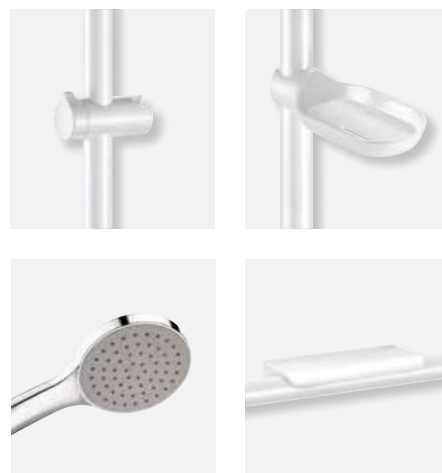

Suporte de chuveiro, saboneteira móvel, chuveiro de duche e prateleira/saboneteira com porta-luvas *(ver páginas 78 e 79)*

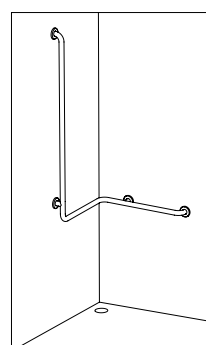

Exemplo de instalação num duche

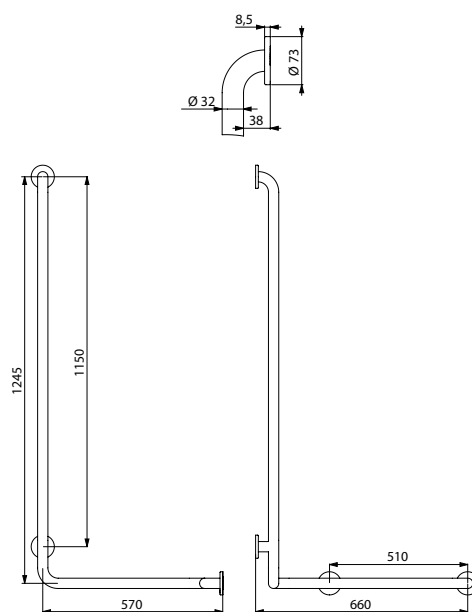

Barra de duche angular e esquadria Ø 32 - Nylon HR brilhante branco

5100N

5100N



Banco rebatível Grande Conforto **510420N** - Apoio de costas Grande Conforto **510429N** - Misturadora de duche termostática SECURITHERM **H9630** - Barra em L NylonClean **5071N** - Suporte de chuveiro **510110** - Saboneteira **510120N** - Cabides **4043N**

Barra de apoio em L





Produtos complementares



Suporte de chuveiro, saboneteira móvel, chuveiro de duche e prateleira/saboneteira com porta-luvas (ver páginas 78 e 79)

- Para duche ou banheira.
- Permite o apoio e deslocação com segurança no duche ou na banheira.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Possibilidade de montagem da barra vertical à esquerda ou à direita.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 1245 ou 750 × 450 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos.
- Marcação CE.




5070N/5071N

Barra de apoio em L Ø 32	
Nylon HR brilhante branco - H.750 mm	5070N
Nylon HR brilhante branco - H.1245 mm	5071N

Barra de apoio em T




Produtos complementares


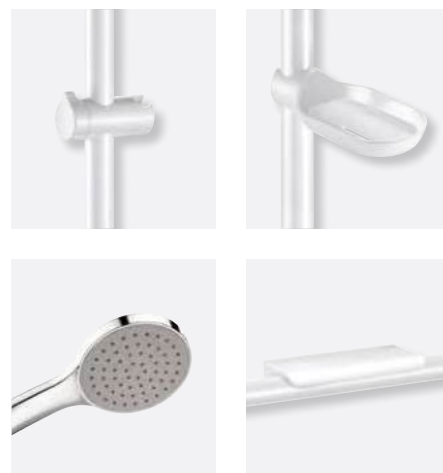


Suporte de chuveiro, saboneteira móvel, chuveiro de duche e prateleira/saboneteira com porta-luvas (ver páginas 78 e 79)

- Para duche.
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Tratamento antibacteriano **NylonClean**: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Modelo com barra deslizante: **colocação da barra vertical regulável na instalação**. Possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (colocação de torneira, profundidade do banco de duche...).
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 1150 x 500 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos.
- Marcação CE.

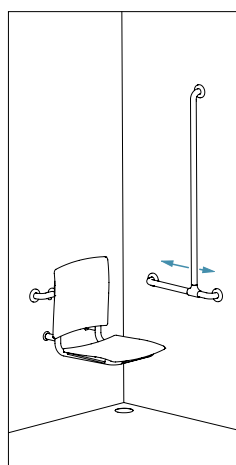

Colocação da barra vertical regulável (ref. 5441N)

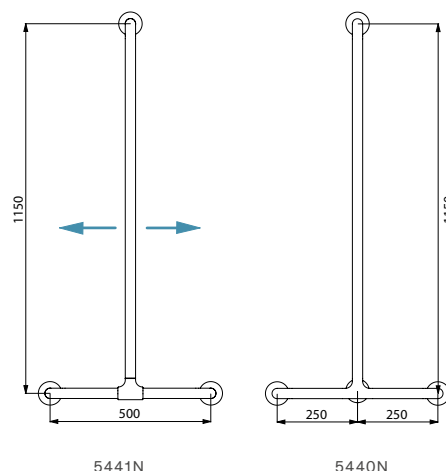

Barra de apoio em T Ø 32 - Nylon HR brilhante branco

Com barra vertical deslizante	5441N
Com barra vertical fixa	5440N

Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical

Para banco de duche




Produtos complementares




Banco de duche amovível (ver página 63), suporte de chuveiro, saboneteira móvel e prateleira/saboneteira com porta-luvas (ver páginas 78 e 79)

- Para duche.
- Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
- Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
- Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Modelo com barra deslizante: **colocação da barra vertical regulável na instalação.** Possibilidade de mudar a posição da barra vertical sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (colocação de torneira, profundidade do banco de duche...).
- **Possibilidade de montagem da barra vertical à esquerda ou à direita.**
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV. Agradável e quente ao toque.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 1150 × 750 × 750 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg.
- Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos.
- Marcação CE.

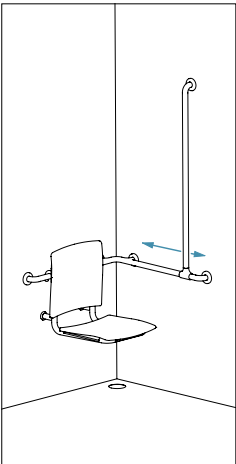

Colocação da barra vertical regulável à esquerda ou à direita (ref. 5481N)

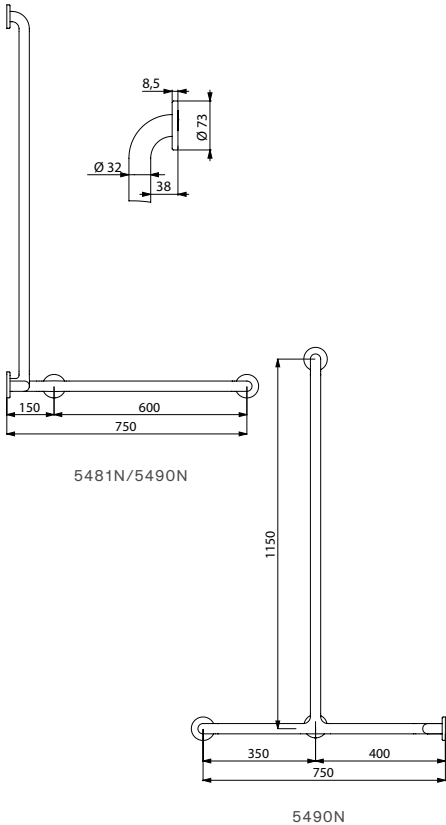


Barra de duche angular 2 paredes Ø 32 - Nylon HR brilhante branco - Para banco de duche	
Com barra vertical deslizante	5481N
Com barra vertical fixa	5490N

Barra de duche angular 2 paredes


Para banco de duche



- Para sanita, duche ou banheira.
- Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche, ajuda com o agachamento e a saída da banheira.
- Na sanita com reservatório ou sistema de descarga de água sem reservatório, ajuda na transferência de uma cadeira de rodas para a sanita.
- **Tratamento antibacteriano NylonClean:** ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 750 x 750 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos.
- Marcação CE.

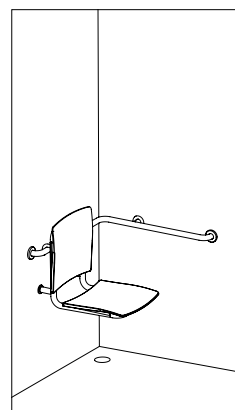

Exemplo de instalação num duche

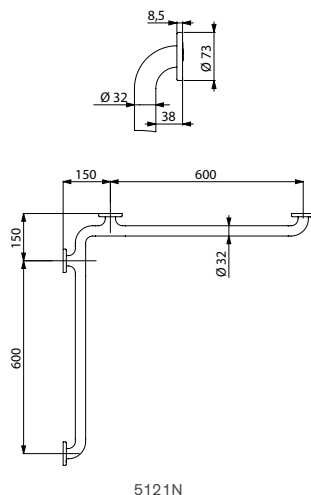

5121N

Produtos complementares



Banco de duche amovível [\(ver página 63\)](#) e prateleira/saboneteira com porta-luvas [\(ver página 81\)](#)

Barra de apoio simples


Para banco de duche




- Para duche.
- Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).
- Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
- Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
- Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
- Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.
- Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
- Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
- Tratamento anti-UV.
- Agradável e quente ao toque.
- Distância entre a barra e a parede de 38 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
- Dimensões: 400 mm, Ø 32.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia da barra de 30 anos.
- Marcação CE.

Produto complementar

Banco de duche amovível (ver página 63)

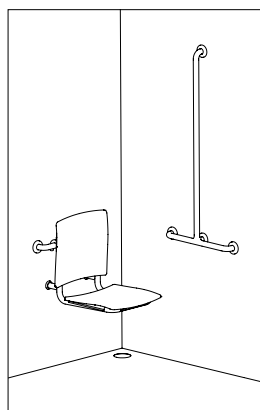

Exemplo de instalação num duche




50504N

Suporte de chuveiro



- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Suporte para chuveiro orientável.
- Manipulo ergonómico.
- Para barra Ø 32.
- Garantia 30 anos.



510110


Suporte de chuveiro - Nylon HR brilhante branco

510110

Saboneteira móvel removível



- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Suporte adaptado para gel de banho ou sabonete.
- Para barras Ø 25 e Ø 32.
- Garantia 30 anos.



510120N


Saboneteira móvel - Nylon HR brilhante branco

510120N

Chuveiro de duche



- Chuveiro M1/2" em ABS cromado.
- Monojato: jato chuva.
- Sistema anticalcário manual.
- Garantia 30 anos.



815


Chuveiro de duche jato chuva

815

Abraçadeira antiqueda de chuveiro



- Para barras Ø 25 a 35 mm e flexível de duche.
- Dispositivo antiqueda: impede o chuveiro de entrar em contacto direto com o chão ou sifão (fontes de contaminação bacteriana).
- Garantia 30 anos.



830


Abraçadeira antiqueda de chuveiro transparente

830

Prateleira/saboneteira para barra de duche



- Instala-se contra a parede, sobre a barra.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Adaptada para colocar gel de banho ou sabonete.
- **2 ganchos porta-luvas.**
- Garantia 30 anos.



511922W


Prateleira/saboneteira para barra de duche - Branco

511922W

Porta rolo WC para barra



- Porta rolo WC em rolo.
- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Instalação sem desmontar a barra.
- Bloqueio antirroubo.
- Junta antirrotação.
- **Para barras Ø 32 a Ø 34.**
- Garantia 30 anos.



510081N



Porta rolo WC para barra - Nylon HR brilhante branco

510081N

Apoio de costas WC conforto



- Apoio de costas suave em poliuretano
- Tubo em poliamida de alta resistência (Nylon), Ø 32.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
- Dimensões: 150 × 575 × 173 mm.
- Marcação CE.
- Garantia 30 anos.



510629N

Apoio de costas WC conforto - Nylon HR brilhante branco

510629N

Porta piaçaba WC


Com bloqueio antirroubo e **cabo longo**



Porta piaçaba Nylon HR brilhante branco
com cabo longo - Bloqueio antirroubo

4051N

- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- **Cabo longo ergonómico:** facilita a utilização por pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades em se baixar.
- Limpeza fácil: copo plástico amovível por cima.
- **Copo plástico com reservatório:** evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de pingos em futuras utilizações.
- Fixação mural com **bloqueio antirroubo**.
- Altura 515 mm.
- Garantia 30 anos.




4051N

Porta rolo WC rolo de reserva



- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Tubo Ø 32.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.



4070N


Porta rolo WC rolo de reserva
Nylon HR brilhante branco

4070N

Porta rolo WC em "U"



- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Tubo Ø 20.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.



4081N


Porta rolo WC em "U"
Nylon HR brilhante branco

4081N

Cabide vírgula



- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Tubo Ø 20.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.




4043N

Cabide vírgula Nylon HR brilhante branco	4043N
---	-------

Cabide duplo



- Inox 304 epoxy branco.
- Tubo Ø 20, espessura 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.




4042W


Cabide duplo Inox 304 epoxy branco	4042W
---------------------------------------	-------

Cabide


Simples ou duplo

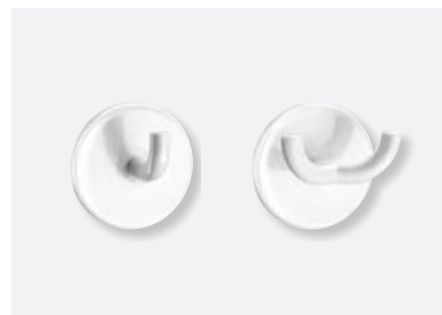

- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Tubo Ø 10.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.



510043N



510042N

Cabide Nylon HR brilhante branco	
Modelo simples	510043N
Modelo duplo	510042N


Lavatório MINERALCAST PMR



Lavatório MINERALCAST PMR mural com furo
para torneira Ø 35 ao centro

132306

- Lavatório de fixação mural, 785 × 545 × 170 mm.
- **Com apoios laterais integrados**, utilizáveis como barra de apoio ou toalheiros.
- MINERALCAST: material composto de minerais naturais e resina de poliéster.
- **Lavatório pouco profundo adaptada para utilização por pessoas em posição sentada ou em cadeira de rodas.**
- Superfície uniforme, não porosa para uma limpeza fácil.
- Lavatório de uma única peça, sem emendas, para uma fácil manutenção e melhor higiene.
- Agradável ao toque.
- Sem furo ladrão.
- Fornecido com fixações.
- Peso: 21,5 kg.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE. Conforme a norma EN 14688.

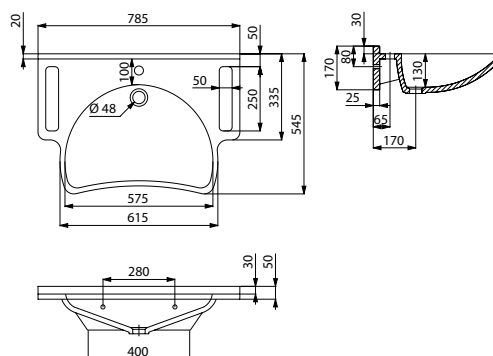


132306




Espelho inclinável com alavanca longa ergonómica



- **Para instalação mista:** utilização possível em posição sentada ou de pé.
- **Alavanca longa e ergonómica que permite inclinar o espelho por uma pessoa sentada ou em cadeira de rodas.**
- Alavanca em Nylon com tratamento antibacteriano: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- **Instalação fácil e rápida** por simples pressão.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Alavanca em Nylon HR brilhante branco.
- Espelho de vidro laminado de segurança de 6 mm.
- Inclinação possível até 20°.
- Dimensões do espelho: 500 × 600 mm.
- Garantia 30 anos.

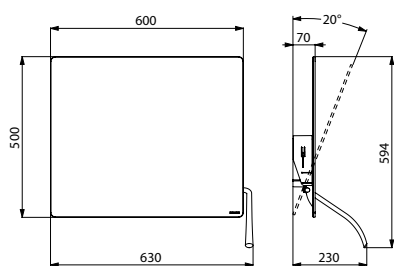


510201N




Espelho inclinável com puxador



- **Para instalação mista:** utilização possível em posição sentada ou de pé.
- **O puxador permite inclinar o espelho por pessoas que estão em posição sentada ou em cadeira de rodas.**
- Puxador em Nylon com tratamento antibacteriano: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.
- **Instalação fácil e rápida** por simples pressão.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Puxador em Nylon HR brilhante branco.
- Espelho de vidro laminado de segurança de 6 mm.
- Inclinação possível até 20°.
- Dimensões do espelho: 500 × 600 mm.
- Garantia 30 anos.

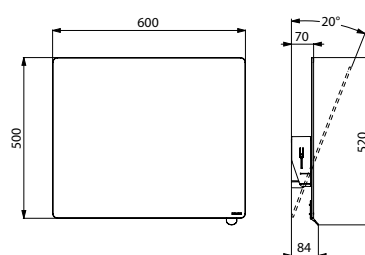

510202N



Espelho inclinável com alavanca longa ergonómica
Nylon HR branco

510201N

Outros modelos de espelhos e fixadores ver páginas 139-141.

Espelho inclinável com puxador
Nylon HR branco

510202N


Outros modelos de espelhos e fixadores ver páginas 139-141.




Acessibilidade e Autonomia

Gamas Basic e ECO

BANCOS
E BANQUETA
DE DUCHE
87

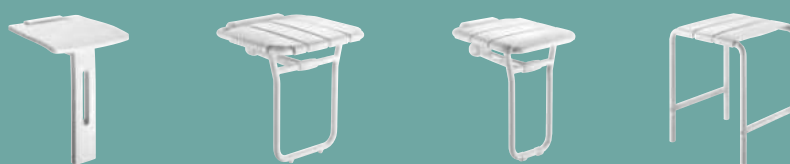

BARRAS
DE APOIO
BASIC BRANCO
90

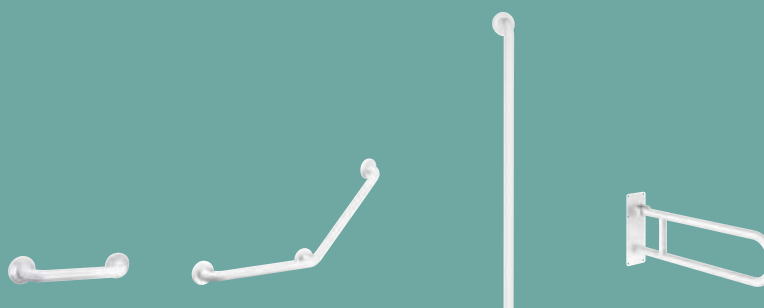

BARRAS
DE APOIO
BASIC SATINADO
93



BARRAS
DE APOIO
ECO
94






Banco de duche mural rebatível com pé Basic +



- **Assento completo antiderrapante.**
- **Rebatível:** mantém-se na posição vertical e desce amortecida.
- Assento de fácil manutenção e confortável.
- Pé retrátil guiado por um braço articulado.
- Estrutura em tubo de alumínio branco Ø 25 × 2 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Dimensões: 410 × 360 × 480 mm.
- Dimensões recolhido: 85 × 562 mm.
- Altura do assento: 480 mm.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.

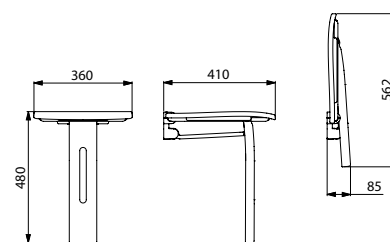



Banco de duche rebatível ALU 510400 - Barra de apoio curva a 135° 35082W - Paine de duche termostático temporizado SECURITHERM 792320

Banco de duche mural rebatível ALU com pé



- **Rebatível:** mantém-se na posição vertical e desce amortecida.
- **Ripas de plástico largas fáceis de limpar e confortáveis.**
- Pé retrátil guiado por um braço articulado.
- Estrutura em tubo de alumínio branco Ø 25 × 2 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- **Modelo grande:** 430 × 465 × 480 mm. Dimensões recolhido: 82 × 565 mm. Altura do pé regulável até 8 mm.
- **Apoios laterais ergonómicos e antiderrapantes.**
- **Modelo standard:** 407 × 360 × 480 mm. Dimensões recolhido: 82 × 545 mm.
- Altura do assento: 480 mm.
- Fornecido com parafusos inox para parede de betão.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.




Banco de duche mural rebatível ALU com pé

Modelo grande	510410
Modelo standard	510400

Banqueta de duche ALU



- **Ripas de plástico largas fáceis de limpar e confortáveis.**
- Estrutura em tubo de alumínio branco Ø 25 × 2 mm.
- Dimensões: 400 × 360 × 480 mm.
- Altura do assento: 480 mm.
- Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
- Proteção dos pé em plástico.
- Garantia 30 anos.

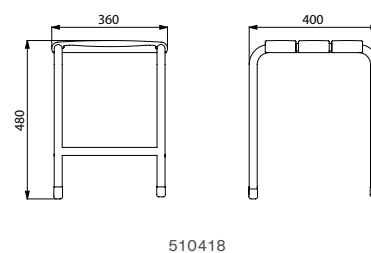


Banqueta ALU	510418
--------------	--------

Barra de apoio reta Basic epoxy branco

Tubo Ø 32



- Inox epoxy branco.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.



35050W/350504W/350505W/350506W

Barra de apoio reta Basic Ø 32	
Inox epoxy branco - 300 mm	35050W
Inox epoxy branco - 400 mm	350504W
Inox epoxy branco - 500 mm	350505W
Inox epoxy branco - 600 mm	350506W

Barra de apoio em T Basic epoxy branco

Tubo Ø 32




Barra de apoio em T Basic Ø 32 - Inox epoxy branco	35440W
--	--------

Barra de apoio curva a 135° Basic epoxy branco

Tubo Ø 32




- Inox epoxy branco.
- 3 pontos de fixação que permitem o bloqueio do pulso e uma instalação facilitada.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 400 × 400 mm.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.

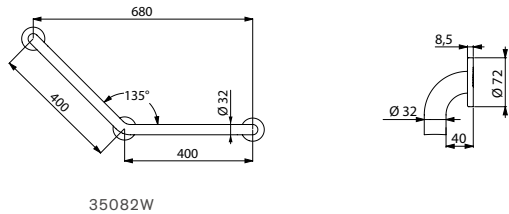

35082W

Barra de apoio curva a 135° Basic Ø 32 - Inox epoxy branco	35082W
--	--------

- Inox epoxy branco.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 1150 × 500 mm.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.

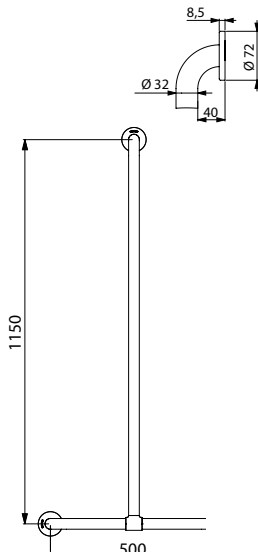

35440W




Suporte de chuveiro e saboneteira móvel
(ver página 91)

Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical deslizante Basic epoxy branco

Tubo Ø 32



- Inox epoxy branco.
- **Colocação da barra vertical regulável na instalação:**
possibilidade de mudar a posição da barra vertical sobre a direita ou a esquerda da barra.
- Possibilidade de montagem da barra vertical à esquerda ou à direita.
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 1150 × 750 × 750 mm.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.

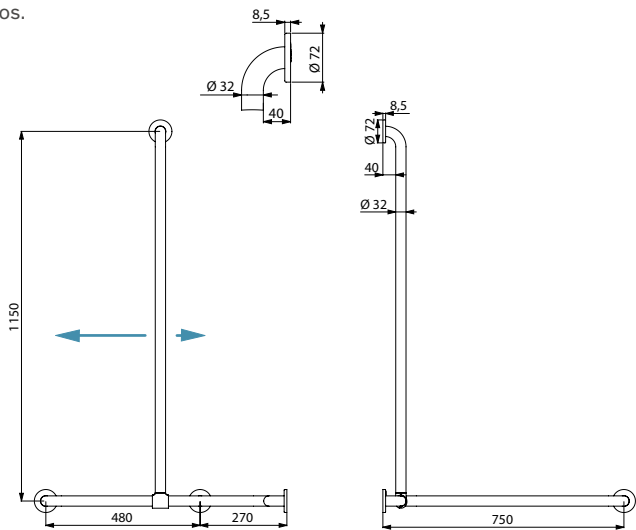

35481W

Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical deslizante Basic Ø 32
Inox epoxy branco


35481W

Produtos associados

Suporte de chuveiro



- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Suporte para chuveiro orientável.
- Manipulo ergonómico.
- **Para barra Ø 32.**
- Garantia 30 anos.



510110


Suporte de chuveiro
Nylon HR brilhante branco

510110

Saboneteira móvel removível



- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Suporte adaptado para gel de banho ou sabonete.
- **Para barra Ø 25 e Ø 32.**
- Garantia 30 anos.



510120N

Saboneteira móvel
Nylon HR brilhante branco


510120N

Barra de apoio rebatível Basic epoxy branco

Tubo Ø 32



- Inox epoxy branco.
- Fixações visíveis por placa de fixação com 6 furos.
- Dimensões: 760 × 300 × 100 mm.
- **Espessura da placa: 3,5 mm.**
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.



511516W

Barra de apoio rebatível Basic Ø 32 - Inox epoxy branco


511516W

Produto associado

Porta rolo WC para barra



- Para papel WC em rolo.
- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Instalação sem desmontar a barra.
- Bloqueio antirroubo.
- Junta antirrotação.
- **Para barras Ø 32 a Ø 34.**
- Garantia 30 anos.



510081N

Porta rolo WC para barra
Nylon HR brilhante branco

510081N

Barra de apoio rebatível Basic epoxy branco


Tubo Ø 32, com bengala



- Inox epoxy branco.
- Fixações visíveis por placa de fixação com 6 furos.
- A bengala recolhe automaticamente.
- A utilizar como reforço quando a fixação à parede por si só é insuficiente.
- Dimensões: 760 × 815 × 100 mm.
- Altura da bengala regulável de 760 a 780 mm.
- **Espessura da placa: 3,5 mm.**
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.



Porta rolo WC
(ver acima)

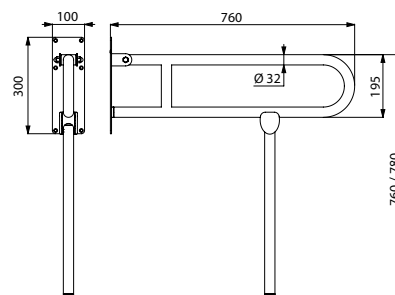


511517W

Barra de apoio rebatível Basic Ø 32 com bengala
Inox epoxy branco


511517W

Barra de apoio reta Basic satinado

Tubo Ø 32

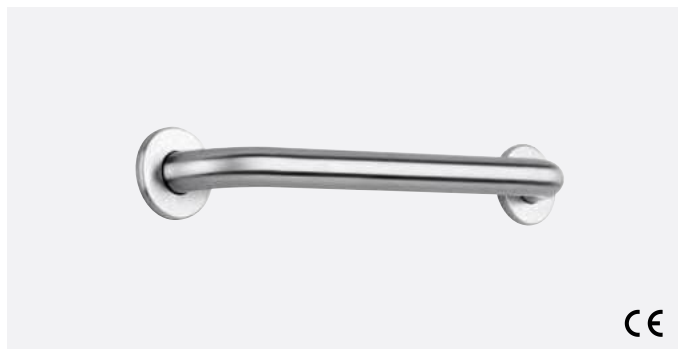

- **Inox 304 polido satinado.**
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.

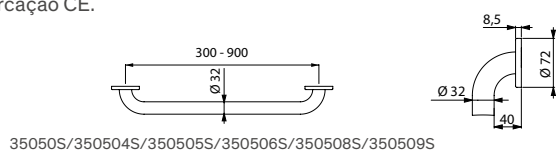

35050S/350504S/350505S/350506S/350508S/350509S

Barra de apoio reta Basic Ø 32


Inox 304 polido satinado - 300 mm	35050S
Inox 304 polido satinado - 400 mm	350504S
Inox 304 polido satinado - 500 mm	350505S
Inox 304 polido satinado - 600 mm	350506S
Inox 304 polido satinado - 800 mm	350508S
Inox 304 polido satinado - 900 mm	350509S

Barra de apoio curva a 135° Basic satinado

Tubo Ø 32



- **Inox 304 polido satinado.**
- **3 pontos de fixação que permitem o bloqueio do pulso e uma instalação facilitada.**
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 400 × 400 mm.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.

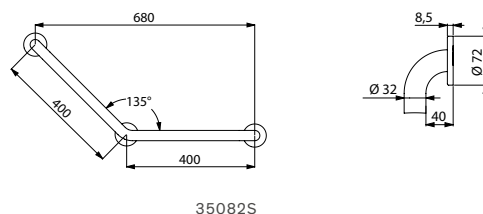


35082S

**Barra de apoio curva a 135° Basic Ø 32
Inox 304 polido satinado****35082S****Barra de apoio rebatível Basic satinado**

Tubo Ø 32




- **Inox 304 polido satinado.**
- Fixações visíveis por placa de fixação com 6 furos.
- Dimensões: 850 × 300 × 100 mm.
- **Espessura da placa: 3,5 mm.**
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.



35164S

Produto associado**Porta rolo WC para barra**

- Para papel WC em rolo.
- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Instalação sem desmontar a barra.
- Bloqueio antirroubo.
- Junta antirrotação.
- **Para barras Ø 32 a Ø 34.**
- Garantia 30 anos.



510081


**Porta rolo WC para barra
Nylon HR brilhante cinza antracite****510081****Barra de apoio rebatível Basic Ø 32 - Inox 304 polido satinado****35164S**

Barra de apoio reta ECO brilhante

Tubo Ø 25



- Inox 304 polido brilhante.
- Fixações visíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Garantia 30 anos.



530/531/532/536


Barra de apoio reta ECO Ø 25	
Inox 304 polido brilhante - 300 mm	530
Inox 304 polido brilhante - 400 mm	531
Inox 304 polido brilhante - 500 mm	532
Inox 304 polido brilhante - 600 mm	536

Barra de apoio curva a 135° ECO brilhante

Tubo Ø 25



- Inox 304 polido brilhante.
- Fixações visíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 220 x 220 mm.
- Garantia 30 anos.



550


Barra de apoio curva a 135° ECO Ø 25 Inox 304 polido brilhante	550
---	-----

Barra de apoio reta ECO epoxy branco

Tubo Ø 25



- Inox epoxy branco.
- Fixações visíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 300 mm.
- Garantia 30 anos.




1530


Barra de apoio reta ECO Ø 25 Inox epoxy branco - 300 mm	1530
--	------

Barra de apoio curva a 135° ECO epoxy branco

Tubo Ø 25

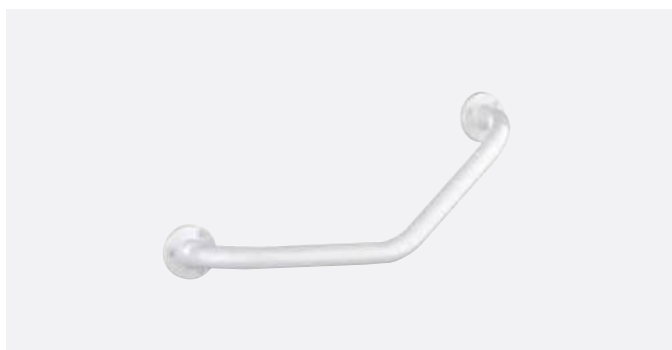

- Inox epoxy branco.
- Fixações visíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 220 x 220 mm.
- Garantia 30 anos.



1550

Barra de apoio curva a 135° ECO Ø 25 Inox epoxy branco	1550
---	------



Acessórios de higiene para locais públicos

LAVATÓRIO 101



SANITA 131



CASA DE BANHO 139



BARRAS DE APOIO 146



DUCHE 148



GAMA HYPERECO 152





MÁXIMA HIGIENE

Inox: um material que limita a proliferação bacteriana

A maioria dos acessórios DELABIE são produzidos em inox 304 bacteriostático. O aço inoxidável tem uma fina camada protetora oculta que se forma continuamente em contacto com o ar ou água. Mesmo no caso de danos mecânicos, **o inox fica protegido contra a corrosão**. A sua superfície mantém-se brilhante, dura e lisa, impedindo que as bactérias adiram facilmente. O seu desenvolvimento é menos rápido comparado com outros materiais. As características asséticas do inox são regularmente demonstradas.

É uma liga nobre que se adapta perfeitamente aos ambientes mais exigentes em termos higiénicos (hospitais, lares, escolas, cantinas, sanitários públicos...).

Acabamentos polido brilhante e polido satinado: limpeza fácil e de forma duradoura

A transmissão de bactérias é reduzida quando se utilizam superfícies lisas e fáceis de limpar e desinfetar. Os acabamentos DELABIE polido brilhante e polido satinado conferem aos acessórios uma superfície sem porosidades e homogênea. São de fácil limpeza e as quantidades de produtos de manutenção a utilizar são menores. **A retenção de bactérias após a limpeza é extremamente baixa**, até 20 vezes menos do que em outros materiais, como o vidro ou plástico.

Estudos mostram que após alguns ciclos diários de sujidade e limpeza, o inox polido retém menos sujidade e bactérias residuais do que, por exemplo, o cobre, que tem propriedades bactericidas. A superfície do cobre degrada-se e não se limpa tão bem. O inox polido é portanto mais higiénico e mais fácil de limpar de uma forma sustentável.

Conceção favorável à higiene

Os acessórios DELABIE são conhecidos por dar resposta a um princípio essencial da higiene: a possibilidade de uma limpeza frequente. A utilização de superfícies monobloco **limita os nichos bacterianos** e os reservatórios de sabão impedem a estagnação permanente de sabão, são exemplos que permitem uma limpeza eficaz e uma boa higiene.

MÁXIMA RESISTÊNCIA

Elevada resistência ao vandalismo

As espessuras do metal utilizado nos acessórios de higiene DELABIE são geralmente superiores à maioria dos produtos standard disponíveis no mercado. A sua **conceção robusta** apresenta uma elevada resistência ao vandalismo, particularmente nos locais de grande frequência e utilização intensiva.

Para reduzir os riscos de roubo e vandalismo, muito comuns nas coletividades, muitos dos acessórios de higiene DELABIE possuem fixações ocultas e/ou fechaduras com chave. A possibilidade de utilizar a **chave standard DELABIE** pela maioria dos seus produtos DELABIE com fechadura, facilita a sua a sua manutenção.

Adaptado para utilização intensiva

Todos os produtos DELABIE são submetidos a testes de performance sob condições severas de utilização. A sua conceção é especificamente **adaptada para uma utilização intensiva** em todo o tipo de coletividades e locais com elevada frequência de utilização.

DESIGN

Os produtos DELABIE têm um **design intemporal**. A diversidade da oferta combina perfeitamente com todo o tipo de ERP. Num edifício de escritórios ou num centro comercial, por exemplo, a integração estética do produto no design da peça é essencial.

Os acessórios de higiene DELABIE estão geralmente disponíveis em três acabamentos: inox polido brilhante, polido satinado e epoxy branco. Eles adaptam-se a todos os tipos de materiais e aos **diferentes estilos de decoração de interiores**.

Total BLACK!

A DELABIE criou um acabamento preto mate para os seus acessórios para complementar a gama existente. É a aliança perfeita com as torneiras BLACK BINOPTIC e os equipamentos sanitários Black Spirit (ver nos catálogos *Torneiras para Locais Públicos* e *Sanitários em Aço Inoxidável*).

E TAMBÉM...

Gama completa

A diversidade de oferta da DELABIE permite dar resposta à apresentação de soluções de acessórios de higiene, para os mais variados espaços de utilização destes produtos: lavatórios, sanitas, casas de banho...

A imagem de qualidade do inox associado ao design elegante dos acessórios de higiene DELABIE, fazem com que sejam um excelente complemento das restantes gamas da DELABIE.

100% reciclável

O inox é 100% reciclável, contribuindo para um desenvolvimento sustentável e para a proteção do ambiente. Os produtos em inox da DELABIE têm entre 50 a 65% de inox reciclado.







**DOBRADIÇAS
REGULÁVEIS**
Instalação facilitada

**FIXAÇÕES PARA UMA REGULAÇÃO
HORIZONTAL e VERTICAL**
Instalação facilitada

**ABERTURA PARA LIGAÇÃO
SUPERIOR
ou LIGAÇÃO MURAL
À REDE DE ÁGUA**
Instalação facilitada

**UMA ÚNICA LIGAÇÃO
ELÉTRICA PARA TODOS
OS ELEMENTOS**
Instalação facilitada

**TORNEIRA:
ELETROVÁLVULA
ANTIESTAGNAÇÃO,
LIMPEZA PERIÓDICA**
Máxima higiene

**DÉBITO A 3 L/MIN
AJUSTÁVEL A 1,4 L/MIN**
Economia de água

**SECADOR DE MÃOS
DE AR COMPRIMIDO**
Secagem ultrarrápida

**ACABAMENTO
PRETO MATE**
Design

**ILUMINAÇÃO AMBIENTE
POR BANDA LED
DIRECIONADA PARA O
LAVATÓRIO**
Design

**FECHADURA COM CHAVE
STANDARD DELABIE**
Antivandalismo

**PICTOGRAMAS
LUMINOSOS PARA UMA
UTILIZAÇÃO INTUITIVA**
Design e ergonomia

**TORNEIRA
COM QUEBRA-JATOS
ANTICALCÁRIO**
Higiene

BIDÃO DE SABÃO 5 L
Manutenção facilitada


**DOSEADOR DE SABÃO
COM BOMBA DOSEADORA
ANTIBLOQUEIO ANTIDESPÉDIO**






Armário espelho 4 em 1

Espelho, água, sabão, secagem

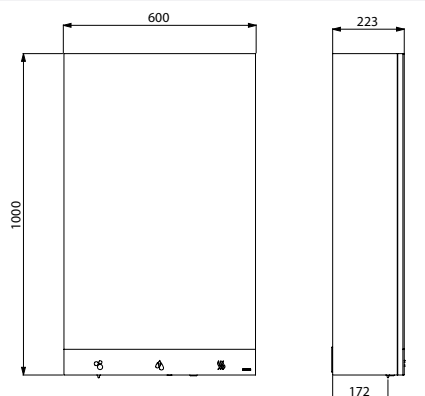

510203-510205

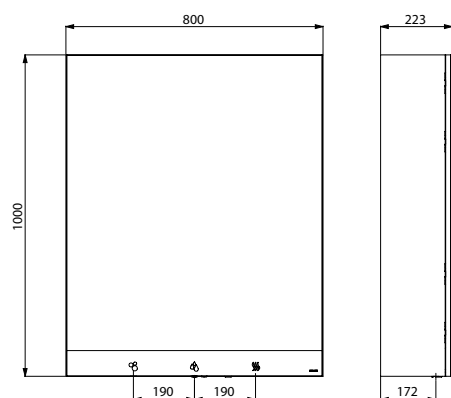

510204-510206

Armário espelho 4 em 1

Com secador de mãos

Largura 600 mm	510203
Largura 800 mm	510204

Com dispensador de toalhas de papel


Largura 600 mm	510205
Largura 800 mm	510206

- **Armário espelho com 4 funções:** espelho, doseador de sabão eletrônico, torneira eletrônica e secador de mãos ou dispensador de toalhas de papel.
- **Armário design** com acabamento em melamina preto mate e inox 304.
- **Sem contacto manual** para uma melhor higiene: doseador de sabão, torneira e secador de mãos com detecção automática das mãos por célula de infravermelhos.
- **Instalação fácil e rápida:**
 - Apenas uma ligação elétrica para todos os elementos: alimentação por corrente 230 V / 50-60 Hz.
 - Ligação à rede de água pela parte superior ou mural no interior do armário.
 - Ligação de água M3/8".
 - Fixações invisíveis: fornecido com parafusos de inox para parede de betão ou reforço de madeira.
 - Dobradiças reguláveis.
- Espelho de vidro e faixa de vidro preto com **pictogramas luminosos**.
- **Doseador eletrônico de sabão ou espuma:**
 - Bomba doseadora antidesperdício.
 - Reservatório de grande capacidade: 5 litros.
 - Adaptado para **sabão líquido** de base vegetal, com viscosidade máxima de 3 000 mPa.s ou **sabão espuma especial**.
- **Torneira eletrônica de lavatório:**
 - Eletroválvula antiestagnação.
 - **Débito pré-regulado a 3 l/min** a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
 - Quebra-jatos anticalcário.
 - Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
 - Torneira de segurança.
 - Para água misturada, prever uma misturadora PREMIX Ver o catálogo DELABIE "Torneiras para Locais Públicos" (DOC 609PT).
- **Modelos com secador de mãos de ar comprimido:**
 - **Secagem ultrarrápida.**
 - Velocidade do ar a 360 km/h. Caudal: 36 l/s.
 - Baixo consumo de energia: 704 W.
 - Nível sonoro: 74 dBA.
 - Classe I, IP23. CE.
 - Garantia 3 anos.
- **Modelos com dispensador de toalhas de papel:**
 - Sistema de distribuição folha à folha.
 - Dimensões: 120 x 275 x 360 mm.
 - Capacidade: 500 folhas.
- Iluminação do lavatório por bandas LED.
- **Modelo antivandalismo** com fechadura e **chave standard DELABIE**.
- **Antibloqueio:** fecho automático em caso de utilização contínua do doseador de sabão, torneira ou secador de mãos.
- Prateleira de arrumação integrada.
- **Possibilidade de montagem de vários armários** juntos para criar uma parede de espelhos: parafusos de ligação fornecidos.
- Garantia 30 anos (3 anos para o secador de mãos).
- CE.




Armário espelho 3 em 1

Espelho, sabão, secagem

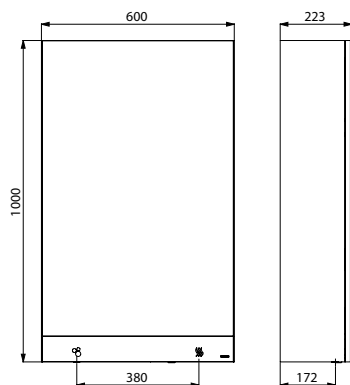

510207-510209

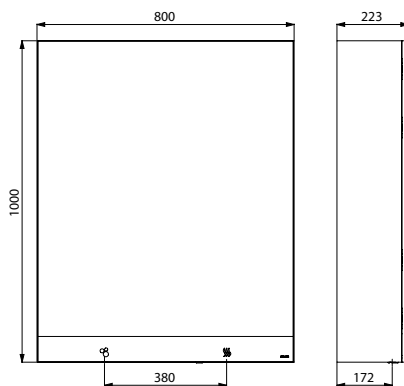

510208-510210

- **Armário espelho 3 funções:** espelho, doseador de sabão eletrônico e secador de mãos ou dispensador de toalhas de papel.
- **Armário design** com acabamento em melamina preto mate e inox 304.
- **Sem contacto manual** para uma melhor higiene: doseador de sabão e secador de mãos com deteção automática das mãos por célula de infravermelhos.
- **Instalação fácil e rápida:**
 - Apenas uma ligação elétrica para todos os elementos: alimentação por corrente 230 V / 50-60 Hz.
 - Fixações invisíveis: fornecido com parafusos de inox para parede de betão ou reforço de madeira.
 - Dobradiças reguláveis.
- Espelho de vidro e faixa de vidro preto com **pictogramas luminosos**.
- **Doseador eletrônico de sabão ou espuma:**
 - Bomba doseadora antidesperdício.
 - Reservatório de grande capacidade: 5 litros.
 - Adaptado para **sabão líquido** de base vegetal, com viscosidade máxima de 3 000 mPa.s ou **sabão espuma especial**.
- **Modelos com secador de mãos de ar comprimido:**
 - **Secagem ultrarrápida.**
 - Velocidade do ar a 360 km/h. Caudal: 36 l/s.
 - Baixo consumo de energia: 704 W.
 - Nível sonoro: 74 dBA.
 - Classe I, IP23. CE.
 - Garantia 3 anos.
- **Modelos com dispensador de toalhas de papel:**
 - Sistema de distribuição folha à folha.
 - Dimensões: 120 x 275 x 360 mm.
 - Capacidade: 500 folhas.
- Iluminação do lavatório por bandas LED.
- **Modelo antivandalismo** com fechadura e **chave standard DELABIE**.
- **Antibloqueio:** fecho automático em caso de utilização contínua do doseador de sabão ou secador de mãos.
- Prateleira de arrumação integrada.
- **Possibilidade de montagem de vários armários** juntos para criar uma parede de espelhos: parafusos de ligação fornecidos.
- Garantia 30 anos (3 anos para o secador de mãos).
- CE.


Armário espelho 3 em 1

Com secador de mãos

Largura 600 mm	510207
Largura 800 mm	510208

Com dispensador de toalhas de papel

Largura 600 mm	510209
Largura 800 mm	510210

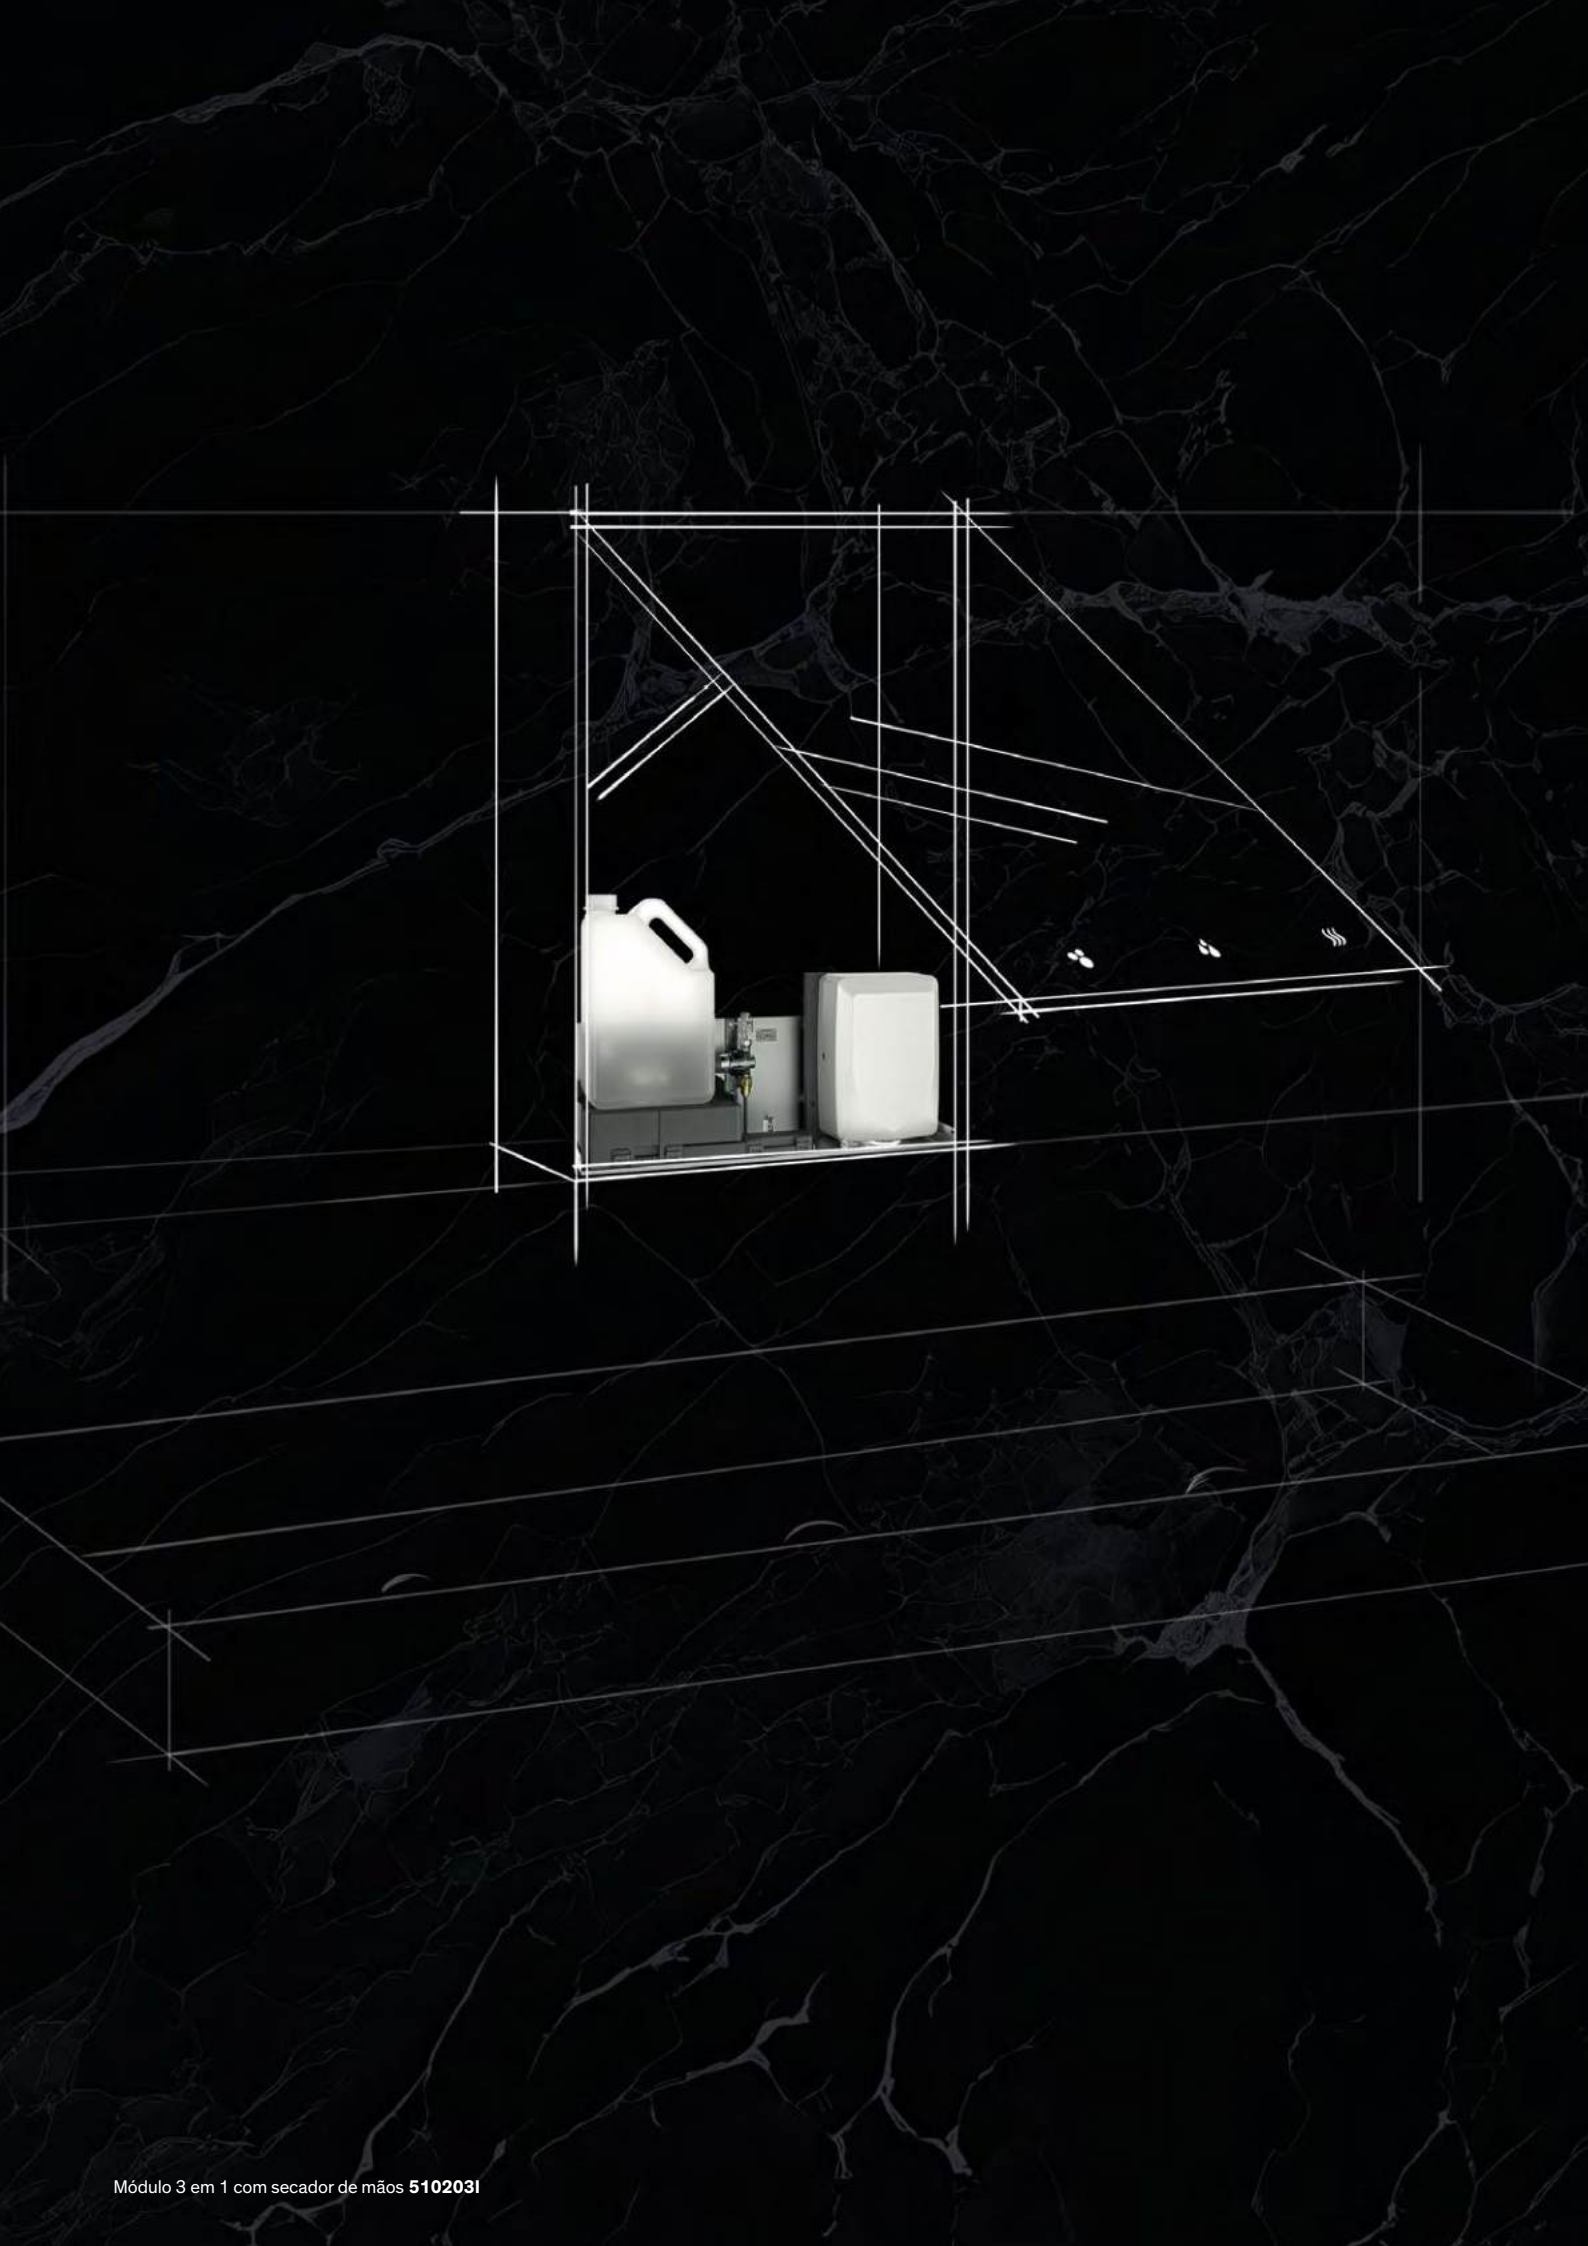


Módulo 3 em 1


Sabão, água, secagem



- **Módulo 3 funções:** doseador de sabão e torneira eletrônicos, secador de mãos elétrico de ar comprimido ou dispensador de toalhas de papel (ver as características técnicas destes 3 elementos na descrição do armário 4 em 1 página 103).
- **Instalação fácil e rápida** para integração num móvel ou atrás de um espelho.
- Fixações do suporte por detrás e pelos lados.
- Suporte em inox 304, espessura de 1,2 mm.
- Fornecido com pictogramas autocolantes para indicação no espelho/móvel da localização das diferentes funções: sabão, água, secagem.
- Modelo antivandalismo com fechadura e **chave standard DELABIE**.
- Garantia 30 anos (3 anos para o secador de mãos).
- CE.



5102031



5102051


Módulo 3 em 1 para instalação atrás de um espelho	
Com secador de mãos	5102031
Com dispensador de toalhas de papel	5102051

Módulo 2 em 1

Sabão, secagem



- **Módulo 2 funções:** doseador de sabão eletrônico e secador de mãos elétrico de ar comprimido (ver as características técnicas destes 2 elementos na descrição do armário 4 em 1 página 103).
- **Instalação fácil e rápida** para integração num móvel ou atrás de um espelho.
- Fixações do suporte por detrás e pelos lados.
- Suporte em inox 304, espessura de 1,2 mm.
- Fornecido com pictogramas autocolantes para indicação no espelho/móvel da localização das diferentes funções: sabão, água, ar.
- Modelo antivandalismo com fechadura e **chave standard DELABIE**.
- Garantia 30 anos (3 anos para o secador de mãos).
- CE.



5102071


Módulo 2 em 1 com secador de mãos para instalação atrás de um espelho	
	5102071

Doseador de sabão eletrônico

sem contacto manual para uma melhor higiene.



- **Doseador de sabão eletrônico:** sem contacto manual para uma melhor higiene.
- **Instalação fácil e rápida** para integração num móvel ou atrás de um espelho.
- Fixações do suporte por detrás e pelos lados.
- Suporte em inox 304, espessura de 1,2 mm.
- Alimentação por corrente 100-240 V/50-60 Hz.
- Fornecido com pictograma autocolante para indicação no espelho/móvel da localização do doseador de sabão.
- Bomba doseadora antidesperdício.
- Reservatório de grande capacidade: 5 litros.
- Adaptado para **sabão líquido** de base vegetal, com viscosidade máxima de 3 000 mPa.s ou **sabão espuma especial** ou **gel hidroalcoólico**.
- Garantia 30 anos.
- CE.



510203SD

Doseador de sabão eletrônico para instalação atrás de um espelho	
	510203SD



**SECADOR DE MÃOS
DE AR COMPRIMIDO
BIDIRECIONAL** Secagem ultrarrápida



SISTEMA ANTIBLOQUEIO
Antivandalismo

LUZES DE AVISO
Manutenção facilitada

AR QUENTE
Conforto

DESIGN ELEGANTE
3 acabamentos possíveis



GARANTIA 3 ANOS

**ABS
ANTIBACTERIANO**
Máxima higiene

**PARAGEM
DA RESISTÊNCIA
DE AQUECIMENTO
SE A TEMPERATURA
AMBIENTE FOR > 25°C**
Economia de energia

**BAIXO CONSUMO
DE ENERGIA**

DEPÓSITO DE ÁGUA AMOVÍVEL:
manutenção e limpeza facilitadas

FILTRO HEPA
Retém 99,99% das bactérias


Secador de mãos SPEEDJET de ar comprimido



- Secador de mãos de ar comprimido bidirecional.
- **Ultrarrápido:** secagem entre 10 a 18 segundos.
- **Depósito de água amovível** impede o escoamento de água na parede ou no chão: manutenção e limpeza facilitadas.
- Botão ON/OFF: manutenção fácil.
- **Filtro de ar antibacteriano e filtro de carbono ativo.**
- Acionamento automático por detecção infravermelhos.
- Tecnologia inteligente: paragem automática quando as mãos são retiradas ou após 18 segundos de secagem.
- Visor LCD com instruções de funcionamento e modo de espera automático.
- Tipo de motor: escovas sem desgaste.
- **Economia de energia: potência 850 W.** Sem aquecimento.
- 220-240 V~ / 50-60 Hz.
- Caudal: 42 l/seg. Velocidade do ar: 310 km/h.
- Nível sonoro: 75-80 dBA.
- Dimensões: 250 × 292 × 650 mm.
- Peso: 11,4 kg.
- Classe I, IP22.
- **Garantia 3 anos.**
- CE.



**Secagem ultrarrápida
10 a 18 seg.**



Secador de mãos SPEEDJET 2 de ar comprimido


ABS antibacteriano



- Secador de mãos de ar comprimido bidirecional.
- **Ultrarrápido**: secagem entre 10 a 12 segundos.
- **Depósito de água amovível** impede o escoamento de água na parede ou no chão: manutenção e limpeza facilitadas.
- Conforto: ar quente.
- **ABS antibacteriano** para uma máxima higiene.
- **Filtro HEPA** : retém 99,99% das bactérias presentes no ar e purifica o ar soprado.
- Acionamento automático por detecção infravermelhos.
- Tecnologia inteligente: paragem automática quando as mãos são retiradas.
- **Antibloqueio**: paragem automática se estiver em utilização contínua, superior a 30 segundos.
- **Fácil manutenção**: luzes de aviso indicando uma eventual manutenção a realizar (mudança do filtro HEPA, objeto a bloquear...)
- **Economia de energia**: desliga automaticamente a resistência quente a partir de uma temperatura ambiente $> 25^{\circ}\text{C}$.
- Baixo consumo de energia: potência 1050 W no modo sem aquecimento, 1550 W no modo de aquecimento.
- 220-240 V~ / **50-60 Hz**.
- Caudal: 61 l/seg. Velocidade do ar: 540 km/h.
- Nível sonoro: 66 dBA.
- Dimensões: 180 x 320 x 540 mm.
- Peso: 6,83 kg.
- Classe II, IP21.
- **Garantia 3 anos**.
- CE.



Secagem ultrarrápida
10 a 12 seg.



510624

Secador de mãos SPEEDJET 2 de ar comprimido	
Antracite metalizado	510624C
Branco mate	510624W
Preto mate	510624B



Secador de mãos HIGHFLOW de ar comprimido



CE


Secador de mãos HIGHFLOW de ar comprimido

Corpo inox 304 polido brilhante	510622
Corpo inox 304 polido satinado	510622S
Corpo inox 304 epoxy branco	510622W
Corpo inox 304 epoxy preto mate	510622BK

- **Modelo robusto.**
- **Bocal central iluminado concentra o ar comprimido nas mãos a mais de 230 km/h.**
- **Ultrarrápido:** secagem entre 10 a 12 segundos.
- Escolha de **ar quente ou frio** por interruptor oculto.
- Acionamento automático por detecção infravermelhos.
- Tecnologia inteligente: paragem automática quando as mãos são retiradas.
- Antibloqueio: paragem automática se estiver em utilização contínua, superior a 60 segundos.
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Fácil limpeza: corpo monobloco.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Caudal: 39 l/seg. Velocidade do ar: 230 km/h.
- Baixo consumo de energia: 1350 W.
- 220-240 V~ / **50-60 Hz.**
- Nível sonoro: 70 dBA.
- Dimensões: 175 × 238 × 267 mm.
- Peso: 4 kg.
- Classe I, IP23.
- **Garantia 3 anos.**
- CE.



Secagem ultrarrápida
10 a 12 seg

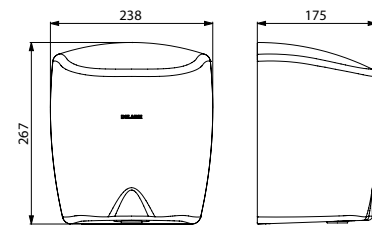

510622

Secador de mãos HIGHFLOW Compact de ar comprimido



CE


Secador de mãos HIGHFLOW Compact de ar comprimido

Corpo inox 304 polido brilhante	510625P
Corpo inox 304 polido satinado	510625S

- **Modelo robusto.**
- **Bocal central iluminado concentra o ar comprimido nas mãos a mais de 360 km/h.**
- **Ultrarrápido:** secagem entre 10 a 12 segundos.
- Escolha de **ar quente ou frio** por interruptor oculto.
- Acionamento automático por detecção infravermelhos.
- Tecnologia inteligente: paragem automática quando as mãos são retiradas
- Antibloqueio: paragem automática se estiver em utilização contínua, superior a 60 segundos.
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Fácil limpeza: corpo monobloco.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Caudal total: 39 l/s.
- Velocidade do ar: 360 km/h.
- Baixo consumo de energia: 1 350 W.
- 220-240 V~ / **50-60 Hz.**
- Nível sonoro: 70 dBA.
- Dimensões: 152 × 173 × 256 mm.
- Peso: 3,1 kg.
- Classe I, IP23.
- CE. **Garantia 3 anos.**



Secagem ultrarrápida
10 a 12 seg




510625

Secador de mãos elétrico

Com bocal orientável 360°



- **Modelo antivandalismo.**
- Acionamento automático por célula ótica.
- **Bocal orientável 360°.**
- **Corpo inox 304 polido brilhante.**
- Espessura: 1,2 mm.
- **Potência: 2000 W. 50-60 Hz.**
- Caudal: 95 l/seg.
- **Baixo nível sonoro: 68 dBA.**
- Dimensões: 210 × 280 × 220 mm.
- Peso: 3,5 kg.
- Segurança máxima Classe II (duplo isolamento elétrico), IP23.
- CE, TÜV GS.
- **Garantia 3 anos.**



Secador de mãos elétrico com bocal orientável 360°


6613D

6613D

Secador de mãos elétrico



- Acionamento automático por célula ótica.
- **Potência: 1960 W. 50 Hz.**
- Caudal: 65 l/seg.
- **Baixo nível sonoro: 58 dBA.**
- Dimensões: 124 × 216 × 318 mm.
- Peso: 3,8 kg.
- Classe II (ref. 6621), Classe I (ref. 6631), IPX1.
- CE, TÜV GS.
- **Garantia 3 anos.**



Secador de mãos elétrico

Corpo inox 304 polido brilhante

6631

Corpo ABS branco

6621

6631/6621


Dispensador de toalhas de papel mural - Modelo grande

Para **750** folhas



- Com fechadura e **chave standard DELABIE**.
- Controlo de nível.
- **Capacidade: 750 folhas.**
- Espessura do inox: 1 mm.
- Dimensões: 120 × 275 × 450 mm.
- Dimensões das toalhas de papel: formato aberto 230 × 250 mm, formato fechado 115 × 250 mm.
- Garantia 30 anos.

Dispensador de toalhas de papel mural - Modelo grande - 750 folhas	
Inox 304 polido brilhante	6601
Inox 304 polido satinado	6607D
Inox 304 epoxy branco	6602
Toalhas de papel dobradas, pacote de 180 folhas	6606



6601/6607D/6602


Papeleira inox retangular mural

Com tampa basculante, **16** litros



- **Sistema de fixação para saco do lixo na papeleira.**
- Com fechadura e **chave standard DELABIE**.
- Tampa basculante inox polido brilhante.
- Capacidade: 16 litros.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Dimensões: 130 × 275 × 475 mm.
- Garantia 30 anos.

Papeleira inox retangular mural 16 litros	
Inox 304 polido brilhante	6611
Inox 304 polido satinado	6617
Inox 304 epoxy branco	6612



6611/6617/6612



Dispensador de toalhas de papel **510601BK** - Papeleira inox retangular mural **510465BK** - Doseador de sabão eletrônico TEMPOMATIC 4 **512036P**
Torneira de lavatório eletrônico TEMPOMATIC 4 **440006** - Lavatório redondo de encastrar HEMI **120490BK**

Dispensador de toalhas de papel mural

Para **500** folhas



Inox 304 polido brilhante

- **Inox 304 bacteriostático.**
- Com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- Controlo de nível.
- **Sistema de distribuição folha à folha.**
- **Capacidade: 500 folhas.**
- Dimensões: 120 × 275 × 360 mm.
- Dimensões das toalhas de papel: formato aberto 230 × 250 mm, formato fechado 115 × 250 mm.
- Garantia 30 anos.



Inox 304 polido satinado




Inox 304 epoxy branco



Inox 304 epoxy preto mate

Dispensador toalhas de papel mural - 500 folhas	
Inox 304 polido brilhante	510601P
Inox 304 polido satinado	510601S
Inox 304 epoxy branco	510601W
Inox 304 epoxy preto mate	510601BK
Toalhas de papel dobradas, pacote de 180 folhas	6606




510601

Balde de casa de banho 3 e 5 litros



- Inox.
- Com balde interior.
- Capacidade: 3 ou 5 litros.
- **Para utilizar com sacos de 5 litros.**
- Dimensões modelo 3 L: Ø 170, altura 265 mm.
- Dimensões modelo 5 L: Ø 205, altura 275 mm.
- Garantia 30 anos.



449/1449



450P

Balde de casa de banho 3 litros

Inox polido brilhante	449
Inox epoxy branco	1449


Balde de casa de banho 5 litros

Inox polido brilhante	450P
-----------------------	-------------

Papeleira inox estreita mural Com tampa, 4,5 litros



- **Modelo robusto com tampa.**
- Inox.
- Capacidade: 4,5 litros.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Dimensões: 70 × 210 × 310 mm.
- Garantia 30 anos.



465


Papeleira estreita mural 4,5 litros com tampa

Inox polido brilhante	465
Inox polido satinado	465S

Papeleira inox retangular mural 13 litros



- **Modelo robusto.**
- Inox polido brilhante.
- Capacidade: 13 litros.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Dimensões: 150 × 280 × 320 mm.
- Garantia 30 anos.



462

Papeleira retangular mural 13 litros - Inox polido brilhante

Sem tampa	460
Com tampa	462


Papeleira retangular mural

Sem tampa, 20 litros



- **Modelo robusto**
- Capacidade: 20 litros.
- Espessura do metal: 0,8 mm.
- Dimensões: 170 × 275 × 480 mm.
- Garantia 30 anos.

Papeleira rectangular mural 20 litros sem tampa	
Inox 304 polido brilhante	510465P
Inox 304 polido satinado	510465S
Epoxy branco	510465W
Epoxy preto mate	510465BK



510465


Papeleira inox retangular mural

Sem tampa, 25 ou 38 litros




- **Modelo robusto.**
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Capacidade: 25 ou 38 litros.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Garantia 30 anos.

Papeleira inox rectangular mural 25 litros sem tampa	
Inox 304 polido brilhante	510461P
Inox 304 polido satinado	510461S
Papeleira inox rectangular mural 38 litros sem tampa	
Inox 304 polido brilhante	510463P
Inox 304 polido satinado	510463S



510461




510463

Doseador de sabão mural



- **Inox 304 bacteriostático polido satinado.**
- Porta com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- Reservatório de plástico.
- **Fixações invisíveis.**
- Janela de controlo de nível.
- Capacidade: 1 litro.
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Dimensões: 109 × 245 × 150 mm.
- Para sabão sem cloro e com pH neutro.
- Compatível com gel hidroalcoólico.
- Garantia 30 anos.

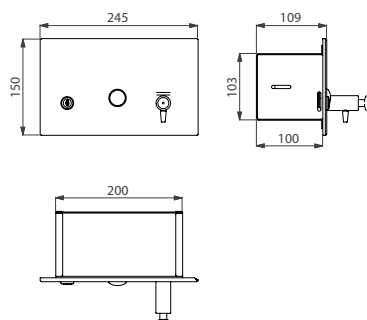


510711S

Doseador de sabão	510711S
-------------------	---------

Dispensador de toalhas de papel



- **Inox 304 bacteriostático polido satinado.**
- Porta com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- **Fixações invisíveis.**
- Capacidade: 400 a 600 folhas.
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Dimensões: 122 × 330 × 435 mm.
- Garantia 30 anos.



510712S


Dispensador de toalhas de papel	510712S
---------------------------------	---------

Papeleira inox

Com tampa basculante



- **Inox 304 bacteriostático polido satinado.**
- **Tampa PUSH.**
- Porta com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- **Fixações invisíveis.**
- Capacidade: 18 litros.
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Dimensões: 100 × 360 × 710 mm.
- Garantia 30 anos.




510713S

Papeleira com tampa basculante	510713S
--------------------------------	---------

Combi papelreira e dispensador de toalhas de papel - 10 litros



- **Inox 304 bacteriostático polido satinado.**
- Porta com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- **Fixações invisíveis.**
- Capacidade do dispensador: 400 a 600 folhas.
- Capacidade da papelreira: 10 litros.
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Dimensões: 125 × 330 × 790 mm.
- Garantia 30 anos.

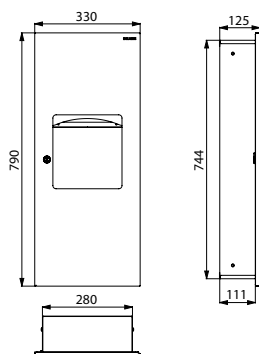

510714S


Combi dispensador -
papelreira 10 litros

510714S

Combi papelreira e dispensador de toalhas de papel - 30 litros



- **Inox 304 bacteriostático polido satinado.**
- Porta com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- **Fixações invisíveis.**
- Capacidade do dispensador: 400 a 600 folhas.
- Capacidade da papelreira: 30 litros.
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Dimensões: 160 × 395 × 1395 mm.
- Garantia 30 anos.

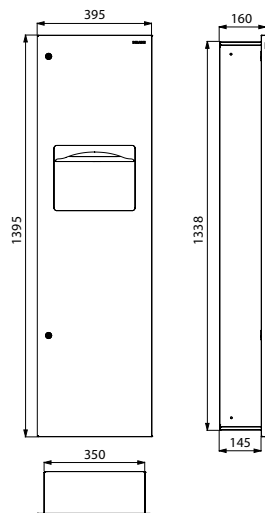

510715S


Combi dispensador -
papelreira 30 litros

510715S

Combi papelreira e dispensador de toalhas de papel - Secador de mãos



- **Inox 304 bacteriostático polido satinado.**
- Porta com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- **Fixações invisíveis.**
- Capacidade do dispensador: 400 a 600 folhas.
- Secador de mãos: potência 1800 W. IP23. Garantia 3 anos. CE.
- Capacidade da papelreira: 15 litros.
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Dimensões: 160 × 395 × 1420 mm.
- Garantia 30 anos.

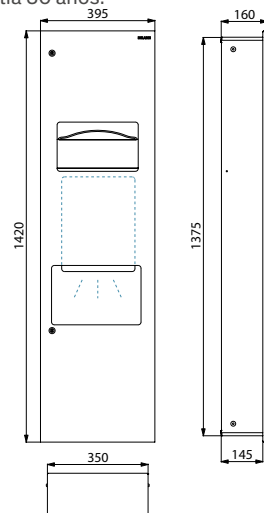

510716S


Combi papelreira - dispensador -
secador de mãos

510716S




Doseador eletrônico de sabão líquido ou espuma TEMPOMATIC 4

Por corrente ou a pilhas

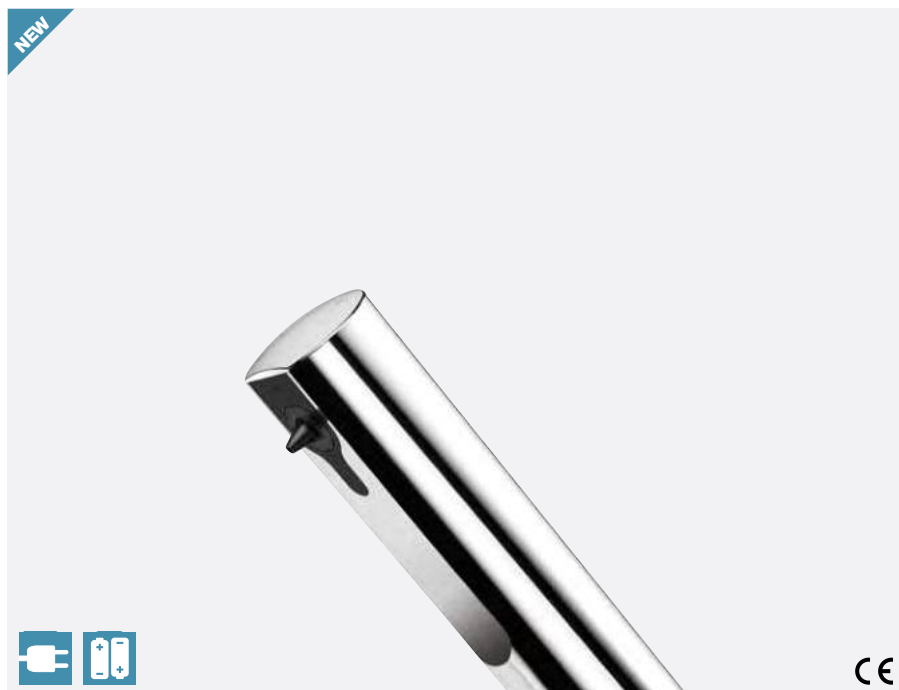


- **Ausência de contacto manual:** deteção automática das mãos por célula de infravermelhos.
- Bica em inox 304 cromado.
- **Bomba doseadora antidesperdício.**
- Módulo eletrónico e reservatório amovível independentes para fixação debaixo do lavatório.
- Alimentação por corrente 100-240V / 50-60Hz ou a pilhas.
- Para **sabão líquido** de base vegetal, com viscosidade máxima de 3 000 mPa.s ou **sabão especial em espuma**.
- Modelos com reservatório: compatíveis com gel hidroalcoólico.
- Garantia 30 anos.
- CE.

Para as torneiras associadas, ver o catálogo DELABIE "Torneiras para Locais Públicos" (DOC 609PT).



512531P

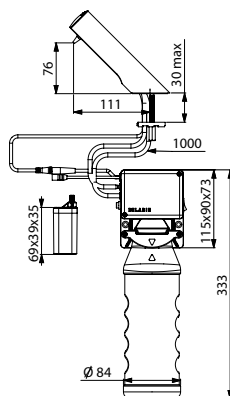


512036P



TEMPOMATIC 4 mural

- Modelo mural ou antivandalismo para atravessar a parede (TC) até 110 mm.
- Comprimento da bica: 135 mm.
- Modelo para reservatório separado: reservatório não fornecido.




512171P

Doseador eletrônico de sabão líquido ou espuma TEMPOMATIC 4 sobre bancada	
Alimentação por corrente	
Com reservatório 1 litro	512031P
Com reservatório 0,5 litro	512531P
Com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado (não fornecido)	512131P
Doseador eletrônico de sabão líquido ou espuma TEMPOMATIC 4 sobre bancada	
Alimentação a pilhas	
Com reservatório 1 litro	512036P
Com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado (não fornecido)	512136P

Doseador TEMPOMATIC 4 mural - Por corrente	
Com reservatório 1 litro	512041P
Com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado	512141P
TC, tubo flexível 1,20 m para reservatório separado	512171P
Doseador TEMPOMATIC 4 mural - Pilhas	
Com reservatório 1 litro	512046P
Com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado	512146P




Doseador eletrónico de sabão líquido ou espuma BINOPTIC

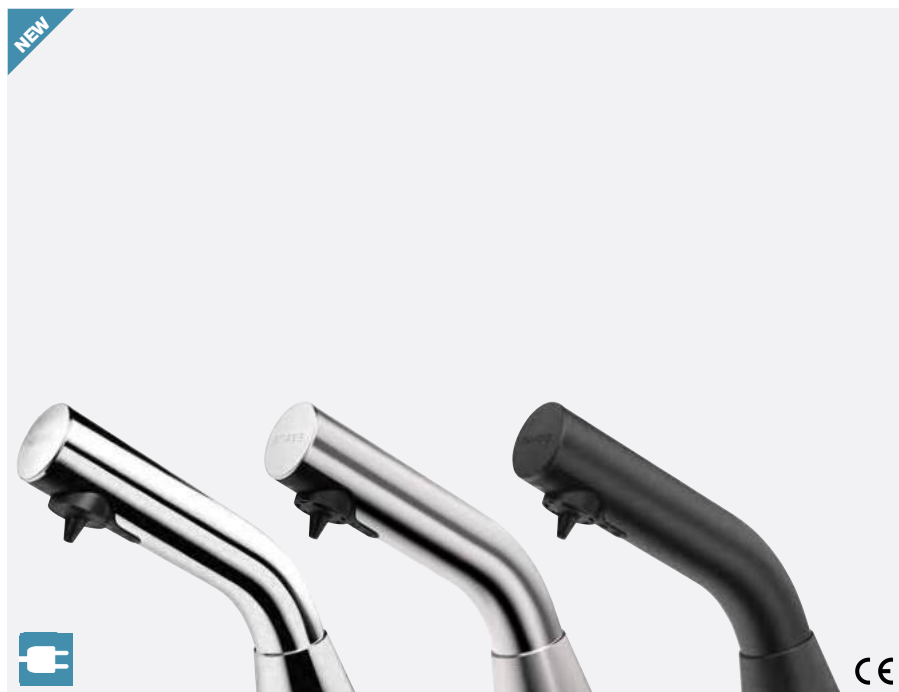

- **Ausência de contacto manual:** deteção automática das mãos por célula de infravermelhos.
- Bica em inox 304 cromado, satinado ou preto mate.
- **Bomba doseadora antidesperdício.**
- Módulo eletrónico e reservatório amovível independentes para fixação debaixo do lavatório.
- Alimentação por corrente 100-240V / 50-60Hz.
- Para **sabão líquido** de base vegetal, com viscosidade máxima de 3 000 mPa.s ou **sabão especial em espuma**.
- Modelos com reservatório: compatíveis com gel hidroalcoólico.
- Garantia 30 anos.
- CE.

Para as torneiras associadas, ver o catálogo DELABIE "Torneiras para Locais Públicos" (DOC 609PT).

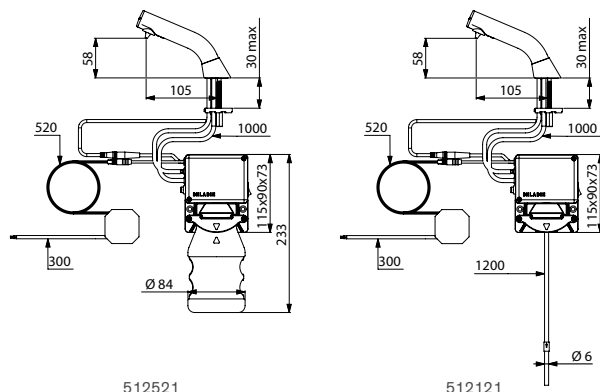


Doseador eletrônico de sabão líquido ou espuma BINOPTIC sobre bancada - Inox 304 cromado	
Com reservatório 1 litro	512021P
Com reservatório 0,5 litro	512521P
Com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado (não fornecido)	512121P
Doseador eletrônico de sabão líquido ou espuma BINOPTIC sobre bancada - Inox 304 satinado	
Com reservatório 1 litro	512021S
Com reservatório 0,5 litro	512521S
Com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado (não fornecido)	512121S
Doseador eletrônico de sabão líquido ou espuma BINOPTIC sobre bancada - Inox 304 preto mate	
Com reservatório 1 litro	512021BK
Com reservatório 0,5 litro	512521BK
Com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado (não fornecido)	512121BK



BINOPTIC mural

- Modelo mural ou antivandalismo para atravessar a parede (TC) até 110 mm.
- Comprimento da bica: 115 mm.
- Modelos para reservatório separado: reservatório não fornecido.

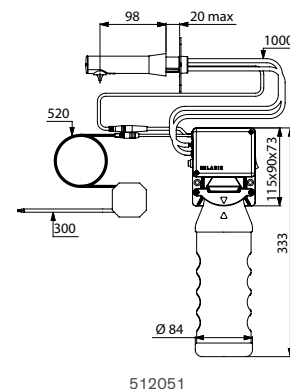

Doseador BINOPTIC mural - Cromado	
Com reservatório 1 litro	512051P
Com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado	512151P
TC, com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado	512111P
Doseador BINOPTIC mural - Satinado	
Com reservatório 1 litro	512051S
Com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado	512151S
TC, com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado	512111S
Doseador BINOPTIC mural - Preto mate	
Com reservatório 1 litro	512051BK
Com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado	512151BK
TC, com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado	512111BK


Doseador eletrônico de sabão líquido

Mural, a pilhas




Inox 304 polido brilhante e epoxy preto mate, modelo 1 litro

- **Modelo antivandalismo com fechadura e chave standard DELABIE.**
- **Ausência de contacto manual:** deteção automática das mãos por célula de infravermelhos (distância de deteção regulável).
- Corpo em **inox 304 bacteriostático.**
- **Corpo monobloco articulado** para fácil manutenção e melhor higiene.
- **Bomba antidesperdício:** dose de 0,8 ml (regulável até 7 doses por deteção).
- Funcionamento possível em **modo antientupimento.**
- Alimentação: 6 pilhas fornecidas AA -1,5 V (DC9V) integradas no corpo do doseador.
- Indicador luminoso de bateria fraca.
- Reservatório com uma abertura larga: facilita o enchimento por bidões de grande capacidade.
- Janela de controlo de nível.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Capacidade: 1 litro.
- Capacidade: 0,5 ou 1 litro.
- Para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de : 3 000 mPa.s.
- Compatível com gel hidroalcoólico.
- Garantia 30 anos.
- CE.



512566



512066



Inox 304 polido satinado, modelo 0,5 litro




Inox 304 epoxy branco, modelo 0,5 litro

Produto associado



Bandeja de gotejamento

- Inox 304 bacteriostático.
- Bandeja adequada para recolher o gel residual.
- Para os doseadores de sabão 51058X e 512066.
- Garantia 30 anos.



512067

Doseador eletrônico de sabão líquido mural - 0,5 litro	
Inox 304 polido brilhante	512566P
Inox 304 polido satinado	512566S
Inox 304 epoxy branco	512566W
Inox 304 epoxy preto mate	512566BK
Doseador eletrônico de sabão líquido mural - 1 litro	
Inox 304 polido brilhante	512066P
Inox 304 polido satinado	512066S
Inox 304 epoxy branco	512066W
Inox 304 epoxy preto mate	512066BK

Bandeja de gotejamento de gel hidroalcoólico	
Inox 304 polido brilhante	512067P
Inox 304 polido satinado	512067S
Inox 304 epoxy branco	512067W
Inox 304 epoxy preto mate	512067BK

Doseador de sabão líquido com abertura suave

Mural



Inox 304 polido brilhante, modelo 1 litro




Inox 304 polido satinado, modelo 0,5 litro




Inox 304 epoxy branco, modelo 0,5 litro

- **Modelo antivandalismo com fechadura e chave standard DELABIE.**
- Corpo em **inox 304 bacteriostático.**
- **Corpo monobloco articulado** para fácil manutenção e melhor higiene.
- **Botão de pressão com abertura suave.**
- **Antibloqueio:** uma só dose por pressão, mesmo em caso de pressão contínua.
- Bomba doseadora antidesperdício, antigota (estanque à água).
- Reservatório com uma abertura larga: facilita o enchimento por bidões de grande capacidade.
- Reservatório não permite a estagnação do sabão.
- Janela de controlo de nível.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Capacidade: 0,5 ou 1 litro.
- Dimensões modelo 0,5 litro: 90 × 105 × 185 mm.
- Dimensões modelo 1 litro: 90 × 105 × 252 mm.
- Para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de: 3 000 mPa.s.
- Compatível com gel hidroalcoólico.
- Garantia 30 anos.



510583/510586/510584



510580/510582/510581

Doseador de sabão líquido com abertura suave - 0,5 litro	
Inox 304 polido brilhante	510583
Inox 304 polido satinado	510586
Inox 304 epoxy branco	510584
Doseador de sabão líquido com abertura suave - 1 litro	
Inox 304 polido brilhante	510580
Inox 304 polido satinado	510582
Inox 304 epoxy branco	510581




Doseador de sabão especial duche

Mural



- **Modelo estanque concebido especialmente para a instalação no duche:** elimina o risco de misturar água e sabão para preservar a qualidade do sabão.
- **Modelo antivandalismo com abertura da tampa dissimulada.**
- Corpo de alumínio anodizado.
- Formas fluidas para uma fácil manutenção e melhor higiene.
- **Botão de pressão ergonómico com abertura suave:** grande superfície de pressão, concebido para permitir uma abertura fácil com as mãos molhadas ou com o cotovelo.
- **Antibloqueio:** uma única dose por pressão, mesmo em caso de pressão prolongada.
- Bomba doseadora antidesperdício, antigota.
- Reservatório com grande abertura: facilita o enchimento por bidões de alta capacidade.
- Reservatório evita a estagnação permanente do sabão.
- Janela de controlo de nível.
- Capacidade: 1 litro.
- Dimensões: 64 × 140 × 284 mm.
- Para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima: 3 000 mPa.s.
- Garantia 30 anos.

Para as torneiras associadas, ver o catálogo DELABIE "Torneiras para Locais Públicos" (DOC 609PT).




Doseador de sabão especial duche	510579
----------------------------------	--------

Doseador de sabão líquido TC

Mural para atravessar a parede



- **Modelo antivandalismo para atravessar a parede (TC) até 190 mm.**
- Corpo e botão de pressão em **inox 304 polido brilhante**.
- Sistema antigota (estanque à água).
- **Para reservatório separado** (fornecido sem reservatório), com tubo flexível 1,20 m.
- Garantia 30 anos.



729170


Doseador de sabão líquido TC para reservatório separado	729170
---	---------------

Doseador de sabão líquido

De bancada



- Modelo para instalação em lavatório.
- **Modelo antivandalismo.**
- Corpo e botão de pressão em **inox 304 polido brilhante**.
- Sistema antigota (estanque à água).
- **Mecanismo de fecho discreto:** desbloqueio sem ferramentas especiais e fecho automático.
- Modelos com reservatório: compatíveis com gel hidroalcoólico; enchimento superior (desapertando o mecanismo) ou inferior (desencaixando o reservatório).
- Garantia 30 anos.




729064

Doseador de sabão líquido sobre bancada


Com reservatório 1 litro	729064
Com reservatório 0,5 litro	729564
Com tubo flexível 1,20 m para reservatório separado (não fornecido)	729164

Saboneteira para duche

Inox, mural

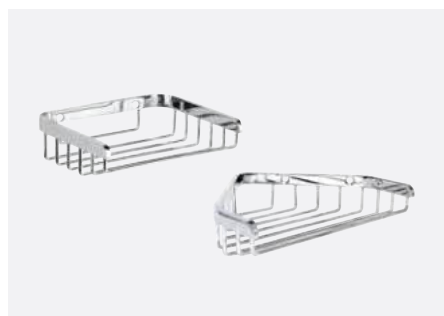

- **Modelo robusto.**
- Inox polido brilhante.
- Dimensões do modelo retangular: 100 × 130 × 34 mm.
- Dimensões do modelo angular: 120 × 165 × 34 mm.
- Garantia 30 anos.



Saboneteira para duche - Inox polido brilhante

Retangular	569
Angular	3569

Saboneteira

Mural



- **Modelo robusto.**
- **Fixações invisíveis.**
- Dimensões: 60 × 160 × 40 mm.
- Garantia 30 anos.



710501/710500

Saboneteira


Bayblend® cromado brilhante	710501
Bayblend® cromado mate	710500

Saboneteira duche/lavatório

Inox 304, mural



- **Modelo robusto.**
- Para duche ou lavatório.
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Espessura do inox: 1,5 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.



510627

Saboneteira inox para duche ou lavatório

Inox 304 polido brilhante	510627P
Inox 304 polido satinado	510627S



Dispensador de papel WC **510910S** - Porta piaçaba WC **4051S**
Estrutura de suporte WC TEMPOFIX 3 com sistema de descarga de água sem reservatório temporizado TEMPOFLUX 3 **564065BE+763000**
Sanita suspensa S21 S **110310** - Assento de sanita design **101619** - Cabide duplo **4042S**


Dispensador de papel WC modelo grande

Para bobine




- **Modelo para bobine.**
- **Tampa articulada** para fácil manutenção e melhor higiene.
- Com fechadura e **chave standard DELABIE**.
- **Com fundo:** protege das imperfeições da parede, da humidade e do pó.
- Controlo de nível.
- Garantia 30 anos.

Dispensador de papel WC modelo grande para bobine de 400 m	
Inox 304 polido brilhante	510910P
Inox 304 polido satinado	510910S
Aço lacado branco	510910W
Inox 304 epoxy preto mate	510910BK
Dispensador de papel WC modelo grande para bobine de 200 m	
Inox 304 polido brilhante	510911P
Inox 304 polido satinado	510911S
Aço lacado branco	510911W
Inox 304 epoxy preto mate	510911BK



510910



510911


Dispensador de papel WC modelo grande

Para bobine




- **Modelo para bobine.**
- **Tampa monobloco articulada** para fácil manutenção e melhor higiene.
- Com fechadura e **chave standard DELABIE**.
- **Com fundo:** protege das imperfeições da parede, da humidade e do pó.
- Controlo de nível.
- Garantia 30 anos.

Dispensador de papel WC modelo grande para bobine de 400 m	
Inox 304 polido brilhante	2911
Inox 304 polido satinado	2912
Aço lacado branco	2910
Dispensador de papel WC modelo grande para bobine de 200 m	
Inox 304 polido brilhante	2901
Inox 304 polido satinado	2902
Aço lacado branco	2900



2911/2912/2910




2901/2902/2900

Porta rolo WC duplo rolo

Inox 304



- **Inox 304 bacteriostático.**
- Para 2 rolos.
- Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.



510082


Porta rolo WC duplo rolo	
Inox 304 polido brilhante	510082P
Inox 304 polido satinado	510082S
Inox 304 epoxy branco	510082W

Porta rolo WC

Ou de reserva, inox 304



- **Inox 304 bacteriostático.**
- Fixação possível na versão horizontal para uma **utilização standard** ou na versão vertical para uma **utilização como rolo de reserva.**
- Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.



510083


Porta rolo WC	
Inox 304 polido brilhante	510083P
Inox 304 polido satinado	510083S
Inox 304 epoxy branco	510083W
Inox 304 epoxy preto mate	510083BK

Porta rolo WC em "U"

Inox 304



- **Inox 304 bacteriostático.**
- Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.



4081


Porta rolo WC em "U"	
Inox 304 polido brilhante	4081P
Inox 304 polido satinado	4081S
Inox 304 epoxy branco	4081EW

Porta rolo WC em "U"

Nylon



- **Poliamida de alta resistência (Nylon).**
- Tubo Ø 20.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.



4081N


Porta rolo WC em "U"	
Nylon HR brilhante branco	4081N

Porta rolo WC

De reserva, inox 304



- **Inox 304 bacteriostático.**
- Tubo Ø 25, espessura de 1,2 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.



4070

Porta rolo WC para rolo de reserva


Inox 304 polido brilhante	4070P
Inox 304 polido satinado	4070S

Porta rolo WC com tampa monobloco

Inox 304, antirroubo



- **Inox 304 bacteriostático.**
- **Tampa monobloco articulada** para fácil manutenção e melhor higiene.
- Eixo integral antirroubo em policarbonato: inquebrável.
- **Fixações invisíveis.**
- Dimensões: 119 × 140 × 80 mm.
- Garantia 30 anos.



566/510567/3565

Porta rolo WC com tampa monobloco


Inox 304 polido brilhante	566
Inox 304 polido satinado	510567
Inox 304 epoxy branco	3565

Porta rolo WC

De reserva, Nylon



- **Poliamida de alta resistência (Nylon).**
- Tubo Ø 32.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.



4070N

Porta rolo WC para rolo de reserva Nylon HR brilhante branco


4070N

Porta rolo WC 2 rolos

Inox 304



- **Modelo robusto antivandalismo.**
- **Inox 304 bacteriostático.**
- 1 rolo de reserva.
- Com fechadura e **chave standard DELABIE.**
- Controlo de nível.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Dimensões: 130 × 120 × 260 mm.
- Garantia 30 anos.



1660/1661

Porta rolo WC 2 rolos

Inox 304 polido brilhante	1660
Inox 304 polido satinado	1660S
Inox 304 epoxy branco	1661



Porta piaçaba WC **4051S** - Estrutura de suporte WC TEMPOFIX 3 com sistema de descarga de água sem reservatório temporizado TEMPOFLUX 2 **578305BE+578222**
Sanita suspensa S21 S **110310**

Porta piaçaba WC



Inox 304 polido brilhante e epoxy preto mate, modelo com tampa




Inox 304 polido satinado, modelo sem tampa



Inox 304 epoxy branco, modelo sem tampa

- **Modelo robusto.**
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Modelo ao pavimento ou mural.
- Fácil limpeza: copo plástico amovível por cima.
- **Copo plástico com reservatório:** evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de salpicos nas futuras utilizações.
- Modelo com tampa: reposição automática da escova no recetáculo por **sistema cónico**.
- Possibilidade de adicionar uma extensão ergonómica ao cabo: facilita a utilização por pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades em se baixar.
- **Bloqueio antirroubo** (modelo mural).
- Espessura do inox: corpo 1 mm.
- Garantia 30 anos.


Porta piaçaba mural sem tampa - Bloqueio antirroubo	
Inox 304 polido brilhante	4048P
Inox 304 polido satinado	4048S
Inox 304 epoxy branco	4048EW
Inox 304 antracite metalizado	4048C
Inox 304 branco mate	4048MW
Porta piaçaba ao pavimento sem tampa	
Inox 304 polido brilhante	4049P
Inox 304 polido satinado	4049S
Porta piaçaba mural com tampa - Bloqueio antirroubo	
Inox 304 polido brilhante	4051P
Inox 304 polido satinado	4051S
Inox 304 epoxy branco	4051EW
Inox 304 epoxy preto mate	4051BK
Inox 304 antracite metalizado	4051C
Inox 304 branco mate	4051MW
Porta piaçaba ao pavimento com tampa	
Inox 304 polido brilhante	4050P
Inox 304 polido satinado	4050S
Extensão ergonómica para cabo de escova WC	4051M

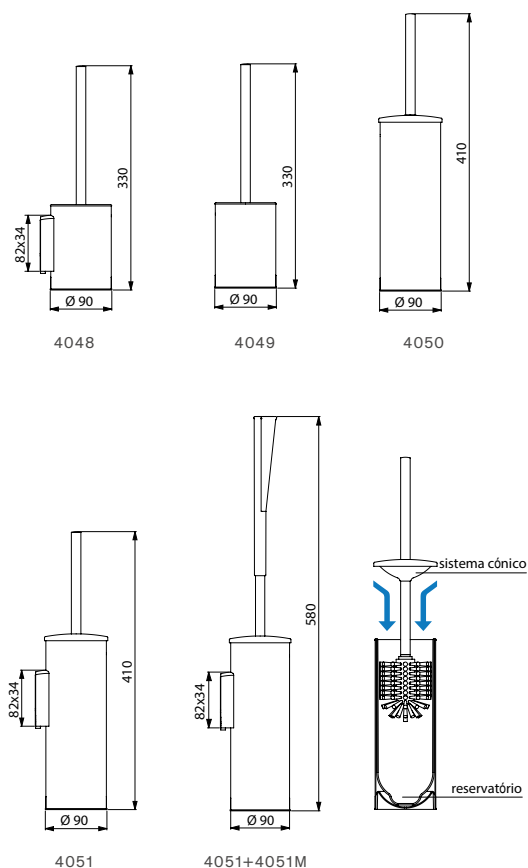

Porta piaçaba WC Com cabo longo



- Poliamida de alta resistência (Nylon).
- Cabo longo ergonómico: facilita a utilização por pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades em se baixar.
- Fácil limpeza: copo plástico amovível por cima.
- Copo plástico com reservatório: evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de pingos em futuras utilizações.
- Fixação mural com bloqueio antirroubo.
- Altura 515 mm.
- Garantia 30 anos.



4051N


Porta piaçaba Nylon HR brilhante branco
com cabo longo - Bloqueio antirroubo

4051N

Dispensador de sacos higiênicos e papelera



- Papeleira com tampa basculante na parte superior.
- Dispensador de sacos higiênicos na parte inferior.
- Capacidade da papeleira: 9 litros.
- Abertura articulada com fechadura e chave standard DELABIE.
- Fixação mural.
- Espessura do inox: 1 mm.
- Dimensões: 123 × 250 × 350 mm.
- Garantia 30 anos.



2561D


Dispensador de sacos higiênicos e papeleira

Inox polido brilhante	2561D
Inox polido satinado	2561DS

Fraldário



- Modelo mural.
- Com **cinta ajustável** para se adaptar perfeitamente à morfologia do bebé.
- Para uma criança até 11 kg ou 12 meses.
- Polietileno de alta resistência (HDPE).
- Espaço mínimo: retenção na posição vertical.
- **Descida amortecida.**
- Manutenção facilitada: superfície de fácil limpeza.
- Conforme as normas EN 12221.
- Dimensões: formato aberto 585 × 855 × 495 mm, formato fechado 107 × 855 × 585 mm.
- Peso do fraldário: 11,5 kg.
- Garantia 30 anos.

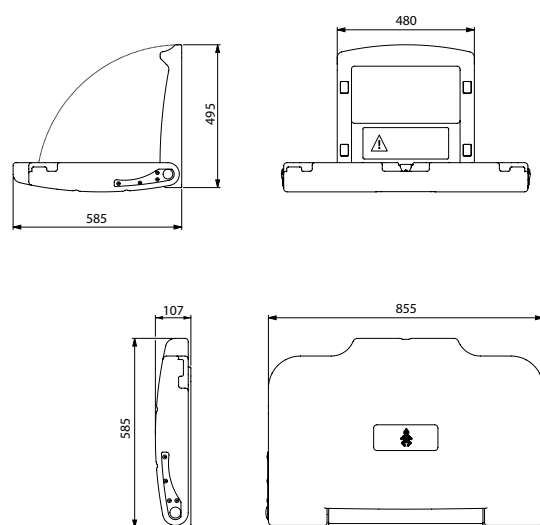

510700




Espelho de casa de banho em vidro inclinável

Com **puxador** ou **alavanca longa ergonómica**



- **Para instalação mista:** utilização possível em posição sentada ou de pé.
- **Puxador permite inclinar o espelho por uma pessoa em posição sentada ou em cadeira de rodas.**
- **Instalação fácil e rápida** por simples pressão.
- **Bloqueio antirroubo.**
- Puxador em Nylon HR brilhante branco.
- Espelho em vidro laminado de segurança de 6 mm.
- Inclinação possível até 20°.
- Dimensões do espelho: 500 × 600 mm.
- Garantia 30 anos.

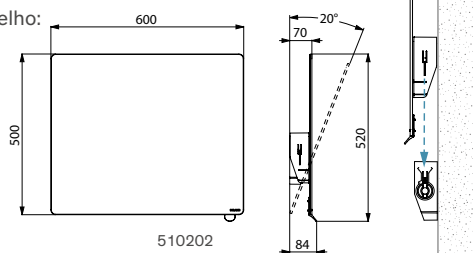

510202


Espelho de casa de banho em vidro - Inclinável com puxador

Puxador cromado brilhante	510202P
Puxador cromado satinado	510202S
Puxador antracite metalizado	510202C
Puxador Nylon branco	510202N
Puxador preto mate	510202BK
Espelho de casa de banho em vidro Inclinável com alavanca longa ergonómica	510201N

Espelho de casa de banho em vidro



- **Espessura: 6 mm.**
- **Embalagem em cartão individual.**
- Fixações a encomendar separadamente.
- Dimensões do modelo 3451: 6 × 360 × 480.
- Dimensões do modelo 3450: 6 × 420 × 600.
- Dimensões do modelo 3454: 6 × 500 × 750.
- Garantia 30 anos.

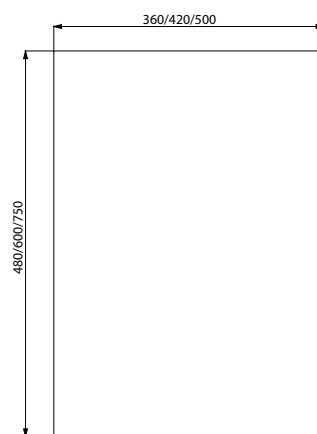

3451/3450/3454

Espelho de casa de banho em vidro

360 × 480 mm	3451
420 × 600 mm	3450
500 × 750 mm	3454

Fixação redonda




- Acabamento de latão cromado.
- Para aparafusar.
- Dimensão: Ø 20.
- Garantia 30 anos.




578

Fixação redonda	578
------------------------	------------

Fixação com mola

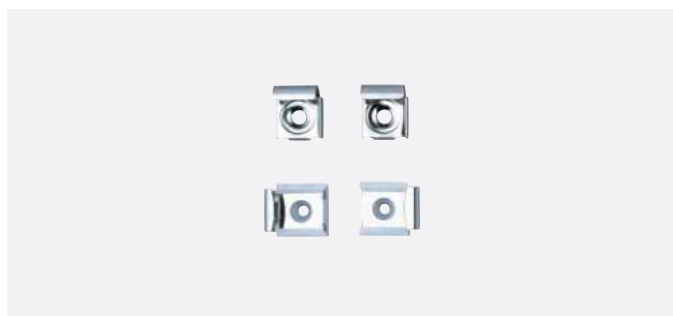

- Conjunto de 4 fixações, 2 com mola.
- Inox polido brilhante.
- Garantia 30 anos.



577

Jogo de 4 fixações, 2 com mola	577
---------------------------------------	------------




Espelho inox autocolante

H. 600 mm



- Inox 304 bacteriostático **polido "espelho"**.
- Espessura do inox: 1 mm.
- **Inquebrável.**
- A instalar sobre uma superfície plana.
- Autocolante.
- Dimensões: 1 × 400 × 600 mm.
- Garantia 30 anos.

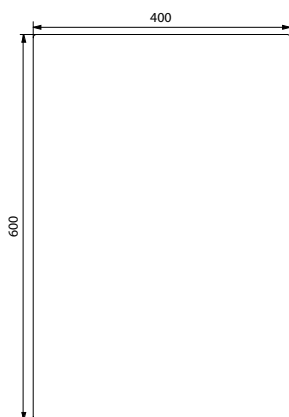

3453


Espelho de casa de banho inox
1 × 400 × 600 mm

3453**Espelho inox fixações invisíveis**

H. 500/600/1000 mm



- Inox 304 bacteriostático **polido "espelho"**.
- **Reforço invisível por placa sólida de PVC 10 mm** ou placa de madeira.
- Fixações invisíveis.
- **Inquebrável.**
- A instalar sobre uma superfície plana.
- Modelo 3459: **para instalação mista, a altura permite a utilização por pessoas em posição de pé, sentada ou em cadeira de rodas.**
- Dimensões do modelo 3452: 10 × 385 × 485.
- Dimensões do modelo 3458: 10 × 485 × 585.
- Dimensões do modelo 3459: 11 × 590 × 970.
- Garantia 30 anos.

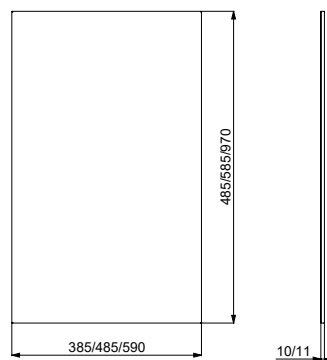

3452/3458/3459

Espelho de casa de banho inox - Fixações invisíveis


Placa PVC - 10 × 385 × 485 mm	3452
Placa PVC - 10 × 485 × 585 mm	3458
Placa de madeira - 11 × 590 × 970 mm	3459

Cabide

Inox 304, 1 posição



- **Fixações invisíveis.**
- Dimensões: Ø 65 × 58 mm.
- Garantia 30 anos.



301/1301W

Cabide 1 posição - Inox 304
polido brilhante e cromado


301

Cabide

Inox 304, 2 posições



- **Fixações invisíveis.**
- Dimensões: Ø 65 × 215 × 58 mm.
- Garantia 30 anos.



302/1302W

Cabide 2 posições - Inox 304
polido brilhante e cromado


302

Cabide

Inox 304, 3 posições



- **Fixações invisíveis.**
- Dimensões: Ø 65 × 345 × 58 mm.
- Garantia 30 anos.



303D/1303W

Cabide 3 posições - Inox 304
polido brilhante e cromado


303D

Cabide basculante

Inox 304



- **Basculante:** o cabide baixa com peso superior a 30 kg.
- **Inox 304 polido satinado.**
- Dimensões: Ø 90 × 68 mm.
- Garantia 30 anos.



510104S

Cabide basculante inox 304


510104S

Cabide

Inox 304



- **Inox 304 polido brilhante.**
- **Espessura: 2 mm.**
- Dimensões: 50 × 25 × 145 mm.
- Garantia 30 anos.



101P

Cabide inox 304

101P

Cabide

Inox 304



- **Inox 304 bacteriostático.**
- Dimensões: Ø 18 × 40 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.




510047

Cabide


Inox 304 polido brilhante	510047P
Inox 304 polido satinado	510047S
Inox 304 epoxy branco	510047W
Inox 304 epoxy preto mate	510047BK

Cabide vírgula


Inox 304

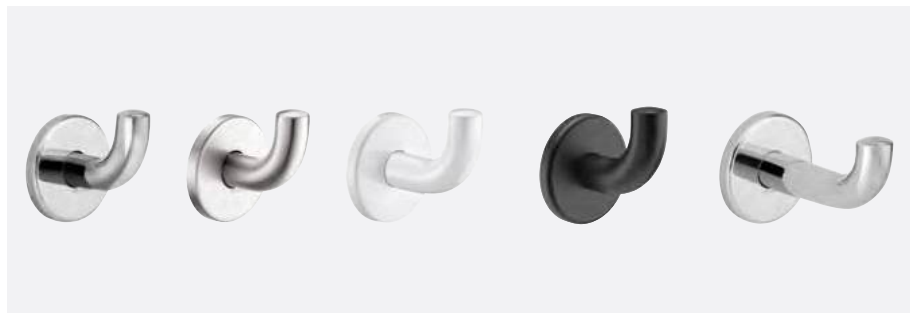

- **Inox 304 bacteriostático.**
- Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.



4043




4047

Cabide vírgula - Modelo curto

Inox 304 polido brilhante	4043P
Inox 304 polido satinado	4043S
Inox 304 epoxy branco	4043EW
Inox 304 epoxy preto mate	4043BK
Cabide vírgula - Modelo longo	
Inox 304 polido brilhante	4047P

Cabide vírgula

Nylon

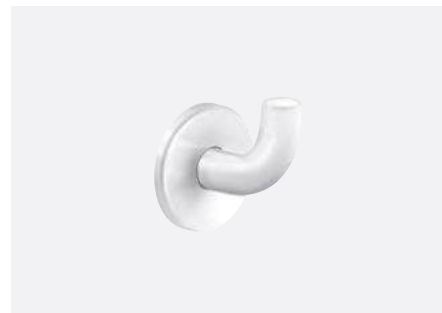

- **Poliamida de alta resistência (Nylon).**
- Tubo Ø 20.
- **Fixações invisíveis.**
- Dimensões: Ø 62 × 65 × 73 mm.
- Garantia 30 anos.




4043N


Cabide vírgula Nylon HR brilhante branco	4043N
--	--------------

Cabide duplo

Inox 304

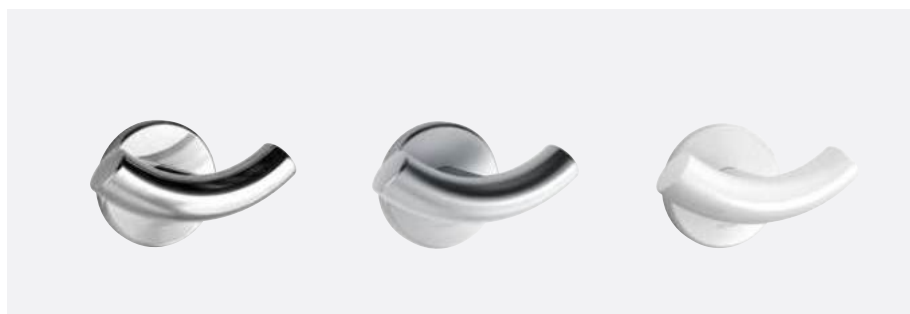

- **Inox 304 bacteriostático.**
- Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.
- **Fixações invisíveis.**
- Dimensões: Ø 62 × 55 × 95 mm.
- Garantia 30 anos.




4042

Cabide duplo


Inox 304 polido brilhante	4042P
Inox 304 polido satinado	4042S
Inox 304 epoxy branco	4042W

Cabide


Nylon

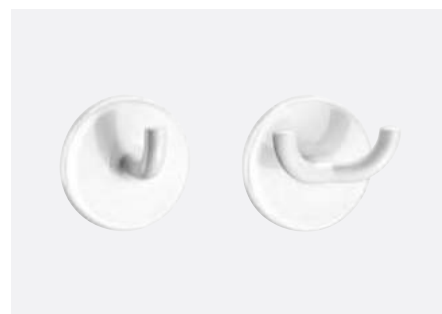

- **Poliamida de alta resistência (Nylon).**
- Tubo Ø 10.
- **Fixações invisíveis.**
- Garantia 30 anos.



510043N



510042N


Cabide Nylon HR brilhante branco	
Modelo simples	510043N
Modelo duplo	510042N

Pictograma casa de banho em inox
Autocolante



- **Inox 304 polido satinado.**
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Dimensões: 125 × 125 mm.
- Garantia 30 anos.

Pictograma de casa de banho em inox 304	
Pictograma “Senhora”	510151S
Pictograma “Homem”	510152S
Pictograma “WC”	510154S




510151S


Pictograma casa de banho em inox "Deficientes"
Autocolante



- **Inox 304 polido satinado.**
- Espessura do inox: 1,2 mm.
- Dimensões: 125 ou 230 × 125 mm.
- Garantia 30 anos.



510153S



510155S

Pictograma de casa de banho em inox 304	
Pictograma “Deficientes”	510153S
Pictograma “Deficientes Homens/Senhoras”	510155S

Toalheiros



Fixações invisíveis



- **Modelo robusto.**
- **Inox 304 bacteriostático.**
- Tubos Ø 20 e Ø 16.


- **Fixações invisíveis.**
- Comprimento 600 mm.
- Garantia 30 anos.

Toalheiro fixações invisíveis - 1 barra	
Inox 304 polido brilhante	510788P
Inox 304 polido satinado	510788S
Inox 304 epoxy branco	510788W
Toalheiro fixações invisíveis - 2 barras	
Inox 304 polido brilhante	510790P
Inox 304 polido satinado	510790S
Inox 304 epoxy branco	510790W



510790

Prateleira de casa de banho

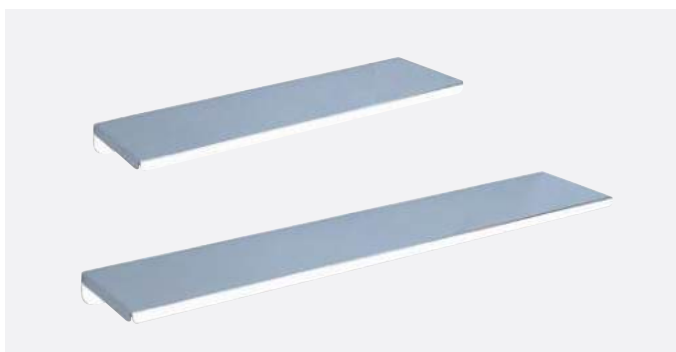

- Espessura: 1 mm.
- Garantia 30 anos.



551/552




553/554

Prateleira inox 304 polido brilhante	
120 × 450 mm	551
120 × 600 mm	553
Prateleira epoxy branco	
120 × 450 mm	552
120 × 600 mm	554

Prateleira em vidro e suportes



- Prateleira em vidro com cantos suaves, **espessura de 6 mm**, 120 × 600 mm.
- Suportes cromados para prateleira de 120 mm.
- Garantia 30 anos.



6555 + 600


Prateleira de lavatório e suportes	
Prateleira em vidro	6555
Suportes cromados	600

Barra de apoio reta Basic satinado

Tubo Ø 32



- **Inox 304 polido satinado.**
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.



35050S/350504S/350505S/350506S/350508S/350509S


Barra de apoio reta Basic Ø 32	
Inox 304 polido satinado - 300 mm	35050S
Inox 304 polido satinado - 400 mm	350504S
Inox 304 polido satinado - 500 mm	350505S
Inox 304 polido satinado - 600 mm	350506S
Inox 304 polido satinado - 800 mm	350508S
Inox 304 polido satinado - 900 mm	350509S

Barra de apoio curva a 135° Basic satinado

Tubo Ø 32



- **Inox 304 polido satinado.**
- **3 pontos de fixação que permitem o bloqueio do pulso e uma instalação facilitada.**
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 400 x 400 mm.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.

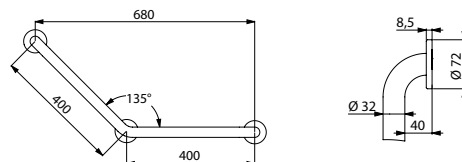

35082S


Barra de apoio curva a 135° Basic Ø 32 Inox 304 polido satinado	35082S
--	---------------

Barra de apoio reta Basic epoxy branco

Tubo Ø 32



- **Inox epoxy branco.**
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.



35050W/350504W/350505W/350506W


Barra de apoio reta Basic Ø 32	
Inox epoxy branco - 300 mm	35050W
Inox epoxy branco - 400 mm	350504W
Inox epoxy branco - 500 mm	350505W
Inox epoxy branco - 600 mm	350506W

Barra de apoio curva a 135° Basic epoxy branco

Tubo Ø 32



- **Inox epoxy branco.**
- **3 pontos de fixação que permitem o bloqueio do pulso e uma instalação facilitada.**
- Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 400 x 400 mm.
- Garantia 30 anos.
- Marcação CE.

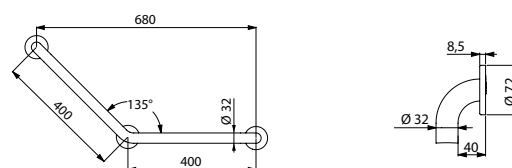


35082W

Barra de apoio curva a 135° Basic Ø 32 Inox epoxy branco	35082W
---	---------------

Barra de apoio reta ECO brilhante
Tubo Ø 25



- Inox 304 polido brilhante.
- Fixações visíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Garantia 30 anos.




530/531/532/536

Barra de apoio reta ECO Ø 25	
Inox 304 polido brilhante - 300 mm	530
Inox 304 polido brilhante - 400 mm	531
Inox 304 polido brilhante - 500 mm	532
Inox 304 polido brilhante - 600 mm	536

Barra de apoio curva a 135° ECO brilhante
Tubo Ø 25



- Inox 304 polido brilhante.
- Fixações visíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 220 x 220 mm.
- Garantia 30 anos.




550

Barra de apoio curva a 135° ECO Ø 25 Inox 304 polido brilhante	550
---	-----

Barra de apoio reta ECO epoxy branco
Tubo Ø 25



- Inox epoxy branco.
- Fixações visíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 300 mm.
- Garantia 30 anos.




1530

Barra de apoio reta ECO Ø 25 Inox epoxy branco - 300 mm	1530
--	------

Barra de apoio curva a 135° ECO epoxy branco
Tubo Ø 25




- Inox epoxy branco.
- Fixações visíveis por placa de fixação com 3 furos.
- Dimensões: 220 x 220 mm.
- Garantia 30 anos.



1550


Barra de apoio curva a 135° ECO Ø 25 Inox epoxy branco	1550
---	------

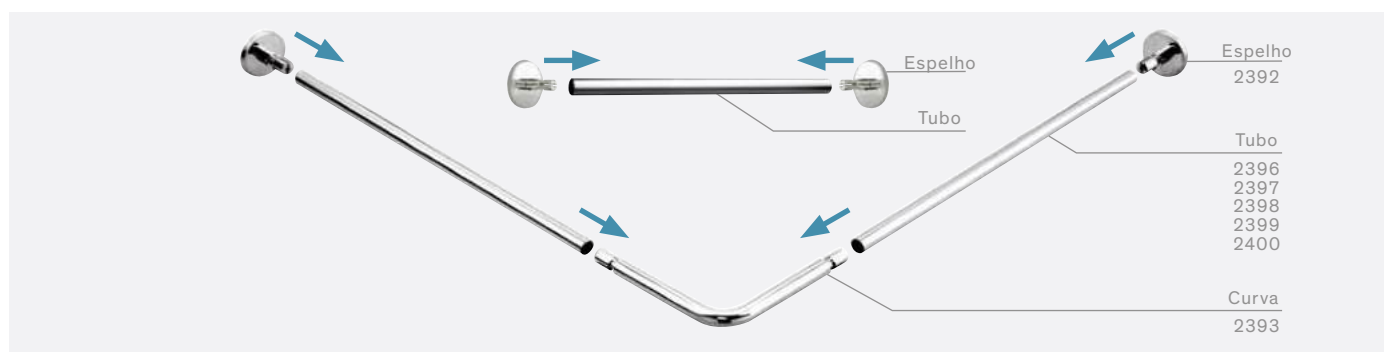

Espelho de fixação



- Para tubo Ø 20.
- **Fixações invisíveis por espelho inox 304.**
- Com sistema de fixação por pressão.
- Fornecido com 4 parafusos 4 x 30 e 4 buchas.
- Garantia 30 anos.



2392

Conjunto de 2 espelhos	2392
------------------------	------

Manga de ligação



- Permite a ligação entre 2 tubos retos.
- Para 2 tubos Ø 20.
- Dimensões: Ø 18 x 60 mm.
- Garantia 30 anos.




2390

Manga de ligação	2390
------------------	------

Curva de ligação



- Para 2 tubos Ø 20.
- Inox 304.
- Com sistema de fixação por pressão.
- Dimensões: 150 x 150 mm.
- Garantia 30 anos.




2393

Curva de ligação	2393
------------------	------

Tubo de ligação



- Para cortar à medida.
- Inox 304 polido brilhante 1 mm.
- Tubo Ø 20.
- **Dimensões superiores sob consulta.**
- Garantia 30 anos.




2396/2397/2398/2399/2400

Tubo de ligação	
600 mm	2396
700 mm	2397
800 mm	2398
900 mm	2399
1000 mm	2400

Varão para cortina de duche para cortar



- Para cortar à medida.
- Inox 304 polido brilhante.
- Tubo Ø 16, espessura de 1 mm.
- Garantia 30 anos.

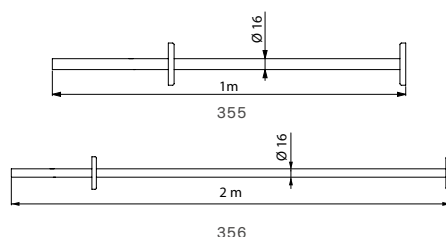


Varão para cortina de duche para cortar	
Ø 16, 1 m	355
Ø 16, 2 m	356

Ver extensores de teto para cortinas de duche página 150.

Varão para cortina de duche para cortar - Fixações invisíveis



- Para cortar à medida.
- Inox 304 polido brilhante.
- Fixações invisíveis.
- Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.
- Garantia 30 anos.

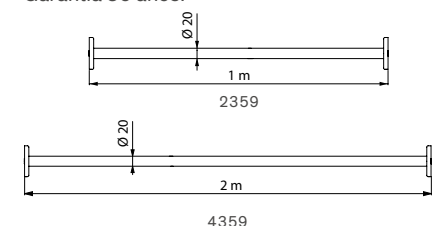


Varão para cortina de duche para cortar Fixações invisíveis	
Ø 20, 1 m	2359
Ø 20, 2 m	4359

Ver extensores de teto para cortinas de duche página 150.

Varão para cortina de duche regulável



- Regulável de 0,80 m a 1,40 m por simples rotação do tubo.
- Inox 304 polido brilhante.
- Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.
- Garantia 30 anos.

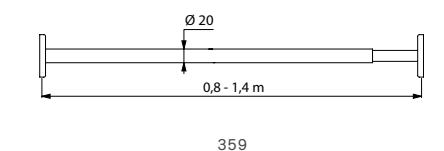


Varão para cortina de duche regulável Ø 20	359
--	-----

Ver extensores de teto para cortinas de duche página 150.

Varão para cortina de duche extensível ECO



- Telescópico.
- Tubo alumínio polido.
- Garantia 30 anos.

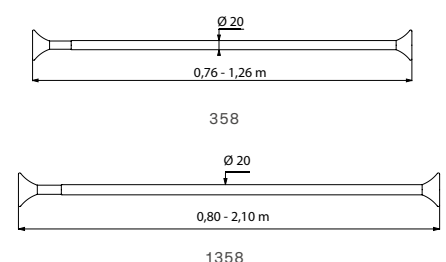


Varão para cortina de duche extensível	
Ø 20, de 0,76 a 1,26 m	358
Ø 20, de 0,80 a 2,10 m	1358

Varão para cortina de duche de ângulo fixo



- Inox 304 polido brilhante.
- Espessura: 1 mm.
- Fixações invisíveis (ref. 1367).
- Garantia 30 anos.

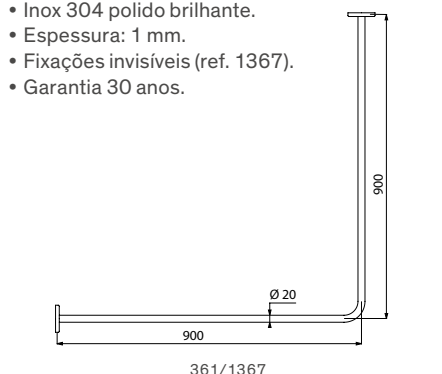


Varão para cortina de duche de ângulo fixo Ø 20, 0,90 x 0,90 m	1367
--	------

Ver extensores de teto para cortinas de duche página 150.

Varão para cortina de duche de ângulo regulável



- Regulável de 0,70 m a 0,90 m de cada lado.
- Inox 304 polido brilhante.
- Tubos Ø 20 e 16, espessura de 1 mm.
- Garantia 30 anos.

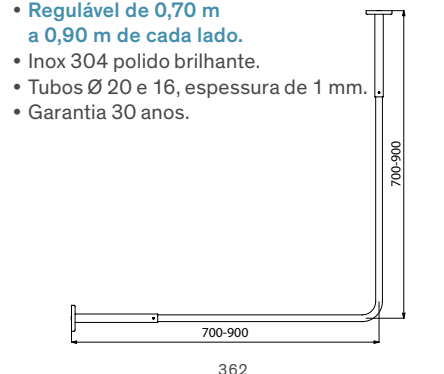


Varão para cortina de duche de ângulo regulável	362
---	-----

Ver extensores de teto para cortinas de duche página 150.

Extensor de teto para duche



- **Espelho de fixação desmontável.**
- Inox 304 polido brilhante.
- **Fixações invisíveis.**
- **Possibilidade de cortar à medida.**
- Tubo Ø 20, espessura: 1 mm.
- Comprimento: 1 m.
- Garantia 30 anos.



4373

Extensor de teto para duche para varão Ø 20	4373
---	------

Extensor de teto para duche ECO



- Acabamento da haste em inox 304 polido brilhante e latão cromado.
- **Possibilidade de cortar à medida.**
- Comprimento: 0,80 m.
- Garantia 30 anos.



3364/3365

Extensor de teto para duche ECO	
Para varão Ø 16	3364
Para varão Ø 20	3365

Cortina de duche

H. 1800 e 2000 mm



- Material: PVC branco.
- Fornecida com argolas para cortina de duche de plástico.
- Garantia 30 anos.

Cortina de duche - Altura 1,80 m	
Largura 0,90 m, com 6 argolas	381
Largura 1,20 m, com 8 argolas	382
Largura 1,80 m, com 12 argolas	387
Cortina de duche - Altura 2 m	
Largura 0,90 m, com 6 argolas	1381
Largura 1,20 m, com 8 argolas	1382
Largura 1,80 m, com 12 argolas	1386

Estrado




Estrado	447
----------------	------------

Argola para cortina de duche




- Fornecido em conjunto de 6.
- Garantia 30 anos.




Argolas para cortina de duche	
Latão cromado, conjunto de 6	390
Plástico, conjunto de 6	390BIS

- **Antiderrapante.**
- Plástico branco semi-rígido.
- Possibilidade de cortar à medida.
- Dimensões: 22 × 570 × 570 mm.
- Garantia 30 anos.




447

Cabide ECO

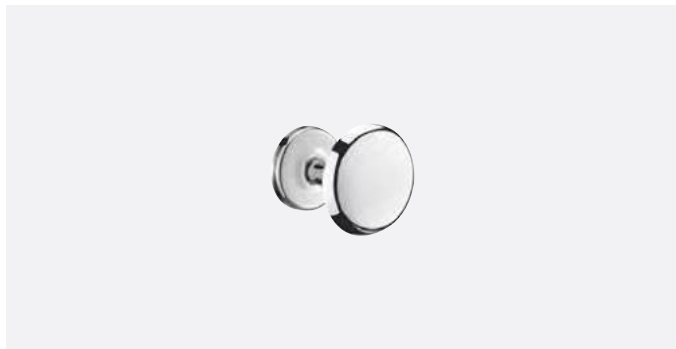

- Inox 304 polido brilhante.
- Dimensões: Ø 55 mm.




Cabide ECO	610
-------------------	------------

Prateleira de lavatório e suportes



- Prateleira em vidro com cantos suaves, **espessura de 6 mm**, 120 × 600 mm.
- Suportes cromados para prateleira de 120 mm.




Prateleira de lavatório e suportes	
Prateleira em vidro	6555
Suportes cromados	600

Porta piaçaba WC



- Porta piaçaba ao pavimento e mural.
- Com escova WC Nylon.
- Dimensões: 145 × 390 mm.




Porta piaçaba WC	
Porta piaçaba, com escova WC	3361
Escova WC (apenas)	3362

Porta rolo WC



- Inox polido brilhante.
- Dimensões: 100 × 134 × 85 mm.




Porta rolo WC	566TER
----------------------	---------------

Dispensador de papel WC

Modelo grande ABS



- ABS branco.
- Para bobine de 400 m.
- Com fechadura.
- Controlo de nível.
- Dimensões: 120 × 310 × 320 mm.




Dispensador ABS de papel WC	2909
-----------------------------	------

Dispensador de toalhas de papel

ABS



- ABS branco.
- Para toalhas de papel de mãos dobradas.
- Com fechadura.
- Controlo de nível.
- Capacidade: 500 folhas.
- Dimensões: 115 × 275 × 365 mm.




Dispensador ABS de toalhas de papel	6603D
Toalhas de papel de mãos dobradas, pacote de 180 folhas	6606

Doseador de sabão líquido

ABS



- ABS branco.
- Botão de pressão com sistema antigota.
- Com fechadura.
- Controlo de nível.
- Capacidade: 0,9 litro.
- Dimensões: 95 × 130 × 235 mm.




Doseador de sabão	374001
-------------------	--------

Doseador de sabão líquido

Inox



- Inox 304.
- Monobloco.
- Com fechadura.
- Controlo de nível.
- Fixações invisíveis.
- Tampa de enchimento articulada superior.
- Capacidade: 1,2 litro.
- Dimensões: 70 × 125 × 210 mm.



Doseador polido brilhante	6567
Doseador polido satinado	6566
Bomba doseadora completa (apenas)	6568
Janela de controlo de nível (apenas)	6569



DECRETO-LEI Nº163/2006 DE 8 DE AGOSTO A OFERTA DELABIE

A acessibilidade é um direito adquirido pelas pessoas com mobilidade reduzida. As disposições técnicas e arquiteturas devem ser respeitadas a fim de permitir a todos, com incapacidade, pessoas idosas ou com mobilidade reduzida, **de obter o máximo de independência na sua vida quotidiana.**

Desde 8 de Agosto de 2006 que o Decreto-Lei nº163/2006 sobre acessibilidade entrou em vigor.
«As normas técnicas sobre acessibilidades aplicam-se às instalações e respetivos espaços circundantes da administração pública central, regional e local, bem como dos institutos públicos que revistam a natureza de serviços personalizados ou de fundos públicos. As normas técnicas aplicam-se também aos estabelecimentos e equipamentos de utilização pública.», tal como definido no artigo 2.2.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

É desejável que em cada local acessível, e desde que existam sanitários previstos para utilização pública, que exista **uma instalação sanitária preparada** para utilização por pessoas circulando em cadeira de rodas assim como **um lavatório adaptado.**

Quando reagrupadas, as instalações sanitárias adaptadas devem ser **implantadas no mesmo local ou na proximidade** das outras instalações sanitárias.

As instalações sanitárias adaptadas podem ser **mistas.**
«Se os aparelhos sanitários acessíveis estiverem integrados numa instalação sanitária conjunta, devem representar pelo menos **10% do número** total de cada aparelho instalado e nunca inferior a um.»

Quando existem várias instalações sanitárias adaptadas, **um espaço livre, dito de utilização** (espaço sem obstáculos de 1200 x 750 mm) deverá existir, **pelo menos uma vez à esquerda do sanitário,** e pelo menos uma vez à direita. Em instalações sanitárias de estabelecimentos especializados para pessoas com mobilidade reduzida, este espaço livre deverá existir sistematicamente dos 2 lados e em frente ao sanitário.




Para dar resposta a estas exigências, o Grupo DELABIE através da sua gama de Acessibilidade e Autonomia - Acessórios de higiene, propõe **uma gama completa de barras de apoio e de bancos de duche,** assim como um conjunto de acessórios (espelhos, doseadores de sabão, cabides, secadores de mãos...), permitindo **a adaptação dos diferentes espaços em causa,** aos regulamentos e a todos os utilizadores, independentemente da sua idade ou grau de autonomia.


ESPAÇO GUIA

DUCHE.....	158
LAVATÓRIOS.....	160
SANITAS/URINÓIS.....	162


ESQUEMA A

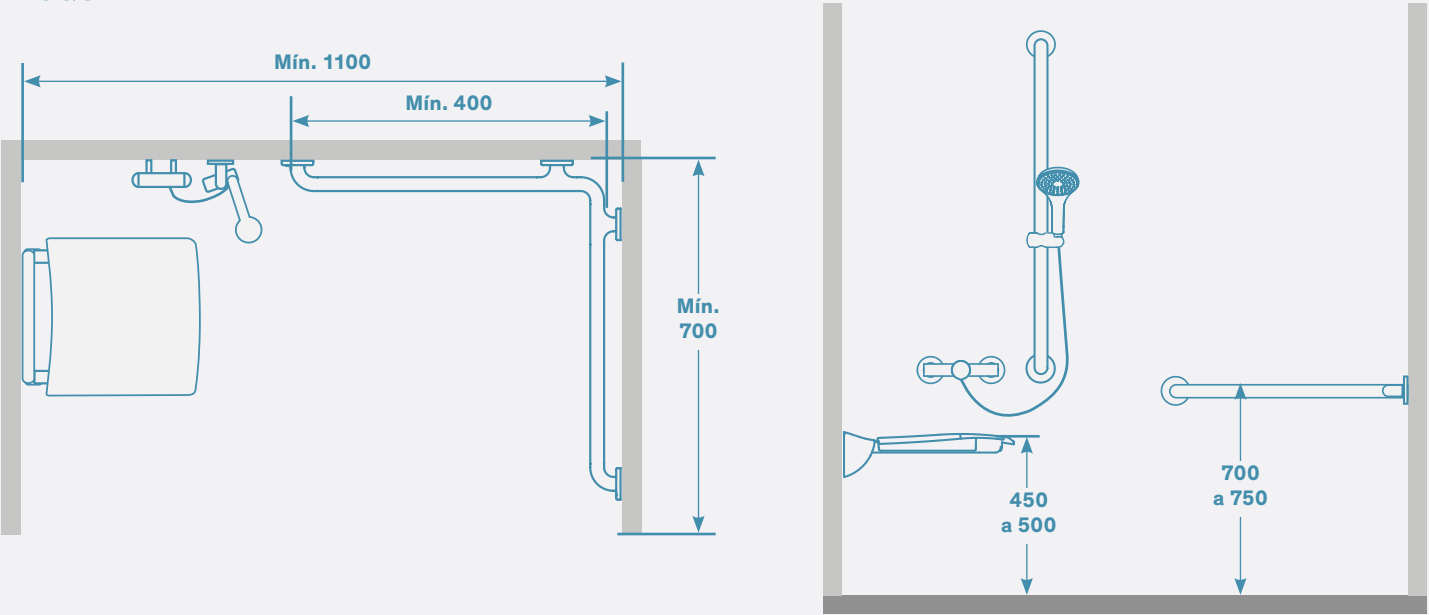

ESQUEMA B

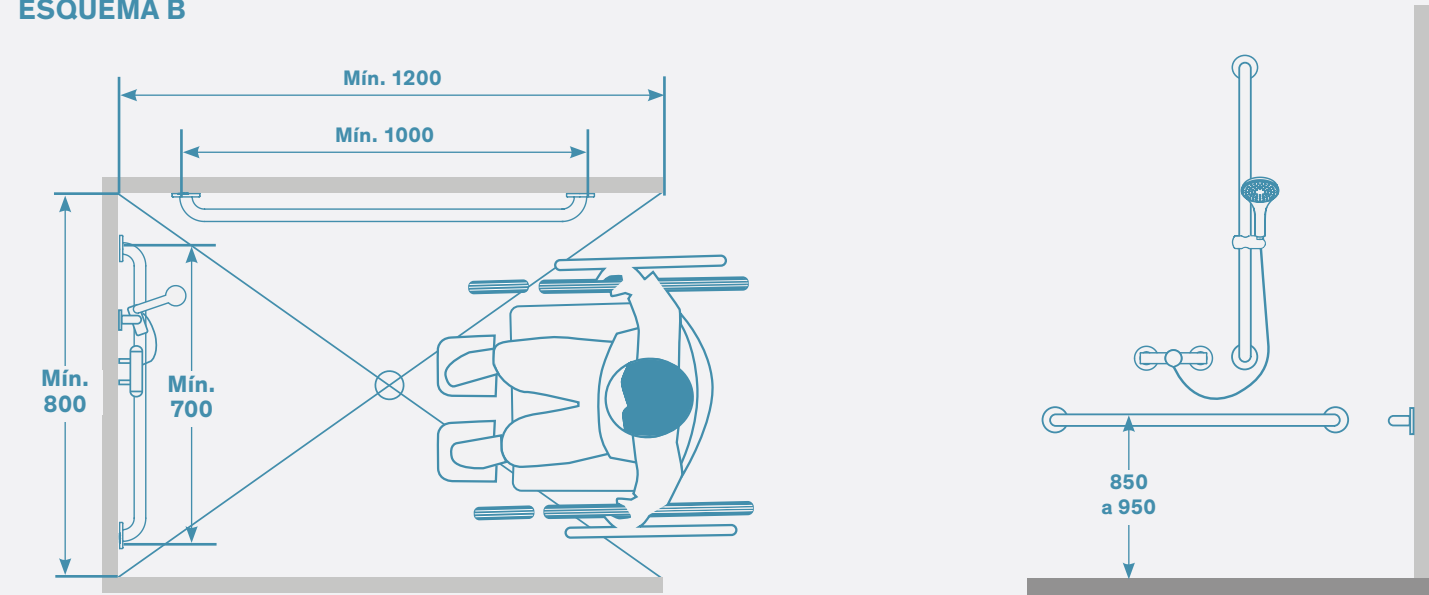

ESQUEMA C

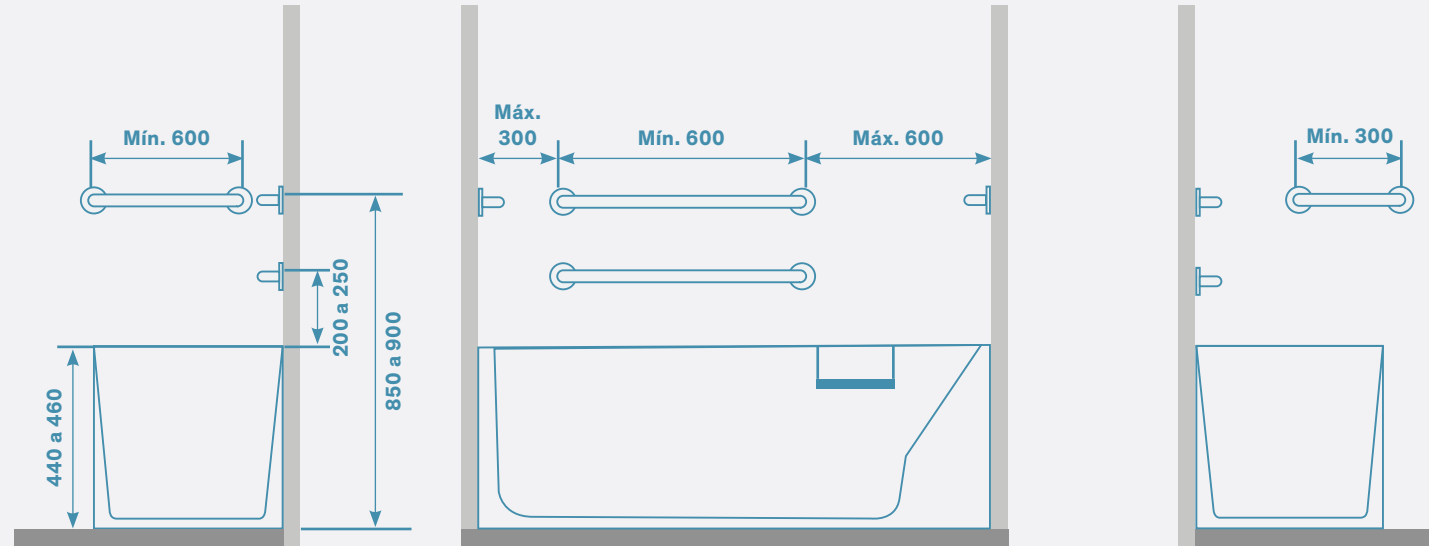

DUCHE

O acesso em cadeira de rodas à zona de duche não é possível:

Esquema A

Deverá existir **um espaço livre de 1200 × 800 mm** lateralmente ao duche, para permitir a transferência da cadeira de rodas para o banco de duche.

A zona de duche deverá estar equipada com um banco e uma barra angular.

O acesso em cadeira de rodas à zona de duche é possível:

Esquema B

O acesso à zona de duche deve ter **um espaço livre, compreendido entre 1200 × 800 mm.**

A zona de duche deverá estar equipada com um banco e duas barras de apoio.

Deverá também estar equipada com **uma misturadora monocomando com alavanca.** Uma torneira eletrónica pode ser uma excelente solução alternativa.

(Ver os nossos catálogos Torneiras para Locais Públicos, Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de Cuidados de Saúde e Sanitários em Aço Inoxidável).

BANHEIRAS

Deverá existir **um espaço livre de 1200 × 750 mm** lateralmente à banheira.

Esquema C

O bordo da banheira deverá estar a uma altura entre 440 e 460 mm.

A parede lateral da banheira comportará **2 barras de apoio situadas a 2 alturas diferentes:** uma para que a pessoa se levante e a outra para que a pessoa se mantenha de pé.

Dois outras barras de apoio deverão estar situadas em cada extremidade da banheira, com o fim de permitir a entrada ou a saída da banheira.

Deverá ser instalada **uma misturadora monocomando.**

(Ver os nossos catálogos Torneiras para Locais Públicos e Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de Cuidados de Saúde).

Exemplo de seleção de produtos



Banco de duche para pendurar
Ref. 510300N



Banco de duche rebatível amovível Be-Line® com pé
Ref. 511930BK




Barra rebatível NylonClean
Ref. 5160N



Barra de apoio em T com barra vertical deslizante Be-Line®
Ref. 511944BK



Barras retas inox UltraPolish 300 a 900 mm
Refs. 5050, 50504, 50505...

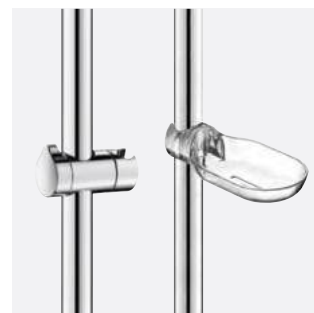




Suporte de chuveiro e saboneteira móvel
Ref. 4110P e 510120



Misturadora de duche termostática encastrada
Ref. H9633



Base de duche extraplana
Ref. 150500

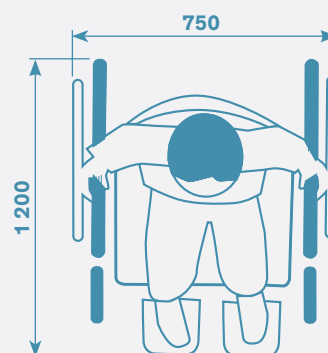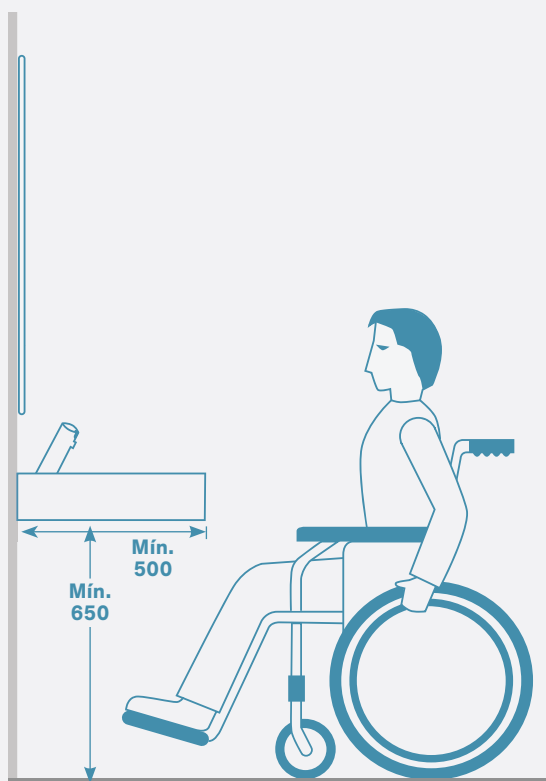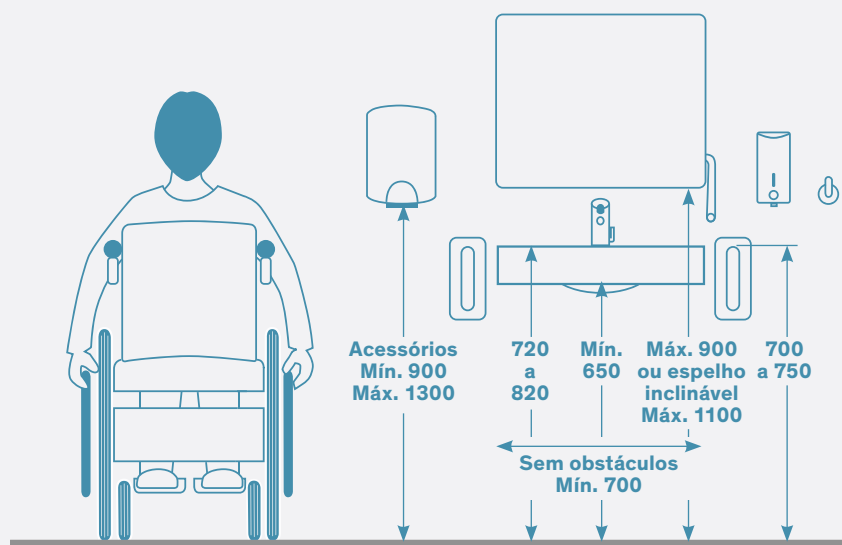

Dimensões a ter em conta para uma cadeira de rodas

LAVATÓRIOS

As instalações sanitárias devem ter **lavatórios específicos**. Deverá existir **um espaço livre de 1200 x 750 mm** em frente ao lavatório.

O plano superior do lavatório deverá estar situado a uma altura entre os 720 e 820 mm e deverá existir um espaço livre de pelo menos 700 mm sobre uma altura de 650 mm por baixo do lavatório a fim de permitir um acesso fácil às pessoas que se deslocam em cadeira de rodas.

Os diferentes equipamentos, tais como **secadores de mãos, doseadores de sabão e torneiras** devem estar acessíveis através da posição sentada.

Um espelho deverá igualmente ser colocado. Caso não seja um espelho inclinável, a parte inferior do mesmo deverá estar a uma altura máxima de 900. Caso se trate de um espelho inclinável, a parte inferior do mesmo deverá estar situada a uma altura máxima de 1100 mm do pavimento.

As barras de apoio para lavatório poderão servir como complemento.

Uma torneira eletrônica ou temporizada, com abertura suave, ou com manípulo ergonómico, com limitador de temperatura deve ser instalada

(ver os nossos catálogos **Torneiras para Locais Públicos, Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de Cuidados de Saúde e Sanitários em Aço Inoxidável**).

Exemplo de seleção de produtos




Espelho inox 1 metro
Ref. 3459



Espelho inclinável com alavanca longa ergonómica
Ref. 510201N



Doseador de sabão eletrônico
Ref. 512066P




Cabide inox
Ref. 4043P




Secador de mãos HIGHFLOW ultrarrápido
Ref. 510622






Lavatório MINERALCAST PMR
Ref. 132306



Misturadora com alavanca longa
Ref. 2721LEP

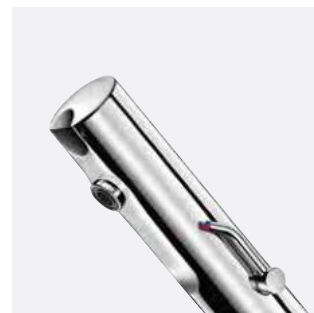

Misturadora eletrônica
Ref. 490006LH

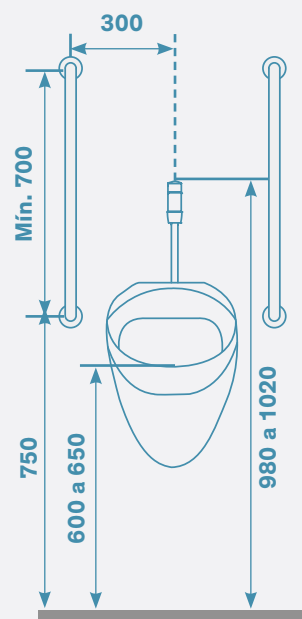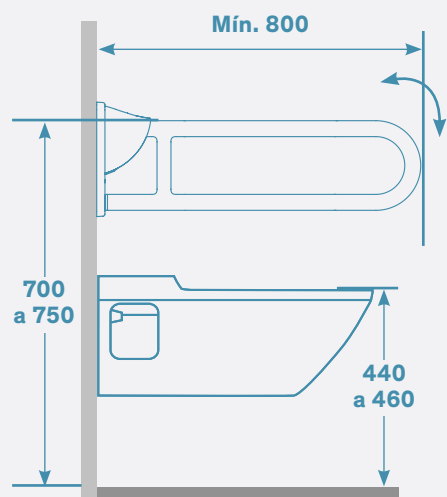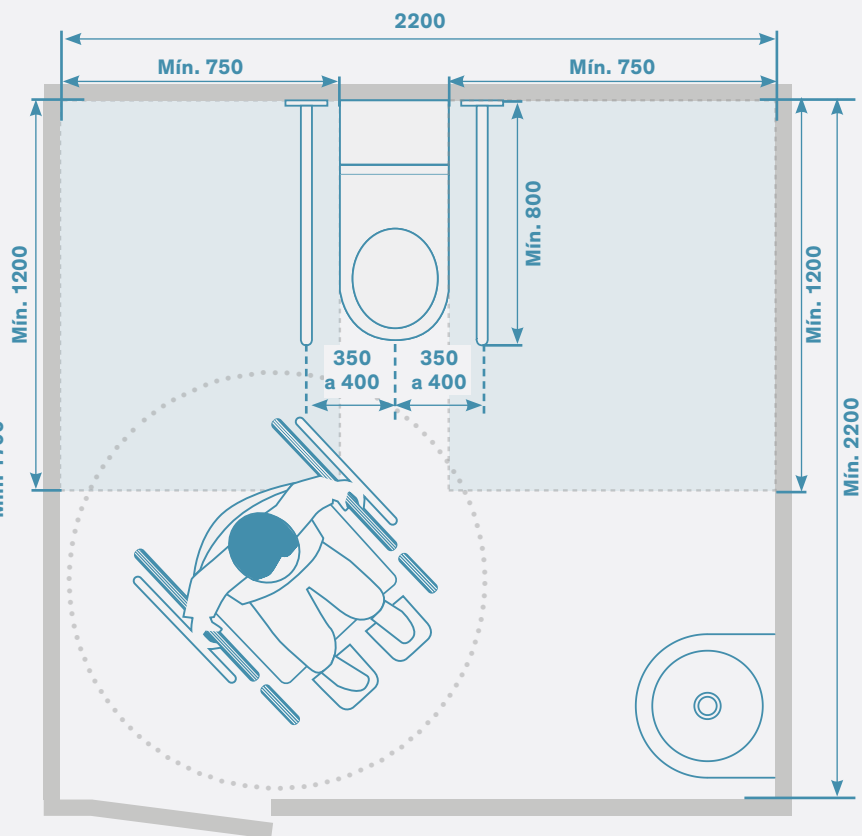

SANITAS

No que respeita a estes locais, **os espaços de utilização lateral** (1200 x 750 mm) e de **rotação** devem ser previstos durante a construção.

A altura do assento da sanita deverá estar entre 440 e 460 mm do pavimento.

Se existir **um espaço de utilização lateral de um só lado da sanita, duas barras de apoio** deverão ser instaladas por trás e ao lado (opostas ao espaço de utilização lateral) da sanita, a uma altura entre 700 a 750 mm.

Se existir **um espaço de utilização lateral de cada lado da sanita, duas barras rebatíveis** deverão ser instaladas, uma de cada lado da sanita a uma altura entre 700 a 750 mm.

A fixação e suporte destas barras permitem a um adulto tomar o apoio de todo o seu peso. O comprimento recomendado destas, será o da sanita aumentada em cerca de 150 mm, e no mínimo de 800 mm.

Se a sanita for de um modelo sem reservatório exterior, será preferível adicionar um apoio de costas, a fim de evitar o risco de o utilizador cair para trás.

A fixação de **uma barra de apoio de 400 mm** é indispensável com o fim de permitir o fecho da porta.

A utilização de uma torneira de descarga eletrónica de sanita, é particularmente bem adaptada a esta situação.

No lavatório, deverá ser instalada uma torneira monocomando com alavanca e válvula de descarga automática.

As torneiras eletrónicas podem ser uma excelente solução alternativa.

(ver os nossos catálogos Torneiras para Locais Públicos, Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de Cuidados de Saúde e Sanitários em Aço Inoxidável).

URINÓIS

Deverá existir um espaço livre compreendido entre 1200 x 750 mm em frente ao urinol.

Duas barras de apoio com um comprimento mínimo de 700 mm deverão ser instaladas de cada lado do urinol, a uma altura de 750 mm.

A parte inferior da cuba do urinol deverá estar situada numa altura entre os 600 e 650 mm do pavimento.

O comando da torneira de urinol deverá estar a uma altura entre 980 e 1020 mm do pavimento. Uma torneira de urinol eletrónica ou com abertura suave pode ser uma excelente alternativa.

(ver os nossos catálogos Torneiras para Locais Públicos e Sanitários em Aço Inoxidável).

Exemplo de seleção de produtos



**Barra rebatível
inox UltraSatin**
Ref. 510164S



Barra reta Basic 800 mm
Ref. 350508S



Barra rebatível Be-Line®
Ref. 511964C



**Barras retas Be-Line®
300 a 900 mm**
Refs. 511903, 511904...



**Estrutura de suporte WC
com TEMPOMATIC
bicomando eletrónica**
Ref. 564065BE + 464006




Sanita PMR 700 mm
Ref. 110710



**Porta piaçaba WC
ergonómico**
Ref. 4051P + 4051M



Lava-mãos WC PMR XS
Ref. 120400

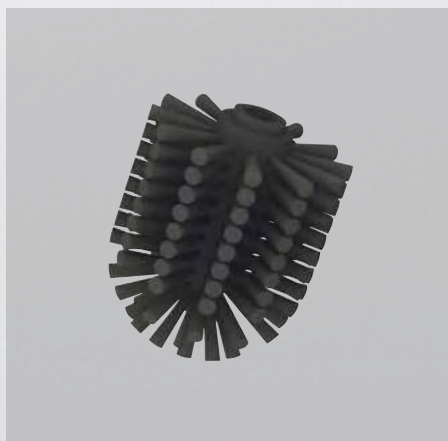


Peças de substituição

Índice de referências

PEÇAS DE
SUBSTITUIÇÃO
164

ÍNDICE
DE REFERÊNCIAS
166

ACESSIBILIDADE

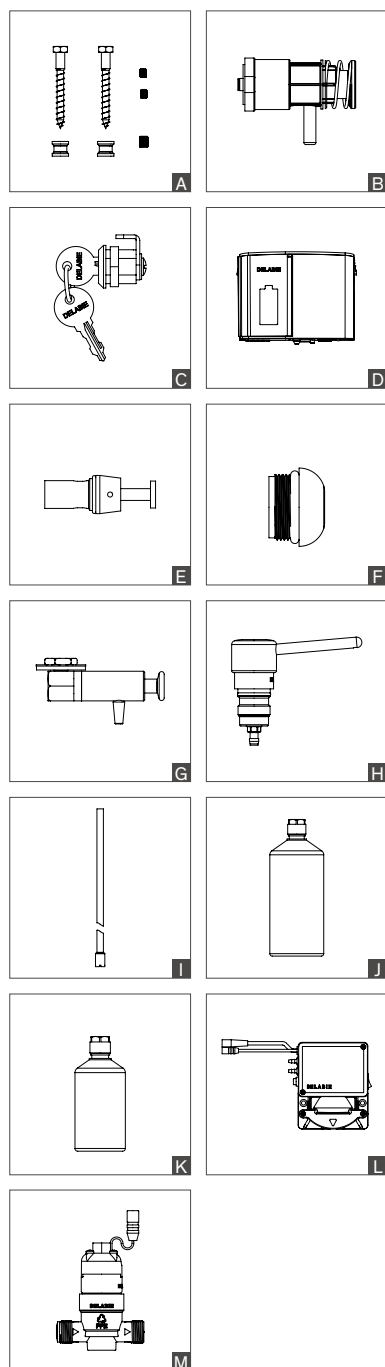

	Saco renovação	Desenho
Be-Line®		
Kit de fixação	5119FIX	A

DOSEADORES DE SABÃO


	Saco renovação	Mecanismo completo	Desenho
510580-510581-510582-510583-510584-510586			
Bomba	51058M	-	B
Fechadura	SER2911V	-	C
512066			
Módulo eletrónico + junta tórica	51206BC	-	D
Fechadura	SER2911V	-	C
510579			
Tampa	51057CO	-	-
Bomba	51057M	-	-
6566 - 6567			
Bomba doseadora completa (apenas)	6568	-	E
Janela de controlo de nível (apenas)	6569	-	F
6580 - 6583			
Bomba	6580SRV	-	G
729xxx			
729008, 729108, 729508	729302	729308	H
729012, 729112, 729512	729302	729312	H
729150, 729200	729302	729303	H
Tubo PVC + encaixe válv. antirretorno e válvula antirretorno	729TUB	-	I
Reservatório 1L, para as refs. 729008, 729112	729501	-	J
Reservatório 0,5L, para as refs. 729508, 729512	729500	-	K
BINOPTIC - TEMPOMATIC 4			
Chave de montagem para quebra-jatos	222429	-	-
Alimentação elétrica encastrável 6V	490240	-	-
Módulo eletrónico	512BC	-	L

ARMÁRIOS ESPELHO

	Saco renovação	Mecanismo completo	Desenho
5102xx			
Fechadura para armário espelho	SER5102V	-	-
Chave de montagem para quebra-jatos	222429	-	-
Módulo eletrónico	512BC	-	L
510203-510203I-510204-510205-510205I-510206			
Eletroválvula 6V + filtro	495606	-	M

SECADORES DE MÃOS

	Saco renovação	Desenho
SPEEDJET 510621		
Filtro (após 2013)	510621F	A
Filtro (antes de 2013)	510621FA	B
Depósito de água	510621R	C
SPEEDJET 2 510623 sem depósito		
Filtro HEPA para secador de mãos sem depósito	510623F	D
SPEEDJET 2 510624 com depósito		
Filtro HEPA para secador de mãos com depósito	510624F	E
Depósito de água para SPEEDJET 2 preto	510624RB	F
Depósito de água para SPEEDJET 2 antracite	510624RC	F
Depósito de água para SPEEDJET 2 branco	510624RW	F

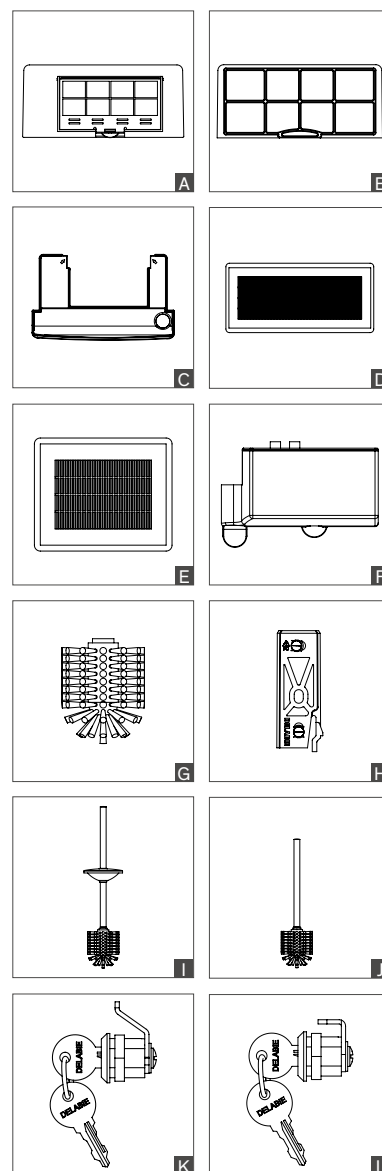

PORTA PIAÇABA COM ESCOVA WC

	Saco renovação	Desenho
Escova WC sem cabo	4051L	G
Fixação mural para porta piaçaba 4048 e 4051	4051FIX	H
Inox polido brilhante		
Conjunto escova WC com tampa inox polido brilhante para as refs. 4050P e 4051P	4051MLP	I
Conjunto escova WC sem tampa inox polido brilhante para as refs. 4048P e 4049P	4048MLP	J
Inox polido satinado		
Conjunto escova WC com tampa inox polido satinado para as refs. 4050S e 4051S	4051MLS	I
Conjunto escova WC sem tampa inox polido satinado para as refs. 4048S e 4049S	4048MLS	J
Inox epoxy branco		
Conjunto escova WC com tampa inox epoxy branco para as refs. 4050EW e 4051EW	4051MLW	I
Conjunto escova WC sem tampa inox epoxy branco para as refs. 4048EW e 4049EW	4048MLW	J
Inox antracite metalizado		
Conjunto escova WC com tampa inox antracite metalizado para as refs. 4051C	4051MLC	I
Conjunto escova WC sem tampa inox antracite metalizado para a ref. 4048C	4048MLC	J
Inox epoxy branco mate		
Conjunto escova WC com tampa inox epoxy branco mate para as refs. 4051MW	4051MLMW	I
Conjunto escova WC sem tampa inox epoxy branco mate para a ref. 4048MW	4048MLMW	J
Conjunto escova WC com tampa inox preto mate para ref. 4051BK	4051MLBK	I

DISPENSADORES DE PAPEL WC

	Saco renovação	Desenho
Fechadura para dispensador de papel WC 2 rolos refs. 1660, 1660S e 1661	SER1660V	K
Fechadura para as refs. 2900, 2901, 2902, 2910, 2911 e 2912	SER2911V	L

DISPENSADORES DE TOALHAS DE PAPEL DE MÃOS

	Saco renovação	Desenho
Fechadura para as refs. 2561D, 2561DS, 6601, 6602, 6607D, 6611, 6612 e 6617	SER2559V	L

REF	DESIGNAÇÃO	PÁG.	REF	DESIGNAÇÃO	PÁG.
101P	Cabide simples Inox polido brilhante	142	350505W	Barra de apoio Basic Ø 32 L.500 epoxy branco	90
110700	Sanita 700 P pavimento alim. horizontal Inox 304 satinado	56	350506S	Barra de apoio Basic Ø 32 L.600 Inox satinado	93
110710	Sanita 700 S suspensa alim. horizontal Inox 304 satinado	56	350506W	Barra de apoio Basic Ø 32 L.600 epoxy branco	90
110790	Sanita MONOBLOCO 700 PMR Inox 304 satinado com cisterna	56	350508S	Barra de apoio Basic Ø 32 L.800 Inox satinado	93
120270	Lavatório TRAPEZ s/furo torneira s/furo ladrão Inox 304 sat.	-	350509S	Barra de apoio Basic Ø 32 L.900 Inox satinado	93
120400	Lavatório PMR XS saída vertical s/furo torn. Inox 304 sat.	57	35050S	Barra de apoio Basic Ø 32 L.300 Inox satinado	93
120440	Lavatório FRAJU PMR s/furo torn. s/furo ladrão Inox 304 sat.	57	35050W	Barra de apoio Basic Ø 32 L.300 epoxy branco	90
121270	Lav. TRAPEZ c/furo torn.Ø35 centr. s/furo ladrão Inox 304 sat.	-	35082S	Barra 135° Basic Ø 32 400×400 3 pontos fixação Inox satinado	93
121440	Lav. FRAJU PMR c/furo torn. Ø35 s/furo ladrão Inox 304 sat.	57	35082W	Barra 135° Basic Ø 32 400×400 3 pontos fixação epoxy branco	90
123400	Lavabo PMR XS saída vert. c/furo torn. Ø35 dir. Inox 304 sat.	57	35164S	Barra rebatível Basic Ø 32 L.850 Inox satinado	93
1301W	*Cabide 1 posição Inox+metal epoxy branco (enq. stock dps.301)	-	35440W	Barra de apoio T Basic Ø 32 1150×500 epoxy branco	90
1302W	*Cabide 2 posições Inox+metal epoxy branco (enq. stock dps.302)	-	35481W	Barra de duche + barra vertical Basic Ø32 epoxy branco	91
1303W	Substituído por 303D	-	355	Varão reto Inox pol. brilhante Ø 16 - 1 m p/ cortar à medida	149
132306	Lavatório MINERALCAST PMR mural L.785 furo Ø35 centro	81	356	Varão reto Inox pol. brilhante Ø 16 - 2 m p/ cortar à medida	149
1358	Varão reto telescópico ECO Ø20 - 0,80-2,10 m alum. polido	149	3565	Porta-rolos WC Inox 304 epoxy branco	133
1367	Varão de ângulo Ø 20 - 0,90 × 0,90 m Inox polido brilhante	149	3569	Saboneteira mural de ângulo Inox polido brilhante	129
1381	Cortina de duche 0,90 × 2,00 m PVC branco	151	358	Varão reto telescópico ECO Ø20 - 0,76 -1,26 m alumínio pol.	149
1382	Cortina de duche 1,20 × 2,00 m PVC branco	151	359	Varão reto regulável Ø 20 Inox polido brilhante	149
1386	Cortina de duche 1,80 × 2,00 m PVC branco	151	361	*Varão de ângulo Ø 16 - 0,80 × 0,80 m Inox brilh. (enq. stock)	-
1449	Balde c/ pedal 3l Inox epoxy branco	118	362	Varão de ângulo regulável 0,70 - 0,90 m Inox polido brilhante	149
150500	Base de duche PMR 800×800 prof. 60 mm Inox 304 satinado	57	374001	Doseador de sabão líquido Hypereco 0,9L ABS branco	153
150600	Base de duche PMR 900×900 prof. 30 mm Inox 304 satinado	57	379	Substituído por 447	-
1530	Barra de apoio ECO Ø 25 L.300 Inox epoxy branco	94	381	Cortina de duche 0,90×1,80 m PVC branco	151
1550	Barra 135° ECO Ø 25 220×220 Inox epoxy branco	94	382	Cortina de duche 1,20×1,80 m PVC branco	151
1660	Dispensador papel WC 2 rolos Inox 304 pol. brilh.	133	387	Cortina de duche 1,80×1,80 m PVC branco	151
1660S	Dispensador papel WC 2 rolos Inox 304 pol. sat.	133	390	6 × Argola em latão cromado para cortina de duche	151
1661	Dispensador papel WC 2 rolos Inox 304 epoxy branco	133	390BIS	6 × Argola em plástico para corina de duche	151
222429	Chave desmontagem p/quebra-jatos, aerador, BIOSAFE M16,5×100	164	4042P	Cabide duplo Inox polido brilhante	143
2359	Varão reto p/cortar à medida - Ø20 - 1m Inox pol. brilh.	149	4042S	Cabide duplo Inox polido satinado	143
2390	Manga de ligação p/ 2 tubos Ø 20	148	4042W	Cabide duplo Inox epoxy branco	143
2392	2 × Suporte de ligação p/tubo Ø 20	148	4043BK	Cabide vîrgula Ø62×65 Inox preto mate	143
2393	Ligação curva para tubo Ø 20	148	4043EW	Cabide vîrgula Ø62×65 Inox epoxy branco	143
2396	Tubo Ø20 L.600 Inox polido brilhante	148	4043N	Cabide vîrgula Ø62×65 Nylon	143
2397	Tubo Ø20 L.700 Inox polido brilhante	148	4043P	Cabide vîrgula Ø62×65 Inox polido brilhante	143
2398	Tubo Ø20 L.800 Inox polido brilhante	148	4043S	Cabide vîrgula Ø62×65 Inox polido satinado	143
2399	Tubo Ø20 L.900 Inox polido brilhante	148	4047EW	*Cabide vîrgula Ø62×100 Inox epoxy bran (enq. stock dps. 4043EW)	-
2400	Tubo Ø20 L.1000 Inox polido brilhante	148	4047P	Cabide vîrgula Ø62×100 Inox polido brilhante	143
2561D	Dispensador e recetáculo de sacos higiênicos Inox brilhante	136	4048C	Porta piaçaba WC mural Be-Line® s/tampa inox antracite	26
2561DS	Dispensador e recetáculo de sacos higiênicos Inox satinado	136	4048EW	Porta piaçaba WC mural sem tampa Inox epoxy branco	135
2900	Dispensador papel WC p/bobine 200 m Inox lacado branco	131	4048MLC	Conjunto escova WC s/tampa Inox antracite metalizado	165
2901	Dispensador papel WC p/bobine 200 m Inox 304 polido	131	4048MLMW	Conjunto escova WC sem tampa Inox epoxy branco mate	165
2902	Dispensador papel WC p/bobine 200 m Inox 304 satinado	131	4048MLP	Conjunto escova WC sem tampa Inox polido brilhante	165
2909	Dispensador papel WC Hypereco p/ bobine 400 m ABS branco	153	4048MLS	Conjunto escova WC sem tampa Inox polido satinado	165
2910	Dispensador papel WC p/bobine 400 m Inox lacado branco	131	4048MLW	Conjunto escova WC sem tampa Inox epoxy branco	165
2911	Dispensador papel WC p/bobine 400 m Inox 304 polido	131	4048MW	Porta piaçaba WC mural Be-Line® s/tampa inox epoxy branco mate	26
2912	Dispensador papel WC p/bobine 400 m Inox 304 satinado	131	4048P	Porta piaçaba WC mural sem tampa Inox polido brilhante	135
301	Cabide 1 posição Inox polido brilhante e cromado	142	4048S	Porta piaçaba WC mural sem tampa Inox satinado	135
302	Cabide 2 posições Inox polido brilhante e cromado	142	4049EW	*Porta piaçaba WC pav.s/tampa Inox bran (enq. stock dps. 4048EW)	-
303D	Cabide 3 posições Inox polido brilhante e cromado	142	4049P	Porta piaçaba WC pavimento sem tampa Inox polido brilhante	135
3361	Porta piaçaba WC mural ou ao pavimento Hypereco	152	4049S	Porta piaçaba WC pavimento sem tampa Inox satinado	135
3362	Escova Nylon (p/ o conjunto 3361)	152	4050EW	*Porta piaçaba WC pav.c/tampa Inox bran (enq. stock dps. 4051EW)	-
3364	Suporte de fixação de teto ECO L.800 p/ varão Ø16 Inox/latão	150	4050P	Porta piaçaba WC pavimento c/ tampa Inox polido brilhante	135
3365	Suporte de fixação de teto ECO L.800 p/ varão Ø20 Inox e latão	150	4050S	Porta piaçaba WC pavimento c/ tampa Inox satinado	135
3372	*Suporte teto L.1000 p/varão Ø16 (enq. stock dps. 3364)	-	4051BK	Porta piaçaba WC mural c/ tampa Inox preto mate	135
3450	Espelho de casa de banho retangular 420×600 espessura 6 mm	139	4051C	Porta piaçaba WC mural Be-Line® c/tampa inox antracite	26
3451	Espelho de casa de banho retangular 360×480 espessura 6 mm	139	4051EW	Porta piaçaba WC mural c/tampa Inox epoxy branco	135
3452	Espelho de casa de banho inquebrável 10×385×485 Inox pol. espelho	141	4051L	Escova WC sem cabo	165
3453	Espelho de casa de banho inquebrável 1×400×600 Inox pol. brilhante	141	4051M	Extensão ergonómica do cabo para escova WC	135
3454	Espelho de casa de banho retangular 500×750 espessura 6 mm	139	4051MLBK	Conjunto escova WC com tampa Inox preto mate	-
3458	Espelho de casa de banho inquebrável 10×485×585 Inox pol. espelho	141	4051MLC	Conjunto escova WC com tampa Inox antracite metalizado	165
3459	Espelho de casa de banho inquebrável 11×590×970 Inox pol. espelho	55	4051MLMW	Conjunto escova WC com tampa Inox epoxy branco mate	165
350504S	Barra de apoio Basic Ø 32 L.400 Inox satinado	93	4051MLP	Conjunto escova WC com tampa Inox polido brilhante	165
350504W	Barra de apoio Basic Ø 32 L.400 epoxy branco	90	4051MLS	Conjunto escova WC com tampa Inox polido satinado	165
350505S	Barra de apoio Basic Ø 32 L.500 Inox satinado	93	4051MLW	Conjunto escova WC com tampa Inox epoxy branco	165

As referências precedidas de * estão disponíveis apenas enquanto existência em stock. Referências classificadas por ordem numérica crescente.

REF	DESIGNAÇÃO	PÁG.	REF	DESIGNAÇÃO	PÁG.
4051MW	Porta piaçaba WC mural Be-Line® c/ tampa inox epoxy branco mate	26	5083S	Barra 135° Ø32 220×220 2 pts. fixação Inox satinado	39
4051N	Porta piaçaba WC mural c/ cabo ergonômico Nylon branco	136	5086P2	Barra 135° Ø25 400×400 2 pts. fixação Inox polido brilhante	39
4051P	Porta piaçaba WC mural c/ tampa Inox polido brilhante	135	5087P	Barra 135° Ø25 400×400 3 pts. fixação Inox polido brilhante	39
4051S	Porta piaçaba WC mural c/ tampa Inox satinado	135	510042N	Cabide duplo Nylon branco	143
4070N	Porta-rolos WC rolo de reserva - Nylon branco	133	510043N	Cabide simples Nylon branco	143
4070P	Porta-rolos WC rolo de reserva Inox polido brilhante	133	510047BK	Cabide gancho Inox preto mate	142
4070S	Porta rolo WC rolo de reserva Inox poli o satinado	133	510047P	Cabide gancho Inox polido brilhante	142
4081EW	Porta-rolos WC em "U" Inox epoxy branco	132	510047S	Cabide gancho Inox polido satinado	142
4081N	Porta-rolos WC em "U" Nylon branco	132	510047W	Cabide gancho Inox epoxy branco	142
4081P	Porta-rolos WC em "U" Inox polido brilhante	132	510050P	Substituído por 4050P + 4051M	-
4081S	Porta-rolos WC em "U" Inox satinado	132	510050S	Substituído por 4050S + 4051M	-
4110P	Suporte p/chuveiro móvel em metal cromado para barra Ø25 e Ø32	50	510050W	Substituído por 4050EW + 4051M	-
423	Substituído por 510420	-	510051C	Substituído por 4051C + 4051M	-
435	Descontinuado	-	510051MW	Substituído por 4051EW + 4051M	-
4359	Varão reto Inox pol. brilhante Ø20 - 2m p/ cortar à medida	149	510051P	*Porta piaça mur tamp+cab. ergo. briilh (enq. stock dps.4051P+4051M)	-
4373	Suporte de fix. de teto L.1000 p/varão Ø 20 Inox pol. brilhante	150	510051S	Substituído por 4051S + 4051M	-
447	Estrado antiderrapante plástico branco semi-rígido	151	510051W	Substituído por 4051EW + 4051M	-
449	Balde redondo c/ pedal 3L Inox polido brilhante	118	510081	Porta-rolos WC p/ barra Ø32-34 Nylon cinza	51/93
450P	Balde redondo c/ pedal 5L Inox polido brilhante	118	510081N	Porta-rolos WC p/ barra Ø32-34 Nylon branco	79/92
460	Papeleira retangular mural 13L Inox polido brilhante	118	510081P	Porta-rolos WC p/ barra Ø32 cromado	51
462	Papeleira retangular mural c/ tampa 13L Inox polido brilhante	118	510082P	Porta-rolos duplo WC Inox polido brilhante	132
465	Papeleira retangular mural estreita 4,5L Inox brilhante	118	510082S	Porta-rolos duplo WC Inox polido satinado	132
465S	Papeleira retangular mural estreita 4,5L Inox satinado	118	510082W	Porta-rolos duplo WC Inox epoxy branco	132
490240	Alim. encastrada 6V p/TEMPOMATIC 4 lavatório após fev. 2016	164	510083BK	Porta rolo WC Inox preto mate	132
495606	Eletroválvula M3/8" 6V + filtro p/ TEMPOMATIC, BINOPTIC lav.	164	510083P	Porta rolo WC Inox polido brilhante	132
50504N	Barra de apoio Ø 32 L.400 Nylon branco	68/77	510083S	Porta rolo WC Inox polido satinado	132
50504P2	Barra de apoio Ø 32 L.400 Inox polido brilhante	37	510083W	Porta rolo WC Inox epoxy branco	132
50504S	Barra de apoio Ø 32 L.400 Inox satinado	37	5100DP2	*Barra duche angular (à dir.) Ø32 briilh. (enq. stock dps.5481P)	-
50505N	Barra de apoio Ø 32 L.500 Nylon branco	68	5100DS	*Barra duche angular (à dir.) Ø32 sat. (enq. stock dps.5481S)	-
50505P2	Barra de apoio Ø 32 L.500 Inox polido brilhante	37/49	5100GP2	*Barra duche angular (à esq.) Ø32 briilh. (enq. stock dps.5481P)	-
50505S	Barra de apoio Ø 32 L.500 Inox satinado	37/49	5100GS	*Barra duche angular (à esq.) Ø32 sat. (enq. stock dps.5481S)	-
50506N	Barra de apoio Ø 32 L.600 Nylon branco	68	5100N	Barra de duche angular Ø32 Nylon branco	71
50506P2	Barra de apoio Ø 32 L.600 Inox polido brilhante	37	510104S	Cabide basculante Ø90 Inox 304 satinado	142
50506S	Barra de apoio Ø 32 L.600 Inox satinado	37	510110	Suporte p/ chuveiro Nylon branco para barra Ø 32	78/91
50509N	Barra de apoio Ø 32 L.900 Nylon branco	68	510110NG	Suporte para chuveiro Nylon cinza para barra Ø 32	50
50509P2	Barra de apoio Ø 32 L.900 Inox polido brilhante	37	510120	Saboneteira móvel removível transparente para barra Ø25+32	51
50509S	Barra de apoio Ø 32 L.900 Inox satinado	37	510120N	Saboneteira móvel removível Nylon branco para barra Ø25+32	78/91
5050N	Barra de apoio Ø 32 L.300 Nylon branco	68	510150	Tapa fixações cromado (p/barras 510160-510164-510162-510170)	41
5050P2	Barra de apoio Ø 32 L.300 Inox polido brilhante	37	510150N	Tapa fixações Nylon branco (p/barras 5160N-5164N-5162N-5170N)	69
5050S	Barra de apoio Ø 32 L.300 Inox satinado	37	510151S	Pictograma mural "Senhora" Inox 304 satinado	144
50510S	Barra de elevação Ø32 L.1050 Inox satinado	-	510152S	Pictograma mural "Homem" Inox 304 satinado	144
5055P2	*Barra apoio Ø25 L.300 Inox pol. briilh. (enq. stock dps.5050P2)	-	510153S	Pictograma mural "Deficientes" Inox 304 satinado	144
5056P2	Substituído por 50504P2	-	510154S	Pictograma mural "WC" Inox 304 satinado	144
5057P2	*Barra apoio Ø25 L.500 Inox pol. briilh. (enq. stock dps.50505P2)	-	510155S	Pictograma "Deficientes Misto" Inox 304 satinado	144
5058P2	*Barra apoio Ø25 L.600 Inox pol. briilh. (enq. stock dps.50506P2)	-	510156S	*Pictograma mural Fraldário Inox 304 satinado (enq. stock)	-
5059P2	*Barra apoio Ø25 L.900 Inox pol. briilh. (enq. stock dps.50509P2)	-	510158	Descontinuado	-
5070DP2	Barra de apoio em L (à direita) Ø 32 H.750 Inox polido briilh.	45	510159N	Descontinuado	-
5070DS	Barra de apoio em L (à direita) Ø 32 H.750 Inox satinado	45	510159P	Descontinuado	-
5070GP2	Barra de apoio em L (à esq.) Ø 32 H.750 Inox polido brilhante	45	510159S	Descontinuado	-
5070GS	Barra de apoio em L (à esquerda) Ø 32 H.750 Inox satinado	45	510160P	Barra rebatível Ø32 L.650 Inox polido brilhante	41
5070N	Barra de apoio em L.H.750 Ø 32 Nylon branco	73	510160S	Barra rebatível Ø32 L.650 Inox satinado	41
5071DP2	Barra de apoio em L (à dir.) Ø32 H.1150 Inox polido brilhante	45	510161P	*Barra apoio fixa Ø32 L.650 Inox briilh (enq. stock dps.510160P)	-
5071DS	Barra de apoio em L (à direita) Ø32 H.1150 Inox satinado	45	510161S	*Barra apoio fixa Ø32 L.650 Inox sat (enq. stock dps.510160S)	-
5071GP2	Barra de apoio em L (à esquerda) Ø32 H.1150 Inox polido briilh.	45	510162P	Barra rebatível com bengala Ø32 L.650 Inox polido brilhante	41
5071GS	Barra de apoio em L (à esquerda) Ø32 H.1150 mm Inox satinado	45	510162S	Barra rebatível com bengala Ø32 L.650 Inox polido satinado	41
5071N	Barra de apoio em L Ø32 H.1245 Nylon branco	73	510164P	Barra rebatível Ø32 L.850 Inox polido brilhante	41
5081N	Barra 135° Ø32 400×400 3 pts. fixação Nylon branco	67	510164S	Barra rebatível Ø32 L.850 Inox polido satinado	41
5081P2	Barra 135° Ø32 400×400 2 pts. fixação Inox polido brilhante	39	510170P	Barra rebatível com bengala Ø32 L.850 Inox polido brilhante	41
5081S	Barra 135° Ø32 400×400 2 pts. fixação Inox polido satinado	39	510170S	Barra rebatível com bengala Ø32 L.850 Inox satinado	41
5082P	Barra 135° Ø32 400×400 3 pts. fixação Inox polido brilhante	39	510201N	Espelho inclinável 600×500 c/alavanca Nylon branco	139
5082S	Barra 135° Ø32 400×400 3 pts. fixação Inox satinado	39	510202BK	Espelho inclinável 600×500 c/puxador preto mate	139
5082W	Barra 135° Ø32 400×400 3 pts. fixação Inox epoxy branco	39	510202C	Espelho inclinável 600×500 c/puxador antracite	139
5083N	Barra 135° Ø32 220×220 3 pts. fixação Nylon branco	67	510202N	Espelho inclinável 600×500 c/puxador branco	139
5083P	Barra 135° Ø32 220×220 2 pts. fixação Inox polido brilhante	39	510202P	Espelho inclinável 600×500 c/puxador polido brilhante	139

As referências precedidas de * estão disponíveis apenas enquanto existência em stock. Referências classificadas por ordem numérica crescente.

REF	DESIGNAÇÃO	PÁG.	REF	DESIGNAÇÃO	PÁG.
510202S	Espelho inclinável 600x500 c/puxador polido satinado	139	510622S	Secador de mãos HIGHFLOW aut. ar comprimido Inox satinado	113
510203	Armário espelho 600 torn. elet. + sab. elet. + sec. mãos	103	510622W	Secador de mãos HIGHFLOW aut. ar comprimido Inox branco	113
510203I	Módulo torneira elet., dos. sabão elet., secador de mãos	107	510623F	Filtro HEPA para SPEEDJET 2 sem depósito	165
510203SD	Módulo disp. sabão elet., para instalação atrás do espelho	107	510624B	Secador de mãos SPEEDJET 2 ar comprimido preto mate c/dep.	111
510204	Armário espelho 800 torn. elet. + sab. elet. + sec. mãos	103	510624C	Secador de mãos SPEEDJET 2 ar comprimido antracite c/depósito	111
510205	Armário espelho 600 torn. elet. + sab. elet. + disp. toalhas mãos	103	510624F	Filtro HEPA para SPEEDJET 2 com depósito	165
510205I	Módulo torneira elet., disp. sabão elet., disp. toalhas mãos	107	510624RB	Depósito de água para SPEEDJET 2 preto	165
510206	Armário espelho 800 torn. elet. + sab. elet. + disp. toalhas mãos	103	510624RC	Depósito de água para SPEEDJET 2 antracite	165
510207	Armário espelho 600 mm sabão elet. + secador de mãos	105	510624RW	Depósito de água para SPEEDJET 2 branco	165
510207I	Módulo disp. sabão elet., secador de mãos	107	510624W	Secador de mãos SPEEDJET 2 aut. ar comp. branco c/depósito	111
510208	Armário espelho 800 mm sabão elet. + secador de mãos	105	510625P	Secador de mãos HIGHFLOW comp. aut. ar comprimido Inox brilh.	113
510209	Armário espelho 600 mm sabão elet. + disp. toalhas de mãos	105	510625S	Secador de mãos HIGHFLOW comp. aut. ar comprimido Inox sat.	113
510210	Armário espelho 800 mm sabão elet. + disp. toalhas de mãos	105	510627P	Saboneteira mural Inox 304 polido brilhante	129
510300	Banco de duche Grande Conforto amovível Inox polido brilhante	33	510627S	Saboneteira mural Inox 304 satinado	129
510300N	Banco de duche Grande Conforto amovível Inox epoxy branco	63	510629	Apoio de costas conforto p/WC estrut. Inox polido brilhante	53
510300S	Banco de duche Grande Conforto amovível Inox polido satinado	33	510629N	Apoio de costas conforto Nylon para WC	79
510400	Banco de duche rebatível ALU com pé	89	510629S	Apoio de costas conforto p/WC estrut. Inox satinado	53
510405	Banco de duche rebatível BASIC + com pé	87	510700	Fraldário mural	137
510410	Banco de duche ALU rebatível com pé - modelo grande	89	510711S	Doseador sabão 1L encastrar Inox 304 satinado	120
510418	Banqueta de duche ALU	89	510712S	Dispensador toalhas de papel encastrar Inox 304 satinado	120
510420	Banco de duche Grande Conforto rebatível Inox polido brilh.	34	510713S	Papeleira c/tampa basculante encastrar 18L Inox 304 satinado	120
510420N	Banco de duche Grande Conforto rebatível Inox epoxy branco	64	510714S	Combi dispensador toalhas papel e papeleira encastrar 10L	121
510420S	Banco de duche Grande Conforto rebatível Inox satinado	34	510715S	Combi dispensador toalhas papel e papeleira encastrar 30L	121
510429	Apoio costas Grande Conforto p/banco de duche Inox pol. brilh.	34/35	510716S	Combi secador de mãos, disp. toalhas papel e papeleira enc.	121
510429N	Apoio costas Grande Conforto p/banco de duche Inox epoxy branco	64/65	510788P	Toalheiro 1 barra Ø 20 L.600 Inox polido brilhante	145
510429S	Apoio costas Grande Conforto p/banco de duche Inox satinado	34/35	510788S	Toalheiro 1 barra Ø 20 L.600 Inox polido satinado	145
510430	Banco de duche Grande Conforto rebatível c/pé Inox brilh.	35	510788W	Toalheiro 1 barra Ø 20 L.600 Inox epoxy branco	145
510430N	Banco de duche Grande Conforto rebatível c/pé epoxy branco	65	510790P	Toalheiro 2 barras Ø 20 L.600 Inox polido brilhante	145
510430S	Banco de duche Grande Conforto rebatível c/pé Inox satinado	35	510790S	Toalheiro 2 barras Ø 20 L.600 Inox polido satinado	145
510434	Substituído por 510420+510429	-	510790W	Toalheiro 2 barras Ø 20 L.600 Inox epoxy branco	145
510434N	*Banco duche Grd Conf + apoio br (enq. stock dps.510420N+510429N)	-	510910P	Dispensador de papel WC para bobine 400 m Inox 304 brilhante	131
510434S	Substituído por 510420S+510429S	-	510910S	Dispensador de papel WC para bobine 400 m Inox 304 satinado	131
510436	*Banco duche Grd Conf + ap + pé brilh (enq. stock dps.510430+510429)	-	510910W	Dispensador de papel WC p/bobine 400 m Inox 304 epoxy branco	131
510436N	Substituído por 510430N+510429N	-	510910BK	Dispensador de papel WC p/bobine 400 m Inox 304 preto mate	131
510436S	Substituído por 510430S+510429S	-	510911P	Dispensador de papel WC para bobine 200 m Inox 304 brilhante	131
510461P	Papeleira retangular mural 25L Inox 304 brilhante	119	510911S	Dispensador de papel WC para bobine 200 m Inox 304 satinado	131
510461S	Papeleira retangular mural 25L Inox 304 satinado	119	510911W	Dispensador de papel WC p/bobine 200 m Inox 304 epoxy branco	131
510463P	Papeleira retangular mural 38L Inox 304 brilhante	119	510911BK	Dispensador de papel WC p/bobine 200 m Inox 304 preto mate	131
510463S	Papeleira retangular mural 38L Inox 304 satinado	119	511418BK	Banqueta de duche Be-Line® assento preto	11
510465BK	Papeleira retangular mural 20L Inox 304 preto mate	119	511418C	Banqueta de duche Be-Line® assento antracite metalizado	11
510465P	Papeleira retangular mural 20L Inox 304 brilhante	119	511418W	Banqueta de duche Be-Line® assento branco	11
510465S	Papeleira retangular mural 20L Inox 304 satinado	119	511516W	Barra rebatível Basic Ø 32 L.760 epoxy branco	92
510465W	Papeleira retangular mural 20L Inox 304 branco	119	511517W	Barra rebatível com pé Basic Ø 32 L.760 epoxy branco	92
510567	Porta-rolos WC Inox 304 satinado	133	511903BK	Barra de apoio Be-Line® Ø35 L.300 alumínio preto mate	15
51057M	Bomba para doseador de sabão 510579	164	511903C	Barra de apoio Be-Line® Ø35 L.300 alumínio antracite	15
510579	Doseador de sabão alumínio especial duche	128	511903W	Barra de apoio Be-Line® Ø35 L.300 alumínio branco	15
510580	Doseador de sabão líquido 1L Inox 304 polido brilhante	127	511904BK	Barra de apoio Be-Line® Ø35 L.400 alumínio preto mate	15
510581	Doseador de sabão líquido 1L Inox 304 epoxy branco	127	511904C	Barra de apoio Be-Line® Ø35 L.400 alumínio antracite	15
510582	Doseador de sabão líquido 1L Inox 304 satinado	127	511904W	Barra de apoio Be-Line® Ø35 L.500 alumínio branco	15
510583	Doseador sabão líquido 0,5L Inox 304 polido brilhante	127	511905BK	Barra de apoio Be-Line® Ø35 L.600 alumínio preto mate	15
510584	Doseador sabão líquido 0,5L Inox 304 epoxy branco	127	511905C	Barra de apoio Be-Line® Ø35 L.500 alumínio antracite	15
510585	Kit renovação de juntas para doseadores de sabão 51058x	-	511905W	Barra de apoio Be-Line® Ø35 L.500 alumínio branco	15
510586	Doseador sabão líquido 0,5L Inox 304 satinado	127	511906BK	Barra de apoio Be-Line® Ø35 L.600 alumínio preto mate	15
51058M	Bomba para doseador de sabão 510580	164	511906C	Barra de apoio Be-Line® Ø35 L.600 alumínio antracite	15
510601BK	Dispensador toalhas de papel dobradas Inox 304 preto mate	117	511906W	Barra de apoio Be-Line® Ø35 L.600 alumínio branco	15
510601P	Dispensador toalhas de papel dobradas Inox polido brilhante	117	511909BK	Barra de apoio Be-Line® Ø35 L.900 alumínio preto mate	15
510601S	Dispensador toalhas de papel dobradas Inox satinado	117	511909C	Barra de apoio Be-Line® Ø35 L.900 alumínio antracite	15
510601W	Dispensador toalhas de papel dobradas epoxy branco	117	511909W	Barra de apoio Be-Line® Ø35 L.900 alumínio branco	15
510621	Secador de mãos SPEEDJET aut. de ar comprimido cinza metálico	110	511911BK	Suporte de chuveiro Be-Line® preto mate	24
510621F	Filtro para 510621 fornecido após 2013	165	511911C	Suporte de chuveiro Be-Line® antracite	24
510621FA	Filtro para 510621 fornecido antes de 2013	165	511911W	Suporte de chuveiro Be-Line® branco	24
510621R	Depósito de água para 510621	165	511912BK	Saboneteira móvel Be-Line® preto mate para barra Be-Line®	24
510622	Secador de mãos HIGHFLOW aut. ar comprimido Inox brilhante	113	511912C	Saboneteira móvel Be-Line® antracite para barra Be-Line®	24
510622BK	Secador de mãos HIGHFLOW aut. ar comprimido negro mate	113	511912W	Saboneteira móvel Be-Line® branco para barra Be-Line®	24

As referências precedidas de * estão disponíveis apenas enquanto existência em stock. Referências classificadas por ordem numérica crescente.

REF	DESIGNAÇÃO	PÁG.	REF	DESIGNAÇÃO	PÁG.
511920BK	Banco de duche rebatível, amov., s/pé Be-Line® alum. preto mate	7	512BJ	Conjunto bocal + junta + crivo para doseador eletrônico	-
511920C	Banco de duche rebatível, amov., s/pé Be-Line® alum. antracite	7	512DET	Sensor com cabo 1m + porta bocal + ligação rápida	-
511920W	Banco de duche rebatível, amov., s/pé Be-Line® alum. branco	7	512021BK	Dos. BINO. preto, lav., sabão líquido/espuma 1L, alim. corrente	125
511921FW	Prateleira mural Be-Line® c/placa de fix./refs. 511920/511930	7/9	512021P	Dos. BINO. crom., lav., sabão líquido/espuma 1L, alim. corrente	125
511921W	Prateleira mural Be-Line® s/placa de fix./refs. 511920/511930	7/9	512021S	Dos. BINO. sat., lav., sabão líquido/espuma 1L, alim. corrente	125
511922C	Prateleira para barra antracite metalizado	24	512031P	Dos. T4 cromado, lav., sabão líquido/espuma 1L, alim. corrente	123
511922P	Prateleira para barra cromado	51	512036P	Dos. T4 cromado, lavatório, sabão líquido 1 L, pilhas	123
511922W	Prateleira para barra branco mate	24/79	512041P	Dos. T4 cromado, mural, sabão líquido/espuma 1 L, alim. corrente	123
511928BK	Apoio de costas para WC Be-Line® alumínio preto mate	25	512046P	Dos. T4 cromado, lavatório, sabão líquido, tubo L.1,2m, pilhas	123
511928C	Apoio de costas para WC Be-Line® alumínio antracite	25	512051BK	Dos. BINO. preto, mural, sabão liq./esp. 1L, alim. corrente	125
511928W	Apoio de costas para WC Be-Line® alumínio branco	25	512051P	Dos. BINO. cromado, mural, sabão liq./esp. 1L, alim. corrente	125
511929	Apoio de costas Be-Line® para banco de duche	7/9	512051S	Dos. BINO. satinado, mural, sabão liq./esp. 1L, alim. corrente	125
511930BK	Banco de duche reb., amov., c/pé Be-Line® preto mate	9	512066BK	Doseador eletrônico de sabão liq. 1L Inox 304 preto mate	126
511930C	Banco de duche reb., amov., c/pé Be-Line® antracite metalizado	9	512066P	Doseador eletrônico de sabão liq. 1L Inox 304 polido brilhante	126
511930W	Banco de duche rebatível, amov., c/pé Be-Line® branco	9	512066S	Doseador eletrônico de sabão liq. 1L Inox 304 polido satinado	126
511941BK	Barra angular 2 paredes Be-Line® Ø35 695x695 alum. preto mate	22	512066W	Doseador eletrônico de sabão liq. 1L Inox 304 branco	126
511941C	Barra angular 2 paredes Be-Line® Ø35 695x695 alum. antracite	22	512067BK	Bandeja de gotejamento preto mate p/dos. 51058x e 512066x	126
511941W	Barra de ângulo 2 paredes Be-Line® Ø35 695x695 alum. branco	22	512067P	Bandeja de gotejamento polido p/doseador 51058x e 512066x	126
511943BK	Cabide Be-Line® alumínio preto mate	25	512067S	Bandeja de gotejamento satinado p/doseador 51058x e 512066x	126
511943C	Cabide Be-Line® alumínio antracite metalizado	25	512067W	Bandeja de gotejamento branco p/doseador 51058x e 512066x	126
511943W	Cabide Be-Line® alumínio branco mate	25	51206BC	Módulo eletrônico para 512066 + junta tórica	164
511944BK	Barra de apoio T Be-Line® Ø35 H.1130x500 alum. preto mate	19	5120P2	Barra curva 2 paredes Ø 32 750x750 Inox polido brilhante	48
511944C	Barra de apoio T Be-Line® Ø35 H.1130x500 alum. antracite	19	5120S	Barra curva 2 paredes Ø 32 750x750 Inox satinado	48
511944W	Barra de apoio T Be-Line® Ø35 H.1130x500 alum. branco	19	512111BK	Dos. BINO. TC preto sabão liq./esp. tubo L.1,2 alim. corrente	125
511946C	*Barra +sup. chuv. Be-Line® antr. (enq. stock dps.511909C + 511911C)	-	512111P	Dos. BINO. TC cromado sabão liq./esp. tubo L.1,2 alim. corrente	125
511946W	*Barra +sup. chuv. Be-Line® bran. (enq. stock dps.511909W + 511911W)	-	512111S	Dos. BINO. TC satinado sabão liq./esp. tubo L.1,2 alim. tom.	125
511949BK	Barra angular + barra vertical Be-Line® Ø35 alum. negro mate	23	512121BK	Dos. BINO. lav. preto sabão liq./esp. tubo L.1,2 alim. corrente	125
511949C	Barra angular + barra vertical Be-Line® Ø35 alum. antracite	23	512121P	Dos. BINO. lav. crom. sabão liq./esp. tubo L.1,2 alim. corrente	125
511949W	Barra angular + barra vertical Be-Line® Ø35 alum. branco	23	512121S	Dos. BINO. lav. sat. sabão liq./esp. tubo L.1,2 alim. corrente	125
511950C	Tapa fixações Be-Line® antracite (p/barras 511960-511964)	17	512131P	Dos. T4 cromado, lav., sabão liq./esp. L.1,20, alim. corrente	123
511950FC	Tapa fix. Be-Line® antracite c/placa (p/barras 511960-511964)	17	512136P	Dos. T4 cromado, lavatório, sabão líquido, tubo L.1,2m, pilhas	123
511950FW	Tapa fix. Be-Line® branco c/placa (p/barras 511960-511964)	17	512141P	Dos. T4 cromado, mural, sabão liq./esp., tubo L.1,2, alim. enc.	123
511950W	Tapa fixações Be-Line® branco (p/barras 511960-511964)	17	512146P	Dos. T4 cromado, mural, sabão líquido, tubo L.1,2m, pilhas	123
511960BK	Barra rebatível Be-Line® Ø42 L.650 alumínio preto mate	17	512151BK	Dos. BINO. mural preto sab. liq./esp. tubo L.1,2, alim. corrente	125
511960C	Barra rebatível Be-Line® Ø42 L.650 alumínio antracite	17	512151P	Dos. BINO. mural crom. sab. liq./esp. tubo L.1,2, alim. corrente	125
511960W	Barra rebatível Be-Line® Ø42 L.650 alumínio branco	17	512151S	Dos. BINO. mural sat. sabão liq./esp. tubo L.1,2, alim. corrente	125
511962BK	Barra rebatível Be-Line® c/bengala Ø42 L.650 alum. preto mate	17	512171P	Dos. T4 cromado, TC, tubo L.1,2 sabão liq./esp., alim. Corrente	123
511962C	Barra rebatível Be-Line® c/bengala Ø42 L.650 alum. antracite	17	5121N	Barra curva para banco duche Ø32 Nylon branco	76
511962W	Barra rebatível Be-Line® c/bengala Ø42 L.650 alum. branco	17	512521BK	Dos. BINO. lav. preto sabão liq./esp. tubo L.1,2 alim. corrente	125
511963BK	Barra rebatível Be-Line® c/bengala Ø42 L.850 alum. preto mate	17	512521P	Dos. BINO. crom., lav., sabão liq./esp. 0,5L, alim. corrente	125
511963C	Barra rebatível Be-Line® c/bengala Ø42 L.850 alum. antracite	17	512521S	Dos. BINO. satinado, lav., sabão liq./esp. 0,5L, alim. corrente	125
511963W	Barra rebatível Be-Line® c/bengala Ø42 L.850 alum. branco	17	512531P	Dos. T4 cromado, lav., sabão liq./esp. 0,5L, alim. corrente	123
511964BK	Barra rebatível Be-Line® Ø42 L.850 alumínio preto mate	17	512566BK	Doseador eletrônico de sabão liq. 0,5L Inox 304 preto mate	126
511964C	Barra rebatível Be-Line® Ø42 L.850 alumínio antracite	17	512566P	Doseador eletrônico de sabão liq. 0,5L Inox 304 pol. brih.	126
511964W	Barra rebatível Be-Line® Ø42 L.850 alumínio branco	17	512566S	Doseador eletrônico de sabão liq. 0,5L Inox 304 pol. sat.	126
511965BK	Porta-rolos WC para barra Be-Line® preto mate	25	512566W	Doseador eletrônico de sabão liq. 0,5L Inox 304 branco	126
511965C	Porta-rolos WC para barra Be-Line® antracite	25	5160N	Barra rebatível Ø32 L. 650 Nylon branco	69
511965W	Porta-rolos WC para barra Be-Line® branco	25	5161N	Apoio fixo Ø 32 L.650 - Nylon branco	-
511966BK	Porta-rolos WC mural Be-Line® antracite preto mate	25	5162N	Barra rebatível c/bengala Ø32 L.650 Nylon branco	69
511966C	Porta-rolos WC mural Be-Line® antracite metalizado	25	5164N	Barra rebatível Ø32 L.850 Nylon branco	69
511966W	Porta-rolos WC mural Be-Line® branco mate	25	5170N	Barra rebatível c/bengala Ø32 L.850 Nylon branco	69
511970BK	Barra de apoio em L Be-Line® Ø35 H.750 alum. preto mate	21	5180P2	*Barra a 90° Ø32 300x300 Inox pol.brih. (enq. stock dps.5081P2)	-
511970C	Barra de apoio em L Be-Line® Ø35 H.750 alum. antracite	21	5180S	*Barra a 90° Ø32 300x300 Inox pol.sat. (enq. stock dps.5081S)	-
511970W	Barra de apoio em L Be-Line® Ø35 H.750 alum. branco	21	530	Barra de apoio ECO Ø 25 L.300 Inox polido brilhante	94
511971BK	Barra de apoio em L Be-Line® Ø35 H.1130 alum. preto mate	21	531	Barra de apoio ECO Ø 25 L.400 Inox polido brilhante	94
511971C	Barra de apoio em L Be-Line® Ø35 H.1130 alum. antracite	21	532	Barra de apoio ECO Ø 25 L.500 Inox polido brilhante	94
511971W	Barra de apoio em L Be-Line® Ø35 H.1130 alum. branco	21	536	Barra de apoio ECO Ø 25 L.600 Inox polido brilhante	94
511982BK	Barra 135° Be-Line® Ø35 400x400 3 pts. fix. alum. preto mate	13	5440N	Barra de apoio em T Ø32 1150x500 Nylon branco	74
511982C	Barra 135° Be-Line® Ø35 400x400 3 pts. fixação alum. antracite	13	5440P2	Barra de apoio em T Ø32 1150x500 Inox polido brilhante	43
511982W	Barra 135° Be-Line® Ø35 400x400 3 pts. fixação alum. branco	13	5440S	Barra de apoio em T Ø32 1150x500 Inox satinado	43
511983BK	Barra 135° Be-Line® Ø35 220x220 3 pts. fixação alum. preto mate	13	5441N	Barra de apoio em T deslizante Ø32 1150x500 Nylon branco	74
511983C	Barra 135° Be-Line® Ø35 220x220 3 pts. fixação alum. antracite	13	5441P	Barra de apoio em T deslizante Ø32 1160x500 Inox pol. brih.	43
511983W	Barra 135° Be-Line® Ø35 220x220 3 pts. fixação alum. branco	13	5441S	Barra de apoio em T deslizante Ø32 1160x500 Inox pol. sat.	43
512BC	Módulo eletrônico p/doseador sem reservatório e s/tubagem	164	5460N	Barra reta c/suporte Ø32 H1150 Nylon branco	70

As referências precedidas de * estão disponíveis apenas enquanto existência em stock. Referências classificadas por ordem numérica crescente.

REF	DESIGNAÇÃO	PÁG.	REF	DESIGNAÇÃO	PÁG.
5460P2	Barra reta c/suporte Ø32 H1150 Inox polido brilhante	42	6612	Recetáculo mural para papéis usados epoxy branco	115
5460S	Barra reta c/suporte Ø32 H1150 Inox satinado	42	6613D	Secador de mãos c/ bocal orient. 360° Inox 304 polido brilh.	114
5481DP2	Barra de duche + barra vert. (à direita) Ø32 Inox pol. brilh.	47	6614	Substituído por 6613D	-
5481DS	Barra de duche + barra vert. (à direita) Ø32 Inox satinado	47	6615	*Secador mãos bocal orient.360°Inox bran (enq. stock dps.6613D)	-
5481GP2	Barra duche+barra vert. (à esq.) Ø32 Inox polido brilhante	47	6617	Recetáculo mural para papéis usados Inox satinado	115
5481GS	Barra duche+barra vert. (à esq.) Ø32 Inox satinado	47	6621	Secador de mãos automático ABS branco	114
5481N	Barra de duche+barra vertical deslizante Ø32 Nylon branco	75	6624	*Secador cabelo mural c/tom.máq.barbear ABS branco (enq. stock)	-
5481P	Barra de duche+barra vertical deslizante Ø32 Inox brilhante	47	6631	Secador de mãos automático Inox 304 polido brilhante	114
5481S	Barra de duche+barra vertical deslizante Ø32 Inox satinado	47	6712	*Dos. sabão Hypereco com. cot. 0,9L bran (enq. stock dps.374001)	-
5490N	Barra + barra vert. p/banco duche Ø3 Nylon branco	75	710500	Saboneteira mural Bayblend® cromado mate	129
550	Barra a 135° ECO Ø25 220×220 - Inox polido brilhante	94	710501	Saboneteira mural Bayblend® cromado brilhante	129
551	Prateleira mural 120×450 Inox polido brilhante	145	729008	*Dos. sabão bica reta, reserv.1L, crom (enq. stock dps.729064)	-
552	Prateleira mural 120×450 aço branco	145	729012	*Dos. sabão bica curva, reserv.1L, crom (enq. stock dps.729064)	-
553	Prateleira mural 120×600 Inox polido brilhante	145	729064	Doseador sabão bica reta c/cartucho, reserv. 1L, inox pol.	129
554	Prateleira mural 120×600 aço branco	145	729108	*Dos. sabão bica reta,tubo L.1200, crom (enq. stock dps.729164)	-
566	Porta-rolos WC Inox 304 polido brilhante	133	729112	*Dos. sabão bica curva,tubo L.1200,crom (enq. stock dps.729164)	-
566TER	Porta-rolos WC Hypereco Inox polido brilhante	152	729150	*Dos. sabão mural TC 190, cromado (enq. stock dps.729170)	-
569	Saboneteira mural retangular Inox polido brilhante	129	729164	Doseador sabão bica reta c/cartucho, tubo L.1200, inox pol.	129
577	4 × Fixações, 2 com mola Inox polido brilhante	139	729170	Doseador sabão mural c/cartucho para TC 190, inox pol.	129
578	Fixação redonda Ø20 latão cromado	139	729302	Saco renovação para doseador de sabão tipo 729150/729012	164
600	2 × Suporte cromado para prateleira L.120	145	729303	Mecanismo para doseador de sabão tipo 729150/729200	164
610	Cabide Hypereco 1 posição Inox 304 polido brilhante	152	729305	Kit renovação de juntas para doseadores de sabão 729	-
612	*Cabide Hypereco 2 posições Inox brilh (enq. stock dps.302)	-	729308	Mecanismo para doseador de sabão tipo 729008	164
613	*Cabide Hypereco 3 posições Inox brilh (enq. stock dps.303D)	-	729312	Mecanismo para doseador de sabão tipo 729012	164
6555	Prateleira mural 120×600 vidro cantos redondos	145	729500	Reservatório 0,5 L para doseador sabão 729, ligação F1/2"	164
6566	Doseador sabão líquido Hypereco 1,2L Inox 304 satinado	153	729501	Reservatório 1 L para doseador sabão 729, ligação F1/2"	164
6567	Doseador sabão líquido Hypereco 1,2L Inox 304 brilhante	153	729508	*Dos. sabão bica reta, res..0,5L, crom (enq. stock dps.729564)	-
6568	Bomba doseadora (para doseador sabão 6566 e 6567)	153	729512	*Dos. sabão bica curva, res..0,5L, crom (enq. stock dps.729564)	-
6569	Janela de controlo nível (para doseador sabão 6566 e 6567)	153	729564	Doseador sabão bica reta c/cartucho, res. 0,5L, inox pol.	129
6580	*Dos. sabão líquido 1L Inox 304 brilh (enq. stock dps.510580)	-	729TUB	Tubo PVC + sup. válvula antirretorno e válvula antirretorno	164
6580SRV	Bomba para doseador de sabão 658x	164	815	Chuveiro M1/2" monojato Ø100, anticálcio	50/78
6583	*Dos. sabão líquido 1L Inox brilh (enq. stock dps.510583)	-	830	Abraçadeira anti-queda de chuveiro para barras Ø25 a 35 mm	24/78
6601	Dispensador de toalhas de papel dobradas Inox polido brilhante	115	CPP32P	Descontinuado	-
6602	Dispensador de toalhas de papel dobradas epoxy branco	115	CPP32S	Descontinuado	-
6603D	Dispensador de toalhas de papel dobradas Hypereco ABS branco	153	SER1660V	Fechadura para dispensador de papel WC 2 rolos	165
6606	180 × Toalhas de papel dobradas	115	SER2559V	Fechadura p/acess. Higiene exceto JUMBO e dos. sabão 51058	165
6607D	Dispensador de toalhas de papel dobradas Inox satinado	115	SER2911V	Fechadura para disp. papel JUMBO e doseador sabão tipo 51058	164
6611	Recetáculo mural para papéis usados Inox polido brilhante	115	SER5102V	Fechadura para armário espelho	164

As referências precedidas de * estão disponíveis apenas enquanto existência em stock. Referências classificadas por ordem numérica crescente.

Salvo acordo em contrário por escrito, estas condições de venda constituem as condições únicas sobre a qual a DELABIE PORTUGAL, S.A. ("empresa") está disposta a fornecer os bens especificados.

A empresa não pratica a venda direta ao público:

-As tabelas de preços são fornecidas a título indicativo, não sendo contratuais. Os distribuidores, grossistas e instaladores determinam livremente os seus preços respeitando as regulamentações em vigor, em função, nomeadamente, dos custos, serviços e garantias que assumam.

-As condições gerais de venda são válidas para todos os clientes grossistas.

Para outros profissionais (fabricantes, exportadores, etc.) ou para pedidos especiais de fabrico, por favor consulte os nossos serviços comerciais.

ENCOMENDAS E PROPOSTAS:

São processadas por ordem de receção.

Todas as encomendas rececionadas implicam a aceitação das nossas condições gerais de venda sendo que os clientes renunciam a fazer prevalecer cláusulas diferentes inscritas nos seus próprios documentos.

O cliente aceita os termos e condições gerais de venda desde que recebemos a sua encomenda, não podendo a mesma ser cancelada. As encomendas são registadas sem a obrigação de serem entregues completas ou de uma só vez.

Os nossos colaboradores comerciais não estão habilitados a incluir verbalmente acordos adicionais, nem a dar garantias verbais para além daquelas contidas no contrato escrito.

As faltas ou atrasos nos pagamentos de uma encomenda autorizam a nossa empresa a anular as encomendas em curso, ou a solicitar garantias de pagamento.

As nossas propostas não são prescrições; os prescritores e instaladores profissionais são os únicos responsáveis pela escolha dos produtos de acordo com a utilização pretendida, regulamentações em vigor e recomendações.

PREÇO:

As entregas são faturadas em conformidade com as condições em vigor no dia da expedição. Os preços são dados sem compromisso e sob todas as reservas de variação em curso, impostos ou preços das matérias primas.

Os aumentos de preços são anunciados um mês antes da sua aplicação e aplicam-se a todas as ofertas ou encomendas em curso.

Portes incluídos para encomendas de valor líquido superior a 300,00 € (trezentos Euro), entregas em Portugal continental.

PAGAMENTOS:

Todos os preços estão sujeitos a impostos adicionais às taxas em vigor. Os termos de pagamento, estão sujeitos a aprovação de crédito e acordo prévio, são estritamente a 30 dias da data da fatura. De acordo com as condições de crédito individual e/ou requisitos de seguro a empresa reserva-se o direito de solicitar o pagamento antes da expedição das mercadorias na receção da encomenda. Não são efetuados descontos para pagamento antecipado. A empresa reserva-se o direito de cobrar juros de mora à taxa máxima legal em vigor, relativos aos dias de atraso dos pagamentos.

Em caso de incumprimento, a empresa poderá exigir um pagamento único independentemente das condições de pagamento acordadas.

A empresa não aceita quaisquer deduções nos pagamentos. Apenas as notas de crédito emitidas pela empresa têm valor legal.

PRAZOS DE ENTREGA:

Os prazos de entrega são dados a título indicativo e em algum caso poderemos ser responsabilizados por algum atraso que seja devido a causas alheias, riscos e imprevistos de fabricação ou de transporte. Um atraso verificado na entrega das mercadorias, em caso algum pode dar lugar a reclamação, compensação de pagamento, indemnização de qualquer espécie, ou não aceitação de mercadorias.

TRANSPORTE:

As encomendas são enviadas para os nossos distribuidores. Não entregamos diretamente em obras/estaleiros de obra. Os custos e riscos no transporte da mercadoria, são determinados pelo Incoterm utilizado na transação comercial.

A transportadora é o único responsável pela sua entrega, e os clientes são obrigados a efetuar os procedimentos necessários junto da transportadora, como sejam, atraso na entrega, examinar as mercadorias, no caso de mercadorias danificadas ou qualquer outra reclamação, através de notificação ao transportador por escrito no documento de entrega ou via eletrónica E através de carta registada com aviso de receção no prazo de 72 horas. Deverá ser-nos remetida uma cópia da reclamação à transportadora.

RECLAMAÇÕES:

Não serão aceites reclamações que respeitem ao transporte se não forem reportadas por escrito no prazo de 7 dias após a receção das mercadorias. A totalidade da mercadoria não pode ser devolvida devido a danos ou faltas parciais.

RESERVA DE PROPRIEDADE:

Não obstante quaisquer termos acordados de venda, as mercadorias são propriedade do vendedor até ao seu pagamento integral. O não cumprimento do prazo de pagamento pode resultar na recuperação desses bens. O comprador assume os riscos de perda ou dano, independentemente do meio de entrega, conforme acima descrito em 'PRAZOS DE ENTREGA' e 'TRANSPORTE', bem como a responsabilidade pelos danos que possam causar.

GARANTIA E RESPONSABILIDADE:

Os nossos produtos acabados, fornecidos após 1 de janeiro de 2024, têm garantia contra todos os defeitos de fabrico durante um período de 30 anos, incluindo torneiras eletrónicas, excluindo outros acessórios eletrónicos (por exemplo, secadores de mãos, etc.) que têm 3 anos de garantia a contar da data de compra. Isto não se aplica aos produtos com data de validade. As peças de substituição têm garantia por um período de 1 ano.

Esta garantia é limitada ao fornecimento para substituição ou reparação de componentes defeituosos conforme determinado pelo nosso serviço técnico de pós-venda, mas exclui o custo de deterioração, manuseio e transporte ou compensação, seja ele qual for. A empresa não é responsável pelas despesas de carga e custo do retorno de produtos para as nossas instalações.

Desastres ou grandes danos causados por água como resultado de defeitos de fabrico estão cobertos pelo nosso seguro de responsabilidade civil "Produto".

Para acionar a garantia, o cliente deve notificar-nos imediatamente, por escrito, qualquer defeito do produto, especificando as condições de utilização no momento da sua identificação e fornecer-nos todos os elementos materiais que comprovem a sua existência e a natureza do defeito.

A nossa garantia e responsabilidade não incluem o seguinte:

- instalação não cumpre com a especificação técnica ou recomendações;
- peças usadas;
- não-conformidade com instalação, utilização e guias de manutenção;
- outros fatores independentes da qualidade dos produtos, por exemplo: produtos de limpeza, detergentes ou abrasivos, ação de águas agressivas ou corpos estranhos, (por exemplo, areias, partículas de calcário, limalha, etc.), fenómenos químicos ou eletrolíticos;
- falta de supervisão, condições de armazenamento ou manutenção deficiente;
- modificações de produto ou de ações pelo cliente, ou terceiros, sem a nossa autorização ou recorrendo a componentes não-DELABIE e/ou outros consumíveis.
- culpa, imprudência, negligência ou informações erróneas do cliente;
- utilização de produtos após a data de validade expirada.

A estanquidade das ligações e das juntas nos suportes de fixação são da responsabilidade do profissional que providencia a instalação e devem ser asseguradas por este. A garantia não cobre anilhas ou acessórios de borracha. Todavia estes serão considerados em caso de aplicação da garantia. Os tratamentos de superfície que não sejam cromados ou niquelados estão excluídos da garantia. No caso em que o produto foi descontinuado ou métodos de fabricação foram alterados e as substituições não estejam disponíveis, serão oferecidos produtos alternativos semelhantes. A substituição na garantia não irá estender a duração da garantia original.

A responsabilidade civil do fornecedor está excluída em todos os casos acima referidos. Está limitada ao cumprimento das especificações e só será incorrida se o Cliente tiver previamente demonstrado a existência e a extensão do dano, de um defeito e do nexo de causalidade entre este defeito e o dano.

A indemnização limita-se aos danos materiais diretos, com exclusão de quaisquer danos imateriais ou indiretos tais como perdas de exploração, lucros cessantes, perdas comerciais, lucros cessantes e perda de lucros.

A responsabilidade do fornecedor, seja por que motivo for, com exceção dos danos pessoais e da negligência grave, é limitada a 750.000€ por encomenda ou contrato.

DISPOSITIVOS MÉDICOS:

A DELABIE é obrigada a fornecer produtos em conformidade com as especificações e normas de qualidade, como o Regulamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos.

Todos os documentos de que um revendedor necessita para vender os produtos e cumprir as obrigações em conformidade com o capítulo II, artigo 14 do MDR 2017/745 (obrigações gerais dos revendedores), poderão ser fornecidos pela DELABIE a pedido (por exemplo, a Declaração de Conformidade da UE).

Como revendedor, o cliente deve manter uma lista completa e atualizada das localizações de todos os produtos no inventário do revendedor e os nomes dos seus clientes que adquiriram produtos ao revendedor, juntamente com as datas dessas compras e os números de lote dos produtos durante pelo menos dez anos.

A documentação comercial, bem como os anexos, tais como as instruções de utilização, a rotulagem regulamentar e as informações técnicas, não podem ser alterados ou modificados pelo revendedor. A DELABIE não pode ser responsabilizada por qualquer alteração do

conteúdo dos documentos e da rotulagem.

O revendedor compromete-se a não efetuar qualquer modificação nos produtos, quer no próprio dispositivo, na sua embalagem ou na sua rotulagem.

No âmbito do seu sistema de qualidade, o revendedor garantirá que, enquanto os produtos estiverem sob a sua responsabilidade, as condições de armazenamento ou de transporte respeitem as condições definidas pela DELABIE. Esta vigilância abrangerá nomeadamente sobre os prazos de validade, com a retirada dos produtos fora de prazo das prateleiras e instalações de armazenamento adequadas em que as condições são as exigidas pelas características dos produtos e as mais adequadas para assegurar uma boa conservação.

Enquanto revendedor, o cliente deve, no prazo de cinco dias úteis a contar da data de receção, notificar a DELABIE ou uma autoridade competente (ver link abaixo), de qualquer reclamação por escrito relativa a um produto, recebida dos seus clientes. A DELABIE fornecerá ao revendedor uma resposta preliminar no prazo de dois dias úteis a contar da data de receção da notificação do revendedor.

https://health.ec.europa.eu/medical-devices-sector/new-regulations/contacts_en

A DELABIE enquanto fabricante de dispositivos médicos é responsável pelo cumprimento das obrigações em conformidade com o capítulo VII, secções 1 e 2 do MDR 2017/745 (vigilância pós-comercialização, vigilância).

Enquanto revendedor, o cliente apoia a DELABIE em caso de recolha e deve informar os seus clientes de modo a perturbar o menos possível as vendas dos produtos e preservar a reputação dos mesmos e dos nomes da DELABIE e do revendedor.

A DELABIE pagará na totalidade todos os custos incorridos para a recuperação, recolha e substituição dos produtos (incluindo se tal recolha ou substituição for solicitada pela DELABIE).

A DELABIE manterá registos adequados dos produtos fabricados por lote, incluindo dados de testes laboratoriais e de ensaios e fornecerá cópias de tais registos ao revendedor, se for necessário.

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO:

As peças de substituição e mecanismos que são essenciais para garantir o bom funcionamento dos nossos produtos estarão disponíveis em stock durante 50 anos a contar da data de compra. Os mesmos estão listados nos nossos catálogos.

DEVOLUÇÕES:

Os produtos não podem ser devolvidos para crédito sem nossa aprovação prévia, por escrito, e deverão estar em bom estado (determinado pelo nosso departamento de logística). Os produtos devem ser enviados para a nossa fábrica*, bem acondicionados e os custos serão suportados pelo expedidor.

Entregas com menos de um mês serão reembolsadas ao preço faturado. Para entregas com mais de um mês, será feita uma dedução para, verificação, manuseio e custos de administração. Será aplicada uma taxa de reparação e recolocação sempre que necessário.

Devoluções de produto não serão consideradas nas seguintes circunstâncias: produtos descontinuados, produtos fabricados com pedido especial, evolução técnica ou estética do produto desde a data da compra, produtos riscados ou danificados, produtos comprados há mais de um ano, produtos com data de validade expirada. Se esses produtos forem enviados para a DELABIE PORTUGAL, S.A. fora do âmbito das devoluções serão imediatamente destruídos/recicladados e não serão devolvidos ao cliente.

Informação de prazos para as deduções standard:

- devolução < 1 mês: reembolso ao preço faturado
- devolução entre 1 e 3 meses: dedução de 15%
- devolução entre 3 meses e 1 ano: dedução de 30%
- devolução após 1 ano: não há reembolso.

*DELABIE PORTUGAL, S.A.

Zona Industrial de Taboeira

3800-055 Aveiro

Portugal

LIMPEZA - MANUTENÇÃO:

Limpar apenas com água e sabão, usando um pano macio ou uma esponja, enxaguar e secar bem. Não utilizar produtos abrasivos ou à base de cloro (com uma base de ácido clorídrico) ou corantes.

FOTOGRAFIAS E DESENHOS:

Todas as fotos, desenhos ou ilustrações são para fins ilustrativos, sem obrigação contratual e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito de modificar os desenhos e dimensões sem aviso prévio e sem recurso. Aplica-se a todas as referências, dimensões, informações contidas em diversos documentos, catálogos, guias de instalação, tabelas de preços e sítios de internet, que podem ser modificados ou descontinuados a qualquer momento sem aviso prévio.

PROPRIEDADE INTELECTUAL E UTILIZAÇÃO DE CONTEÚDOS:

Os conteúdos (incluindo sem limitação as informações, textos, gráficos, dados, imagens, fotografias, visuais, vídeos e banda sonora, tal como a forma de esses elementos e dos nossos catálogos, sítios web, ...) são protegidos por direitos de autor e/ou por outros direitos de propriedade intelectual. Os conteúdos são de propriedade exclusiva dos seus respectivos editores. Qualquer cópia, reprodução, representação, exploração, adaptação, alteração, modificação, tradução, difusão, integral ou parcial, dos conteúdos, que pertençam à DELABIE PORTUGAL ou a terceiros que concederam direitos à DELABIE PORTUGAL, por qualquer processo que seja, é proibido com exceção dos direitos limitados que lhes são concedidos como estipulado mais abaixo, e/ou da cópia privada reservada ao uso exclusivo pelo copista. Os conteúdos apresentados nos nossos meios de comunicação e comerciais são suscetíveis de ser modificados sem pré-aviso e são postos à disposição sem qualquer garantia, expressa ou tácita, e não podem dar origem a qualquer direito a indemnização. Os conteúdos protegidos podem também ser identificados pelas seguintes menções de reserva: ©, "direitos concedidos a", ou "Todos os direitos reservados". Os nomes e os logótipos que aparecem nos nossos catálogos e sítios web são marcas registadas. Estes sinais distintivos são de propriedade exclusiva da DELABIE PORTUGAL ou dos terceiros que concederam direitos à DELABIE PORTUGAL. Toda utilização, reprodução total ou parcial, ou imitação destas marcas é proibida, salvo autorização prévia e expressa por parte da DELABIE PORTUGAL.

A alteração e a modificação dos conteúdos ou a sua utilização com objetivo diferente do que foi autorizado inicialmente constituem uma infração aos direitos de propriedade da DELABIE PORTUGAL ou terceiros. Dentro dos limites adiante, a DELABIE PORTUGAL concede o direito de descarregar e difundir os conteúdos:

- quando a funcionalidade de descarregamento existe
- num âmbito não comercial
- de boa-fé
- ao conservar intactas as menções de propriedade tal como a data de edição ou da publicação on-line que aparecem nos conteúdos, se as informações forem indicadas. Este direito não deve, em

nenhum caso, ser interpretado como uma licença de marca ou de direitos de autor em relação aos conteúdos mencionados mais acima.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS:

De acordo com a Regulamentação Geral da Proteção de Dados (RGPD), a DELABIE faz todos os esforços para limitar ao estritamente necessário a recolha de dados pessoais, a sua preservação ao longo do tempo e assegurar a sua proteção.

A DELABIE utiliza estes dados exclusivamente para uso próprio para fins de informação e comercialização dos seus produtos. Os dados não serão de forma alguma cedidos a terceiros.

O direito de acesso, retificação, supressão e oposição ao tratamento, bem como o direito à limitação e portabilidade dos seus dados pessoais é possível, através de pedido ao Encarregado da Proteção de dados (DPO) da DELABIE por e-mail (dpo@delabie.fr) ou por correio registado acompanhado de uma cópia de um documento de identificação, para o seguinte endereço: DELABIE PORTUGAL - Zona Industrial de Taboeira - Apartado 3085 - 3801-101 Aveiro, Portugal.

Como parte de melhoria dos nossos serviços, algumas das suas chamadas podem eventualmente ser gravadas para fins de formação. Estes registos não são mantidos e são sistematicamente destruídos num prazo máximo de 48 horas.

EXCLUSIVIDADE TERRITORIAL:

Os nossos distribuidores estão autorizados a vender os produtos em território nacional, ou seja, Portugal continental, arquipélago da Madeira e arquipélago dos Açores.

Para outros países, a empresa tem contratos de importação/distribuição exclusivos. Neste contexto, os distribuidores portugueses não podem vender para fora do território nacional, salvo com nosso acordo prévio.

JURISDIÇÃO:

Lei aplicável: Portuguesa.

Foro de jurisdição: o da sede social da nossa empresa.

A empresa pode alterar estes termos de condições gerais de venda sempre que julgue necessário, enviando uma comunicação por escrito.

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL:



DOC 609PT: Torneiras para Locais Públicos

DOC 900PT: Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de Cuidados de Saúde

DOC 950PT: Acessibilidade e Autonomia - Acessórios de Higiene para Locais Públicos

DOC 750PT: Sanitários em Aço Inoxidável

DOC 200PT: Torneiras para Cozinhas Profissionais

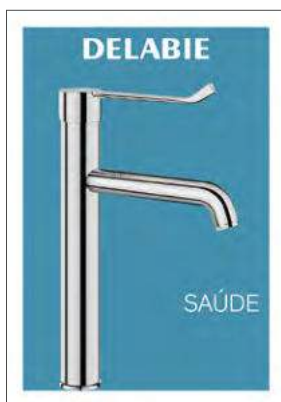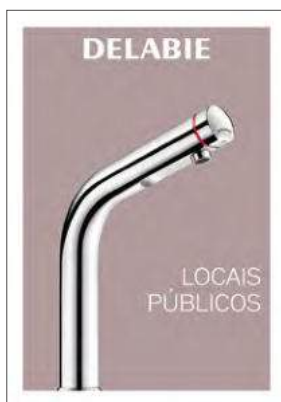

DELABIE

Zona Industrial Taboeira
Apartado 3085
3801-101 Aveiro
PORTUGAL

DELABIE PORTUGAL, S.A. NIF: PT503555010 Portugal



Este produto foi impresso em papel com certificação PEFC (PEFC/10-32-3010)

DOC 950PT - 06/2025