

# Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 c/torn. electrónica p/WC

Ref. 547105

Torneira electrónica por corrente

## DESCRIÇÃO

Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 c/torn. electrónica p/WC  
- Ref. 547105

Estrutura de suporte autoportante para sanita suspensa:

- Estrutura em aço epoxy preto.
- Fixação ao pavimento portador.
- Com pés largos para fixação ao pavimento portador.
- Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm (com referência a 1 m).
- Tubo de descarga Ø 32 com emboque de junção Ø 55.
- Tubo de evacuação Ø 100 em PVC para colar à junta de estanquidade, com 2 posições de regulação.
- Entregue pré-montada.

- Conforme as exigências da norma NF D12-208.

- Compatível com divisórias sólidas de 70 a 210 mm.

Equipada com torneira de descarga direta electrónica TEMPOMATIC F1":

Para sistema de descarga sem reservatório por ligação direta à canalização.

- Alimentação por corrente com eletroválvula 1".

- Transformador 230/12 V.

- Módulo electrónico IP65 independente.

- Espelho embutido na parede.

- Detecção de presença infravermelhos antichoque.

- Abertura voluntária (por aproximação da mão a 4 cm do detetor) ou automática (após a saída do utilizador).

- Temporização ~7 segundos regulável de 3 a 12 segundos.

- Distância de detecção e débito/volume reguláveis.

- Débito de base: 1l/seg a 1 bar dinâmica.

- Compatível com águas pluviais.

Características técnicas: ver TEMPOMATIC ref. 463150.

Adaptada para sanitas sem flange, sem regulação de débito.

Adaptada para PMR.

Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 c/torn. electrónica p/WC  
- Ref. 547105

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Alimentação  | Corrente 230/12 V |
| Ligação      | 1"                |
| Tecnologia   | Electrónica       |
| Altura       | 1000 - 1320 mm    |
| Profundidade | 155 - 177 mm      |
| Largura      | 350 mm            |



## VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual




Instalação atrás do painel



Instalação rápida e fácil : entregue pré-montada



Descarga direta : sem estagnação de água

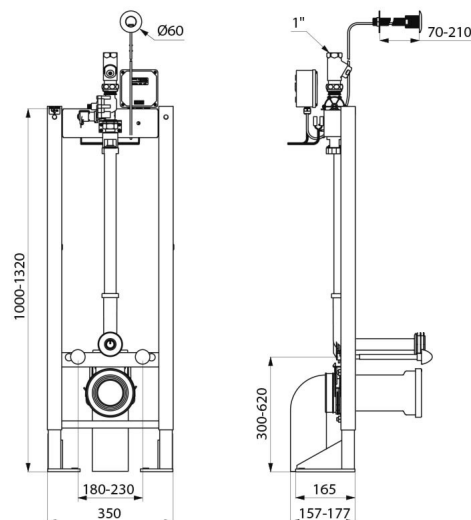

---

Garantia

---

